




Upgrade · The Home Creator Way

Dock Ladder

Model:HXZTCX-XP-3、HXZTCX-XP-4、HXZTCX-XP-5

Model:HXZTCX-XP-3、HXZTCX-XP-4、HXZTCX-XP-5

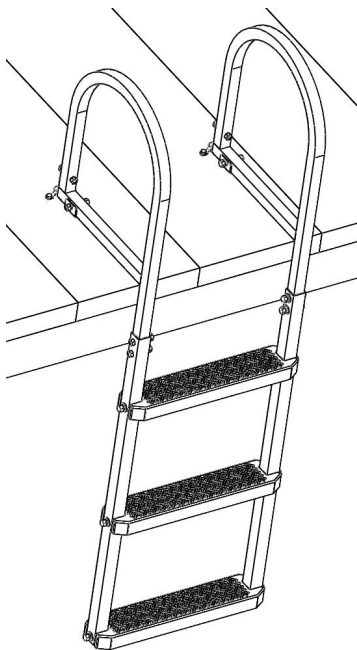

(The picture is for reference only, please refer to the actual object)


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.





Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Dock ladder. This Dock ladder used at the dock is an auxiliary facility installed on a horizontal surface, providing a means for crew members of small ships, dock maintenance workers, swimming/sea-going enthusiasts, etc. to climb up and down. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

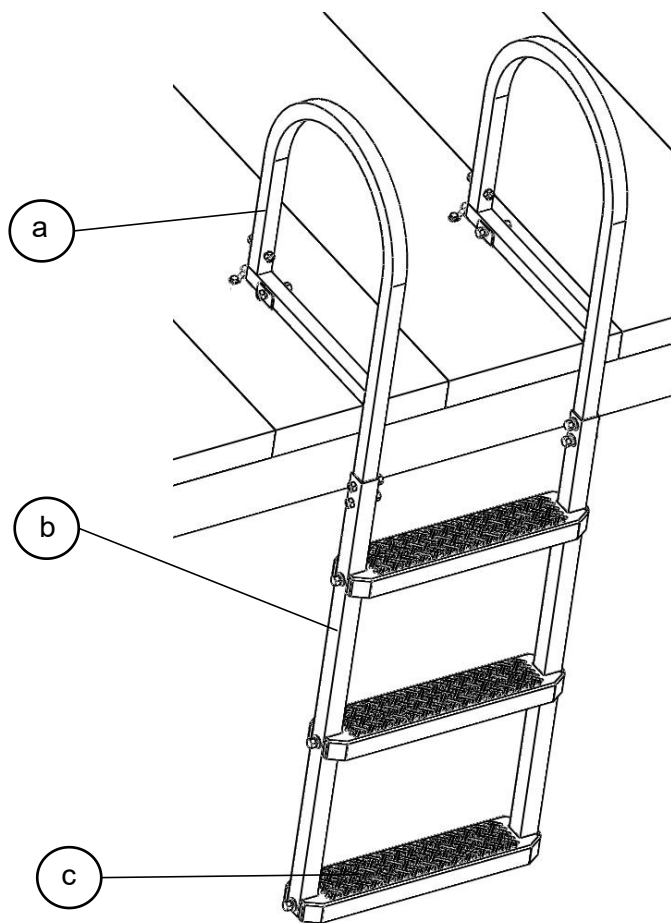

A: Handrail B: Frame C: Step

No.	Name	Picture	QTY.		
			HXZTCX-X P-3	HXZTCX-X P-4	HXZTCX-X P-5
1	A		2	2	2
2	B		2	2	2
3	C		2	2	2
4	D		3	4	5
5	E		2	2	2
6	F		4	4	4
7	G		14	16	18
8	H		14	16	18
9	I		14	16	18
10	J		14	16	18

Save This Manual


Dock ladder			
Model	HXZTCX-XP-3	HXXTSF-XP-4	HXXTSF-XP-5
Steps	3	4	5
Step Spacing	300mm	300mm	300mm
Load Capacity	500lbs	500lbs	500lbs
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum

OPERATION




1. Two or more people to move and assemble the workbench.
2. Please prepare a carpet or mat to protect your floor you need to spread out all the accessories.
3. Please prepare gloves to avoid being scratched by sharp parts that may occur during installation.
4. Please open all the boxes to check if the accessories are complete and in good condition.
5. If you need to use power tools to install this product, please set the speed to low speed in advance.
6. When installing please align all the holes and do not tighten all the screws first, otherwise, it may make the installation difficult.

Installation:




Step 1: Install steps and frames.

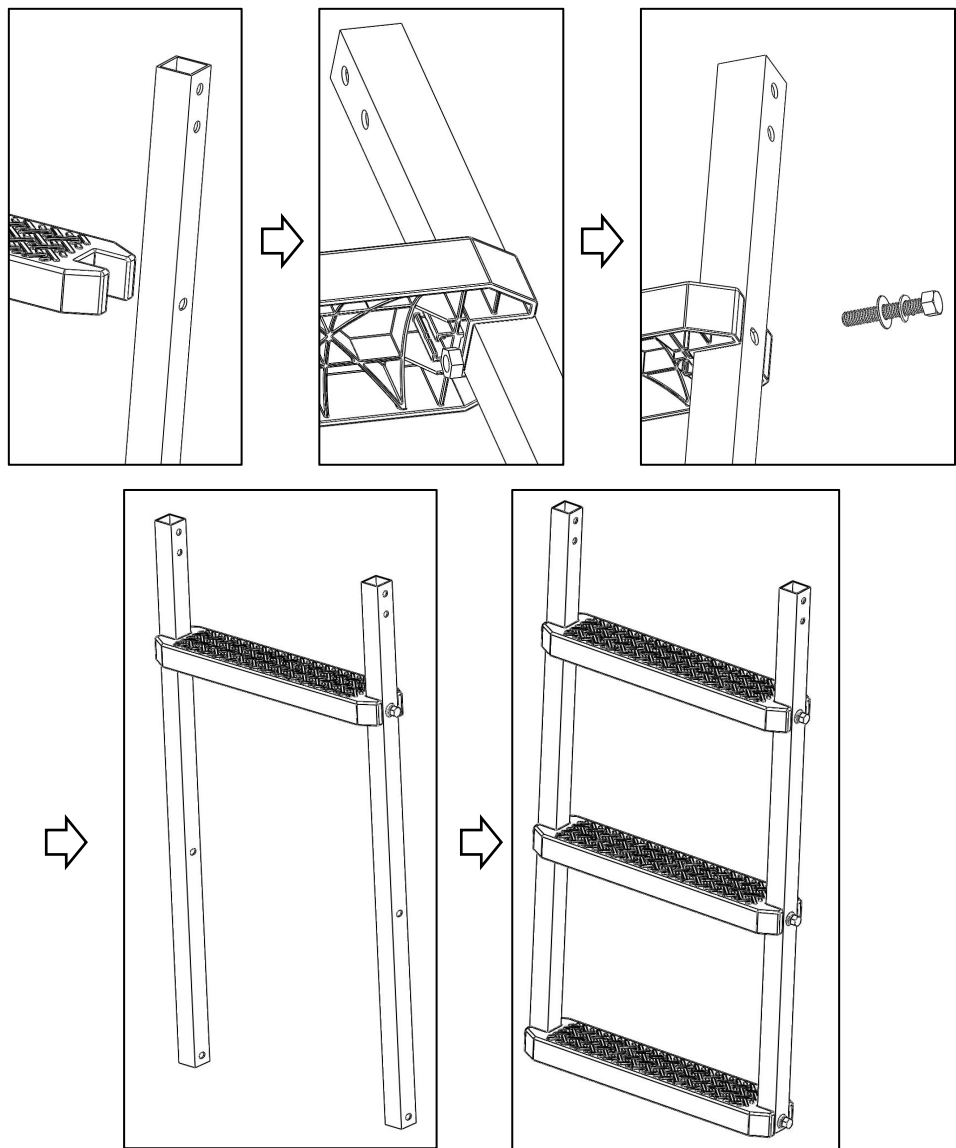


Step 2:Install handrails.

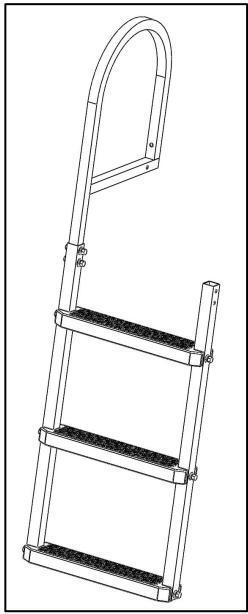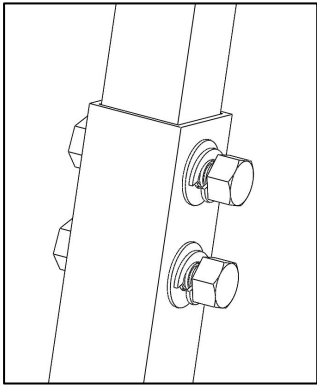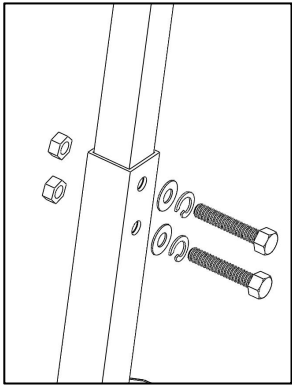


Step 3:Install the bracket on the handrails.

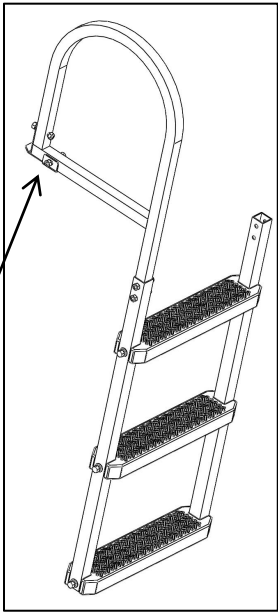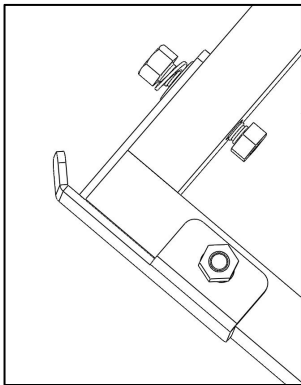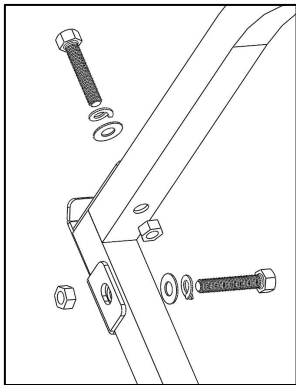



Step 4:Installation completed.

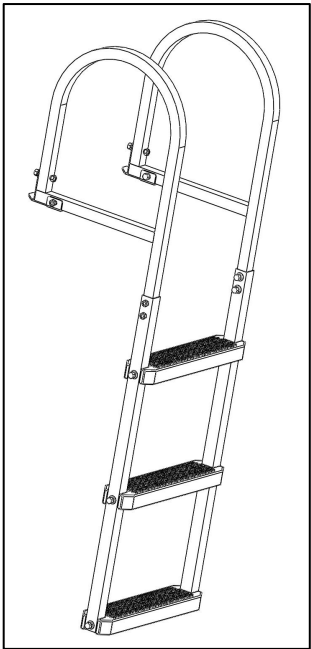


Step 5:Fix the Dock ladder at the desired installation location.

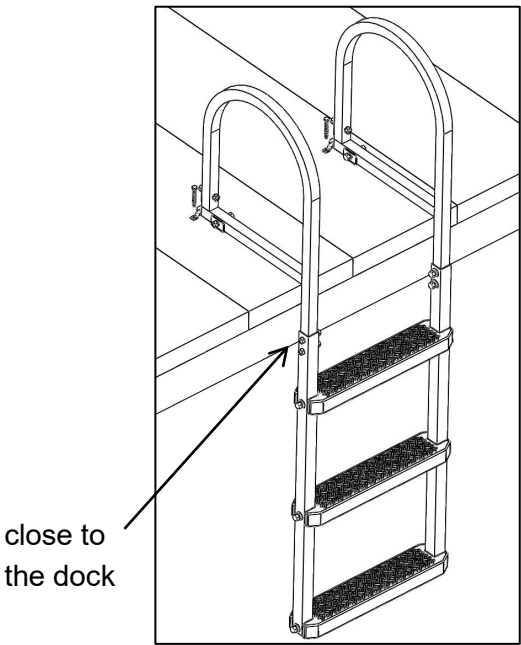

Locking screw.

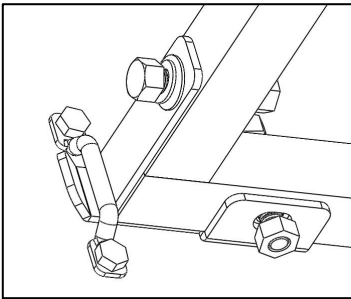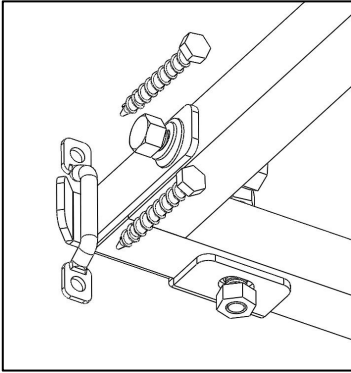

Done:

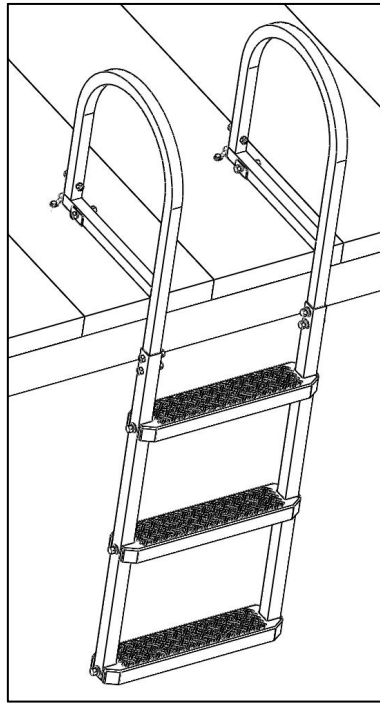

SAFETY NOTES AND WARNINGS

WARNING:

Carefully read instructions and procedures for safe operations. and **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

Do not modify the ladder / platform design.

- Do not move a ladder / platform while standing on it.
- Do not use in bad weather, such as wind, rain, snow and so on;

It is recommended to use the ladder in clear weather.

Before Use:

- (1) Ensure that you are fit enough to use a ladder. Certain medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make ladder use unsafe;
- (2) When transporting ladders on roof bars or in a truck, ensure they are suitably placed to prevent damage;
- (3) Inspect the ladder after delivery and before first use to confirm condition and operation of all parts;

- (4) Visually check the ladder is not damaged and is safe to use at the start of each working day when the ladder is to be used;
- (5) For professional users, regular periodic inspection is required;
- (6) Ensure the ladder is suitable for the task;
- (7) Do not use a damaged ladder. Before using the ladder, ensure that the ladder is securely installed to prevent personal injury and accidents;
- (8) Remove any contamination from the ladder, such as wet paint, mud, oil or snow;
- (9) Before using a ladder at work, a risk assessment should be carried out respecting the legislation in the country of use;
- (10) When using the ladder, do not overload the ladder to avoid personal injury or accidents;
- (11) Do not use the ladder for two or more people at the same time;
- (12) Minors should only use ladders under the guidance of their guardians;
- (13) When using a ladder, climb up or down slowly to avoid personal injury or accidents caused by falling or bumping the ladder;
- (14) Before using a ladder after placing it for a long time, check whether the ladder is loose to prevent personal injury or accidents;
- (15) Before installing the ladder, ensure that the dock mounting plate is solid and ready for use;
- (16) To avoid personal injury, do not install a ladder if the dock mounting plate is rotten;

Positioning and Erecting the Ladder

- (1) Ladder shall be erected at the correct position, such as the correct angle for a leaning ladder;
- (2) Ladder shall be on an even, level and immovable base;
- (3) Leaning ladder should lean against a flat non-fragile surface and should be secured before use, e.g. tied or use of a suitable stability device;
- (4) When positioning the ladder, consider the risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area;
- (5) Identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment;
- (6) Ladder shall be stood on its feet, not the rungs or steps;

- (7) Ladders shall not be positioned on slippery surfaces (such as ice, shiny surfaces or significantly contaminated solid surfaces) unless additional effective measures are taken to prevent the ladder slipping or ensuring contaminated surfaces are sufficiently clean.

Using the Ladder

- (1) Do not exceed the maximum total load for the type of ladder;
- (2) Do not overreach; user should keep their belt buckle (navel) inside the stiles and both feet on the same step/rung throughout the task;
- (3) Ladders should only be used for light work of short duration;
- (4) Use non-conductive ladders for unavoidable live electrical work;
- (5) Do not use the ladder outside in adverse weather conditions, such as strong wind;
- (6) Take precautions against children playing on the ladder;
- (7) Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area;
- (8) Face the ladder when ascending and descending;
- (9) Keep a secure grip on the ladder when ascending and descending;

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

- (1) Before use, please make sure that the dock ladder is installed firmly.
- (2) Before use, make sure the dock ladder is firmly fixed.
- (3) When assembling ladders, do not tighten all the screws first; Lock them completely after the installation.
- (4) When checking the ladder, if some parts are slightly deformed, it can be corrected with a mallet or other tools.
- (5) Do not overload the ladder when it is used.
- (6) If the ladder wobbles, stop using it, check whether it is loose, and tighten it again.
- (7) After each use, remove sand and dirt from the dock ladder and rinse it off with water.
- (8) If the ladder is not used for a long time, you are advised to disassemble and store it.
- (9) If some parts of the ladder are seriously damaged. Stop using the ladder and replace them.

Before storing ladders, clean and dry them and store them in a dry, ventilated environment.






Upgrade · The Home Creator Way

Échelle de quai

Modèle : HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

Modèle : HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

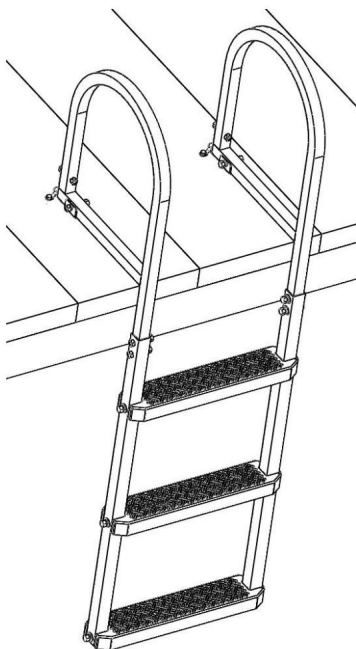

(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)


Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.





Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi cette échelle de quai. Cette échelle, utilisée sur les quais, est un équipement auxiliaire installé sur une surface horizontale. Elle permet aux membres d'équipage des petits navires, aux dockers, aux amateurs de natation et de navigation, etc., de monter et descendre facilement. Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous permettront d'en tirer le meilleur parti.

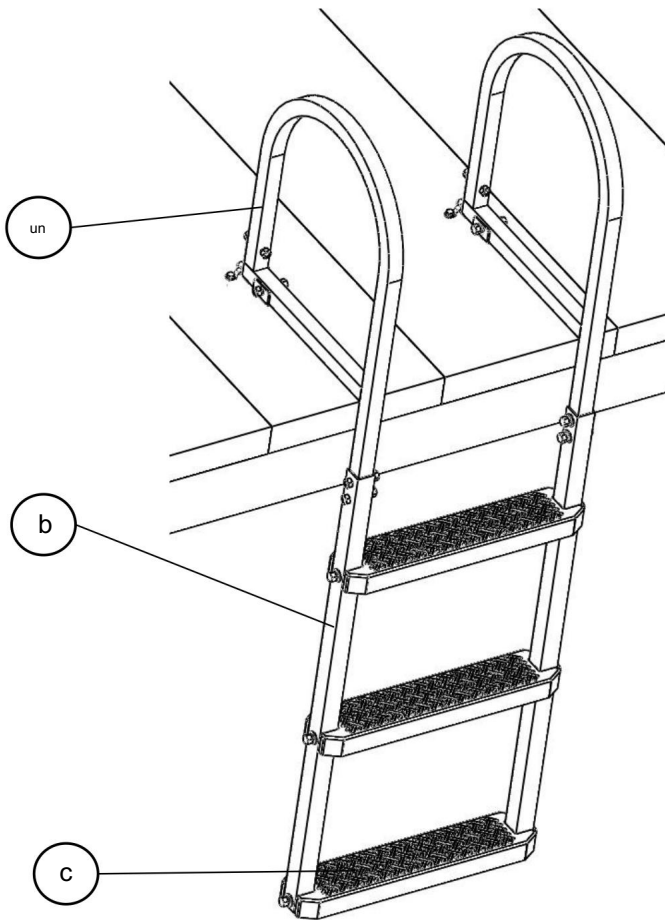

A : Rambarde B : Cadre C : Marche

Non.	Nom	Image	Qté.		
			HXZTCX-X P-3	HXZTCX-X P-4	HXZTCX-X P-5
1	UN		2	2	2
2	B		2	2	2
3	C		2	2	2
4	D		3	4	5
5	ET		2	2	2
6	F		4	4	4
7	G		14	16	18
8	H		14	16	18
9	.		14	16	18
10	J		14	16	18

Conservez ce manuel


Échelle de quai			
Modèle	HXZTCX-XP-3 HXXTSF-XP-4		HXXTSF-XP-5
Mesures	3	4	5
Espacement des pas	300 mm	300 mm	300 mm
Capacité de charge	500 livres	500 livres	500 livres
Matériel	Aluminium	Aluminium	Aluminium

OPÉRATION




1. Deux personnes ou plus pour déplacer et assembler l'établi.
2. Veuillez préparer un tapis ou une paillasse pour protéger le sol que vous devez étaler. sortir tous les accessoires.
3. Veuillez vous munir de gants pour éviter les égratignures dues aux parties pointues qui pourraient se produire lors de l'installation.
4. Veuillez ouvrir toutes les boîtes pour vérifier si les accessoires sont complets et en bon état.
5. Si vous devez utiliser des outils électriques pour installer ce produit, veuillez régler le Réduire la vitesse à l'avance.
6. Lors de l'installation, veuillez aligner tous les trous et ne pas serrer tous les boulons. Vissez d'abord, sinon l'installation risque d'être difficile.

Installation:




Étape 1 : Installer les marches et les cadres.

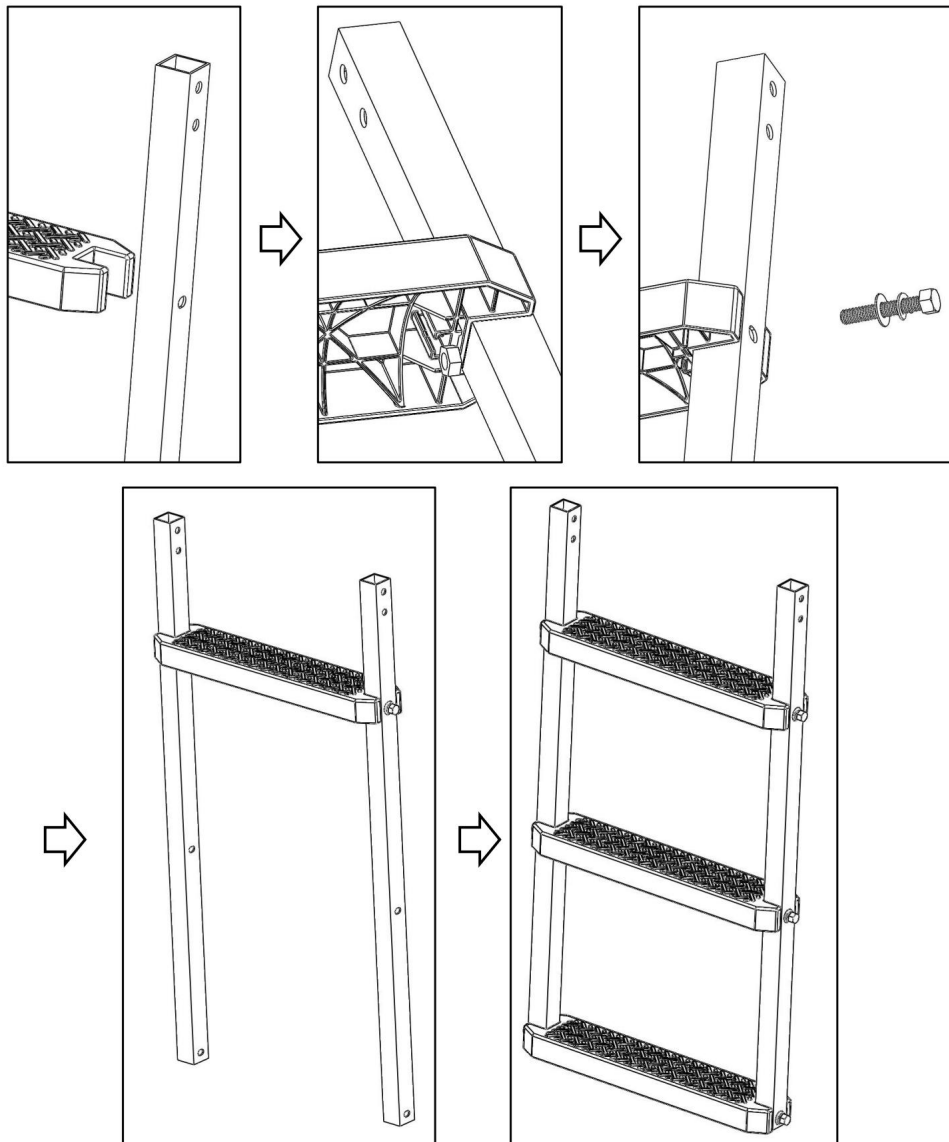


Étape 2 : Installer les mains courantes.

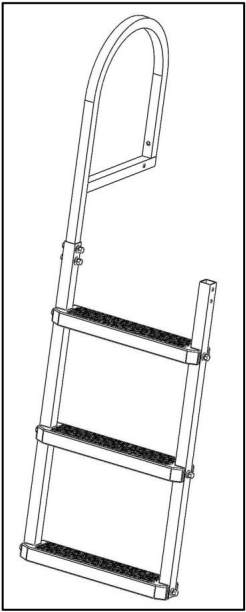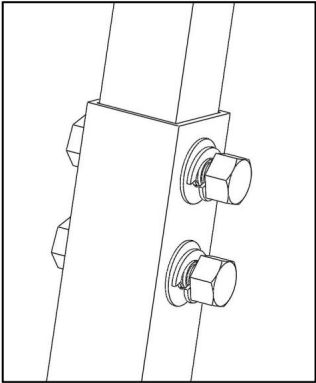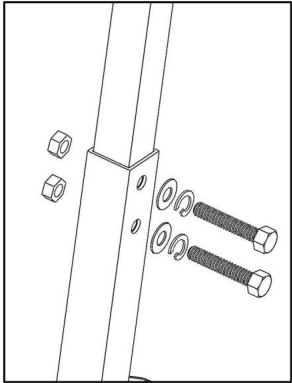


Étape 3 : Installez le support sur les mains courantes.

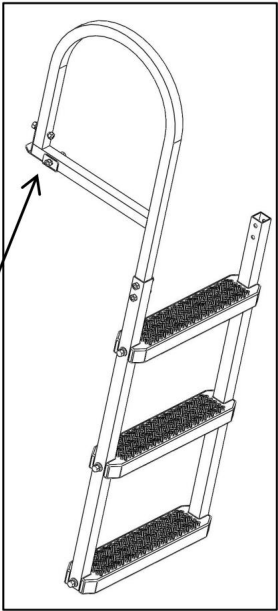



Étape 4 : Installation terminée.

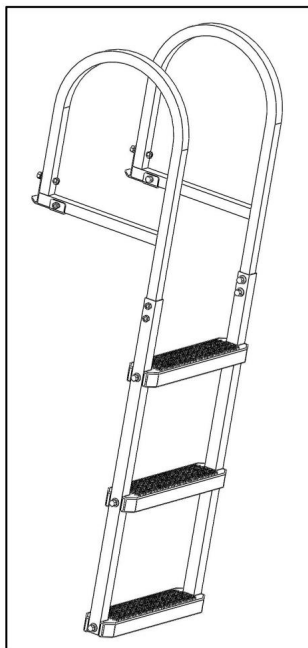


Étape 5 : Fixez l'échelle de quai à l'emplacement d'installation souhaité.

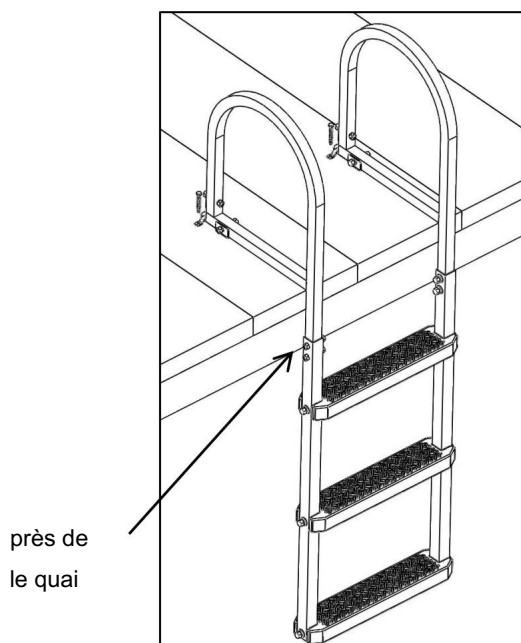

Vis de blocage.

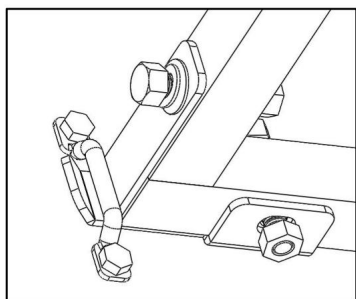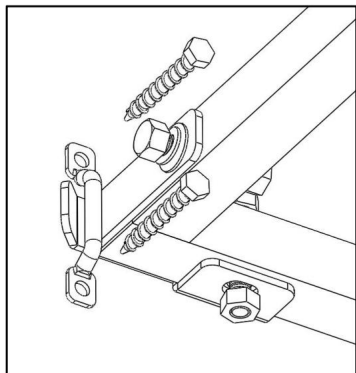

Fait:

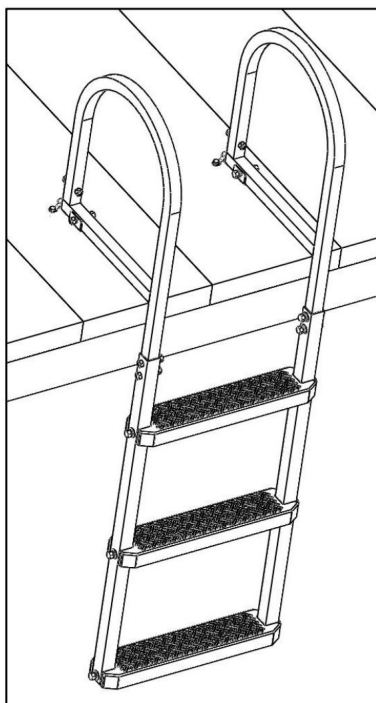

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT:

Lisez attentivement les instructions et les procédures pour une utilisation en toute sécurité. et CONSERVEZ CES DOCUMENTS INSTRUCTIONS

Ne modifiez pas la conception de l'échelle/plateforme. • Ne déplacez pas l'échelle/plateforme lorsque vous vous tenez dessus. • Ne l'utilisez pas par mauvais temps, comme en cas de vent, de pluie, de neige, etc.

Il est recommandé d'utiliser l'échelle par temps clair.

Avant utilisation :

(1) Assurez-vous d'être en assez bonne forme physique pour utiliser une échelle. Certaines conditions médicales ou

La prise de médicaments, l'abus d'alcool ou de drogues peuvent rendre l'utilisation d'une échelle dangereuse ;

(2) Lors du transport d'échelles sur des barres de toit ou dans un camion, assurez-vous qu'elles sont placées de manière appropriée pour éviter tout dommage ;

(3) Inspectez l'échelle après la livraison et avant la première utilisation pour confirmer son état et fonctionnement de toutes les pièces ;

(4) Vérifier visuellement que l'échelle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité au début de chaque

(5) Pour les utilisateurs professionnels, une inspection

périodique régulière est requise ; (6) Assurez-vous que l'échelle est adaptée à la tâche ; (7)

N'utilisez pas une échelle endommagée. Avant d'utiliser l'échelle,

assurez-vous qu'elle est solidement installée afin de prévenir les blessures et les accidents ; (8) Enlevez toute

contamination de l'échelle, telle que de la peinture fraîche, de la boue, de l'huile ou

neige;

(9) Avant d'utiliser une échelle au travail, une évaluation des risques doit être effectuée.

en respectant la législation du pays d'utilisation ;

(10) Lors de l'utilisation de l'échelle, ne la surchargez pas afin d'éviter les blessures ou

accidents;

(11) N'utilisez pas l'échelle pour deux personnes ou plus en même temps;

(12) Les mineurs ne doivent utiliser les échelles que sous la surveillance de leurs tuteurs;

(13) Lorsque vous utilisez une échelle, montez ou descendez lentement pour éviter les blessures ou

accidents causés par une chute ou un choc de l'échelle ;

(14) Avant d'utiliser une échelle après l'avoir laissée en place pendant une longue période, vérifiez si l'échelle est bien

fixée afin d'éviter les blessures ou les accidents ;

(15) Avant d'installer l'échelle, assurez-vous que la plaque de montage du quai est solide et

prêt à l'emploi ;

(16) Pour éviter les blessures corporelles, n'installez pas d'échelle si la plaque de montage du quai est

pourrie;

Positionnement et montage de l'échelle

(1) L'échelle doit être installée à la position correcte, notamment à l'angle approprié pour une

échelle penchée;

(2) L'échelle doit être placée sur une base plane, de niveau et inamovible ;

(3) L'échelle appuyée contre une surface plane et non fragile doit être

(4) Lors du positionnement de l'échelle, tenir compte du risque de collision avec celle-ci, par

exemple en l'attachant ou en utilisant un dispositif de stabilisation approprié ;

des piétons, des véhicules ou des portes. Sécurisez les portes (sauf les issues de secours) et les fenêtres dans

la mesure du possible dans la zone de travail ;

(5) Identifier tout risque électrique dans la zone de travail, comme les lignes aériennes ou d'autres équipements

électriques exposés ;

(6) L'échelle doit être tenue sur ses pieds, et non sur les barreaux ou les marches ;

- (7) Les échelles ne doivent pas être placées sur des surfaces glissantes (comme la glace, les surfaces brillantes).
surfaces ou surfaces solides fortement contaminées) à moins que des mesures supplémentaires
Des mesures efficaces sont prises pour empêcher l'échelle de glisser ou pour garantir
Les surfaces contaminées sont suffisamment propres.

Utiliser l'échelle

- (1) Ne pas dépasser la charge totale maximale pour le type d'échelle ;
(2) Ne pas trop étendre le bras ; l'utilisateur doit garder sa boucle de ceinture (nombri) à l'intérieur des montants.
et les deux pieds sur la même marche/le même échelon tout au long de la tâche ;
(3) Les échelles ne doivent être utilisées que pour des travaux légers de courte durée ;
(4) Utilisez des échelles non conductrices pour les travaux électriques sous tension inévitables;
(5) N'utilisez pas l'échelle à l'extérieur par mauvais temps, notamment en cas de fortes pluies.
vent;
(6) Prenez des précautions pour empêcher les enfants de jouer sur l'échelle;
(7) Sécuriser les portes (et non les issues de secours) et les fenêtres dans la zone de travail, dans la mesure du possible ;
(8) Faites face à l'échelle lorsque vous montez et descendez;
(9) Gardez une prise sûre sur l'échelle lors de la montée et de la descente ;

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

- (1) Avant utilisation, veuillez vous assurer que l'échelle de quai est installée fermement.
(2) Avant utilisation, assurez-vous que l'échelle de quai est bien fixée.
(3) Lors du montage des échelles, ne serrez pas toutes les vis en premier ; bloquez-les
complètement après l'installation.
(4) Lors de la vérification de l'échelle, si certaines parties sont légèrement déformées, il est possible de
corrigé à l'aide d'un maillet ou d'autres outils.
(5) Ne surchargez pas l'échelle lorsqu'elle est utilisée.
(6) Si l'échelle vacille, cessez de l'utiliser, vérifiez si elle est desserrée et resserrez-la.
encore.
(7) Après chaque utilisation, enlever le sable et la saleté de l'échelle de quai et la rincer avec
eau.
(8) Si l'échelle n'est pas utilisée pendant une longue période, il est conseillé de la démonter et
ranger-le.
(9) Si certaines parties de l'échelle sont gravement endommagées, cessez d'utiliser l'échelle et
les remplacer.

Avant de ranger les échelles, nettoyez-les et séchez-les, puis entreposez-les dans un
endroit sec et aéré.






Upgrade · The Home Creator Way

Dockleiter

Modell: HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

Modell: HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

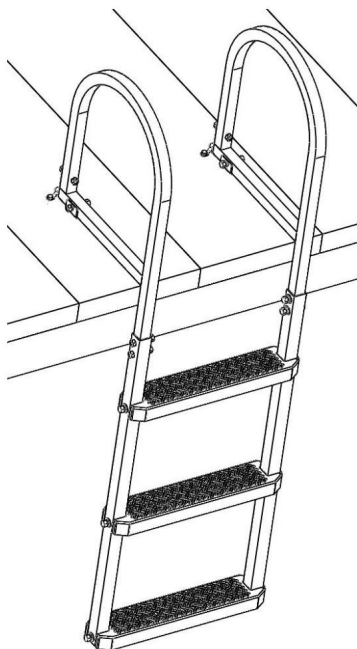

(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.





Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Dockleiter entschieden haben. Diese Dockleiter dient als Hilfsmittel für den Hafen und wird auf einer horizontalen Fläche installiert. Sie ermöglicht es Besatzungsmitgliedern kleiner Schiffe, Hafenarbeitern, Wassersportlern und anderen, auf- und abzusteigen. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

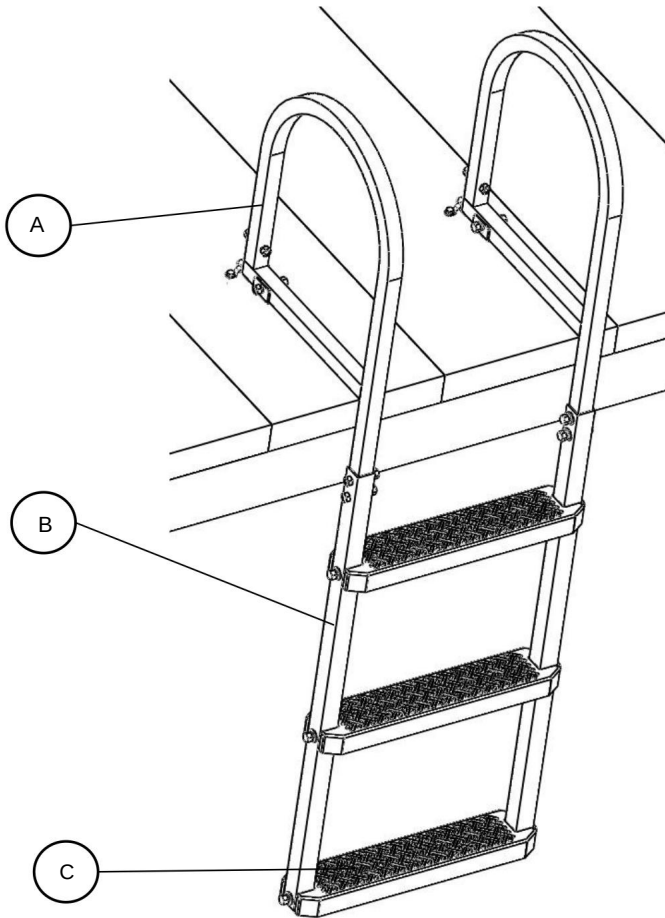

A: Handlauf B: Rahmen C: Stufe

NEIN.	Name	Bild	MENGE.		
			HXZTCX-X P-3	HXZTCX-X P-4	HXZTCX-X P-5
1	A		2	2	2
2	B		2	2	2
3	C		2	2	2
4	D		3	4	5
5	UND		2	2	2
6	F		4	4	4
7	G		14	16	18
8	H		14	16	18
9			14	16	18
10	J		14	16	18

Dockleiter


Modell	HXZTCX-XP-3 HXXTSF-XP-4		HXXTSF-XP-5
Schritte	3	4	5
Schrittabstand	300 mm	300 mm	300 mm
Tragfähigkeit	500 Pfund	500 Pfund	500 Pfund
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium

BETRIEB




1. Zwei oder mehr Personen sind erforderlich, um die Werkbank zu bewegen und aufzubauen.
2. Bitte legen Sie einen Teppich oder eine Matte zum Schutz Ihres Bodens bereit, bevor Sie die Mischung verteilen.
Alle Zubehörteile herausnehmen.
3. Bitte tragen Sie Handschuhe, um Kratzer durch scharfe Teile zu vermeiden.
können während der Installation auftreten.
4. Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob das Zubehör vollständig ist und
in gutem Zustand.
5. Falls Sie zur Installation dieses Produkts Elektrowerkzeuge benötigen, stellen Sie bitte die
Geschwindigkeit im Voraus auf niedrige Geschwindigkeit reduzieren.
6. Achten Sie bei der Montage darauf, alle Löcher auszurichten und die Schrauben nicht festzuziehen.
Zuerst die Schrauben anbringen, sonst kann die Installation schwierig werden.

Installation:




Schritt 1: Stufen und Rahmen montieren.

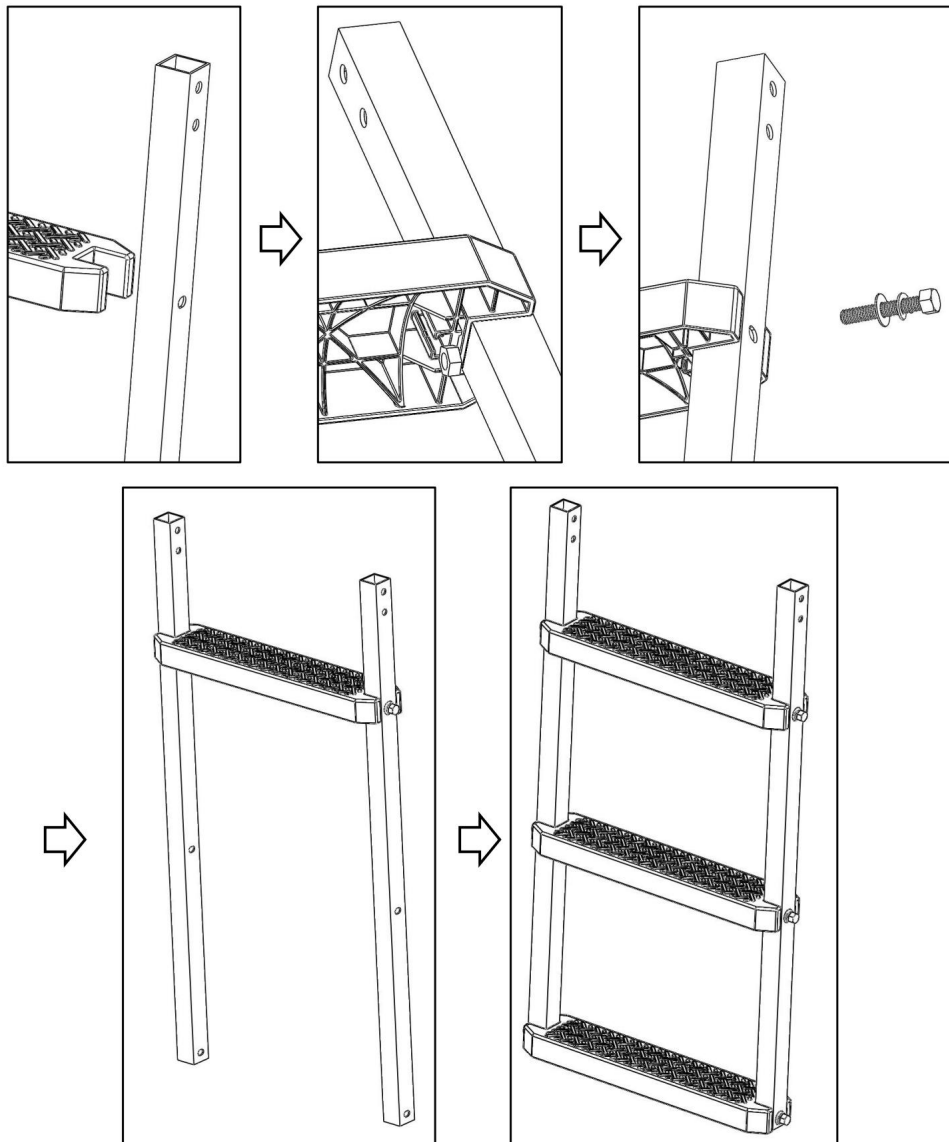


Schritt 2: Handläufe montieren.

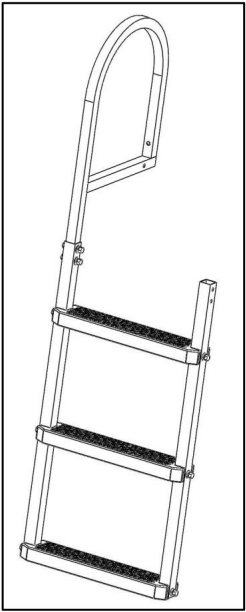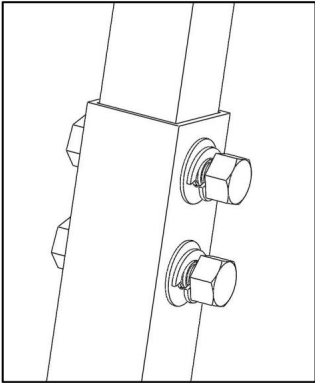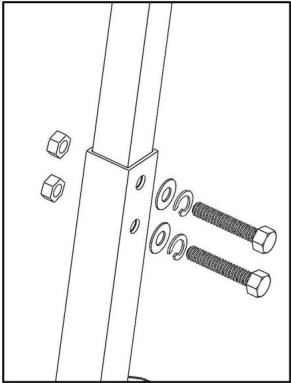


Schritt 3: Montieren Sie die Halterung an den Handläufen.

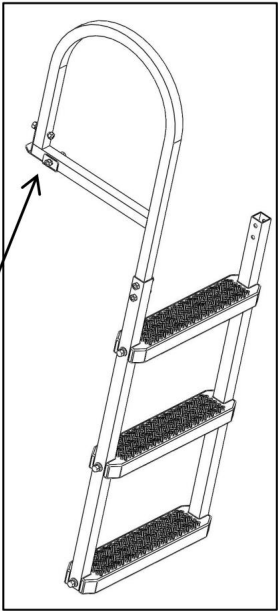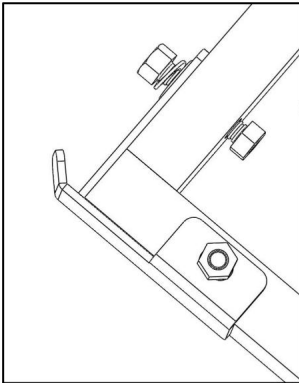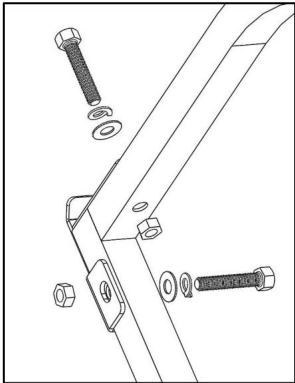



Schritt 4: Installation abgeschlossen.

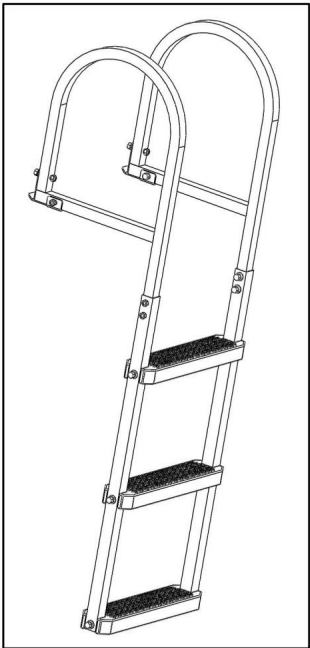


Schritt 5: Befestigen Sie die Dockleiter am gewünschten Installationsort.

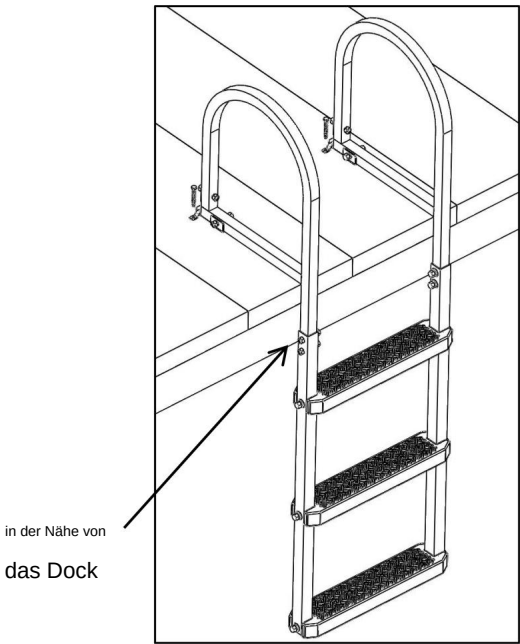

Feststellschraube.

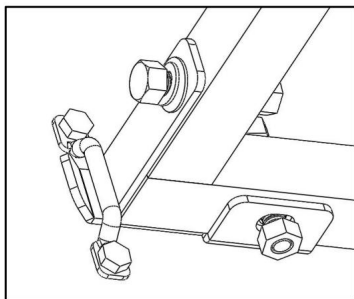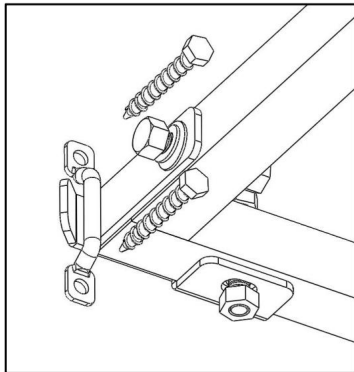

Erledigt:

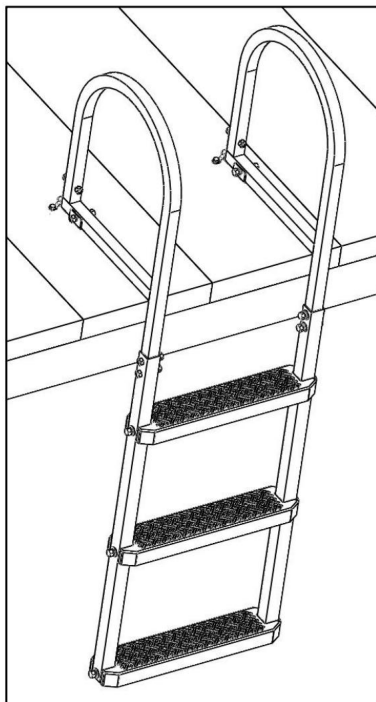

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE



WARNUNG:

Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch. Und bewahren Sie diese auf.

ANWEISUNGEN

Die Konstruktion der Leiter/Plattform darf nicht verändert werden.

- Die Leiter/Plattform darf nicht bewegt werden, während man darauf steht. • Nicht

bei schlechtem Wetter wie Wind, Regen, Schnee usw. verwenden;

Es wird empfohlen, die Leiter nur bei klarem Wetter zu benutzen.

Vor Gebrauch:

- (1) Stellen Sie sicher, dass Sie körperlich fit genug sind, um eine Leiter zu benutzen. Bestimmte Erkrankungen oder Medikamenten-, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können die Benutzung von Leitern unsicher machen;
- (2) Beim Transport von Leitern auf Dachgepäckträgern oder in einem LKW ist darauf zu achten, dass sie geeignet platziert, um Schäden zu vermeiden;
- (3) Überprüfen Sie die Leiter nach der Lieferung und vor der ersten Benutzung, um ihren Zustand zu bestätigen, und Funktion aller Teile;

(4) Überprüfen Sie zu Beginn jedes Arbeitsgangs visuell, ob die Leiter beschädigt und sicher zu benutzen ist.

(5) Für professionelle Anwender ist eine regelmäßige

Inspektion erforderlich. (6) Stellen Sie sicher, dass die Leiter für die jeweilige Aufgabe geeignet

ist. (7) Verwenden Sie keine beschädigte Leiter. Vergewissern

Sie sich vor der Benutzung, dass die Leiter sicher installiert ist, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden. (8)

Entfernen Sie jegliche Verunreinigungen von der Leiter, wie z. B. nasse Farbe,

Schlamm, Öl oder

Schnee;

(9) Vor der Benutzung einer Leiter am Arbeitsplatz ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.

unter Beachtung der Gesetzgebung des jeweiligen Landes;

(10) Bei der Benutzung der Leiter ist darauf zu achten, dass diese nicht überlastet wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Unfälle;

(11) Die Leiter darf nicht von zwei oder mehr Personen gleichzeitig benutzt werden.

(12) Minderjährige dürfen Leitern nur unter Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten benutzen.

(13) Beim Benutzen einer Leiter ist langsam auf- oder abzusteigen, um Verletzungen zu vermeiden.

Unfälle, die durch Stürze oder Anstoßen der Leiter verursacht werden;

(14) Vor der Benutzung einer Leiter, die längere Zeit abgestellt war, ist zu prüfen, ob die Leiter locker ist, um

Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.

(15) Vor der Montage der Leiter ist sicherzustellen, dass die Dock-Montageplatte fest sitzt und

einsatzbereit;

(16) Um Verletzungen zu vermeiden, darf keine Leiter montiert werden, wenn die Dockbefestigungsplatte

verrottet ist.

Positionierung und Aufstellen der Leiter

(1) Die Leiter muss an der richtigen Position, z. B. im richtigen Winkel für eine

schiefe Leiter;

(2) Die Leiter muss auf einem ebenen, festen und unbeweglichen Untergrund stehen;

(3) Die Anlehleiter sollte an einer ebenen, nicht zerbrechlichen Oberfläche anliegen und sollte

(4) Vor Gebrauch sichern, z. B. durch Festbinden oder Verwendung einer geeigneten

Stabilisierungsvorrichtung;

vor Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Sichern Sie nach Möglichkeit Türen (nicht Notausgänge) und Fenster

im Arbeitsbereich;

(5) Identifizieren Sie alle elektrischen Gefahren im Arbeitsbereich, wie z. B. Freileitungen oder andere freiliegende

elektrische Geräte;

(6) Die Leiter muss auf ihren Füßen stehen, nicht auf den Sprossen oder Stufen.

- (7) Leitern dürfen nicht auf rutschigen Oberflächen (wie Eis, glänzenden Oberflächen) aufgestellt werden. Oberflächen oder erheblich kontaminierte feste Oberflächen), sofern nicht zusätzliche Es werden wirksame Maßnahmen ergriffen, um ein Abrutschen der Leiter zu verhindern oder sicherzustellen, dass Kontaminierte Oberflächen sind ausreichend sauber.

Die Leiter benutzen

- (1) Die zulässige Gesamtlast für die jeweilige Leiterart darf nicht überschritten werden.
- (2) Nicht zu weit vorgreifen; der Benutzer sollte seine Gürtelschnalle (Bauchnabel) innerhalb der Stollen halten. und beide Füße während der gesamten Aufgabe auf derselben Stufe/Sprung stehen;
- (3) Leitern sollten nur für leichte Arbeiten von kurzer Dauer verwendet werden;
- (4) Bei unvermeidbaren Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen sind nichtleitende Leitern zu verwenden.
- (5) Benutzen Sie die Leiter nicht im Freien bei widrigen Wetterbedingungen, wie z. B. starkem Regen. Wind;
- (6) Es sind Vorkehrungen zu treffen, damit Kinder nicht auf der Leiter spielen.
- (7) Türen (nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich nach Möglichkeit sichern;
- (8) Beim Auf- und Absteigen der Leiter immer mit dem Gesicht zur Leiter.
- (9) Halten Sie sich beim Auf- und Abstieg stets fest an der Leiter fest.

WARTUNG UND FEHLERBEHEBUNG

- (1) Bitte vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Dockleiter fest montiert ist.
- (2) Vor Gebrauch sicherstellen, dass die Dockleiter fest montiert ist.
- (3) Beim Zusammenbau von Leitern nicht alle Schrauben zuerst festziehen; sichern Sie sie. vollständig nach der Installation.
- (4) Bei der Überprüfung der Leiter kann festgestellt werden, ob einige Teile leicht verformt sind. mit einem Hammer oder anderen Werkzeugen korrigiert.
- (5) Überlasten Sie die Leiter nicht bei der Benutzung.
- (6) Wenn die Leiter wackelt, benutzen Sie sie nicht mehr, prüfen Sie, ob sie locker ist, und ziehen Sie sie fest. wieder.
- (7) Nach jedem Gebrauch Sand und Schmutz von der Stegleiter entfernen und diese abspülen mit Wasser.
- (8) Wenn die Leiter längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, sie zu demontieren und speichern es.
- (9) Wenn Teile der Leiter stark beschädigt sind, darf die Leiter nicht mehr benutzt werden. Ersetzen Sie sie.

Vor der Einlagerung sollten Leitern gereinigt und getrocknet und an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.






Upgrade · The Home Creator Way

Scala da molo

Modello: HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

Modello: HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

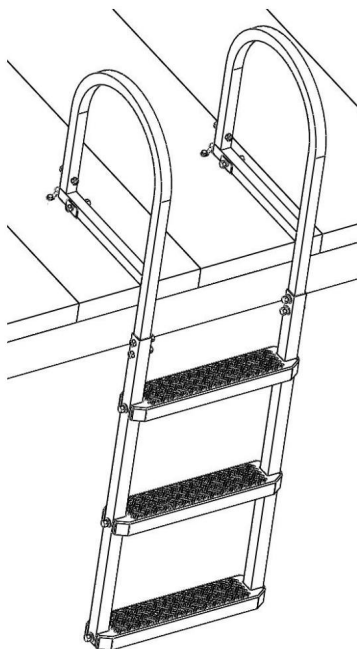

(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.




Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questa scala da banchina. Questa scala da banchina, utilizzata in banchina, è un ausilio installato su una superficie orizzontale che consente ai membri dell'equipaggio di piccole imbarcazioni, agli addetti alla manutenzione del molo, agli appassionati di nuoto/nautica, ecc. di salire e scendere. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

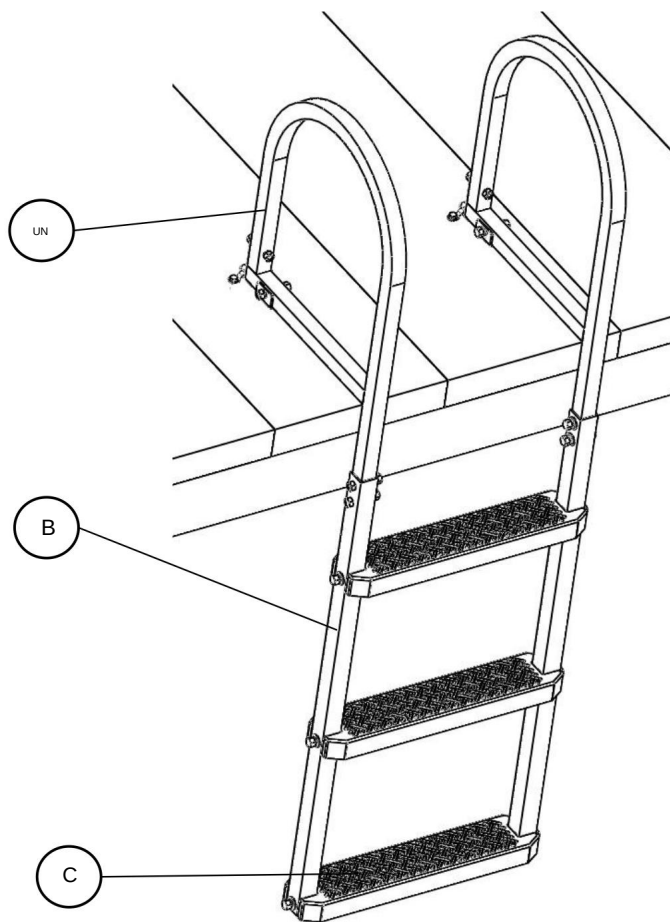

A: Corrimano B: Telaio C: Gradino

NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ		
			HXZTCX-X P-3	HXZTCX-X P-4	HXZTCX-X P-5
1	UN		2	2	2
2	B		2	2	2
3	C		2	2	2
4	D		3	4	5
5	E		2	2	2
6	F		4	4	4
7	G		14	16	18
8	H		14	16	18
9			14	16	18
10	J		14	16	18

Salva questo manuale


Scala da banchina			
Modello	HXZTCX-XP-3 HXXTSF-XP-4		HXXTSF-XP-5
Passaggi	3	4	5
Spaziatura dei passi	300 millimetri	300 millimetri	300 millimetri
Capacità di carico	500 libbre	500 libbre	500 libbre
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

OPERAZIONE




1. Sono necessarie due o più persone per spostare e assemblare il banco da lavoro.
2. Preparate un tappeto o uno zerbino per proteggere il pavimento che dovete stendere tirare fuori tutti gli accessori.
3. Si prega di preparare dei guanti per evitare di essere graffiati da parti taglienti che potrebbero possono verificarsi durante l'installazione.
4. Si prega di aprire tutte le scatole per verificare che gli accessori siano completi e in buone condizioni.
5. Se è necessario utilizzare utensili elettrici per installare questo prodotto, impostare il ridurre la velocità in anticipo.
6. Durante l'installazione allineare tutti i fori e non stringere tutti i
Prima avvitate le viti, altrimenti l'installazione potrebbe risultare difficile.

Installazione:




Passaggio 1: Installare gradini e telai.

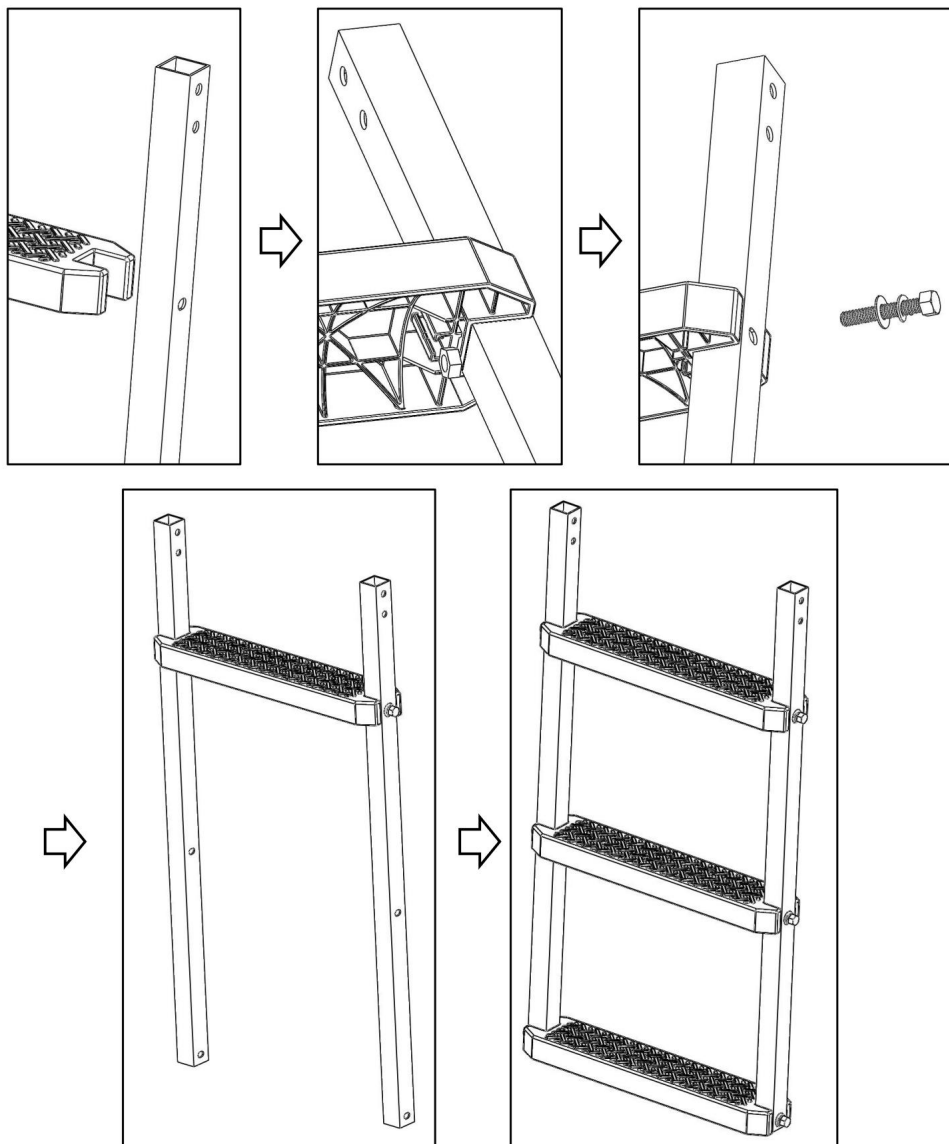


Fase 2: Installare i corrimano.

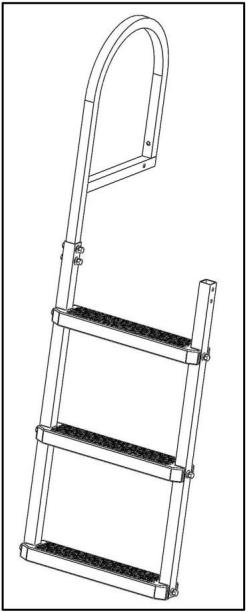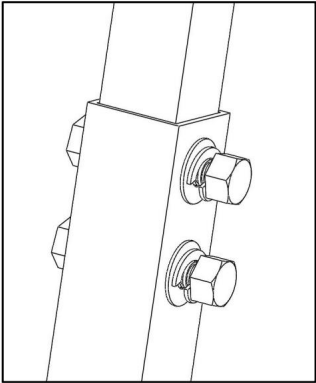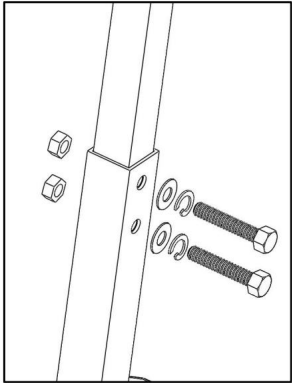


Passaggio 3: Installare la staffa sui corrimano.

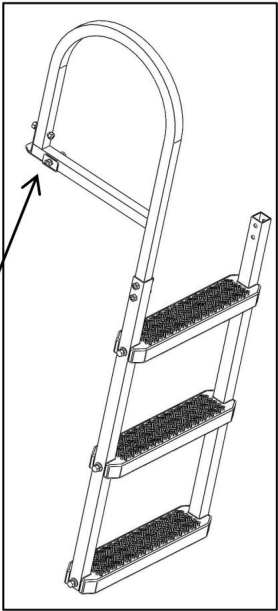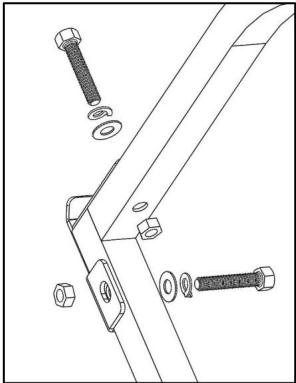



Passaggio 4: Installazione completata.

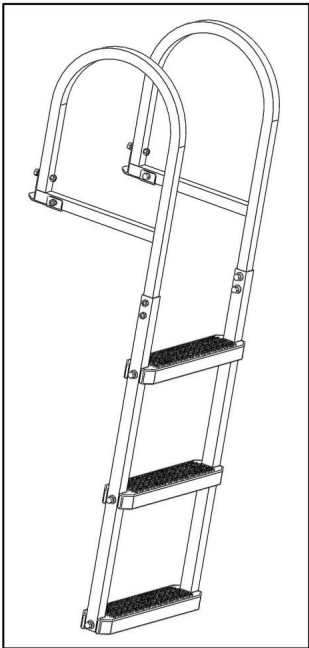


Passaggio 5: Fissare la scaletta del molo nel punto di installazione desiderato.

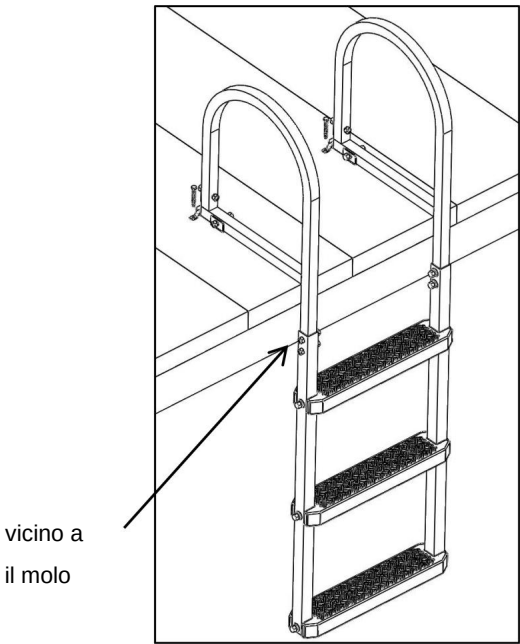

Vite di bloccaggio.

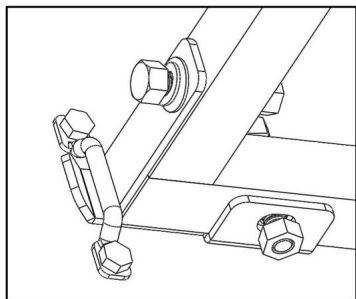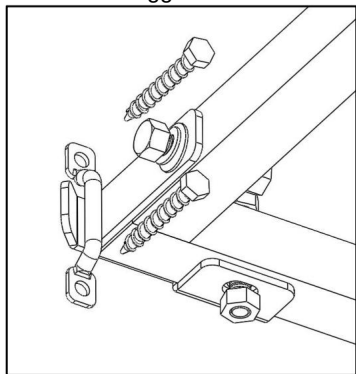

Fatto:

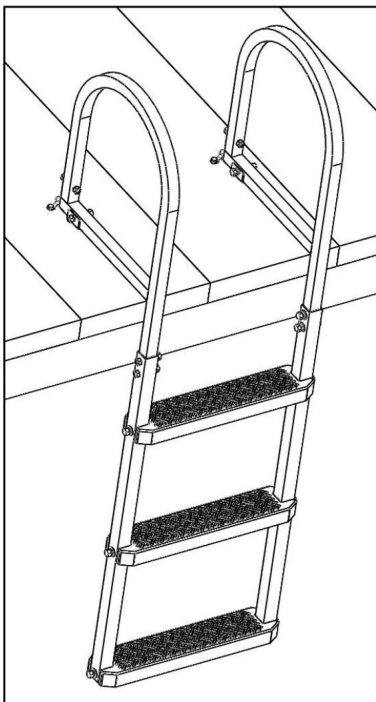

NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA



AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente le istruzioni e le procedure per un funzionamento sicuro. E CONSERVARE QUESTI DOCUMENTI. ISTRUZIONI

Non modificare il design della scala/piattaforma. • Non spostare la scala/piattaforma mentre ci si trova sopra. • Non utilizzare in caso di maltempo, come vento, pioggia, neve e così via;

Si consiglia di utilizzare la scala in condizioni meteorologiche favorevoli.

Prima dell'uso:

- (1) Assicuratevi di essere abbastanza in forma per usare una scala. Alcune condizioni mediche o l'abuso di farmaci, alcol o droghe potrebbe rendere pericoloso l'uso delle scale;
- (2) Quando si trasportano scale su barre portatutto o su un camion, assicurarsi che siano posizionato in modo adeguato per prevenire danni;
- (3) Ispezionare la scala dopo la consegna e prima del primo utilizzo per confermare le condizioni e funzionamento di tutte le parti;

- (4) Verificare visivamente che la scala non sia danneggiata e sia sicura da usare all'inizio di ogni giorno lavorativo in cui la scala deve essere utilizzata;
- (5) Per gli utenti professionali è richiesta un'ispezione periodica regolare; (6) Assicurarsi che la scala sia adatta al compito; (7) Non utilizzare una scala danneggiata. Prima di utilizzare la scala, assicurarsi che sia installata in modo sicuro per prevenire lesioni personali e incidenti; (8) Rimuovere qualsiasi contaminazione dalla scala, come vernice bagnata, fango, olio o nevicare;
- (9) Prima di utilizzare una scala sul lavoro, è necessario effettuare una valutazione dei rischi nel rispetto della legislazione del paese di utilizzo;
- (10) Quando si utilizza la scala, non sovraccaricarla per evitare lesioni personali o incidenti;
- (11) Non utilizzare la scala per due o più persone contemporaneamente;
- (12) I minori devono usare le scale solo sotto la supervisione dei loro tutori;
- (13) Quando si usa una scala, salire o scendere lentamente per evitare lesioni personali o incidenti causati da cadute o urti contro la scala;
- (14) Prima di utilizzare una scala dopo averla lasciata inutilizzata per lungo tempo, verificare che la scala non sia allentata per evitare lesioni personali o incidenti;
- (15) Prima di installare la scala, assicurarsi che la piastra di montaggio del molo sia solida e pronto all'uso;
- (16) Per evitare lesioni personali, non installare una scala se la piastra di montaggio del molo è marcia;

Posizionamento e montaggio della scala

- (1) La scala deve essere eretta nella posizione corretta, come l'angolo corretto per un scala a pioli;
- (2) La scala deve essere posta su una base piana, livellata e immobile;
- (3) La scala inclinata deve essere appoggiata a una superficie piana non fragile e deve essere fissato prima dell'uso, ad esempio legato o mediante l'uso di un dispositivo di stabilità adeguato; (4) Quando si posiziona la scala, considerare il rischio di collisione con la scala, ad esempio da pedoni, veicoli o porte. Chiudere a chiave porte (non uscite di sicurezza) e finestre, ove possibile, nell'area di lavoro;
- (5) Individuare eventuali rischi elettrici nell'area di lavoro, come linee aeree o altre apparecchiature elettriche esposte;
- (6) La scala deve stare in piedi sui suoi piedi, non sui pioli o sui gradini;

- (7) Le scale non devono essere posizionate su superfici scivolose (come ghiaccio, superfici lucide) superfici o superfici solide significativamente contaminate) a meno che non siano aggiunte vengono adottate misure efficaci per evitare che la scala scivoli o per garantire le superfici contaminate sono sufficientemente pulite.

Utilizzo della scala

- (1) Non superare il carico totale massimo per il tipo di scala;
- (2) Non sporgersi eccessivamente; l'utente deve tenere la fibbia della cintura (ombelico) all'interno dei montanti e tenendo entrambi i piedi sullo stesso gradino/piolo per tutta la durata dell'attività;
- (3) Le scale devono essere utilizzate solo per lavori leggeri di breve durata;
- (4) Utilizzare scale non conduttive per i lavori elettrici sotto tensione inevitabili;
- (5) Non utilizzare la scala all'esterno in condizioni meteorologiche avverse, come forti vento;
- (6) Prendere precauzioni contro i bambini che giocano sulla scala;
- (7) Chiudere a chiave le porte (non le uscite di sicurezza) e le finestre, ove possibile, nell'area di lavoro;
- (8) Rivolgersi verso la scala durante la salita e la discesa;
- (9) Tenere una presa sicura sulla scala durante la salita e la discesa;

MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- (1) Prima dell'uso, assicurarsi che la scaletta del molo sia installata saldamente.
- (2) Prima dell'uso, assicurarsi che la scaletta del molo sia fissata saldamente.
- (3) Quando si assemblano le scale, non stringere prima tutte le viti; bloccarle completamente dopo l'installazione.
- (4) Quando si controlla la scala, se alcune parti sono leggermente deformate, è possibile corretto con un martello o altri strumenti.
- (5) Non sovraccaricare la scala quando viene utilizzata.
- (6) Se la scala oscilla, smettere di usarla, controllare se è allentata e stringerla Ancora.
- (7) Dopo ogni utilizzo, rimuovere la sabbia e lo sporco dalla scaletta del molo e risciacquarla con acqua.
- (8) Se la scala non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di smontarla e conservarlo.
- (9) Se alcune parti della scala sono gravemente danneggiate. Interrompere l'uso della scala e sostituiscili.

Prima di riporre le scale, pulirle e asciugarle e conservarle in un ambiente asciutto e ventilato.






Upgrade · The Home Creator Way

Escalera de muelle

Modelo: HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

Modelo: HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

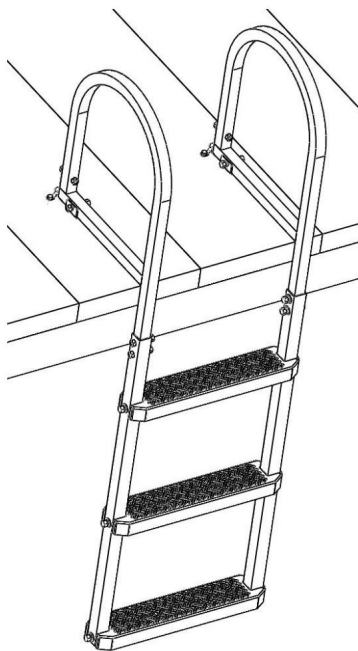

(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).


Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.




Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir esta escalera de muelle. Esta escalera, utilizada en el muelle, es una instalación auxiliar que se coloca sobre una superficie horizontal y permite a la tripulación de barcos pequeños, trabajadores de mantenimiento del muelle, aficionados a la natación y a la navegación, etc., subir y bajar. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.

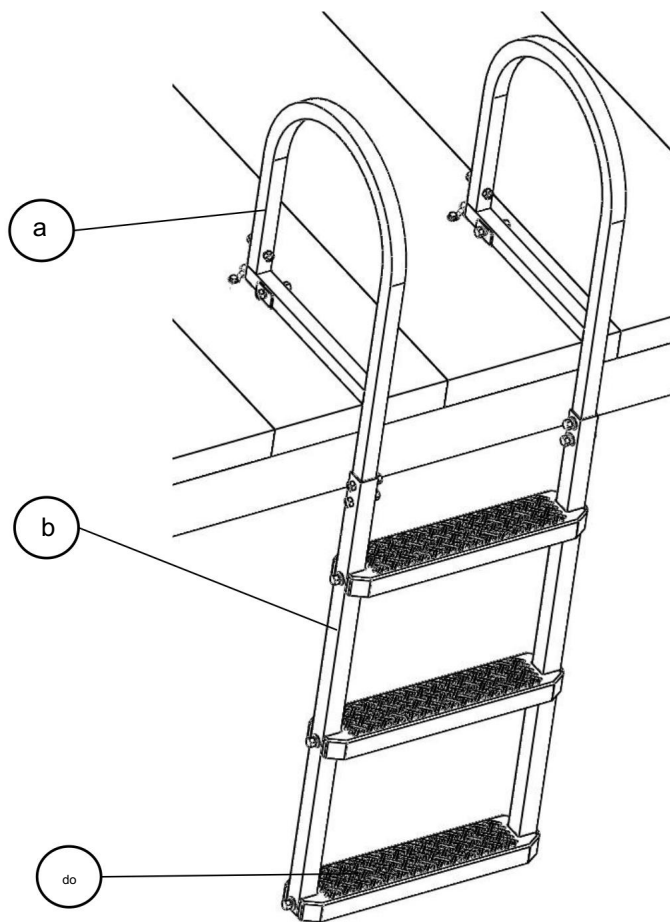

A: Barandilla B: Marco C: Escalón

No.	Nombre	Imagen	CANT.		
			HXZTCX-X P-3	HXZTCX-X P-4	HXZTCX-X P-5
1	A		2	2	2
2	B		2	2	2
3	do		2	2	2
4	D		3	4	5
5	Y		2	2	2
6	F		4	4	4
7			14	16	18
8	H		14	16	18
9	I		14	16	18
10	J		14	16	18

Guardar este manual


Escalera de muelle			
Modelo	HXZTCX-XP-3 HXXTSF-XP-4		HXXTSF-XP-5
Pasos	3	4	5
Espacio entre escalones	300 mm	300 mm	300 mm
Capacidad de carga	500 libras	500 libras	500 libras
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio

OPERACIÓN




1. Se necesitan dos o más personas para mover y ensamblar el banco de trabajo.
2. Por favor, prepare una alfombra o tapete para proteger el piso donde va a extenderlo. sacar todos los accesorios.
3. Por favor, prepare guantes para evitar rasguños con partes afiladas que puedan ocurren durante la instalación.
4. Por favor, abra todas las cajas para comprobar si los accesorios están completos y en buen estado.
5. Si necesita utilizar herramientas eléctricas para instalar este producto, configure la velocidad a baja velocidad por adelantado.
6. Al instalar, alinee todos los agujeros y no apriete todos los tornillos. Primero los tornillos, de lo contrario, la instalación podría resultar difícil.

Instalación:




Paso 1: Instalar los escalones y los marcos.

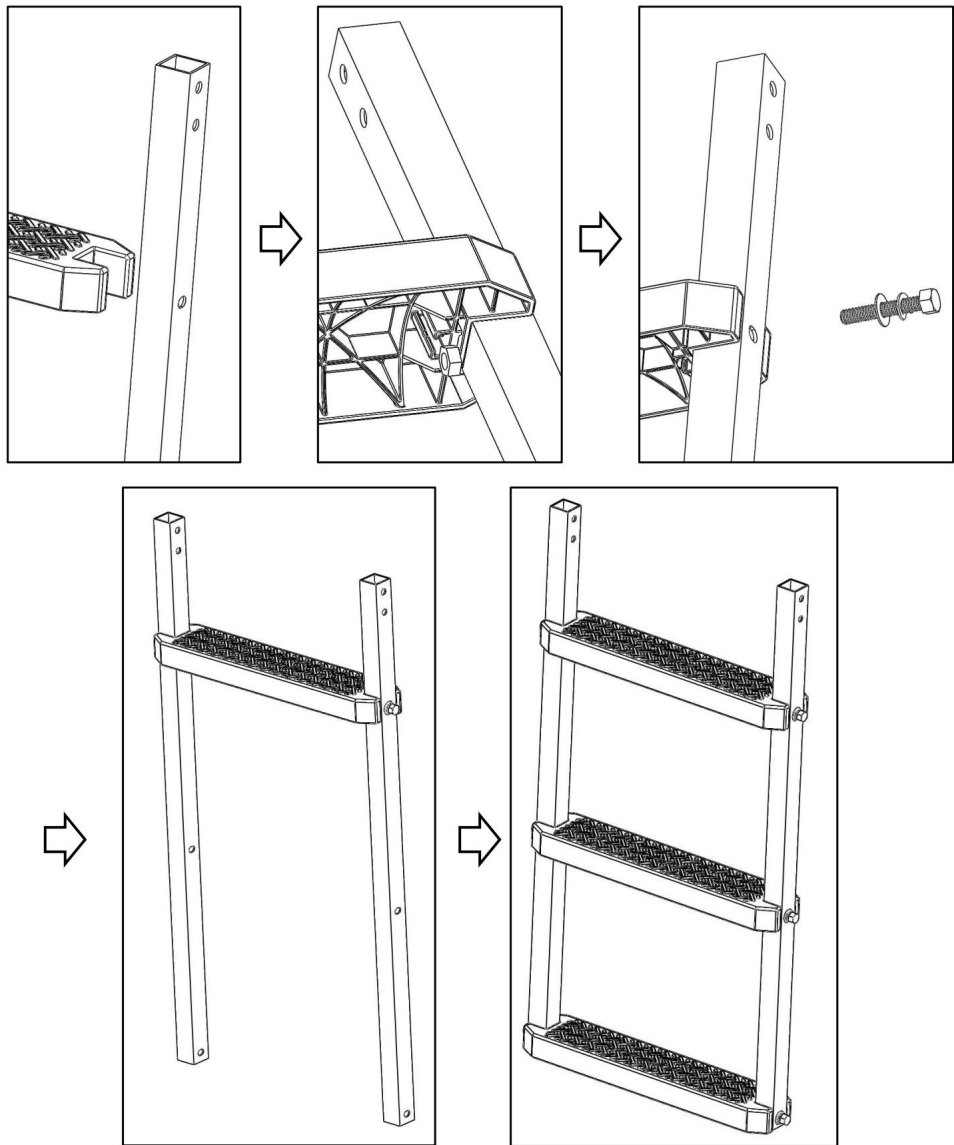


Paso 2: Instalar pasamanos.

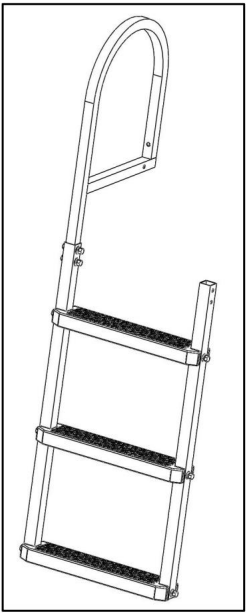


Paso 3: Instale el soporte en los pasamanos.

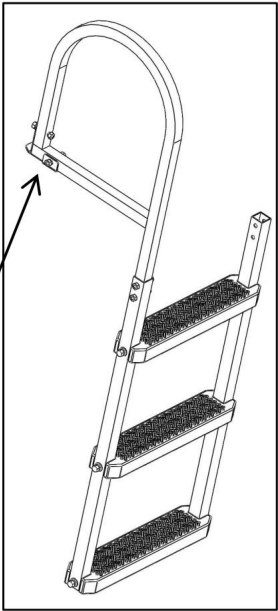



Paso 4: Instalación completada.

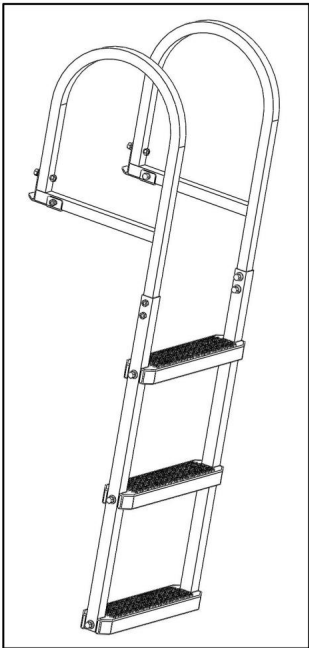


Paso 5: Fije la escalera del muelle en la ubicación de instalación deseada.

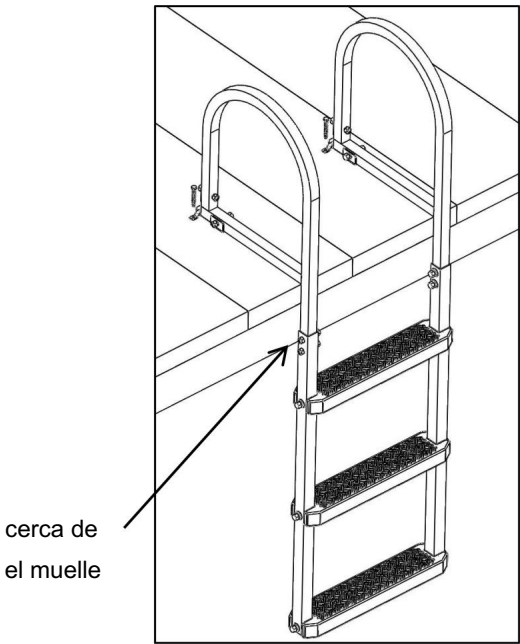

Tornillo de bloqueo.

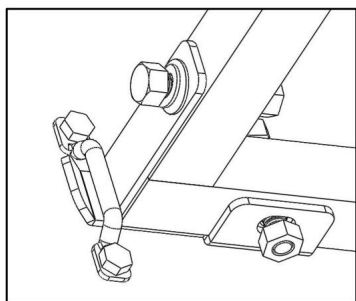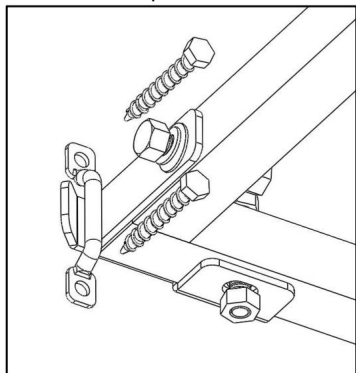

Hecho:

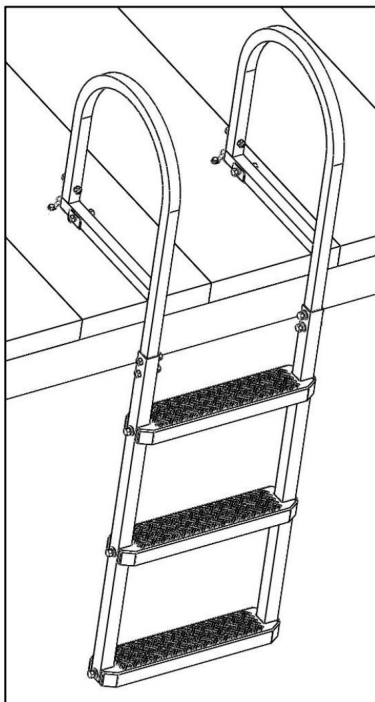

NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA:

Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para un funcionamiento seguro. Y GUARDE ESTO.

INSTRUCCIONES

No modifique el diseño de la escalera/plataforma. • No mueva la escalera/plataforma mientras esté parado sobre ella. • No la utilice en condiciones climáticas adversas, como viento, lluvia, nieve, etc.

Se recomienda utilizar la escalera cuando haga buen tiempo.

Antes de usar:

(1) Asegúrese de estar lo suficientemente en forma para usar una escalera. Ciertas condiciones médicas o

El consumo de medicamentos, alcohol o drogas podría hacer que el uso de escaleras sea peligroso;

(2) Cuando transporte escaleras en barras de techo o en un camión, asegúrese de que estén

ubicado adecuadamente para evitar daños;

(3) Inspeccione la escalera después de la entrega y antes del primer uso para confirmar su estado y

funcionamiento de todas las partes;

- (4) Compruebe visualmente que la escalera no esté dañada y que sea segura de usar al comienzo de cada día laborable en que se vaya a utilizar la escalera; (5) Para usuarios profesionales, se requiere una inspección periódica regular; (6) Asegúrese de que la escalera sea adecuada para la tarea; (7) No utilice una escalera dañada. Antes de usar la escalera, asegúrese de que esté instalada de forma segura para evitar lesiones personales y accidentes; (8) Elimine cualquier contaminación de la escalera, como pintura húmeda, barro, aceite o nieve;
- (9) Antes de utilizar una escalera en el trabajo, se debe realizar una evaluación de riesgos. respetando la legislación del país de uso;
- (10) Cuando utilice la escalera, no la sobrecargue para evitar lesiones personales o accidentes;
- (11) No utilice la escalera para dos o más personas al mismo tiempo;
- (12) Los menores solo deben usar escaleras bajo la supervisión de sus tutores;
- (13) Cuando utilice una escalera, suba o baje lentamente para evitar lesiones personales o accidentes causados por caídas o golpes con la escalera;
- (14) Antes de usar una escalera después de haberla colocado durante mucho tiempo, verifique si la escalera está suelta para evitar lesiones personales o accidentes;
- (15) Antes de instalar la escalera, asegúrese de que la placa de montaje del muelle sea sólida y listo para usar;
- (16) Para evitar lesiones personales, no instale una escalera si la placa de montaje del muelle está podrida;

Posicionamiento y montaje de la escalera

- (1) La escalera deberá erigirse en la posición correcta, como el ángulo correcto para una escalera inclinada;
- (2) La escalera deberá estar sobre una base uniforme, nivelada e inamovible;
- (3) La escalera apoyada debe apoyarse contra una superficie plana y no frágil y debe estar asegurar antes de usar, por ejemplo, atándola o utilizando un dispositivo de estabilidad adecuado; (4) Al colocar la escalera, considere el riesgo de colisión con la escalera, por ejemplo desde peatones, vehículos o puertas. Asegure las puertas (no las salidas de incendios) y ventanas siempre que sea posible en el área de trabajo;
- (5) Identificar cualquier riesgo eléctrico en el área de trabajo, como líneas aéreas u otros equipos eléctricos expuestos;
- (6) La escalera deberá apoyarse sobre sus pies, no sobre los peldaños o escalones;

- (7) Las escaleras no se colocarán sobre superficies resbaladizas (como hielo, superficies brillantes).
superficies o superficies sólidas significativamente contaminadas) a menos que se indique lo contrario
Se toman medidas efectivas para evitar que la escalera se resbale o garantizar
Las superficies contaminadas están suficientemente limpias.

Usando la escalera

- (1) No exceda la carga total máxima para el tipo de escalera;
(2) No se estire demasiado; el usuario debe mantener la hebilla del cinturón (ombligo) dentro de los montantes.
y ambos pies sobre el mismo escalón/peldaño durante toda la tarea;
(3) Las escaleras solo deben usarse para trabajos ligeros de corta duración;
(4) Utilice escaleras no conductoras para trabajos eléctricos con tensión inevitables;
(5) No utilice la escalera en exteriores en condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos.
viento;
(6) Tomar precauciones para evitar que los niños jueguen en la escalera;
(7) Asegure las puertas (no las salidas de incendios) y las ventanas en la medida de lo posible en el área de trabajo;
(8) Mire hacia la escalera al subir y bajar;
(9) Sujétese firmemente a la escalera al subir y bajar;

MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- (1) Antes de usar, asegúrese de que la escalera del muelle esté instalada firmemente.
(2) Antes de usar, asegúrese de que la escalera del muelle esté firmemente fijada.
(3) Al ensamblar escaleras, no apriete todos los tornillos primero; bloquéelos
completamente después de la instalación.
(4) Al revisar la escalera, si algunas partes están ligeramente deformadas, se puede
corregido con un mazo u otras herramientas.
(5) No sobrecargue la escalera cuando la utilice.
(6) Si la escalera se tambalea, deje de usarla, compruebe si está floja y apriétela.
de nuevo.
(7) Después de cada uso, retire la arena y la suciedad de la escalera del muelle y enjuáguela con
agua.
(8) Si la escalera no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda desmontarla y
almacenarlo
(9) Si algunas partes de la escalera están seriamente dañadas, deje de usar la escalera y
reemplazarlos.

Antes de guardar las escaleras, límpielas y séquelas, y guárdelas en un lugar seco y ventilado.






Upgrade · The Home Creator Way

Drabina dokowa

Modele: HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

Modele: HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

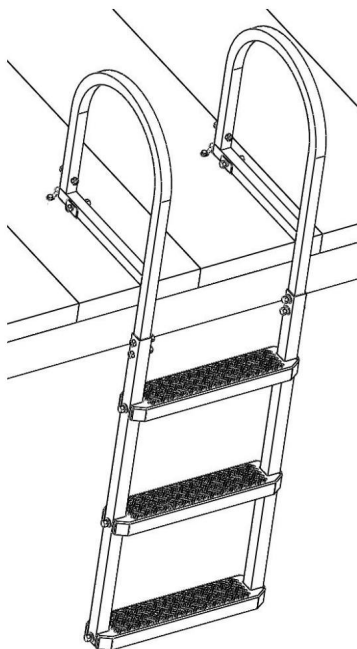

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.




Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy za wybór tej drabiny dokującej. Ta drabina dokująca używana na nabrzeżu to urządzenie pomocnicze, instalowane na poziomej powierzchni, umożliwiające członkom załogi małych statków, pracownikom utrzymania nabrzeża, miłośnikom pływania i żeglarstwa morskiego itp. wchodzenie i schodzenie. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. Informacje zawarte w instrukcji pomogą Państwu osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

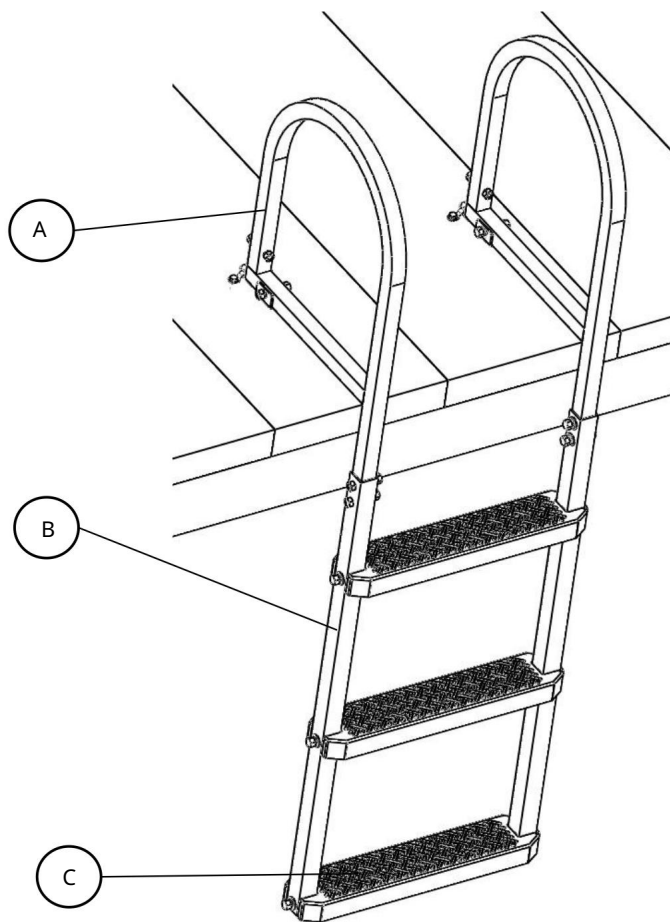

A: Poręcz B: Rama C: Stopień

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ		
			HXZTCX-X P-3	HXZTCX-X P-4	HXZTCX-X P-5
1	A		2	2	2
2	B		2	2	2
3	C		2	2	2
4	D		3	4	5
5	I		2	2	2
6	F		4	4	4
7	G		14	16	18
8	H		14	16	18
9	I		14	16	18
10	J		14	16	18

Zapisz ten podręcznik


Drabinka dokowa			
Model	HXZTCX-XP-3 HXXTSF-XP-4		HXXTSF-XP-5
Kroki	3	4	5
Odstępy między krokami	300 mm	300 mm	300 mm
Nośność	500 funtów	500 funtów	500 funtów
Tworzywo	Aluminium	Aluminium	Aluminium

DZIAŁANIE




1. Dwie lub więcej osób do przenoszenia i montażu stołu roboczego.
2. Przygotuj dywan lub matę, aby zabezpieczyć podłogę, którą chcesz rozłożyć
wyjmij wszystkie akcesoria.
3. Przygotuj rękawice, aby uniknąć zadrapań ostrymi częściami, które mogą
wystąpić podczas instalacji.
4. Proszę otworzyć wszystkie pudełka, aby sprawdzić, czy akcesoria są kompletne i
w dobrym stanie.
5. Jeśli do instalacji tego produktu konieczne jest użycie elektronarzędzi, ustaw
wcześniej zmniejszyć prędkość do niskiej.
6. Podczas montażu należy wyrównać wszystkie otwory i nie dokręcać wszystkich śrub.
Najpierw wkręć śruby, w przeciwnym razie montaż może być utrudniony.

Instalacja:




Krok 1: Zamontuj stopnie i ramy.

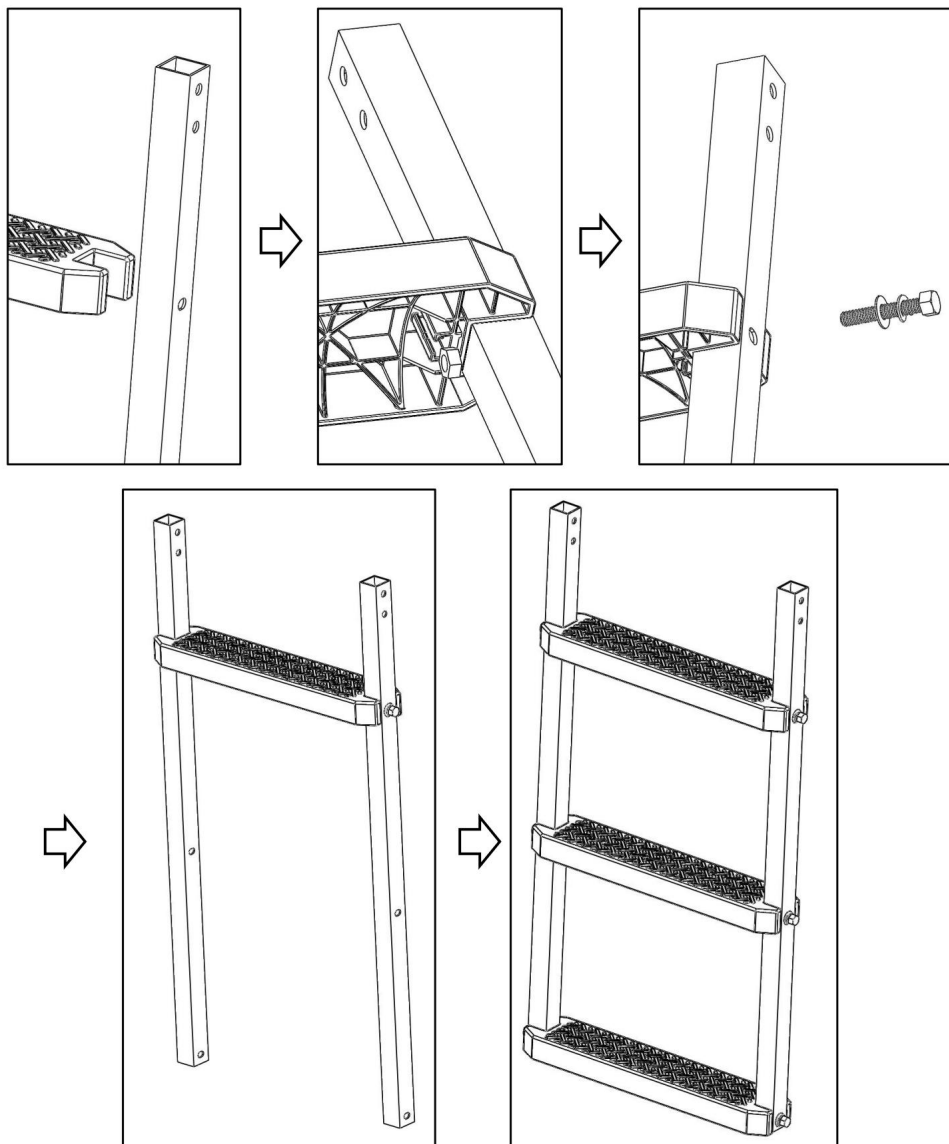


Krok 2: Montaż poręczy.

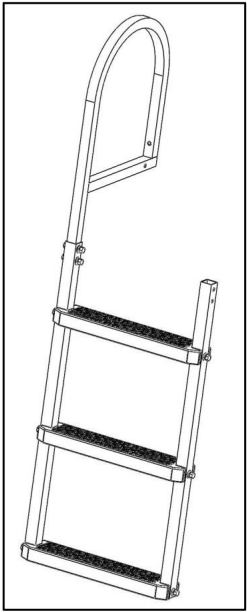


Krok 3: Zamontuj uchwyt na poręczach.

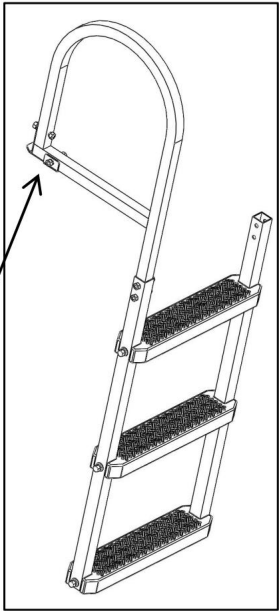



Krok 4: Instalacja zakończona.

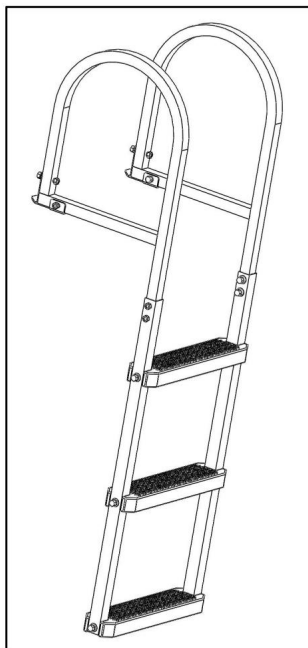


Krok 5: Zamontuj drabinę dokową w wybranym miejscu instalacji.

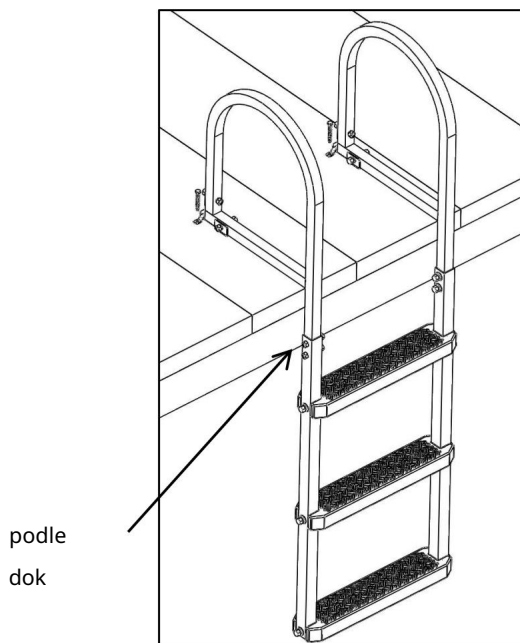

Śruba blokująca.

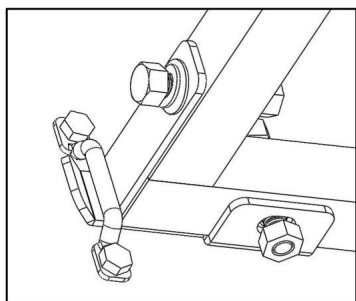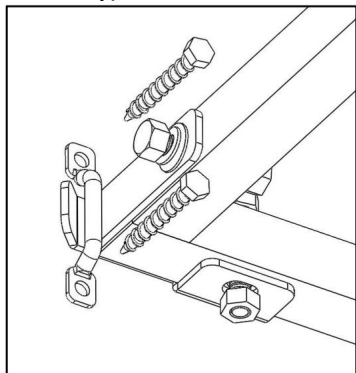

Zrobione:

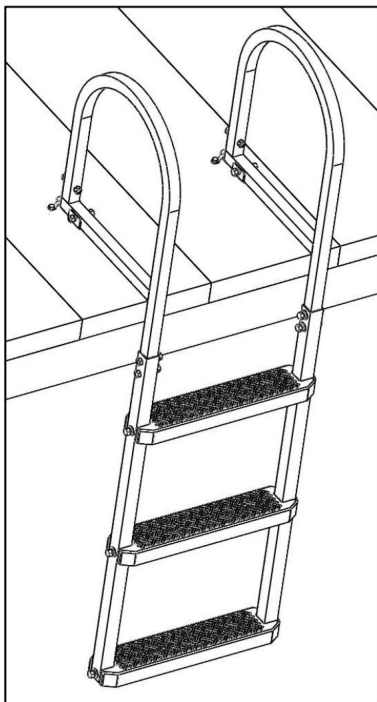

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj uważnie instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi i **ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE**

Nie modyfikuj konstrukcji drabiny/platformy. • Nie przesuwać drabiny/platformy, stojąc na niej. • Nie używaj jej w złych warunkach pogodowych, takich jak wiatr, deszcz, śnieg itp.

Zaleca się korzystanie z drabiny przy dobrej pogodzie.

Przed użyciem:

- (1) Upewnij się, że jesteś w wystarczająco dobrej kondycji, aby korzystać z drabiny. Niektóre schorzenia lub leki, alkohol lub nadużywanie narkotyków może sprawić, że korzystanie z drabiny będzie niebezpieczne;
- (2) Podczas transportu drabin na relingach dachowych lub w ciężarówce należy upewnić się, że są one odpowiednio umieszczone, aby zapobiec uszkodzeniom;
- (3) Po dostarczeniu i przed pierwszym użyciem należy sprawdzić drabinę pod kątem jej stanu i działanie wszystkich części;

- (4) Na początku każdego wejścia należy sprawdzić wzrokowo, czy drabina nie jest uszkodzona i czy można ją bezpiecznie używać. dzień roboczy, w którym drabina ma być używana; (5) W przypadku użytkowników profesjonalnych wymagana jest regularna okresowa kontrola; (6) Upewnij się, że drabina jest odpowiednia do danego zadania;
- (7) Nie używaj uszkodzonej drabiny. Przed użyciem drabiny upewnij się, że jest ona bezpiecznie zamontowana, aby zapobiec obrażeniom ciała i wypadkom; (8) Usuń z drabiny wszelkie zanieczyszczenia, takie jak mokra farba, błoto, olej lub śnieg;
- (9) Przed użyciem drabiny w pracy należy przeprowadzić ocenę ryzyka przestrzegając przepisów obowiązujących w kraju użytkowania;
- (10) Podczas korzystania z drabiny nie należy jej przeciążać, aby uniknąć obrażeń ciała lub Wypadki;
- (11) Nie należy używać drabiny przez dwie lub więcej osób jednocześnie;
- (12) Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z drabin wyłącznie pod nadzorem opiekunów;
- (13) Podczas korzystania z drabiny należy wchodzić i schodzić powoli, aby uniknąć obrażeń ciała lub wypadki spowodowane upadkiem lub uderzeniem o drabinę;
- (14) Przed użyciem drabiny po dłuższym okresie jej użytkowania należy sprawdzić, czy drabina nie jest luźna, aby zapobiec obrażeniom ciała lub wypadkom;
- (15) Przed montażem drabiny należy upewnić się, że płyta montażowa doku jest solidna i gotowy do użycia;
- (16) Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy instalować drabiny, jeżeli płyta montażowa doku jest zgnięta;

Ustawienie i montaż drabiny

- (1) Drabinę należy ustawić w odpowiedniej pozycji, np. pod odpowiednim kątem, drabina przystawna;
- (2) Drabinę należy ustawić na równym, poziomym i nieruchomym podłożu;
- (3) Drabina oporowa powinna opierać się o płaską, niełamliwą powierzchnię i powinna być zabezpieczone przed użyciem, np. poprzez przywiązanie lub zastosowanie odpowiedniego urządzenia stabilizującego; (4) Podczas ustawiania drabiny należy wziąć pod uwagę ryzyko kolizji z drabiną, np. od pieszych, pojazdów lub drzwi. Zabezpiecz drzwi (z wyjątkiem wyjść ewakuacyjnych) i okna, jeśli to możliwe, w miejscu pracy;
- (5) Zidentyfikuj wszelkie zagrożenia elektryczne w miejscu pracy, takie jak linie napowietrzne lub inny odsłonięty sprzęt elektryczny;
- (6) Drabinę należy stawiać na nogach, a nie na szczeblach lub stopniach;

- (7) Drabin nie należy ustawiać na śliskich powierzchniach (takich jak lód, błyszcząca powierzchnie lub silnie zanieczyszczone powierzchnie stałe) chyba że dodatkowo podejmowane są skuteczne środki zapobiegające ześlizgiwaniu się drabiny lub zapewniające zanieczyszczone powierzchnie są dostatecznie czyste.

Korzystanie z drabiny

- (1) Nie należy przekraczać maksymalnego całkowitego obciążenia dla danego typu drabiny;
- (2) Nie należy sięgać zbyt daleko; użytkownik powinien trzymać klamrę paska (pępek) wewnątrz słupków. i obie stopy na tym samym stopniu/szczelby przez cały czas wykonywania zadania;
- (3) Drabin należy używać wyłącznie do lekkich prac o krótkim czasie trwania;
- (4) W przypadku nieuniknionych prac pod napięciem należy używać drabin nieprzewodzących prądu;
- (5) Nie należy używać drabiny na zewnątrz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, takich jak silne wiatry, wiatr;
- (6) Podjąć środki ostrożności uniemożliwiające dzieciom zabawę na drabinie;
- (7) W miarę możliwości zabezpieczyć drzwi (z wyjątkiem wyjść ewakuacyjnych) i okna w obszarze roboczym;
- (8) Wchodząc i schodząc, należy stać twarzą do drabiny;
- (9) Trzymaj się mocno drabiny podczas wchodzenia i schodzenia;

KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- (1) Przed użyciem należy upewnić się, że drabina pomostowa jest solidnie zamontowana.
- (2) Przed użyciem należy upewnić się, że drabina pomostowa jest solidnie zamocowana.
- (3) Podczas montażu drabin nie należy najpierw dokręcać wszystkich śrub; należy je najpierw zablokować. całkowicie po instalacji.
- (4) Podczas sprawdzania drabiny, jeżeli niektóre jej części są lekko zdeformowane, można skorygować młotkiem lub innymi narzędziami.
- (5) Nie przeciążaj drabiny podczas jej użytkowania.
- (6) Jeżeli drabina się chwieje, należy zaprzestać jej używania, sprawdzić, czy jest luźna i dokręcić ją. Ponownie.
- (7) Po każdym użyciu usuń piasek i brud z drabiny pomostowej i spłucz ją wodą. wodą.
- (8) Jeżeli drabina nie będzie używana przez dłuższy czas, zaleca się jej demontaż i wymianę. Przechowuj to.
- (9) Jeśli niektóre części drabiny są poważnie uszkodzone, należy zaprzestać korzystania z drabiny i wymienić je.
- Przed schowaniem drabin należy je wyczyścić, wysuszyć i przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu.






Upgrade · The Home Creator Way

Dokladder

Model: HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

Model: HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

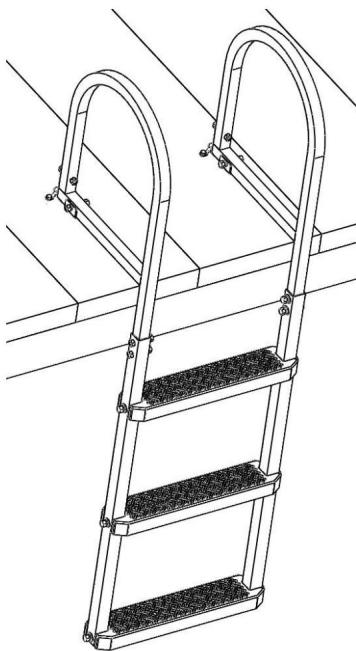

(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze dokladder hebt gekozen. Deze dokladder is een hulpmiddel dat op een horizontaal oppervlak is geïnstalleerd en bemanningsleden van kleine schepen, dokonderhoudswerkers, zwimmers/watersportliefhebbers, enz. helpt om op en af te klimmen. Lees alle instructies aandachtig door voordat u de ladder gebruikt. De informatie zal u helpen om de beste resultaten te behalen.

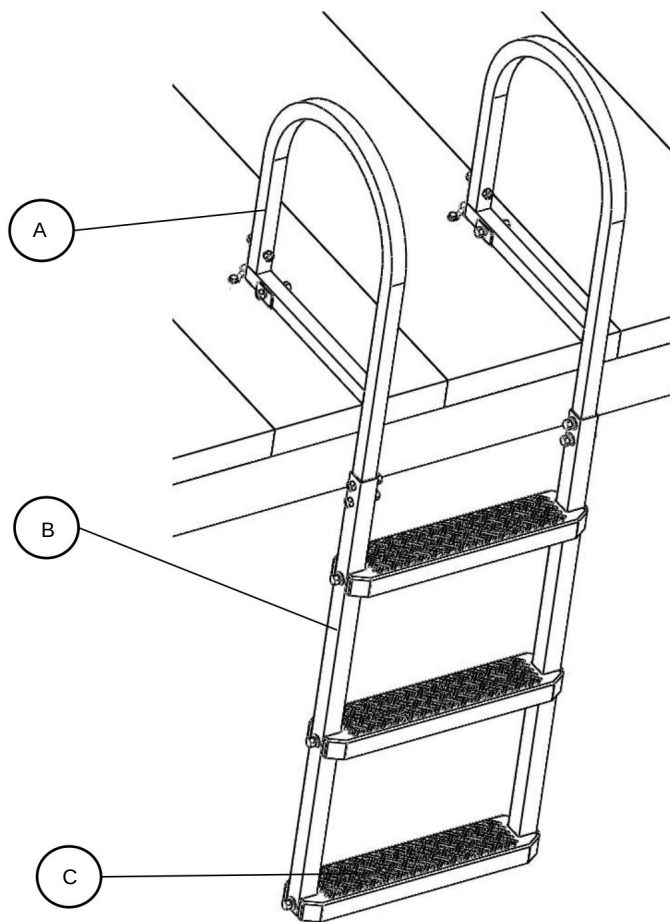

A: Leuning B: Frame C: Trede

Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL		
			HXZTCX-X P-3	HXZTCX-X P-4	HXZTCX-X P-5
1	A		2	2	2
2	B		2	2	2
3	C		2	2	2
4	D		3	4	5
5	EN		2	2	2
6	F		4	4	4
7	G		14	16	18
8	H		14	16	18
9	I		14	16	18
10	J		14	16	18

Dokladder


Dokladder			
Model	HXZTCX-XP-3 HXXTSF-XP-4		HXXTSF-XP-5
Stappen	3	4	5
Stapafstand	300 mm	300 mm	300 mm
Draagvermogen	500 pond	500 pond	500 pond
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium

OPERATIE




1. Twee of meer personen nodig om de werkbank te verplaatsen en te monteren.
2. Leg een tapijt of mat klaar om uw vloer te beschermen voordat u gaat spreiden.
Haal alle accessoires tevoorschijn.
3. Zorg dat u handschoenen bij de hand hebt om te voorkomen dat u zich snijdt aan scherpe onderdelen die mogelijk Dit gebeurt tijdens de installatie.
4. Open alle dozen om te controleren of de accessoires compleet zijn.
in goede staat.
5. Als u elektrisch gereedschap nodig heeft om dit product te installeren, dient u de volgende instellingen te configureren:
Van tevoren de snelheid verlagen.
6. Zorg er bij de installatie voor dat alle gaten op één lijn liggen en draai ze nog niet allemaal vast.
Schroef eerst de schroeven vast, anders kan de installatie lastig worden.

Installatie:




Stap 1: Installeer de stappen en frames.

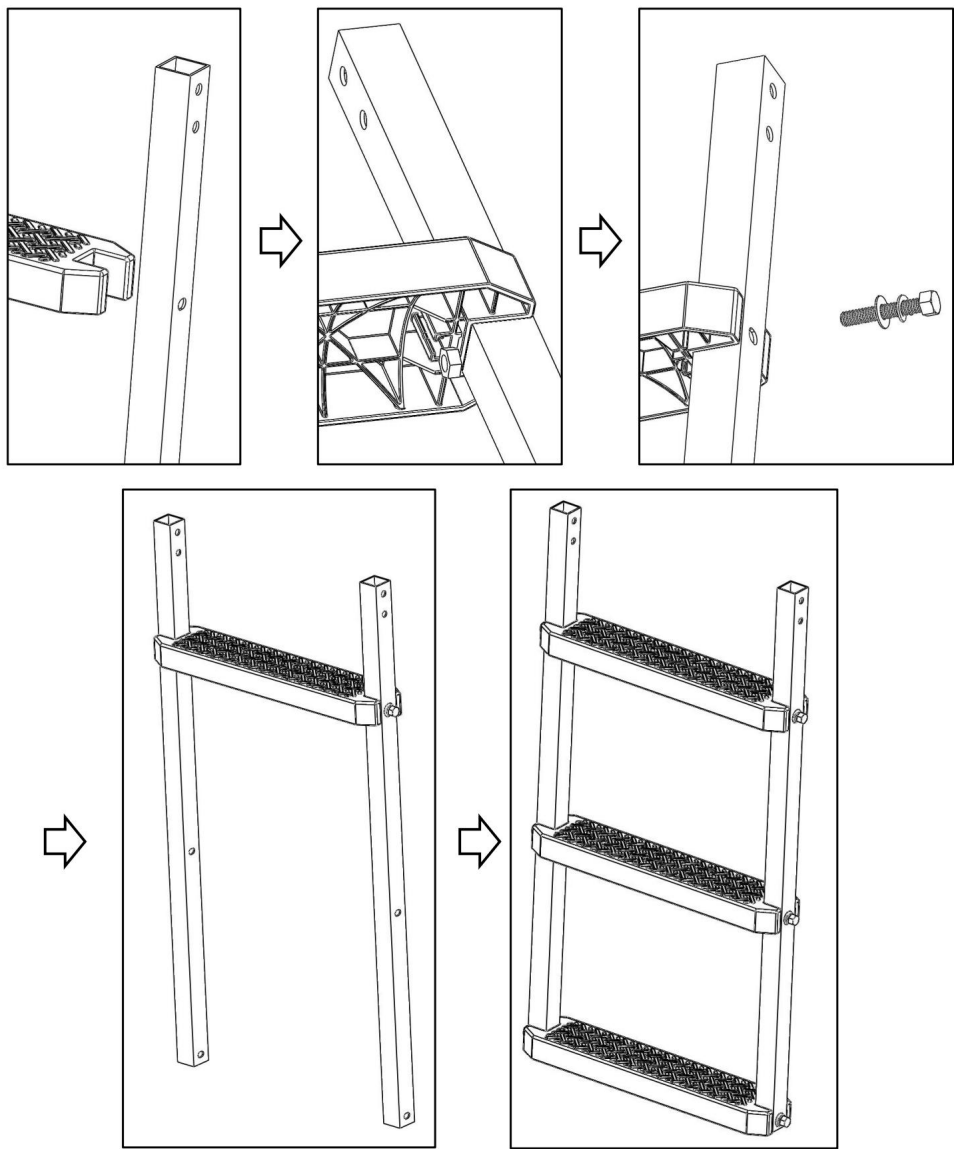


Stap 2: Installeer de leuning.

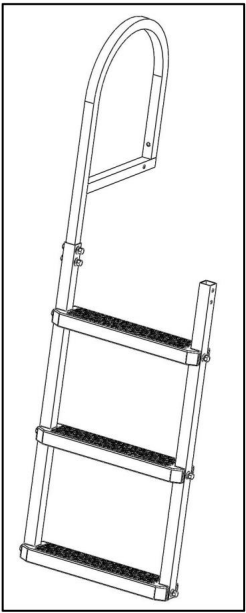


Stap 3: Installeer de beugel op de leuning.

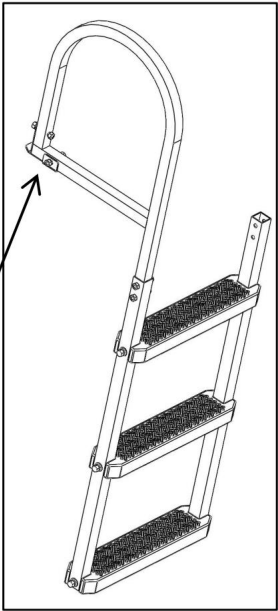



Stap 4: Installatie voltooid.

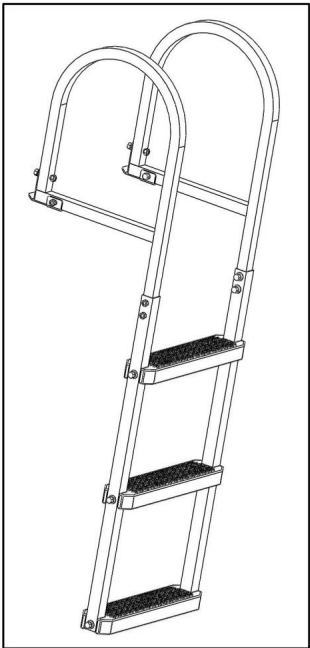


Stap 5: Bevestig de aanlegsteigerladder op de gewenste installatielocatie.

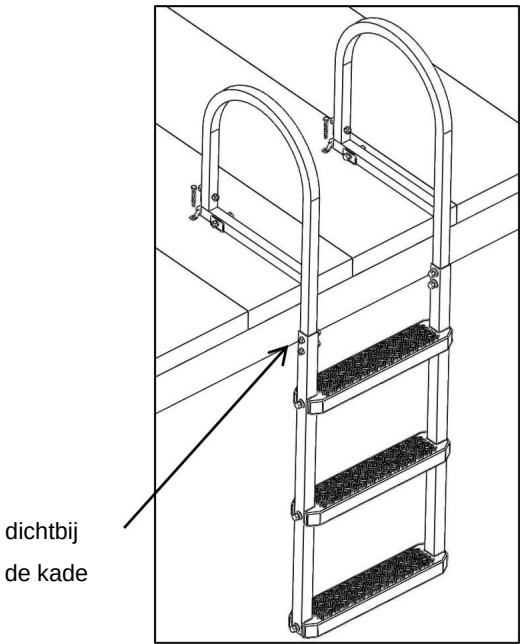

Borgschroef.

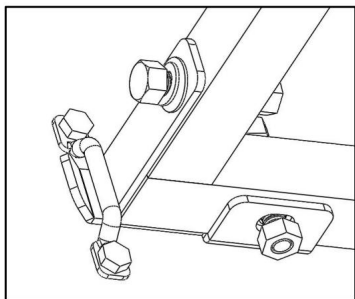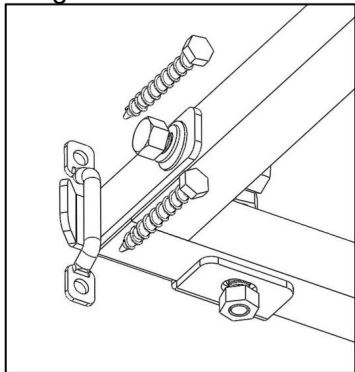

Klaar:

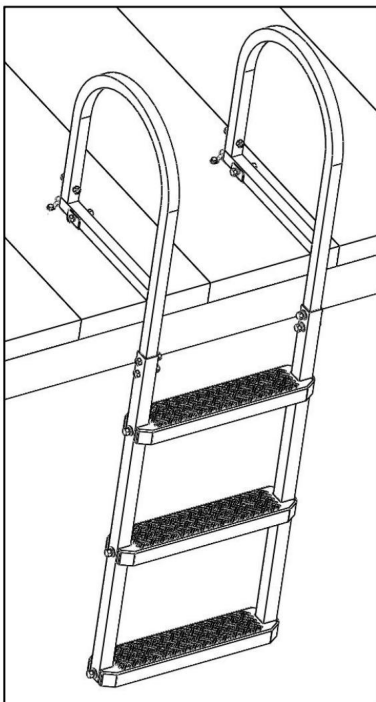

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN



WAARSCHUWING:

Lees de instructies en procedures voor veilig gebruik zorgvuldig door en bewaar deze.

INSTRUCTIES

Wijzig het ontwerp van de ladder/het platform niet. • Verplaats

een ladder/platform niet terwijl u erop staat. • Gebruik het platform niet bij slecht weer, zoals wind, regen, sneeuw, enzovoort.

Het is aan te raden de ladder bij helder weer te gebruiken.

Voor gebruik:

(1) Zorg ervoor dat u fit genoeg bent om een ladder te gebruiken. Bepaalde medische aandoeningen of

Medicatie, alcohol- of drugsmisbruik kunnen het gebruik van een ladder onveilig maken;

(2) Zorg er bij het vervoeren van ladders op dakdragers of in een vrachtwagen voor dat ze op een geschikte plaats om schade te voorkomen;

(3) Inspecteer de ladder na levering en vóór het eerste gebruik om de staat te controleren en werking van alle onderdelen;

(4) Controleer aan het begin van elke

werkdag waarop de ladder gebruikt moet worden; (5)

Voor professionele gebruikers is regelmatige periodieke inspectie vereist; (6) Zorg ervoor

dat de ladder geschikt is voor de taak; (7) Gebruik geen

beschadigde ladder. Controleer vóór gebruik of de ladder stevig is geïnstalleerd om persoonlijk letsel en

ongelukken te voorkomen; (8) Verwijder alle vervuiling van de ladder, zoals natte

verf, modder, olie of

sneeuw;

(9) Voordat een ladder op het werk wordt gebruikt, moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd.

met inachtneming van de wetgeving in het land van gebruik;

(10) Overbelast de ladder niet bij gebruik om persoonlijk letsel te voorkomen of

ongevallen;

(11) Gebruik de ladder niet voor twee of meer personen tegelijk;

(12) Minderjarigen mogen ladders alleen gebruiken onder toezicht van hun voogden;

(13) Wanneer u een ladder gebruikt, klim dan langzaam op of af om persoonlijk letsel te voorkomen of

ongevallen veroorzaakt door vallen of stoten tegen de ladder;

(14) Controleer voordat u een ladder gebruikt nadat deze lange tijd heeft gestaan of de ladder niet los staat om

persoonlijk letsel of ongelukken te voorkomen;

(15) Zorg er vóór het installeren van de ladder voor dat de montageplaat van het dok stevig is en

klaar voor gebruik;

(16) Om persoonlijk letsel te voorkomen, mag u geen ladder installeren als de montageplaat van

het dok verrot is;

De ladder positioneren en opzetten

(1) De ladder moet op de juiste positie worden geplaatst, bijvoorbeeld onder de juiste hoek voor een

scheve ladder;

(2) De ladder moet op een vlakke, horizontale en onbeweegbare ondergrond staan;

(3) Een leunende ladder moet tegen een vlak, niet-breekbaar oppervlak leunen en moet

(4) Zorg ervoor dat de ladder vóór gebruik goed vastzit, bijvoorbeeld door hem vast te binden of een geschikt

stabilisatiemiddel te gebruiken; (4) Houd bij het plaatsen van de ladder rekening met het risico op een botsing met de ladder, bijvoorbeeld

Bescherm de werkruimte tegen voetgangers, voertuigen en deuren. Beveilig deuren (niet de

nooduitgangen) en ramen waar mogelijk;

(5) Identificeer eventuele elektrische risico's in het werkgebied, zoals bovengrondse leidingen of andere

blootgestelde elektrische apparatuur;

(6) Een ladder moet op zijn poten staan, niet op de sporten of treden;

- (7) Ladders mogen niet op gladde oppervlakken worden geplaatst (zoals ijs, glanzende oppervlakken).
oppervlakken of aanzienlijk verontreinigde vaste oppervlakken) tenzij aanvullende

Er worden effectieve maatregelen genomen om te voorkomen dat de ladder wegglijdt of om ervoor te zorgen dat er effectieve maatregelen worden genomen om dit te garanderen.

De besmette oppervlakken zijn voldoende schoon.

De ladder gebruiken

- (1) Overschrijd de maximale totale belasting voor het type ladder niet;
- (2) Niet te ver reiken; de gebruiker moet zijn riemgesp (navel) binnen de stijlen houden.
en beide voeten gedurende de hele taak op dezelfde trede/sport houden;
- (3) Ladders mogen alleen worden gebruikt voor licht werk van korte duur;
- (4) Gebruik niet-geleidelijke ladders voor onvermijdelijke werkzaamheden aan onder spanning staande elektrische installaties;
- (5) Gebruik de ladder niet buiten bij ongunstige weersomstandigheden, zoals sterke wind.
wind;
- (6) Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat kinderen op de ladder spelen;
- (7) Beveilig de deuren (niet de nooduitgangen) en ramen waar mogelijk in de werkruimte;
- (8) Kijk naar de ladder bij het beklimmen en afdalen;
- (9) Houd de ladder stevig vast tijdens het beklimmen en afdalen;

ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

- (1) Zorg er vóór gebruik voor dat de steigerladder stevig is geïnstalleerd.
- (2) Zorg er vóór gebruik voor dat de steigerladder stevig vastzit.
- (3) Bij het monteren van ladders, draai niet eerst alle schroeven vast; vergrendel ze.
volledig na de installatie.
- (4) Als bij het controleren van de ladder sommige onderdelen licht vervormd zijn, kan dit
gecorrigeerd met een hamer of ander gereedschap.
- (5) Overbelast de ladder niet wanneer deze in gebruik is.
- (6) Als de ladder wiebelt, stop dan met het gebruik ervan, controleer of hij los zit en draai hem vast.
opnieuw.
- (7) Na elk gebruik zand en vuil van de steigerladder verwijderen en deze afspoelen met
water.
- (8) Als de ladder lange tijd niet wordt gebruikt, wordt aangeraden deze te demonteren en
Bewaar het.
- (9) Als delen van de ladder ernstig beschadigd zijn, stop dan met het gebruik van de ladder en
vervang ze.

Voordat u ladders opbergt, dient u ze schoon en droog te maken en op te bergen in een droge, geventileerde ruimte.






Upgrade · The Home Creator Way

Dockningsstege

Modell: HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

Modell: HXZTCX-XP-3, HXZTCX-XP-4, HXZTCX-XP-5

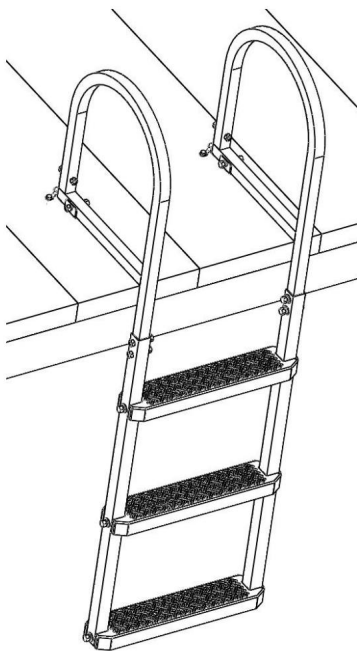

(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.





Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna dockstege. Denna dockstege som används vid kajen är en extra funktion installerad på en horisontell yta och ger besättningsmedlemmar på små fartyg, dockunderhållsarbetare, sim-/sjöentusiaster etc. möjlighet att klättra upp och ner. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

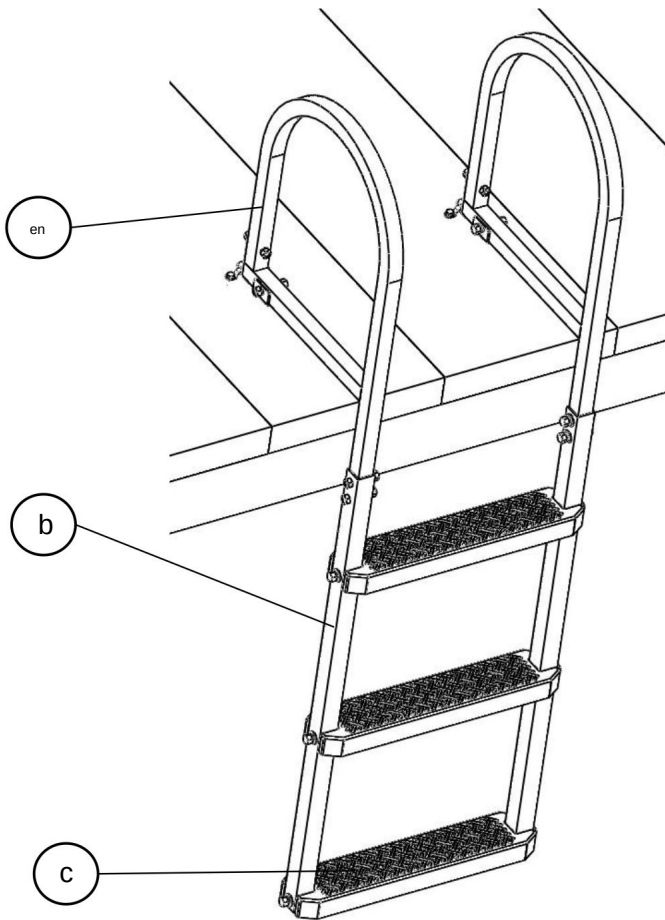

A: Ledstång B: Ram C: Steg

Inga.	Namn	Bild	ANTAL		
			HXZTCX-X P-3	HXZTCX-X P-4	HXZTCX-X P-5
1	En		2	2	2
2	B		2	2	2
3	C		2	2	2
4	D		3	4	5
5	ÖCH		2	2	2
6	F		4	4	4
7	G		14	16	18
8	H		14	16	18
9	.		14	16	18
10	J		14	16	18

Spara denna manual


Dockstege			
Modell	HXZTCX-XP-3 HXXTSF-XP-4	HXXTSF-XP-5	
Steg	3	4	5
Stegavstånd	300 mm	300 mm	300 mm
Lastkapacitet	500 pund	500 pund	500 pund
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium

DRIFT




1. Två eller fler personer ska flytta och montera arbetsbänken.
2. Förbered en matta eller matta för att skydda golvet du behöver breda ut ut alla tillbehör.
3. Förbered handskar för att undvika repor från vassa delar som kan uppstå under installationen.
4. Öppna alla lådor för att kontrollera att tillbehören är kompletta och i gott skick.
5. Om du behöver använda elverktyg för att installera den här produkten, vänligen ställ in hastighet till låg hastighet i förväg.
6. Rikta in alla hål vid installationen och dra inte åt alla skruvarna först, annars kan det försvåra installationen.

Installation:




Steg 1: Montera steg och ramar.

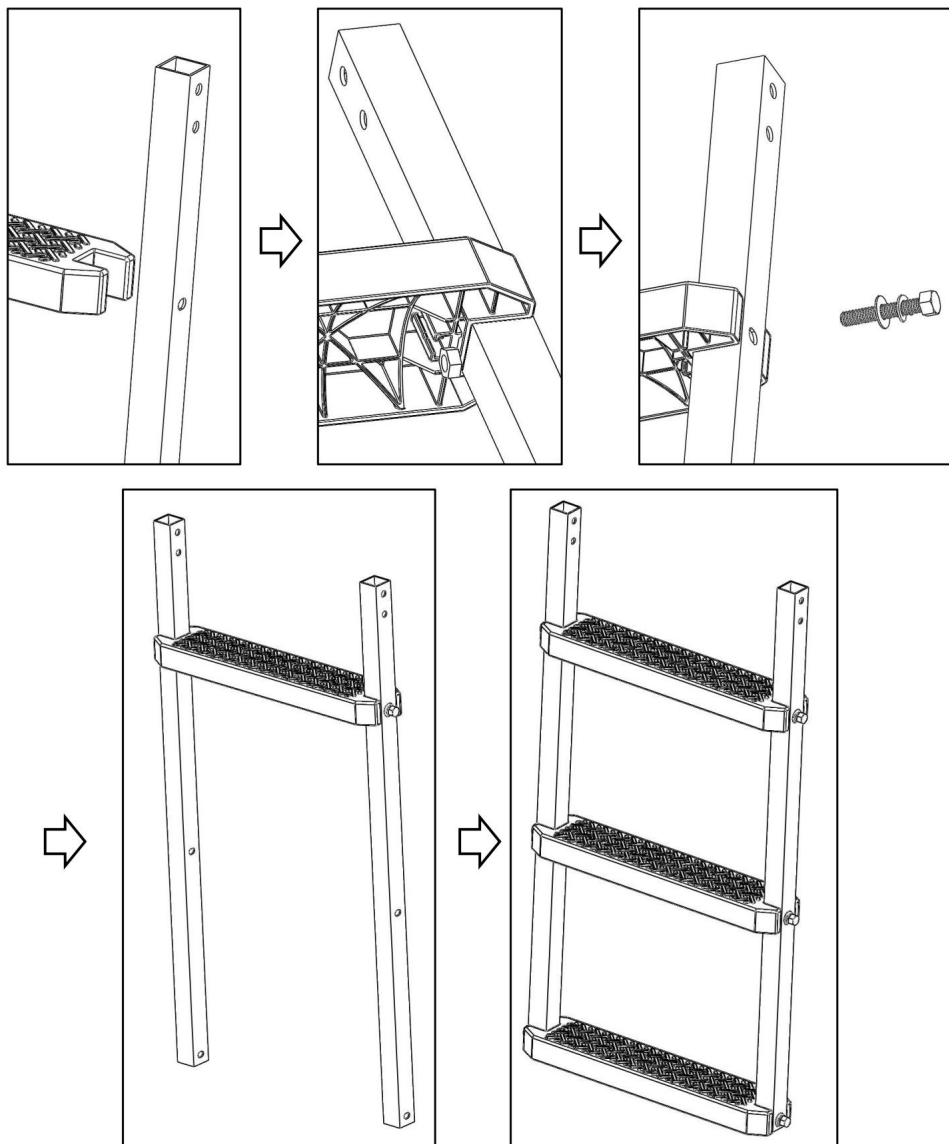


Steg 2: Montera ledstänger.

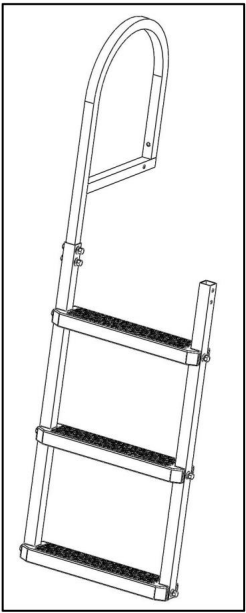


Steg 3: Montera fästet på ledstängerna.

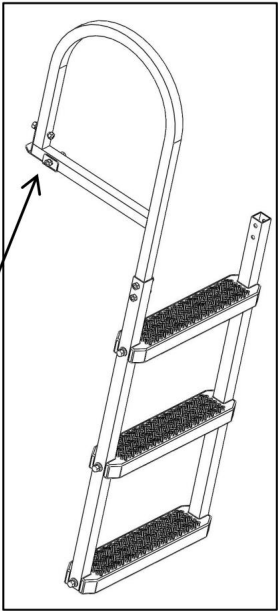

Steg 4: Installationen är klar.


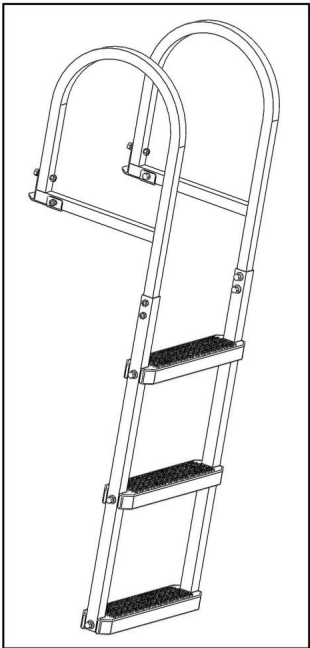


Steg 5: Fäst dockningsstegen på önskad installationsplats.

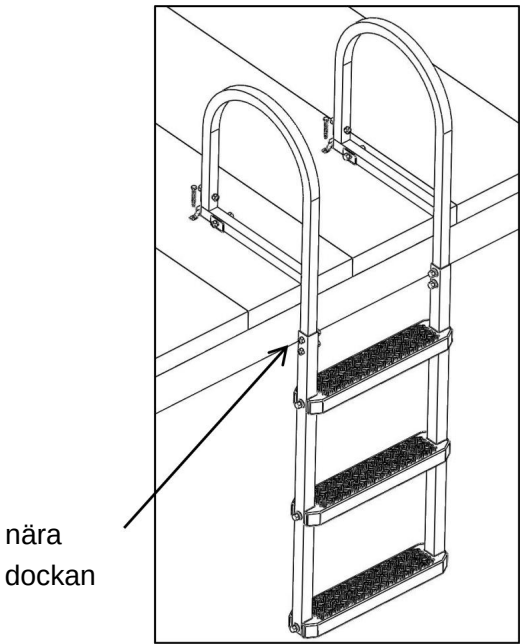


nära
dockan

Låsskruv.

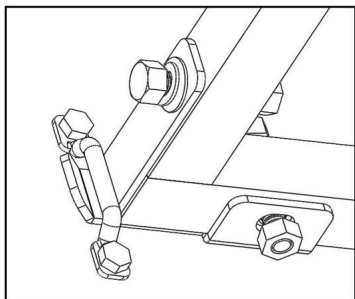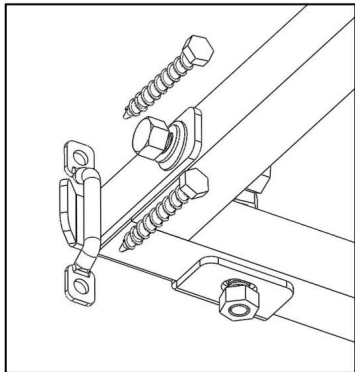

Gjort:

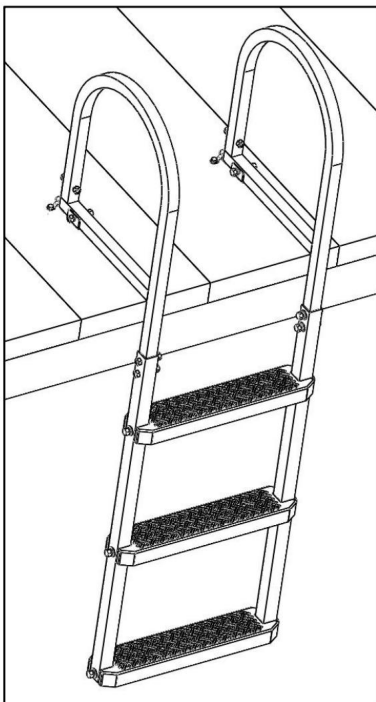

SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR



VARNING:

Läs noggrant instruktioner och procedurer för säker användning. OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Modifiera inte stegens/plattformens design. • Flytta inte en steg/plattform medan du står på den. • Använd inte i dåligt väder, såsom vind, regn, snö och så vidare;

Det rekommenderas att använda stegen i klart väder.

Före användning:

- (1) Se till att du är tillräckligt frisk för att använda en steg. Vissa medicinska tillstånd eller medicinering, alkohol- eller drogmissbruk kan göra det osäkert att använda steg;
- (2) Vid transport av stegar på takräcken eller i en lastbil, se till att de är lämpligt placerad för att förhindra skador;
- (3) Kontrollera stegen efter leverans och före första användningen för att bekräfta skick och drift av alla delar;

- (4) Kontrollera visuellt att stegen inte är skadad och att den är säker att använda vid början av varje steg. arbetsdag då stegen ska användas; (5) För professionella användare krävs regelbunden inspektion; (6) Säkerställ att stegen är lämplig för uppgiften; (7) Använd inte en skadad steg. Innan du använder stegen, se till att stegen är ordentligt installerad för att förhindra personskador och olyckor; (8) Avlägsna all smuts från stegen, såsom våt färg, lera, olja eller snö;
- (9) Innan en steg används på arbetsplatsen bör en riskbedömning utföras. respektera lagstiftningen i användningslandet;
- (10) Överbelasta inte stegen när du använder den för att undvika personskador eller olyckor;
- (11) Använd inte stegen av två eller fler personer samtidigt;
- (12) Minderåriga bör endast använda stegar under ledning av sina vårdnadshavare;
- (13) När du använder en steg, klättra långsamt upp eller ner för att undvika personskador eller olyckor orsakade av att stegen fallit eller stött till;
- (14) Innan du använder en steg efter att den stått stilla en längre tid, kontrollera om stegen är lös för att förhindra personskador eller olyckor;
- (15) Innan stegen monteras, se till att bryggans monteringsplatta är solid och färdig för användning;
- (16) För att undvika personskador, installera inte en steg om dockans monteringsplatta är rutten;

Placering och resning av stegen

- (1) Stegen ska uppföras i rätt läge, såsom i rätt vinkel för en lutande steg;
- (2) Stegen ska stå på ett jämnt, plant och orörligt underlag;
- (3) Lutande steg bör luta mot en plan, icke-ömtålig yta och bör vara säkrad före användning, t.ex. genom att surra fast den eller använda en lämplig stabilitetsanordning; (4) När du placerar stegen, beakta risken för kollision med stegen, t.ex. från fotgängare, fordon eller dörrar. Säkra dörrar (inte nödutgångar) och fönster där det är möjligt i arbetsområdet;
- (5) Identifiera eventuella elektriska risker i arbetsområdet, såsom luftledning eller annan exponerad elektrisk utrustning;
- (6) Stegen ska ställas på sina fötter, inte på pinnarna eller trappstegen;

- (7) Stegar får inte placeras på hala ytor (såsom is, blanka ytor eller kraftigt förorenade fasta ytor) om inte ytterligare effektiva åtgärder vidtas för att förhindra att stegen glider eller för att säkerställa förorenade ytor är tillräckligt rena.

Använda stegen

- (1) Överskrid inte den maximala totala belastningen för den aktuella stegtypen;
- (2) Sträck dig inte för långt; användaren ska hålla bältesspannet (naveln) innanför stilarna och båda fötterna på samma steg/pinne under hela uppgiften;
- (3) Stegar bör endast användas för lättare arbete av kort varaktighet;
- (4) Använd icke-ledande stegar för oundvikligt spänningsförande arbete;
- (5) Använd inte stegen utomhus i ogynnsamma väderförhållanden, såsom starkt väder vind;
- (6) Vidta försiktighetsåtgärder mot barn som leker på stegen;
- (7) Säkra dörrar (inte nödutgångar) och fönster där det är möjligt i arbetsområdet;
- (8) Vänd dig mot stegen när du går upp och ner;
- (9) Håll ett säkert grepp om stegen när du går upp och ner;

UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

- (1) Se till att dockningsstegen är ordentligt monterad före användning.
- (2) Se till att dockningsstegen är ordentligt fastsatt före användning.
- (3) Dra inte åt alla skruvar först när du monterar stegar; lås dem.
helt efter installationen.
- (4) Om vissa delar är något deformerade vid kontroll av stegen kan det vara
korrigeras med en klubba eller andra verktyg.
- (5) Överbelasta inte stegen när den används.
- (6) Om stegen vinglar, sluta använda den, kontrollera om den är lös och dra åt den.
igen.
- (7) Efter varje användning, avlägsna sand och smuts från dockningsstegen och skölj av den med
vatten.
- (8) Om stegen inte används under en längre tid rekommenderas det att den demonteras och
förvara det.
- (9) Om vissa delar av stegen är allvarligt skadade. Sluta använda stegen och
ersätta dem.

Innan du förvarar stegar, rengör och torka dem och förvara dem i en torr, ventilerad miljö.

