
VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLUORIDE FILTER ELEMENT

PF-2 ELEMENT

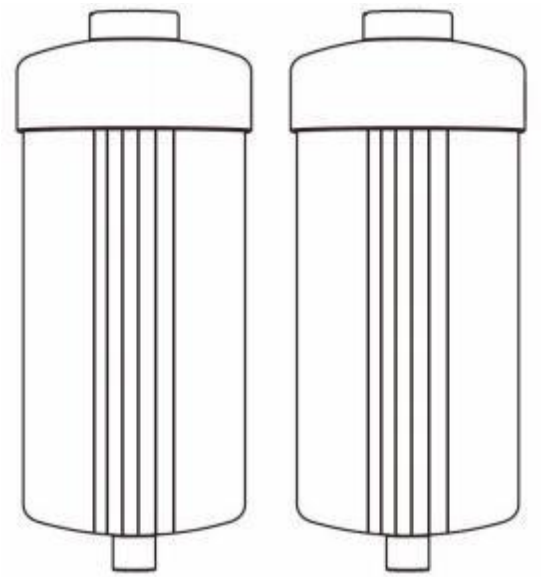

This is the original instruction, please read all ma
nual instructions
carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INTRODUCTION

It's designed for use in conjunction with Gravity-fed water Filtration system elements for the"adsorption" of the following two unwanted elements most commonly found in drinking Water.

- Fluoride
- Bad odors

INSTALLATION

Assemble the element as per following instructions.

PRIMING PROCEDURE

This element contains micro fine process dust that can cause the filtered water to have a bitter taste.

To dislodge the process dust from PF-2 Element, it is necessary to prime each element. To prime your filters, use the following procedure.

1. With red caps in place , wash the exterior of each PF-2 Element with mild dish soap.
2. With clean hands , remove both red caps from each end of each PF-2 Element (Figure 1).
3. Place the black priming button onto one end of pF-2 Element and align the hole in the button with the hole in PF-2 Element (Figure 2).
4. Press the priming button up against a sink faucet So that the priming button creates a seal between the faucet and PF-2 Element.
5. While holding priming button against faucet, turn on the COLD Water gently, allowing water to fill the cavity of PF-2 Element and discharge from the opposite end. Allow water to discharge until water runs clear (Figure 3). (Hint: place thumb on top of faucet to apply pressure and create a better seal.)
6. Turn PF-2 Element the other direction and prime the other end repeating steps 3-5 . The element has now been successfully primed.
7. Prime each PF-2 Element repeating steps 3-6.



INSTALLATON PROCEDURE

1. On the upper chamber's underside, locate each filter element's stem (unscrew the wing nut holding the filter element in place).
2. With clean hands , screw PF-2 Element onto each filter stem tightly, meanwhile hold the above carbon filter without rolling (the arrow should point to lower chamber) . when complete , seat upper chamber on top of the lower chamber.
3. Fill upper reservoir. when the lower reservoir is full , discard the first batch of water, which may contain process dust. (Note: when lower chamber is full of water, this PF-2 Element will be immersed).

REPLACEMENT

Under normal conditions it is recommended that PF-2 Element be replaced at six-month intervals (If water is heavily contaminated with fluoride , filters should be replaced in four-month intervals.)

* Note: do not boil this element.

* For maximum removal efficiency, maintain the water being treated between a PH level of 5 and 7. Actual capacity is dependent on the level of contamination of fluoride. unusually high levels of these contaminants may reduce the capacity and efficiency of the elements.

REPLACING PROCEDURE

1. Remove upper chamber from filtration system , drain if needed then place upside down on a counter So that the stems of the filter elements are facing upward. wash hands.
2. With the water flow-arrow pointing to the lower chamber (PF-2 Element have threads on one end only) screw PF-2 Element onto the stems of each filter element tightly. Notes: The flow arrow should point to lower reservoir.
3. Put the upper reservoir onto the lower reservoir (PF-2 Element should now be hanging.

inside the lower reservoir) . Fill the upper reservoir with water and let it drain into the lower reservoir. when the lower reservoir is full , discard the first batch of water, which may contain residual process dust. Now your filtration system is ready for use.

NOTES

1. Do not boil these elements.
2. During the priming process, the water temperature will rise. For your safety, use only COLD water to prime elements. The use of hot water may result in uncomfortable or unsafe water temperatures.
3. PF-2 Element reduce filtration flow rate by 15-20% .
4. When lower reservoir is full of water, PF-2 Element will be immersed.
5. When water level in lower reservoir rises above the bottom of pF-2 Element, it is normal for small amounts of water to burp through threads connecting elements.
6. If residual process dust is still visible after priming , repeat the priming and installation process as described above.
7. The lower reservoir in most gravity filtration systems has a two to three gallon capacity and a typical household uses about one refill per day. we recommend that the upper reservoir be filled at night. The water from upper reservoir should be filtered by morning. It is normal for the filtration process to slow down significantly when water level in lower reservoir rises above the bottom ofpF-2 Element. Households requiring more water can speed up the

flow rate by drawing off the filtered water into a water pitcher or other container when water level in lower reservoir rises above the bottom of the PF-2 Element.

Note: When adding water in the second or following container, you need to confirm the water level in the bottom container to prevent overflow. For example, only two-thirds of the water can be added to the upper container when one-third is in the bottom container.

8. PF-2 Element can also be used with other gravity fed water filter elements that utilize a standard 3/8 inch outlet fine thread .

* For maximum removal efficiency, maintain the water being treated between a PH level of 5 and 7. Actual capacity is dependent on the level of contamination of fluoride. Unusually high levels of these contaminants may reduce the capacity and efficiency of the elements.


WARNING:
This water filter is intended for potable water only.
Do not use with water of unknown or unsafe microbiological quality.
Do not use hot water above 40℃.
Replace the filter cartridge regularly according to the instructions.
Keep the appliance and accessories out of reach of children.
Do not use if the product or filter is damaged.
Do not disassemble or modify the system.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLUORURE FILTRE ÉLÉMENT
PF-2 ÉLÉMENT

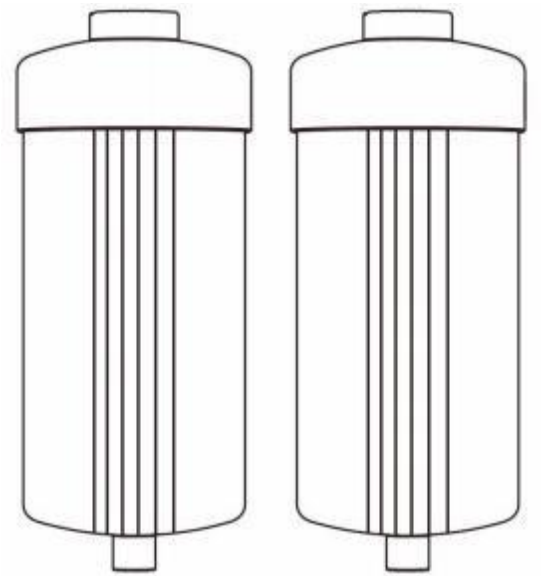

Ce est l'original instruction, s'il te plaît Lire tout ma instructions numériques soigneusement avant toute utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement nos conditions générales. manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la produit vous reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau si Existe-t-il une technologie ou un logiciel mises à jour sur nos produit.

INTRODUCTION

Il est conçu pour être utilisé en conjonction avec Eau alimentée par gravité Filtration système éléments pour l'« adsorption » des deux suivants éléments indésirables la plupart on trouve couramment dans l'eau potable.

- Fluorure
- Mauvais odeurs

INSTALLATION

Assemblez l'élément comme suit par la suite instructions .

AMORÇAGE PROCÉDURE

Cet élément contient microfine poussière de procédé qui peut parce que le filtré eau à avoir un goût amer.

Pour déloger le poussières de procédé provenant de PF-2 Élément, il est nécessaire à primer chaque élément. Pour amorcer vos filtres, utilisez le suivant procédure .

1. Avec rouge casquettes dans lieu , laver le extérieur de chaque PF -2 Élément avec bénin produit vaisselle .
2. Avec faire le ménage mains , retirer les deux rouge casquettes depuis chaque fin de chaque Élément PF -2 (Chiffre 1).
3. Place le noir amorçage bouton sur un fin de pF-2 Élément et aligner le trou dans le bouton avec le trou dans PF -2 Élément (Figure 2).
4. Appuyez le amorçage bouton en haut contre un couler robinet Donc que le amorçage bouton crée un sceau entre le robinet et PF-2 Élément.
5. Tout en tenant amorçage bouton contre le robinet, tourner sur le FROID Eau doucement, permettant à l'eau de remplir la cavité du PF-2 Élément et décharge depuis le
   Extrémité opposée. Laisser l'eau s'écouler jusqu'à ce que l'eau soit claire (Chiffre 3). (Indice: Placez votre pouce sur le dessus du robinet pour appliquer pression et créer un meilleure étanchéité .)
6. Tourner PF-2 Élément l' autre direction et prime le autre fin répéter les étapes 3 à 5 . Le élément a maintenant a été avec succès préparé .

7. Prime chaque PF -2 Élément répéter étapes 3 à 6.



INSTALLATION PROCÉDURE

1. Sur le face inférieure de la chambre supérieure, localiser chaque élément de filtre tige (dévissez l'aile) noix contenant l'élément filtrant dans lieu).
2. Avec propre mains , vis PF-2 Élément sur chaque filtre tige fermement, En attendant, maintenez le filtre à charbon ci-dessus sans roulement (la flèche) devrait indiquer à chambre inférieure) . une fois terminé , siège chambre supérieure en haut de la inférieur chambre.
3. Remplir réservoir supérieur. quand le Le réservoir inférieur est plein. , jeter le d'abord lot de de l'eau, qui peut contenir poussière de procédé. (Remarque : lorsque inférieur chambre est complet de de l'eau, ceci PF-2 L' élément sera être immergé).

REMPLACEMENT

Dans des conditions normales il est recommandé que PF-2 Élément être remplacé à
intervalles de six mois (Si l'eau est fortement contaminé par le fluorure , les filtres devraient être remplacé en quatre mois intervalle s.)

* Remarque : faire pas bouillir ce élément .

* Pour une efficacité d'élimination maximale, maintenez l'eau être traité entre un PH Niveau 5 et 7. Capacité réelle est dépendant sur le niveau de contamination de
fluorure. exceptionnellement haut niveaux de ces contaminants peut réduire la capacité et l'efficacité des éléments.

REPLACING PROCEDURE

1. Retirer supérieur chambre de filtration système , vidange si nécessaire alors lieu

   à l'envers sur un comptoir. Ainsi le tiges de la filtre éléments sont confrontés vers le haut. laver mains.

2. Avec la flèche du courant d'eau pointant du doigt le inférieur chambre (P F-2 Élément avoir vis à filetage à une seule extrémité PF-2 Élément sur le tiges de chaque filtre élément étroitement serré. Remarques : La flèche de flux doit indiquer inférieur réservoir.

3. Mettez le supérieur réservoir sur le inférieur réservoir (PF-2 Élément devrait maintenant être suspendu.

à l'intérieur de réservoir inférieur) . Remplissez le supérieur réservoir d'eau et laisser il draine dans le réservoir inférieur . Lorsque le réservoir inférieur est plein, rejeter le premier lot de eau, qui peuvent contenir résiduel poussière de traitement . Votre système de filtration est prêt pour

utiliser .

NOTES

1. Faites pas bouillir ces éléments .

2. Pendant le amorçage processus, le température de l'eau volonté augmenter. Pour ton sécurité, utiliser uniquement de l'eau froide Éléments premiers. utilisation d'eau chaude peut résultat dans Températures de l'eau inconfortables ou dangereuses.

3. PF -2 Élément réduire filtration couler taux par 15-20% .

4. Quand inférieur réservoir est complet de eau , PF -2 Élément volonté être immergé .

5. Lorsque le niveau de l'eau dans inférieur réservoir hausses au-dessus du bas de pF-2 Élément, il est normal pour de petites quantités d'eau à roter à travers les fils connectés

   éléments.

6. Si résiduel processus poussière est toujours visible après amorçage , répéter le amorçage et installation procédé tel que décrit ci-dessus.

REPLACING PROCEDURE

7. Le réservoir inférieur r dans la plupart pesanteur filtration systèmes a un deux à trois gallon capacité et une capacité typique ménage utilise environ un recharge par jour. nous recommander que le supérieur le réservoir doit être rempli à la nuit. L'eau de supérieur Le réservoir doit être filtré. le matin. Il est normal pour la filtration processus à ralentir considérablement lorsque le niveau de l'eau dans réservoir inférieur hausses au-dessus de le bas de pF-2 Élément. Les membres du ménage nécessitant Plus d'eau peut accélérer jusqu'au sommet

débit en puisant l' eau filtrée dans une eau lanceur ou autre récipient lorsque le niveau d'eau dans le réservoir inférieur s'élève au-dessus le bas du PF -2 Élément .

Remarque : lors de l'ajout d'eau dans le deuxième ou le suivant récipient , toi besoin à confirmer le niveau de l'eau dans le conteneur inférieur à éviter le débordement. Pour par exemple, seulement les deux tiers de l'eau peuvent être ajouté à la supérieur conteneur quand un tiers est dans le Conteneur inférieur.

8. PF-2 Élément peut aussi être utilisé avec autre pesanteur eau alimentée filtre éléments que utiliser un standard 3/8 pouce sortie bien fil .

* Pour une efficacité d'élimination maximale, maintenir l' eau être traité entre un PH niveau de 5 et 7. Réel capacité est dépendant sur le niveau de contamination par le fluorure. Exceptionnellement haut niveaux de ces contaminants peut réduire la capacité et l'efficacité de la éléments.

AVERTISSEMENT:
Ce filtre à eau est destiné aux tables de cuisson eau seulement.
Faire Ne pas utiliser avec de l'eau de qualité inconnue ou non potable. microbiologique qualité. Faire pas utiliser eau chaude à plus de 40 ° C.
Remplacez régulièrement la cartouche filtrante conformément aux instructions. instructions. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de atteindre des enfants.
Faire pas utiliser si le Le produit ou le filtre est endommagé.
Faire ne pas démonter ni modifier le système .




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLUORID FILTER ELEMENT

PF-2 ELEMENT

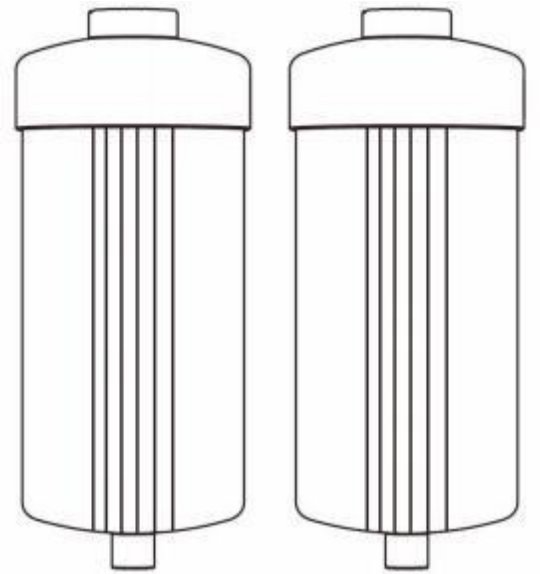

Das ist das Original Anweisung, Bitte Alles lesen ma
Anleitung
sorgfältig vor Inbetriebnahme. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Richtlinien vor.
Benutzerhandbuch. Das Erscheinungsbild des Produkts soll unterliegen der
Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde Sie erneut informieren Wenn
Gibt es irgendwelche Technologien oder Software?
Aktualisierungen zu unseren Produkt.

INTRODUCTION

Es ist für die Verwendung in Verbindung mit mit Schwerkraftgespeistes Wasser Filtration System Elemente für die "Adsorption" der folgenden zwei unerwünschte Elemente am meisten häufig gefunden im Trinkwasser.

- Fluorid
- Schlecht Gerüche

INSTALLATION

Setzen Sie das Element zusammen als gemäß folgendem Anweisungen .

GRÜNDUNG VERFAHREN

Dieses Element enthält mikrofein Prozessstaub, der Ursache gefiltert Wasser Zu haben bitterer Geschmack.

Um die Prozessstaub von PF-2 Element, Es Ist notwendig zu jeweils Element. Um Ihre Filter vorzubereiten, verwenden Sie das folgende Verfahren .

1. Mit Rot Kappen In Ort , waschen Die Außenbereich von jede PF -2 Element mit leicht Spülmittel .
2. Mit sauber Hände , entfernen beide Rot Kappen aus jede Ende von jede PF -2 Element (Figur 1).
3. Platz Die Schwarz Grundierung Taste auf eins Ende von pF-2 Element Und ausrichten das Loch In Die Taste mit Die Loch In PF -2 Element (Abbild ung 2).
4. Drücken Die Grundierung Taste hoch gegen A Waschbecken Wasserhahn Also Das Die Grundierung Taste erzeugt eine Abdichtung zwischen dem Wasserhahn und PF-2 Element.
5. Während des Haltens Grundierung Taste gegen Wasserhahn drehen An Die KALT Wasser sanft, Dadurch kann Wasser den Hohlraum von PF-2 füllen. Element Und Entladung aus Die gegenüberliegendes Ende. Wasser ablaufen lassen. bis das Wasser klar ist (Figur 3). (Hinweis: Legen Sie den Daumen auf den Wasserhahn , um ihn aufzutragen. Druck und erstellen A bessere Abdichtung .)

6. Drehen PF-2 Element das andere Richtung Und Haupt Die andere Ende Schritte 3-5 wiederholen . Der Element hat Jetzt gewesen erfolgreich vorbereitet .

7. Prime jede PF -2 Element wiederholend Schritte 3-6.



INSTALLATION VERFAHREN

1. Auf dem Unterseite der oberen Kammer jedes Filterelement lokalisieren Stängel (Schrauben Sie den Flügel ab) Nuss das Filterelement halten In Ort).
2. Mit sauberen Hände , schrauben PF-2 Element auf jedem Filter Stängel dicht,
   Halten Sie unterdessen den oben genannten Kohlenstofffilter ohne rollend (der Pfeil) sollen Punkt Zu Unterhaus) . wenn abgeschlossen , Sitz obere Kammer oben der untere Kammer.
3. Füllen oberes Reservoir. wenn das Der untere Stausee ist voll , verwerfen Die Erste Charge von Wasser, das enthalten kann Prozessstaub. (Hinweis: wenn untere Kammer er Ist voll von Wasser, dies PF-2 Elementar wird Sei eingetaucht).

ERSATZ

Unter normalen Bedingungen Es Ist empfahl, dass PF-2 Element Sei ersetzt bei Sechsmonatsintervalle (Wenn Wasser ist stark mit Fluorid verunreinigt Filter sollten Sei ersetzt in vier Monaten Intervall s.)

* Hinweis : tun nicht kochen Das Element .

* Für eine maximale Reinigungsleistung sollte das Wasser wird behandelt zwischen A PH Stufe 5 und 7. Tatsächliche Kapazität Ist abhängig auf Ebene Kontamination von

Fluorid. ungewöhnlich hoch Konzentrationen dieser Schadstoffe Mai die Kapazität reduzieren und Effizienz der Elemente.

REPLACING PROCEDURE

1. Entfernen obere Kammer von Filtration System , Abfluss Wenn benötigt Dann Ort

   kopfüber auf einer Theke. So dass Die Stängel der Filter Elemente stehen vor nach oben. Waschen Hände.

2. Mit dem Wasserflusspfeil zeigend auf Die untere Kammer (P F-2 Element haben (Gewinde nur an einem Ende) Schraube PF-2 Element weiter zu Die Stängel von jede Filter Element fest. Anmerkungen: Der Flusspfeil sollte zeigen auf untere Reservoir.

3. Setzen Sie Die obere Reservoir auf Die untere Reservoir (PF-2 Element sollen Jetzt Sei hängend.

im (unterer Stausee) Die Füllen Sie die obere Stausee mit Wasser und lassen Es entleert sich hinein das untere Reservoir . Wenn das untere Reservoir voll ist, Verwerfen Sie das erste Charge von Wasser, die enthalten können Rest Prozessstaub . Nun zu Ihrem Filtersystem Ist bereit für verwenden .

ANMERKUNGEN

1. Tun nicht kochen diese Elemente .
2. Während Die Grundierung Verfahren, Die Wassertemperatur Wille erheben. Für dein Sicherheit, Nur für den Gebrauch KALTES Wasser zu Urelemente. Die Verwendung von Warmwasser Mai Ergebnis In unangenehme oder unsichere Wassertemperaturen.
3. PF -2 Element reduzieren Filtration fließen Rate von 15-20% Die
4. Wann untere Reservoir Ist voll von Wasser , PF -2 Element Wille Sei eingetaucht .
5. Wenn der Wasserstand In untere Reservoir Anstiege über dem unten von pF-2 Element, Es Ist normal für kleine Wassermengen bis durch die verbindenden Fäden rülpsen Elemente.
6. Wenn Rest Verfahren Staub Ist Trotzdem sichtbar nach Grundierung , wiederholen Die Grundierung und Installation Der Prozess verläuft wie oben beschrieben.

REPLACING PROCEDURE

7. Die unterer Stausee r In am meisten Schwerkraft Filtration Systeme hat A zwei Zu drei Gallone Kapazität und ein typischer Haushalt verwendet etwa eins Nachfüllung pro Tag. Wir empfehlen, dass die obere Der Stausee wird befüllt bei Nacht. Das Wasser von obere Der Wasserbehälter sollte gefiltert werden. bis zum Morgen. Es Ist normal für die Filtration Prozess zu Die Geschwindigkeit verringert sich deutlich, wenn der Wasserstand In Unterer Stausee Anstiege über Die Boden von pF-2 Element. Haushalte erforderlich mehr Wasser kann beschleunigen bis zum

Durchflussrate durch Abziehen des gefilterten Wassers in ein Wasser Krug oder andere

Behälter bei Wasserstand In Der untere Stausee steigt über Die unten des PF -2 Element .

Hinweis: Beim Hinzufügen von Wasser im zweiten oder einem nachfolgenden Behälter , Du brauchen Zu Wasserstand bestätigen im unterer Behälter zu Überlauf verhindern. Für

Zum Beispiel können nur zwei Drittel des Wassers hinzugefügt werden obere contai ner wenn ein Drittel Ist im unterer Behälter.

8. PF-2 Element dürfen Auch Sei gebraucht mit andere Schwerkraft zugeführtes Wasser Filter Elemente Das verwenden Sie ein Standard-3/8-Zoll-Gewinde. Zoll Outlet Bußgeld Faden Die

* Für maximale Entfernungseffizienz, Wasser erhalten Sein behandelt zwischen einem PH Ebene von 5 und 7. Tatsächlich Kapazität Ist abhängig An Die Ebene von

Fluoridverunreinigung. Ungewöhnlich hoch Konzentrationen dieser Schadstoffe Mai die Kapazität reduzieren und Effizienz des e Elemente.

WARNUNG:
Dieser Wasserfilter ist für den Einsatz auf Tischen vorgesehen.
Wasser nur.
Tun Nicht mit Wasser unbekannter oder unsicherer Herkunft verwenden. mikrobiologische Qualität. Tun nicht verwenden heißes Wasser über 40 ° CDie
Tauschen Sie die Filterpatrone regelmäßig gemäß den Anweisungen aus. Anweisungen. Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Fremdkörpern aufbewahren. erreichen von Kindern.
Tun nicht verwenden wenn Das Produkt oder der Filter ist beschädigt.
Tun nicht zerlegen oder verändern System .




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLUORURO FILTRO ELEMENTO

PF-2 ELEMENTO

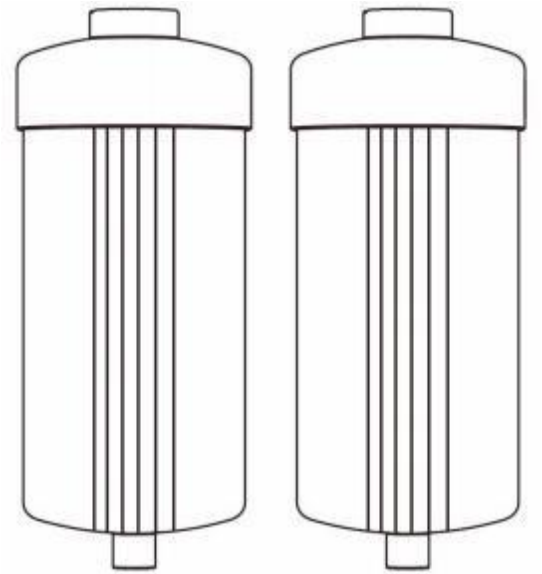

Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto mamma istruzioni nazionali accuratamente prima di operare. VEVOR si riserva un'interpretazione chiara delle nostre manuale utente. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al prodotto che ricevuto. Perdonami. noi che non lo faremo informarti di nuovo Se ci sono tecnologie o software aggiornamenti sui nostri prodotto.

INTRODUCTION

È progettato per essere utilizzato insieme con Acqua alimentata per gravità Filtrazione sistema elementi per l'"adsorbimento" dei due seguenti elementi indesiderati maggior parte comunemente trovato nell'acqua potabile .

- Fluoruro
- Cattivo odori

INSTALLAZIONE

Assemblare l'elemento come seguente istruzioni .

INNESCO PROCEDURA

Questo elemento contiene micro fine polvere di processo che può perché il filtrato acqua A avere un sapore amaro.

Per dislocare il polvere di processo da PF-2 Elemento, Esso È necessario primo ciascuno elemento. Per preparare i filtri, utilizzare l' seguente procedura .

1. Con rosso tappi In posto , lavare IL esterno Di ogni PF -2 Elemento con blando detersivo per piatti .
2. Con pulito mani , rimuovere Entrambi rosso tappi da ogni FINE Di ogni Elemento PF -2 (Figura 1).
3. Luogo IL nero preparazione pulsante su uno FINE Di pF-2 Elemento E allineare il buco In IL pulsante con IL buco In PF -2 Elemento (Figura 2).
4. Premere IL preparazione pulsante su contro UN lavello rubinetto COSÌ Quello IL preparazione pulsante crea un sigillo tra il rubinetto e PF-2 Elemento.
5. Mentre tieni preparazione pulsante contro il rubinetto, giro SU IL FREDDO Acqua delicatamente, consentendo all'acqua di riempire la cavità del PF-2 Elemento E scarico da IL
   estremità opposta. Lasciare defluire l'acqua finché l'acqua non scorre limpida (Figura 3). (Suggerimento: posizionare il pollice sopra il rubinetto per applicare pressione e creare UN migliore tenuta .)
6. Girare PF-2 Elemento il altra direzione E primo IL altro FINE ripetere i passaggi 3-5 . IL elemento ha Ora stato con successo innescato .

7. Focus ogni PF -2 Elemento ripetendo Passaggi da 3 a 6.



INSTALLAZIONE PROCEDURA

1. Sul parte inferiore della camera superiore, individuare ogni elemento del filtro stelo (svitare l'ala) noce che contiene l'elemento filtro In posto).
2. Con pulito mani , vite PF-2 Elemento su ciascun filtro stelo strettamente, nel frattempo tieni il filtro a carbone di cui sopra senza rotolando (la freccia Dovrebbe punto A camera inferiore) . quando completato , posto a sedere camera superiore in alto Del inferiore camera.
3. Riempire serbatoio superiore. quando il Il serbatoio inferiore è pieno , scartato IL Primo lotto Di acqua, che può contenere polvere di processo. (Nota: quando inferiore camera È pieno Di acqua, questa PF-2 Elemento sarà Essere immerso).

SOSTITUZIONE

In condizioni normali Esso È raccomandato che PF-2 Elemento Essere sostituito a
intervalli di sei mesi (Se l'acqua è fortemente contaminato da fluoro , i filtri dovrebbero Essere sostituito in quattro mesi intervallo s.)

* Nota : fare non bollire Questo elemento .

* Per la massima efficienza di rimozione, mantenere l'acqua essere in cura fra UN PH livello 5 e 7. Capacità effettiva È dipendente sulla livello Di contaminazione Di fluoruro. insolitamente alto livelli di questi contaminanti Maggio ridurre la capacità e efficienza degli elementi.

REPLACING PROCEDURE

1. Rimuovere superiore camera da filtrazione sistema , drenare Se necessario Poi posto
   capovolto su un bancone Così che IL steli Del filtro elementi stanno affrontando verso l'alto lavare mani.
2. Con la freccia del flusso d'acqua indicando IL inferiore camera (P F-2 Elemento Avere vite filettata solo a un'estremità PF-2 Elemento su IL steli Di ogni filtro elemento saldamente. Note: La freccia di flusso dovrebbe indicare inferiore serbatoio.
3. Metti IL superiore serbatoio su IL inferiore serbatoio (PF-2 Elemento Dovrebbe Ora Essere sospeso.

all'interno del bacino inferiore) . Riempi il superiore serbatoio con acqua e permettere si svuota in il serbatoio inferiore . Quando il serbatoio inferiore è pieno, scartare il primo lotto Di acqua, che può contenere residuo polvere di processo . Ora il tuo sistema di filtraggio È pronto libro utilizzo .

NOTE

1. Fare non bollire questi elementi .
2. Durante IL preparazione processo, IL temperatura dell'acqua Volere salita. Per tuo sicurezza, solo per uso Acqua fredda per elementi primari. Gli utilizzo dell'acqua calda Maggio risultato In temperature dell'acqua sgradevoli o non sicure.
3. PF -2 Elemento ridurre filtrazione fluire valutare di 15-20% .
4. Quando inferiore serbatoio È pieno Di acqua , PF -2 Elemento Volere Essere immerso .
5. Quando il livello dell'acqua In inferiore serbatoio sorge sopra il metter il fondo a Di pF-2 Elemento, Esso È normale che piccole quantità d'acqua ruttare attraverso i fili di collegamento elementi.
6. Se residuo processo polvere È Ancora visibile Dopo preparazione , ripetere IL preparazione e installazione processo come descritto sopra.

REPLACING PROCEDURE

7. Il serbatoio inferiore r In maggior parte gravità filtrazione sistemi ha UN due A tre gallone capacità e un tipico domestico utilizza circa uno ricarica per giorno. Noi raccomandare che il superiore serbatoio da riempire a notte. L'acqua da superiore Il serbatoio deve essere filtrato entro la mattina. Esso È normale per la filtrazione processo per rallentare significativamente quando il livello dell'acqua In bacino inferiore sorge Sopra IL fondo di pF-2 Elemento. famiglie fornitura più acqua può accelerare su per il

portata prelevando l'acqua filtrata in un'acqua brocca O altro contenitore quando il livello dell'acqua In il bacino inferiore si alza sopra IL metter il fondo a del PF -2 Elemento .

Nota: quando si aggiunge acqua nel secondo o nel seguente contenitore, Voi Bisogno A verificare il livello dell'acqua nel contenitore inferiore per prevenire il sovraccarico. Per ad esempio, solo due terzi dell'acqua possono essere aggiunto al superiore contenitore quando un terzo È nel contenitore inferiore.

8. PF-2 Elemento Potere Anche Essere usato con altro gravità acqua alimentata filtro elementi Quello utilizzare uno standard da 3/8 pollice presa Bene filo .

* Per la massima efficienza di rimozione, mantenere l' acqua essendo trattato tra un PH livello di 5 e 7. Effettivo capacità È dipendente SU IL livello Di contaminazione da fluoro. Insolitamente alto livelli di questi contaminanti Maggio ridurre la capacità e efficienza del elementi.

AVVERTIMENTO:
Questo filtro per l'acqua è destinato all'uso domestico acqua soltanto.
Fare Non utilizzare con acqua di qualità sconosciuta o non sicura. microbiologico qualità. Fare non utilizzo acqua calda sopra i 40 ℃.
Sostituire regolarmente la cartuccia del filtro secondo le istruzioni istruzioni. Tenere l'apparecchio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini. portata dei bambini.
Fare non utilizzo se il Il prodotto o il filtro sono danneggiati.
Fare non smontare o modificare il sistema .




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLUORURO FILTRAR ELEMENTO

PF-2 ELEMENTO

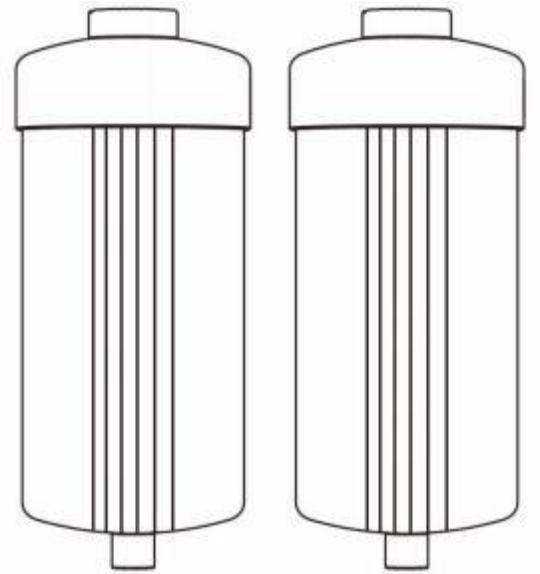

Este es el original instrucción, por favor leer todo mamá instrucciones nulas con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro Manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a la producto que usted recibió. Por favor, perdóname que no lo haremos informarte de nuevo si ¿Existe alguna tecnología o software? actualizaciones en nuestro producto.

INTRODUCTION

Está diseñado para usarse en conjunto con Agua alimentada por gravedad Filtración sistema elementos para la "adsorción" de los dos siguientes elementos no deseados mayoría comúnmente encontrado en el agua potable .

- Fluoruro
- Malo olores

INSTALACIÓN

Ensambla el elemento como por lo siguiente instrucciones .

CEBADO PROCEDIMIENTO

Este elemento contiene microfino polvo de proceso que puede causa el filtrado agua a tener un sabor amargo.

Para desalojar el polvo de proceso de PF-2 Elemento, él es necesario para prima cada elemento. Para cebar los filtros, utilice el siguiente procedimiento .

1. Con rojo gorras en lugar , lavar el exterior de cada PF -2 Elemento con leve jabón para platos .
2. Con limpio manos , eliminar ambos rojo gorras de cada fin de cada Elemento PF -2 (Cifra 1).
3. Lugar el negro cebado botón sobre uno fin de pF-2 Elemento y alinear el agujero en el botón con el agujero en PF -2 Elemento (Figura 2).
4. Presione el cebado botón arriba contra a hundir grifo Entonces eso el cebado botón crea un sello entre el grifo y PF-2 Elemento.
5. Mientras sostiene cebado botón contra el grifo, doblar en el FRÍO Agua suavemente, permitiendo que el agua llene la cavidad de PF-2 Elemento y descargar de el
   extremo opuesto. Permita que el agua se descargue. hasta que el agua salga limpia (Cifra 3). (Pista: Coloque el pulgar sobre la parte superior del grifo para aplicar. presión y crear a mejor sellado .)
6. Gira PF-2 Elemento el otra dirección y principal el otro fin repitiendo los pasos 3-5 . El elemento tiene ahora estado exitosamente preparado .
7. Principal cada PF -2 Elemento repitiendo pasos 3-6.



INSTALACIÓN PROCEDIMIENTO

1. En el la parte inferior de la cámara superior, localizar cada elemento del filtro provenir (desenrosca el ala) tuerca sujetando el elemento filtrante en lugar).
2. Con limpieza manos , tornillo PF-2 Elemento en cada filtro provenir estrechamente,
   mientras tanto sostenga el filtro de carbón anterior sin laminación (la flecha debería punto a cámara inferior) . cuando esté completo , asiento cámara superior en la parte superior del más bajo cámara.
3. Llenar embalse superior. cuando el El depósito inferior está lleno. , desechar el primero lote de agua, que puede contener polvo de proceso. (Nota: cuando más bajo cámara es lleno de agua, esto PF-2 Elemento será ser inmerso).

REEMPLAZO

En condiciones normales él es recomendó que PF-2 Elemento ser reemplazado en
intervalos de seis meses (Si hay agua altamente contaminado con fluoruro Los filtros deberían ser reemplazado en cuatro meses intervalo s.)

* Nota : hacer no hervir este elemento .

* Para una máxima eficiencia de eliminación, mantenga el agua estar siendo tratado entre a Filipinas Nivel de 5 y 7. Capacidad real es dependiente en el nivel de contaminación de
fluoruro. extraordinariamente alto niveles de estos contaminantes puede reducir la capacidad y eficiencia de los elementos.

REPLACING PROCEDURE

1. Quitar superior cámara de filtración sistema , drenar si necesario entonces lugar

   boca abajo sobre un mostrador Así que el tallos del filtrar elementos se enfrentan hacia arriba. lavar manos.

2. Con la flecha de flujo de agua señalando a el más bajo cámara (P F-2 Elemento tener roscas en un solo extremo) tornillo PF-2 Elemento sobre el tallos de cada filtrar elemento firmemente. Notas: La flecha de flujo debería señalar a más bajo depósito.

3. Poner el superior depósito sobre el más bajo depósito (PF-2 Elemento debería ahora ser colgante.

dentro del depósito inferior) . Llena el superior embalse con agua y dejar se drena en el depósito inferior . Cuando el depósito inferior está lleno, descartar el primero lote de agua, que puede contener residual polvo de proceso . Ahora su sistema de filtración es listo para

usar .

NOTAS

1. Hacer no hervir estos elementos .
2. Durante el cebado proceso, el temperatura del agua voluntad elevar. Para su seguridad, usar solamente agua FRÍA a elementos primos. El uso de agua caliente puede resultado en Temperaturas del agua incómodas o inseguras.
3. PF -2 Elemento reducir filtración fluir tasa por 15-20% .
4. Cuando más bajo depósito es lleno de agua , PF -2 Elemento voluntad ser sumergido .
5. Cuando el nivel del agua en más bajo depósito subidas por encima del abajo de pF-2 Elemento, él es es normal que pequeñas cantidades de agua eructar a través de los hilos que conectan elementos.
6. Si residual proceso polvo es aún visible después cebado , repetir el cebado e instalación El proceso se describe anteriormente.
7. El embalse inferior r en mayoría gravedad filtración sistemas tiene a dos a tres galón capacidad y un típico familiar utiliza aproximadamente uno rellenar por día. nosotros

REPLACING PROCEDURE

recomendar que el superior El embalse se llenará en noche. El agua de superior

El depósito debe estar filtrado. por la mañana. Él es normal para la filtración

proceso para se ralentizan significativamente cuando el nivel del agua en

depósito inferior subidas arriba el

fondo de pF-2 Elemento. hogares requerir más agua puede acelerar arriba el

caudal extrayendo el agua filtrada un agua lanzador o otro recipiente cuando el nivel del agua en El embalse inferior se eleva por encima el abajo del PF -2 Elemento .

Nota: Al añadir agua en el segundo o siguiente recipiente , tú necesidad a confirmar el nivel del agua en el contenedor inferior a evitar desbordamientos. Para

Por ejemplo, solo dos tercios del agua pueden ser añadido a la superior contenedor cuando un tercio es en el contenedor inferior.

8. PF-2 Elemento poder también ser usado con otro gravedad agua alimentada filtrar elementos eso utilizar un estándar de 3/8 pulgada salida bien hilo .

* Para una máxima eficiencia de eliminación, mantener el agua ser tratado entre un Filipinas nivel de 5 y 7. Real capacidad es dependiente en el nivel de

contaminación por fluoruro. Extraordinariamente alto niveles de estos contaminantes puede reducir la capacidad y eficiencia de la elementos.

ADVERTENCIA:
Este filtro de agua está destinado a la alimentación potable. agua solo.
Hacer No utilizar con agua de origen desconocido o inseguro. microbiológico calidad. Hacer no usar agua caliente por encima de 40 ℃.
Reemplace el cartucho del filtro regularmente según las instrucciones. Instrucciones. Mantenga el aparato y los accesorios fuera de alcanzar de niños.
Hacer no usar si el El producto o el filtro está dañado.
Hacer no desmontar ni modificar el sistema .




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLUOREK FILTR ELEMENT

PF-2 ELEMENT

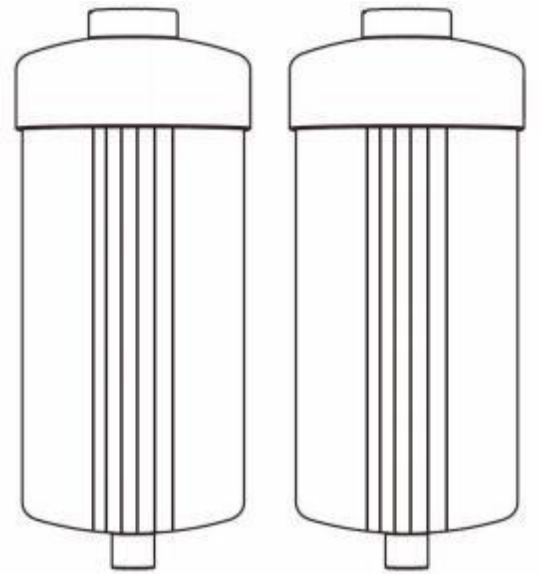

Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko mama

instrukcje roczne

ostrożnie przed operacją. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszych

instrukcja obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać

produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy poinformuję cię ponownie Jeśli

czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.

INTRODUCTION

Jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z Woda zasilana grawitacyjnie Filtrowanie system elementy do „adsorpcji" następujących dwóch niechciane elementy bardzo powszechnie spotykane w wodzie pitnej.

- Fluorek
- Zły zapachy

INSTALACJA

Złóż element tak jak według następujących instrukcje .

PODKŁADOWY PROCEDURA

Ten element zawiera mikrodrobny pył procesowy, który może powodować przefiltrowany woda Do mieć gorzki smak.

Aby usunąć pył procesowy z PF-2 Element, To Jest konieczne do zagruntuj każdy element. Aby przygotować filtry, użyj następny proc edure.

1. Z czerwony czapki W miejsce , umyć ten zewnętrzny z każdy PF -2 Element z łagodny płyn do naczyń .
2. Z czysty siła robocza , usunąć Zarówno czerwony czapki z każdy koniec z każdy Element PF -2 (Rysunek 1).
3. Miejsce ten czarny podkładowy przycisk na jeden koniec z pF-2 Element I wyrównywać dziura W ten przycisk z ten otwór W PF -2 Element (Ry sunek 2).
4. Naciśnij ten podkładowy przycisk w górę przeciwko A zlew kran Więc To ten podkładowy przycisk tworzy pieczęć między kranem a PF-2 Element.
5. Podczas trzymania podkładowy przycisk przeciwko kranowi, zakręt NA on ZIMNO Woda delikatnie, pozwalając wodzie wypełnić komorę PF-2 Element I wypisać z ten przeciwległy koniec. Pozwól wodzie wypłynąć aż woda będzie czysta (Postać 3). (Wskazówka: umieść kciuk na kranie , aby zastosować ciśnienie i tworzyć A lepsze uszczelnienie .)
6. Obróć PF-2 Element inny kierunek I główny ten Inny koniec powtarzanie kroków 3-5 . Ten element ma Teraz został skutecznie zagruntowany .

7. Główny każdy PF -2 Element powtórzenie kroki 3-6.



INSTALACJA PROCEDURA

1. Na spód górnej komory, zlokalizuj każdy element filtra trzon (odkręcić skrzydło nakrętka trzymając element filtrujący W miejsce).
2. Z czystym siła robocza , śruba PF-2 Element na każdym filtrze trzon ciasno, tymczasem przytrzymaj powyższy filtr węglowy bez walcowanie (strzałka powinien punkt Do (izba niższa) . po zakończeniu , siedziba górna komora na górze z niżej izba.
3. Wypełnić górny zbiornik. kiedy dolny zbiornik jest pełny , wyrzucać ten Pierwszy seria z woda, która może zawierać pył procesowy. (Uwaga: kiedy niżej izba Jest pełny z woda, to PF-2 Element będzie Być zanurzony).

WYMIANA

W normalnych warunkach To Jest zalecono, aby PF-2 Element Być zastąpiony w sześciomiesięcznych odstępach (Jeśli woda jest silnie zanieczyszczone fluorem , filtry powinny Być zastąpiony za cztery miesiące odstęp s.)

* Uwaga : zrób nie gotować Ten element .

* Aby uzyskać maksymalną skuteczność usuwania, utrzymuj wodę być leczonym między A PH poziom 5 i 7. Rzeczywista pojemność Jest zależny na poziom zanieczyszczenia z

fluorek. niezwykle wysoki poziomy tych zanieczyszczeń móc zmniejszyć pojemność i wydajność pierwiastków.

REPLACING PROCEDURE

1. Usuń górny izba z filtrowanie system , odpływ Jeśli wymagany Następnie miejsce

   do góry nogami na blacie, więc ten łodygi z filtr elementy stoją w obliczu do góry. umyć siła robocza.

2. Ze strzałką przepływu wody wskazując na ten niżej izba (P F-2 Element Posiadać (gwint tylko na jednym końcu) śruba PF-2 Element na ten łodygi z każdy filtr element ściśle. Uwagi: Strzałka przepływu powinna wskazywać na niżej zbiornik.

3. Połóż ten górny zbiornik na ten niżej zbiornik (PF-2 Element powinien Teraz Być brelok.

wewnątrz (dolny zbiornik) . Wypełnij górny zbiornik z wodą i pozwalać to odpływ do dolny zbiornik . gdy dolny zbiornik jest pełny, odrzucić pierwszy seria z woda, który może zawierać pozostały pył procesowy . Teraz Twój system filtracji Jest gotowy na

używać .

UWAGI

1. Zrób nie gotować te elementy .
2. Podczas ten podkładowy proces, ten temperatura wody będzie wzrastać. Dla twój bezpieczeństwo, używać tylko Zimna woda do pierwiastki pierwsze. korzystanie z ciepłej wody móc wynik W niekomfortowa lub niebezpieczna temperatura wody.
3. PF -2 Element zmniejszyć filtrowanie przepływ wskaźnik przez 15-20% .
4. Kiedy niżej zbiornik Jest pełny z woda , PF -2 Element będzie Być zanurzony .
5. Kiedy poziom wody W niżej zbiornik wznosi się powyżej spód z pF-2 Element, To Jest normalne dla małych ilości wody odbijać się przez nici łączące elementy.
6. Jeśli pozostały proces pył Jest Nadal widoczny Po podkładowy , powtarzać ten podkładowy i instalacja proces jak opisano powyżej.
7. Ten dolny zbiornik r W bardzo powaga filtrowanie systemy ma A dwa Do trzy galon pojemność i typowa gospodarstwo domowe wykorzystuje około jednego wkład za dzień. My

REPLACING PROCEDURE

zalecamy, aby górny zbiornik należy napełnić noc. Woda z górny

zbiornik powinien być filtrowany do rana. To Jest normalne dla filtracji proces

do znacznie zwolnić, gdy poziom wody będzie wysoki W dolny zbiornik

wznosi się powyżej ten

dno pF-2 Element. Gospodarstwa domowe wymagający więcej wody może przyspieszyć w górę

natężenie przepływu poprzez odciągnięcie przefiltrowanej wody do woda dzban Lub Inny

pojemnik, gdy poziom wody W dolny zbiornik wznosi się powyżej ten spód PF - 2 Element .

Uwaga: Podczas dodawania wody w drugim lub następnym kontinuum , Ty potrzebować Do potwierdź poziom wody w dolny pojemnik do zapobiegać przepełnieniu. Dla

na przykład tylko dwie trzecie wody może zostać dodanym do górny pojemnik kiedy jedna trzecia Jest w dolny pojemnik.

8. PF-2 Element Móc Również Być używany z Inny powaga woda zasilana filtr elementy To użyj standardowego 3/8 cal wylot Cienki nitka .

* Aby uzyskać maksymalną wydajność usuwania, utrzymuj wodę istnienie leczony pomiędzy PH poziom z 5 i 7. Rzeczywiste pojemność Jest zależny NA ten poziom z

zanieczyszczenie fluorem. Niezwykle wysoki poziomy tych zanieczyszczeń móc zmniejszyć pojemność i wydajność e elementy.

OSTRZEŻENIE:
Ten filtr do wody przeznaczony jest do użytku domowego. woda tylko.
Do nie stosować z wodą o nieznanym lub niebezpiecznym stężeniu mikrobiologiczne jakość. Do nie używać gorąca woda powyżej 40 ℃.
wymieniaj wkład filtra zgodnie z instrukcją. instrukcji. Trzymaj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem zasięg dzieci.
Do nie używać jeśli produkt lub filtr jest uszkodzony.
Do nie rozmontowywać ani nie modyfikować system tem.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLUORIDE FILTER ELEMENT

PF-2 ELEMENT

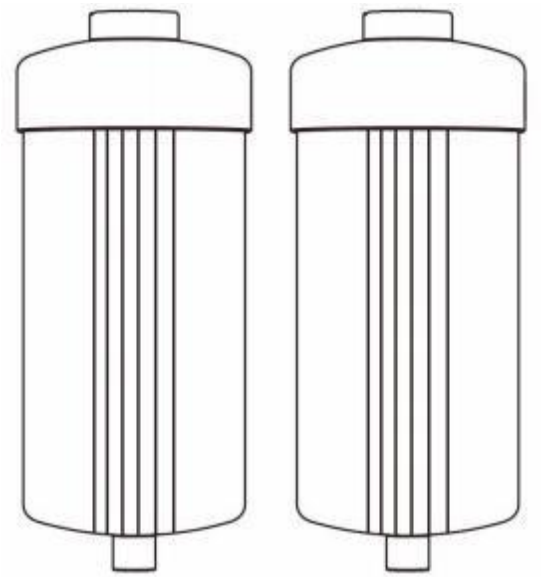

Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles ma
jaarlijkse instructies
voorzichtig vóór de ingebruikname. VEVOR behoudt zich het recht voor
om onze duidelijke interpretatie van onze
gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product moet onderworpen
zijn aan de
product u ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet zullen Ik zal
u opnieuw informeren als
zijn er technologieën of software updates over onze product.

INTRODUCTION

Het is ontworpen voor gebruik in combinatie met met Water dat door zwaartekracht wordt aangevoerd Filtratie systeem elementen voor de "adsorptie" van de volgende twee ongewenste elementen meest veelvoorkomend in drinkwater.

- Fluoride
- Slecht geuren

INSTALLATIE

Stel het element samen als volgens het volgende instructies .

VOORBEREIDING PROCEDURE

Dit element bevat microfijn processtof dat kan oorzaak de gefilterd water naar hebben een bittere smaak.

Om de processtof van PF-2 Element, Het is noodzakelijk om elk prime element. Om je filters voor te bereiden, gebruik je het volgend procedure .

1. Met rood petten in plaats , wassen de buitenkant van elk PF -2 Element met mild afwasmiddel .
2. Met schoon handen , verwijderen beide rood petten van elk einde van elk PF -2 Element (Afbeelding) 1).
3. Plaats de zwart priming knop op een einde van pF-2 Element En uitlijnen het gat in de knop met de gat in PF -2 Element (Figuur 2).
4. Drukken de priming knop omhoog tegen A wasbak kraan Dus Dat de priming knop creëert een afdichting tussen de kraan en PF-2 Element.
5. Terwijl u vasthoudt priming knop tegen de kraan, draai op de KOUD Water voorzichtig, waardoor water de holte van PF-2 kan vullen Element En afvoer van de
   tegenoverliggende kant. Laat het water wegstromen. totdat het water helder is . (Figuur 3). (Hint: Plaats je duim bovenop de kraan om aan te brengen. druk en creëren A betere afdichting .)
6. Draai je om PF-2 Element de andere richting En prime de ander einde stappen 3-5 herhalen De element heeft nu geweest succesvol voorbereid .

7. Prime elk PF -2 Element herhalen stappen 3-6.



INSTALLATIE PROCEDURE

1. Op de onderkant van de bovenste kamer, lokaliseer de locatie van elk filterelement stang (schroef de vleugel los) moer het filterelement vasthouden in plaats).
2. Met schone handen , schroef PF-2 Element op elk filter stang strak, Houd ondertussen het bovenstaande koolstoffilter vast zonder rollen (de pijl) zou moeten punt naar onderste kamer) . wanneer voltooid , stoel bovenste kamer bovenop van de lager kamer.
3. Vullen bovenste reservoir. wanneer de Het onderste reservoir is vol. , weggooien de Eerst bank van water, dat mogelijk bevat processtof. (Opmerking: wanneer lager kamer is vol van water, dit PF-2 Element zal zijn ondergedompeld).

VERVANGING

Onder normale omstandigheden Het is aanbevolen dat PF-2 Element zijn vervangen bij
intervallen van zes maanden (Als er water is sterk verontreinigd met fluoride , filters zouden zijn vervangen over vier maanden interval s.)

* Opmerking : doe niet koken dit element .

* Voor een maximale verwijderingsefficiëntie dient u het waterpeil op peil te houden . behandeld worden tussen A PH niveau 5 en 7. Werkelijke capaciteit is afhankelijk op de niveau van besmetting van
fluoride. ongewoon hoog niveaus van deze verontreinigingen kunnen de capaciteit verminderen en efficiëntie van de elementen.

REPLACING PROCEDURE

1. Verwijderen bovenste kamer van filtratie systeem , droogleggen als nodig Dan plaats

   ondersteboven op een aanrecht, zodat de stengels van de filter elementen staan tegenover omhoog wassen handen.

2. Met de waterstroompijl wijzend naar de lager kamer (P F-2 Element hebben schroefdraad aan slechts één uiteinde) schroef PF-2 Element verder naar de stengels van elk filter element strak. Opmerkingen: De stroompijl moet wijzen naar lager reservoir.

3. Plaatsen de bovenste reservoir op de lager reservoir (PF-2 Element zou moeten nu zijn hangend.

binnenin de lager reservoir) . Vul de bovenste reservoir met water en laten het afvoeren naar binnen het onderste reservoir . Wanneer het onderste reservoir vol is, gooi de eerste weg partij van water, die mogelijk bevat restant processtof . Nu uw filtersysteem is klaar voor

gebruik .

AANTEKENINGEN

1. Doe niet koken deze elementen .

2. Tijdens de priming proces, de watertemperatuur zullen opstaan. Voor jouw veiligheid, alleen voor gebruik KOUD water naar oerelementen. De gebruik van warm water kunnen resultaat in onprettige of onveilige watertemperaturen.

3. PF -2 Element verminderen filtratie stroom tarief door 15-20% .

4. Wanneer lager reservoir is vol van water , PF -2 Element zullen zijn ondergedompeld .

5. Wanneer het waterpeil in lager reservoir stijgingen boven de onderkant van pF-2 Element, Het is normaal voor kleine hoeveelheden water om Een boer door de draden die met elkaar verbonden zijn

   elementen.

6. Als restant proces stof is nog steeds zichtbaar na priming , herhalen de priming en installatie proces zoals hierboven beschreven.

REPLACING PROCEDURE

7. De lager reservoir in meest zwaartekracht filtratie systemen heeft A twee naar drie gallon capaciteit en een typische huishouden gebruikt ongeveer één navulling per dag. Wij aanbevelen dat de bovenste reservoir moet worden gevuld met leiding aan nacht. Het water van bovenste Het reservoir moet gefilterd worden. 's Morgens. Het is normaal voor de filtratie proces naar De snelheid neemt aanzienlijk af wanneer het waterpeil in lager reservoir stijgingen boven de onderkant van pF-2 Element. Huishoudens vereisen meer water kan de snelheid verhogen omhoog

debiet door het gefilterde water af te voeren in een water werper of ander container wanneer het waterniveau in lager gelegen reservoir stijgt boven de onderkant van de PF -2 Element .

Let op: voeg water toe bij het toevoegen. in de tweede of volgende container, Jij behoefte naar controleer het waterpeil in de onderste container naar Voorkom overlopen. Voor

bijvoorbeeld, slechts twee derde van het water kan worden toegevoegd aan de bovenste container wanneer een derde is in de onderste container.

8. PF-2 Element kan Ook zijn gebruikt met ander zwaartekracht gevoed water filter elementen Dat gebruik een standaard 3/8 inch outlet prima draad .

* Voor maximale verwijderingsefficiëntie, onderhoud het water wezen behandeld tussen een PH niveau van 5 en 7. Werkelijk capaciteit is afhankelijk op de niveau van

verontreiniging met fluoride. Ongewoon hoog niveaus van deze verontreinigende stoffen kunnen de capaciteit verminderen en efficiëntie van de elementen.

WAARSCHUWING:
Dit waterfilter is bedoeld voor draagbaar gebruik. water alleen.
Doen Niet gebruiken met water van onbekende of onveilige oorsprong. microbiologisch kwaliteit. Doen niet gebruik warm water boven 40 ℃.
Vervang de filtercartridge regelmatig volgens de voorschriften . instructies. Houd het apparaat en de accessoires buiten bereik van bereik van kinderen.
Doen niet gebruik als de Het product of filter is beschadigd.
Doen Niet demonteren of wijzigen. systeem tem.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLUORID FILTRERA ELEMENT

PF-2 ELEMENT

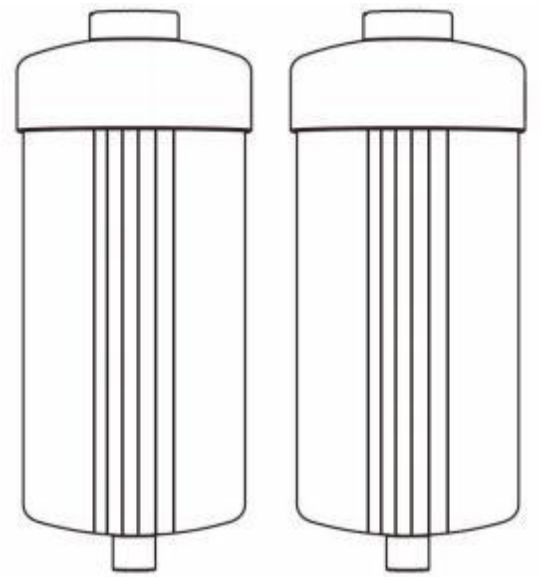

Detta är originalet instruktion, behaga läs alla mamma
nual instruktioner
försiktigt innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av våra
användarmanualen. Produktens utseende ska vara föremål för
produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer att meddela dig igen om
finns det någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkt.

INTRODUCTION

Den är utformad för användning tillsammans med Gravitationsmatat vatten Filtrering system element för "adsorptionen" av följande två oönskade element mest vanligt förekommande i dricksvatten.

- Fluorid
- Dålig lukter

INSTALLATION

Montera elementet som per följande instruktioner .

GRUNDNING FÖRFARANDE

Detta element innehåller mikrofin processdamm som kan orsaka att han filtrerad vatten till ha en bitter smak.

Att lossa processdamm från PF-2 Element, det är nödvändigt att grunda varje element. För att förbereda dina filter, använd följande process edure.

1. Med röd kepsar i plats , tvätta de exteriör av varje PF -2 Element med mild diskmedel .
2. Med rena händer , ta bort både röd kepsar från varje avsluta av varje PF -2- elementet (Figur 1).
3. Plats de svart grundning knapp till en avsluta av pF-2 Element och justera hålet i de knapp med de hål i PF -2 Element (Figur 2).
4. Tryck de grundning knapp upp mot en sjunka kran Så att de grundning knapp skapar en tätning mellan kranen och PF-2 Element.
5. Medan du håller grundning knapp mot kranen, sväng på han KALL Vatten försiktigt, vilket gör att vatten kan fylla hålrummet i PF-2 Element och ansvarsfrihet från de
   motsatta änden. Låt vattnet rinna ut tills vattnet är klart (Figur 3).
   (Antydan: Placera tummen ovanpå kranen för att applicera tryck och skapa en bättre tätning .)
6. Vänd PF-2 Elementet andra riktningen och främsta de andra avsluta upprepa steg 3-5 Den element har nu varit framgångsrikt grundad .
7. Främsta varje PF -2 Element upprepande steg 3–6.



INSTALLATION FÖRFARANDE

1. På övre kammarens undersida, lokalisera varje filterelements stam (skruva loss vingen mutter håller filterelementet i plats).
2. Med rent händer , skruv PF-2 Element på varje filter stam tätt, Håll under tiden ovanstående kolfilter utan rullande (pilen skall punkt till nedre kammaren) . när det är klart , säte övre kammaren ovanpå av lägre kammare.
3. Fylla övre reservoaren. när den nedre reservoaren är full , kassera de första ba tch av vatten, som kan innehålla processdamm. (Obs: när lägre kammare är full av vatten, detta PF-2 Elementet kommer vara nedsänkt).

ERSÄTTNING

Under normala förhållanden det är rekommenderade att PF-2 Element vara ersattes vid
sex månaders intervall (Om vatten är kraftigt förorenad med fluorid , filter bör vara ersatt på fyra månader intervall s.)

* Obs : gör inte koka detta element .

* För maximal borttagningseffektivitet, håll vattnet behandlas mellan en pH-värde nivå 5 och 7. Faktisk kapacitet är beroende på nivå av kontaminering av fluorid. ovanligt hög nivåerna av dessa föroreningar maj minska kapaciteten och elementens effektivitet.

REPLACING PROCEDURE

1. Ta bort övre kammare från filtrering system , dränera om behövs sedan plats upp och ner på en bänkskiva Så att de stjälkar av filtrera element står inför uppåt. tvätta händer.
2. Med vattenflödespilen pekar på de lägre kammare (P F-2 Element ha gängor endast i ena änden) skruv PF-2 Element vidare till de stjälkar av varje filtrera elementet tätt. Anmärkningar: Flödespilen ska peka på lägre reservoar.
3. Sätt de övre reservoar till de lägre reservoar (PF-2 Element skall nu vara hängande.

inuti nedre reservoaren) . Fyll t övre reservoar med vatten och låta det rinner ut till den nedre reservoaren . när den nedre reservoaren är full, kasta bort det första sats av vatten, som kan innehålla resterande processdamm . Nu ditt filtreringssystem är redo för
använda .

ANTECKNINGAR

1. Gör inte koka dessa element .
2. Under de grundning behandla, de vattentemperatur vilja stiga. För din säkerhet, endast för användning KALLT vatten till Primära element. De användning av varmt vatten maj resultat i obekväma eller osäkra vattentemperaturer.
3. PF -2 Element minska filtrering flöde hastighet av 15–20 % .
4. När lägre reservoar är full av vatten , PF -2 Element vilja vara nedsänkt .
5. När vattennivån i lägre reservoar stiger ovanför botten av pF-2 Element, det är normalt för små mängder vatten till rapa genom trådarna som förbinder element.
6. Om resterande behandla damm är fortfarande synlig efter grundning , upprepa de grundning och installation process som beskrivs ovan.
7. Den nedre reservoaren i mest allvar filtrering system har en två till tre gallon kapacitet och en typisk hushåll använder ungefär en påfyllning per dag. vi rekommendera att övre reservoaren fylls kl. natten. Vattnet från övre reservoaren bör filtreras på morgonen. Det är normalt för filtreringen process till sakta ner avsevärt när vattennivån i nedre reservoaren stiger ovan de

botten av pF-2 Element. Hushåll kräver mer vatten kan öka hastigheten upp

flödeshastighet genom att tappa av det filtrerade vattnet i ett vatten tillbringare eller andra

behållaren när vattennivån är i nedre reservoaren stiger över de botten av PF -2 Element .

Obs: Vid tillsats av vatten i den andra eller följande behållaren , du behov till bekräfta vattennivån i bottenbehållaren till förhindra överfyllning. För exempel, bara två tredjedelar av vattnet kan läggas till i övre behållare när en tredjedel är i bottenbehållaren.

8. PF-2 Element burk också vara begagnad med h andra allvar matat vatten filtrera element att använd en standard 3/8 tum utlopp bra tråd .

* För maximal borttagningseffektivitet, underhålla vattnet varelse behandlad mellan en pH-värde nivå av 5 och 7. Faktisk kapacitet är beroende på de nivå av

förorening av fluorid. Ovanligt hög nivåerna av dessa föroreningar maj minska kapaciteten och effektiviteten hos element.

VARNING:
Detta vattenfilter är avsett för vattenpump vatten endast.
Do Använd inte med vatten av okänt eller osäkert ursprung mikrobiologisk kvalitet. Do inte använda varmvatten över 40 ℃.
Byt filterpatronen regelbundet enligt anvisningarna. instruktioner.
Förvara apparaten och tillbehören utom räckhåll för nå av barn.
Do inte använda om den produkten eller filtret är skadat.
Do inte demontera eller modifiera system .

