VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

DRYWALL SKIMMING BLADE USER'S MANUAL

MODEL:XSJ-24-S009/XSJ-24-S010

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL:XSJ-24-S009/XSJ-24-S010



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or

damage to valuable property.
1.Avoid children using this product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
2.The edge of the blade is sharp, and extra attention should be paid to safety when using it.
3. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during using.
4.Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Drywall Skimming Blade

Suitable for application and smoothing of large-scale gypsum plaster.

1.Product Introduction

1)The drywall skimming blade are in ergonomic design,working more efficiently.
2)Simple and practical operation.
3)Wide application: Internal wall putty, external wall putty, cracking mortar, thermal insulation mortar, plastering gypsum, etc.
4)Large plane design ,more easy to clean the blade surface.

2.Product specifications

Model: XSJ-24-S009	10in	16in	24in
Product Size (L x W x H) /mm	254*134*55	406*134*55	610*134*55
Net Weight /kg	0.25	0.44	0.73
Blade Material	Stainless Steel		
Blade Thickness /mm	0.5		
Blade Handle Material	Aluminum		

Model: XSJ-24-S010	10in	24in	32in

Product Size (L x W x H) /mm	254*134*55	610*134*55	813*134*55
Net Weight /kg	0.25	0.73	1
Blade Material	Stainless Steel		
Blade Thickness /mm	0.5		
Blade Handle Material	Aluminum		

3.Package Content

Model: XSJ-24-S009	
Description	Qty
10 in Skimming Blade	1
16 in Skimming Blade	1
24 in Skimming Blade	1
Extendable Handle with adapter (862-2072mm)	1
Putty knife	1
Portable Storage Box	1

Model: XSJ-24-S010	
Description	Qty
10 in Skimming Blade	1
24 in Skimming Blade	1
32 in Skimming Blade	1
Extendable Handle with adapter (862-2072mm)	1
Putty knife	1
Portable Storage Box	1


4.Adjusting

1)After loosening the screw [7], adjust the suitable angle to lock.

2)Select a suitable blade, loosen the set screw, replace the selected blade and fix it.

3)Adjust extendable Handle , turn left to release, pull the extendable Handle out of the appropriate position, and turn right to lock.

5.Product drawing

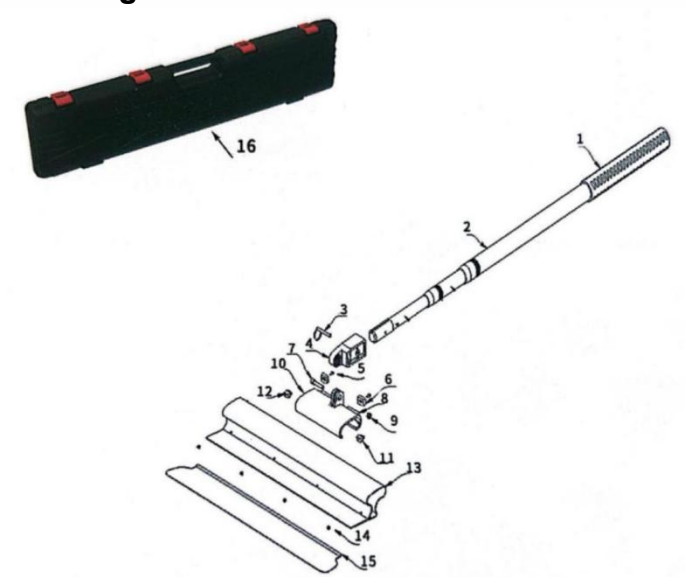

Part Number	Product name		Qty
1	Extendable Handle	Grip cover	1
2		Telescopic rod	1
3		plug	1
4		Adjusting bracket	1
5	Slide screw		2
6	Slide block		2
7	Fixing screw		1
8	Fastener slide hole		1
9	Fixing nut		1
10	Fastener		1
11	Slider1		1
12	Slider2		1
13	Drywall skimming blade		1
14	Blade fixing screw		4

15	Blade	1
16	Plastic box	1


6.Installation picture



1.Press the adapter in firmly.



2.Push the slide block inward.



3.Fix screw assembly.



4.To set retain ring to secure the extension pole.



5.Rotate clockwise to loosen the extension pole.
Rotate counterclockwise to fix the extension pole.

7.Application

1)Internal and external wall putty scraping.

2)Crack resistant mortar.

3)Plastering mortar.
4)Intermediate coating and scraping of epoxy floor.
5)Plastering gypsum.

8.Maintenance

1)Keep the blade / blade rack clean and clean every time, which is conducive to the next use.
2)The drywall skimming blade shall be protected from collision and deformation.
3)Keep the connector clean for quick disassembly.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LAME À LISSER POUR PLAQUES DE PLÂTRE
MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : XSJ-24-S009/XSJ-24-S010

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MODÈLE : XSJ-24-S009/XSJ-24-S010



< Image à titre indicatif seulement >

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le

non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
1. Évitez que les enfants utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .
2. Le tranchant de la lame est aiguisé, et une attention particulière doit être portée à la sécurité lors de son utilisation.
3. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes lors de l'utilisation .
4. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et entièrement assemblé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Lame à lisser pour cloisons sèches

Convient pour l'application et le lissage du plâtre de grande surface .

1. Présentation du produit

1) La lame de lissage pour plaques de plâtre est de conception ergonomique, ce qui permet de travailler plus efficacement. efficacement.
2) Fonctionnement simple et pratique.
3) Applications multiples : enduit de rebouchage pour murs intérieurs et extérieurs, réparation des fissures mortier, mortier d'isolation thermique, plâtre de plâtrage, etc.
4) Conception à grande surface plane, plus facile à nettoyer .

2. Spécifications du produit

Modèle : XSJ-24-S009	10 pouces	16 pouces	24 pouces
Dimensions du produit (L x l x H) /mm	25 4* 13 4* 5 5	40 6* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4 * 5 5
Poids net /kg	0,25	0,44	0,73
Matériau de la lame	Acier inoxydable		
Épaisseur de la lame /mm	0,5		
Matériau du manche de la	Aluminium		

lame	

Modèle : XSJ-24-S010	10 pouces	24 pouces	32 pouces
Dimensions du produit (L x l x H) /mm	25 4* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4 * 5 5	813* 13 4* 5 5
Poids net /kg	0,25	0,73	1
Matériau de la lame	Acier inoxydable		
Épaisseur de la lame /mm	0,5		
Matériau du manche de la lame	Aluminium		

3. Contenu de l'emballage


Modèle : XSJ-24-S009	
Description	Qté
Lame de skimming de 10 pouces	1
Lame de skimming de 16 pouces	1
Lame de skimming de 24 pouces	1
Poignée extensible avec adaptateur (862-2072 mm)	1
Putty k couteau	1
Boîte de rangement portable	1

Modèle : XSJ-24-S010	
Description	Qté
Lame de skimming de 10 pouces	1
Lame de skimming de 24 pouces	1
Lame de skimming de 32 pouces	1
Poignée extensible avec adaptateur (862-2072 mm)	1
Putty k couteau	1
Boîte de rangement portable	1

4. Réglage

1) Après avoir desserré la vis [7], ajustez l'angle approprié pour verrouiller.
2) Sélectionnez une lame appropriée, desserrez la vis de réglage, remplacez la Sélectionnez la lame et fixez-la.
3) Ajustez la poignée extensible, tournez vers la gauche pour Pour relâcher, retirez la poignée extensible de son logement approprié. Positionnez-vous, puis tournez à droite pour verrouiller.

5. Dessin du produit

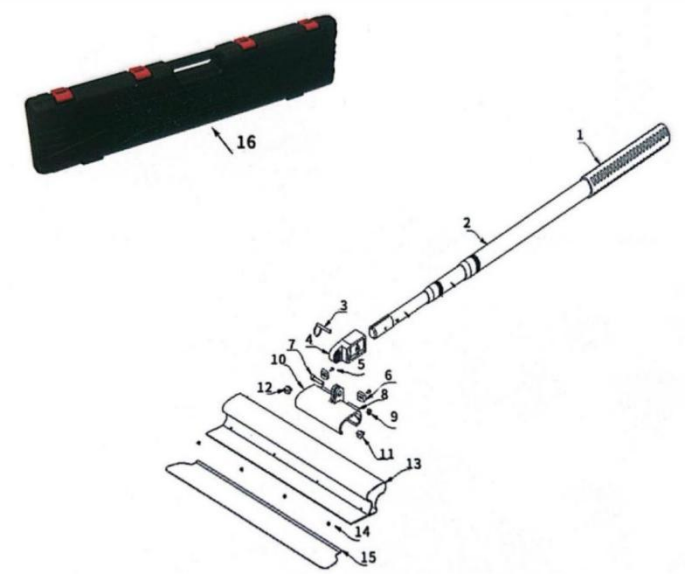

Numéro de pièce	Nom du produit		Qté
1	Poignée extensible	Poignée	1
2		tige télescopique	1
3		prise	1
4		Support de réglage	1
5	Vis coulissante		2
6	Bloc coulissant		2
7	vis de fixation		1
8	Trou coulissant de fixation		1

9	Écrou de fixation	1
10	Attache	1
11	Slider1	1
12	Slider2	1
13	Lame à lisser pour plaques de plâtre	1
14	vis de fixation de la lame	4
15	Lame	1
16	boîte en plastique	1


6. Image d'installation



1. Enfoncez fermement l'adaptateur.



2. Poussez le bloc coulissant vers l'intérieur.



3. Fixez l'ensemble de vis.



4. Pour fixer l'anneau de retenue sur la perche d'extension.



5. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour desserrer la rallonge.
Tournez dans le sens antihoraire pour fixer la rallonge.

7. Application

1) Grattage du mastic des murs intérieurs et extérieurs .
2) Mortier résistant aux fissures .
3) Mortier de plâtrage .
4) Revêtement intermédiaire et grattage du sol époxy .
5) Plâtre de plâtre .

8. Maintenance

1) Gardez la lame/le porte-lames propre et nettoyez-le après chaque utilisation. propice à la prochaine utilisation.
2) La lame de lissage des plaques de plâtre doit être protégée des collisions et déformation.
3) Gardez le connecteur propre pour un démontage rapide .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

TROCKENBAU-SPACHTEL BENUTZERHANDBUCH

MODELL: XSJ-24-S009/XSJ-24-S010

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL : XSJ-24-S009/XSJ-24-S010



< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in

Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
1. Vermeiden Sie die Benutzung dieses Produkts durch Kinder . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .
2. Die Schneide der Klinge ist scharf, daher ist bei der Benutzung besondere Vorsicht geboten.
3. Tragen Sie während der Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe .
4. Die Produktleistungsfähigkeiten gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Trockenbau-Spachtel

Geeignet zum Auftragen und Glätten von großflächigem Gipsputz .

1. Produkteinführung

1) Die Gipskartonspachtelklinge ist ergonomisch geformt und ermöglicht ein effizienteres Arbeiten. effizient.
2) Einfache und praktische Bedienung.
3) Breites Anwendungsgebiet: Spachtelmasse für Innen- und Außenwände, Rissbildung Mörtel, Wärmedämmmörtel, Gipsputz usw.
4) Große, ebene Fläche, dadurch lässt sich die Klingenoberfläche leichter reinigen .

2. Produktspezifikationen

Modell : XSJ-24-S009	10 Zoll	16 Zoll	24 Zoll
Produktgröße (L x B x H) /mm	25 4* 13 4* 5 5	40 6* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4* 5 5
Nettogewicht /kg	0,25	0,44	0,73
Klingenmaterial	Edelstahl		
Klingenstärke /mm	0,5		
Klingengriffmaterial	Aluminium		

Modell : XSJ-24-S010	10 Zoll	24 Zoll	32 Zoll
Produktgröße (L x B x H) /mm	25 4* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4* 5 5	813* 13 4* 5 5
Nettogewicht /kg	0,25	0,73	1
Klingenmaterial	Edelstahl		
Klingenstärke /mm	0,5		
Klingengriffmaterial	Aluminium		

3. Packungsinhalt


Modell : XSJ-24-S009	
Beschreibung	Menge
10-Zoll - Schaufel	1
16-Zoll - Schaufelmesser	1
24-Zoll - Schaufelmesser	1
Ausziehbarer Griff mit Adapter (862-2072 mm)	1
Kittmesser	1
Tragbare Aufbewahrungsbox	1

Modell : XSJ-24-S010	
Beschreibung	Menge
10-Zoll - Schaufel	1
24-Zoll - Schaufelmesser	1
32 -Zoll - Schaufel	1
Ausziehbarer Griff mit Adapter (862-2072 mm)	1
Kittmesser	1
Tragbare Aufbewahrungsbox	1

4. Anpassen

1) Nach dem Lösen der Schraube [7] den geeigneten Winkel zum Verriegeln einstellen.
2) Wählen Sie eine geeignete Klinge aus, lösen Sie die Stellschraube und ersetzen Sie die Klinge. Wähle die Klinge aus und befestige sie.
3) Verstellen Sie den ausziehbaren Griff, drehen Sie ihn nach links bis Lösen Sie die Öffnung und ziehen Sie den ausziehbaren Griff aus der entsprechenden Öffnung. Position einnehmen und zum Verriegeln nach rechts drehen.

5. Produktzeichnung

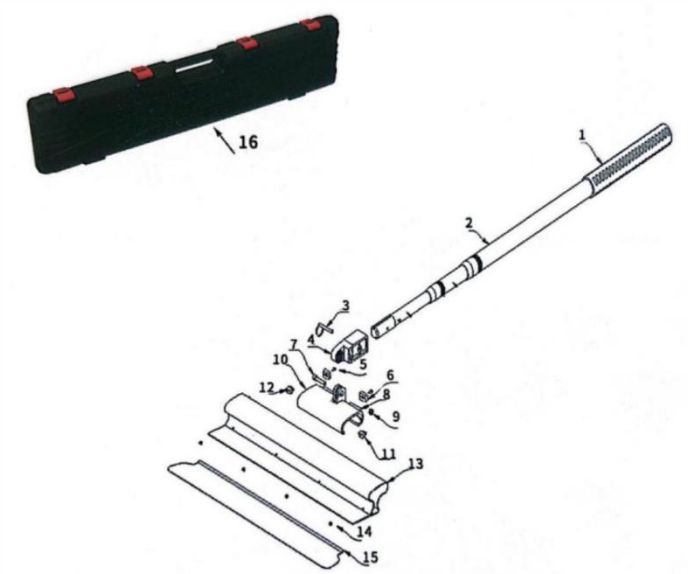

Teilenummer	Produktname		Menge
1	Ausziehbarer Griff	Griffbezug	1
2		Teleskopstange	1
3		Stecker	1
4		Verstellhalterung	1
5	Gleitschraube		2
6	Gleitblock		2
7	Befestigungsschraube		1
8	Gleitloch für Befestigungselemente		1

9	Befestigungsmutter	1
10	Verschluss	1
11	Schieberegler1	1
12	Schieberegler 2	1
13	Trockenbau-Spachtel	1
14	Befestigungsschraube der Klinge	4
15	Klinge	1
16	Kunststoffbox	1


6. Installationsbild



1. Den Adapter fest andrücken.




2. Schieben Sie den Schiebeblock nach innen.



3. Schraubenbaugruppe befestigen.



4. Den Sicherungsring anbringen, um die Verlängerungsstange zu sichern.

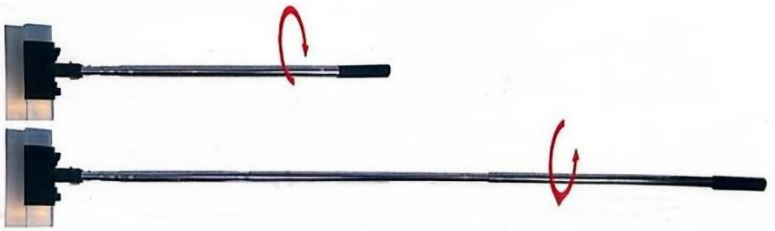

5. Durch Drehen im Uhrzeigersinn lässt sich die Verlängerungsstange lösen.
Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Verlängerungsstange fixiert.

7. Anwendung

1) Abkratzen von Innen- und Außenwandspachtelmasse .
2) Rissbeständiger Mörtel .
3) Verputzmörtel .
4) Zwischenbeschichtung und Abkratzen des Epoxidbodens .
5) Gips verputzen .

8. Wartung

1) Halten Sie die Klinge bzw. den Klingenhalter sauber und reinigen Sie ihn jedes Mal. für den nächsten Gebrauch geeignet.
2) Die Gipskartonspachtelklinge muss vor Kollisionen geschützt sein und Verformung.
3) Halten Sie den Stecker sauber, um eine schnelle Demontage zu ermöglichen .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LAMA PER RASATURA DEL CARTONGESSO MANUALE UTENTE

MODELLO: XSJ-24-S009/XSJ-24-S010

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MODELLO : XSJ-24-S009/XSJ-24-S010



< Immagine solo a scopo illustrativo >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di utilizzare o riparare questo prodotto. La

mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a cose di valore.
1. Evitare che i bambini utilizzino questo prodotto. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci .
2. Il bordo della lama è affilato, pertanto è necessario prestare particolare attenzione alla sicurezza durante l'utilizzo.
3. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'utilizzo .
4. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Lama per rasatura del cartongesso

Adatto per l'applicazione e la lisciatura di grandi superfici di intonaco di gesso .

1. Introduzione al prodotto

1) La lama per la rasatura del cartongesso ha un design ergonomico, lavorando più in modo efficiente.
2) Funzionamento semplice e pratico.
3) Ampia applicazione: stucco per pareti interne, stucco per pareti esterne, riparazione di crepe malta, malta termoisolante, gesso per intonaci, ecc.
4) Design con ampia superficie piana, che facilita la pulizia della lama .

2. Specifiche del prodotto

Modello : XSJ-24-S009	10 pollici	16 pollici	24 pollici
Dimensioni del prodotto (L x P x A) /mm	25 4* 13 4* 5 5	40 6* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4* 5 5
Peso netto /kg	0,25	0,44	0,73
Materiale della lama	acciaio inossidabile		
Spessore della lama /mm	0,5		
Materiale dell'impugnatura	Alluminio		

della lama	

Modello : XSJ-24-S010	10 pollici	24 pollici	32 pollici
Dimensioni del prodotto (L x P x A) /mm	25 4* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4* 5 5	813* 13 4* 5 5
Peso netto /kg	0,25	0,73	1
Materiale della lama	acciaio inossidabile		
Spessore della lama /mm	0,5		
Materiale dell'impugnatura della lama	Alluminio		

3. Contenuto della confezione


Modello : XSJ-24-S009	
Descrizione	Quantità
da 10 pollici	1
da 16 pollici	1
da 24 pollici	1
Maniglia estensibile con adattatore (862-2072 mm)	1
Spatola per stucco	1
Scatola portaoggetti portatile	1

Modello : XSJ-24-S010	
Descrizione	Quantità
da 10 pollici	1
da 24 pollici	1
Lama da skimming da 32 pollici	1
Maniglia estensibile con adattatore (862-2072 mm)	1
Spatola per stucco	1
Scatola portaoggetti portatile	1

4. Regolazione

1) Dopo aver allentato la vite [7], regolare l'angolo appropriato per il bloccaggio.
2) Selezionare una lama adatta, allentare la vite di fissaggio, sostituire la Seleziona la lama e fissala.
3) Regolare la maniglia estensibile, girare a sinistra per rilasciare, estrarre la maniglia estensibile dall'apposito posizione e girare a destra per bloccare.

5. Disegno del prodotto

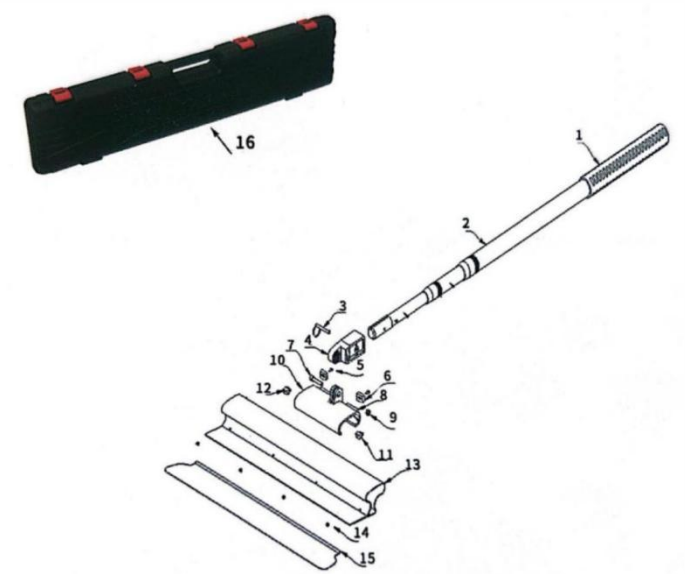

Codice articolo	Nome del prodotto		Quantità
1	Maniglia estensibile	Copertura dell'impugnatura	1
2		Asta telescopica	1
3		tappo	1
4		Staffa di regolazione	1
5	Vite scorrevole		2
6	Blocco scorrevole		2

7	Vite di fissaggio	1
8	Foro scorrevole del dispositivo di fissaggio	1
9	Dado di fissaggio	1
10	Elementi di fissaggio	1
11	Slider1	1
12	Slider2	1
13	Lama per rasatura del cartongesso	1
14	vite di fissaggio della lama	4
15	Lama	1
16	Scatola di plastica	1


6. Immagine dell'installazione



1. Premere con decisione l'adattatore.




2. Spingere il blocco scorrevole verso l'interno.

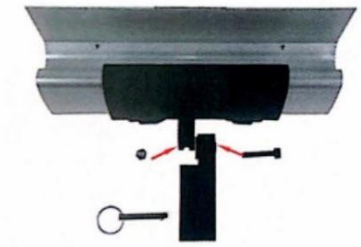

3. Fissare il gruppo viti.



4. Per fissare l'anello di ritegno per bloccare l'asta di prolunga.

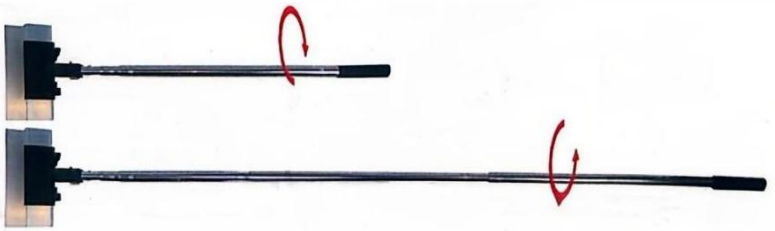

5. Ruotare in senso orario per allentare l'asta di prolunga.
Ruotare in senso antiorario per fissare l'asta di prolunga.

7. Applicazione

1) Raschiatura dello stucco dalle pareti interne ed esterne .
2) Malta resistente alle crepe .
3) Malta per intonaco .
4) Rivestimento intermedio e raschiatura del pavimento in resina epossidica .
5) Intonacatura con gesso .

8. Manutenzione

1) Mantenere la lama/il supporto della lama pulito e pulirlo ogni volta, che è favorevole al prossimo utilizzo.
2) La lama per la rasatura del cartongesso deve essere protetta dalle collisioni e deformazione.
3) Mantenere il connettore pulito per facilitarne lo smontaggio .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CUCHILLA PARA ENLUCIR PANELES DE YESO MANUAL DEL USUARIO

MODELO: XSJ-24-S009/XSJ-24-S010

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MODELO : XSJ-24-S009/XSJ-24-S010



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de usar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede

ocasionar lesiones personales o daños a bienes valiosos.
1. Evite que los niños utilicen este producto. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .
2. El filo de la hoja es afilado, por lo que se debe prestar especial atención a la seguridad al usarla.
3. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante su uso .
4. Las capacidades del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de forma correcta y completa.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuchilla para enlucir paneles de yeso

Adecuado para la aplicación y el alisado de grandes superficies de yeso .

1. Introducción del producto

1) La espátula para enlucir paneles de yeso tiene un diseño ergonómico, lo que facilita su uso. eficientemente.
2) Funcionamiento sencillo y práctico.
3) Amplia aplicación: Masilla para paredes interiores, masilla para paredes exteriores, reparación de grietas mortero, mortero aislante térmico, yeso para enlucido, etc.
4) Diseño de plano grande, más fácil de limpiar la superficie de la cuchilla .

2. Especificaciones del producto

Modelo : XSJ-24-S009	10 pulgadas	16 pulgadas	24 pulgadas
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) /mm	25 4* 13 4* 5 5	40 6* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4* 5 5
Peso neto /kg	0,25	0,44	0,73
Material de la hoja	Acero inoxidable		
Grosor de la hoja /mm	0,5		
Material del mango de la	Aluminio		

hoja	

Modelo : XSJ-24-S010	10 pulgadas	24 pulgadas	32 pulgadas
Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) /mm	25 4* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4* 5 5	813* 13 4* 5 5
Peso neto /kg	0,25	0,73	1
Material de la hoja	Acero inoxidable		
Grosor de la hoja /mm	0,5		
Material del mango de la hoja	Aluminio		

3. Contenido del paquete

Modelo : XSJ-24-S009	
Descripción	Cantidad
10 pulgadas de cuchilla de desnatado	1
Cuchilla de desnatado de 16 pulgadas	1
Cuchilla de desnatado de 24 pulgadas	1
Mango extensible con adaptador (862-2072 mm)	1
Putty k nife	1
Caja de almacenamiento portátil	1


Modelo : XSJ-24-S010	
Descripción	Cantidad
10 pulgadas de cuchilla de desnatado	1
Cuchilla de desnatado de 24 pulgadas	1

32 pulgadas de cuchilla de desnatado	1
Mango extensible con adaptador (862-2072 mm)	1
Putty k nife	1
Caja de almacenamiento portátil	1

4. Ajuste

1) Después de aflojar el tornillo [7], ajuste el ángulo adecuado para bloquear.
2) Seleccione una cuchilla adecuada, afloje el tornillo de fijación, reemplace la Seleccione la cuchilla y fíjela.
3) Ajuste el mango extensible, gire a la izquierda para Para liberarlo, tire del mango extensible hacia afuera del lugar correspondiente. posición, y gire a la derecha para bloquear.


5. Dibujo del producto

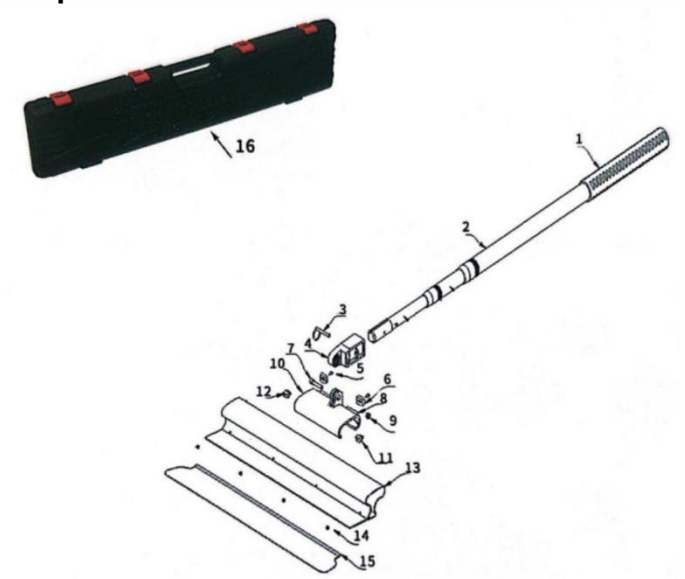


Número de pieza	Nombre del producto		Cantidad
1	Mango	Funda de agarre	1

2	extensible	Varilla telescópica	1
3		enchufar	1
4		Soporte de ajuste	1
5	Tornillo deslizante		2
6	Bloque deslizante		2
7	Tornillo de fijación		1
8	Orificio deslizante del sujetador		1
9	Tuerca de fijación		1
10	Cierre		1
11	Deslizador 1		1
12	Slider2		1
13	cuchilla para enlucir paneles de yeso		1
14	Tornillo de fijación de la cuchilla		4
15	Cuchilla		1
16	Caja de plástico		1

6. Imagen de instalación

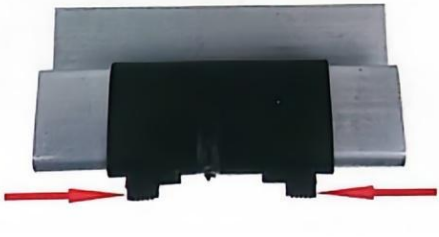
	
1. Presione el adaptador firmemente.	2. Empuje el bloque deslizante hacia adentro.



3. Fijar el conjunto de tornillos.



4. Colocar el anillo de retención para asegurar el poste de extensión.

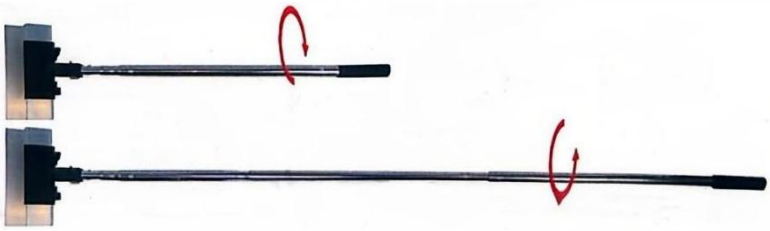

5. Gire en el sentido de las agujas del reloj para aflojar el poste de extensión.
Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para fijar el poste de extensión.

7. Solicitud

1) Raspado de masilla de paredes interiores y exteriores .
2) Mortero resistente a las grietas .
3) Mortero de enlucido .
4) Recubrimiento intermedio y raspado del piso de epoxi .
5) Enlucido con yeso .

8. Mantenimiento

1) Mantenga la cuchilla/soporte de cuchillas limpio y limpio cada vez, lo cual es propicio para el siguiente uso.
2) La cuchilla de enlucido de paneles de yeso deberá estar protegida contra colisiones y deformación.

3) Mantenga el conector limpio para un desmontaje rápido .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

OSTRZE DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: XSJ-24-S009/XSJ-24-S010

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MODEL : XSJ-24-S009/XSJ-24-S010



< Zdjęcie tylko w celach poglądowych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą

instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
1. Unikaj używania tego produktu przez dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim .
2. Krawędź ostrza jest ostra, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej używania.
3. Podczas użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze .
4. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Ostrze do gładzenia płyt gipsowo-kartonowych

Nadaje się do nakładania i wygładzania wielkopowierzchniowych tynków gipsowych .

1. Wprowadzenie do produktu

1) Ostrze do płyt gipsowo-kartonowych ma ergonomiczną konstrukcję, która zapewnia większą wydajność skutecznie.
2) Prosta i praktyczna obsługa.
3) Szerokie zastosowanie: szpachlówka do ścian wewnętrznych, szpachlówka do ścian zewnętrznych, szpachlówka do pęknięć zaprawy murarskie, zaprawy termoizolacyjne, gipsy tynkarskie itp.
4) Duża płaszczyzna konstrukcji, łatwiejsze czyszczenie powierzchni ostrza .

2. Specyfikacja produktu

Model : XSJ-24-S009	10 cali	16 cali	24 cale
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.) /mm	25 4* 13 4* 5 5	40 6* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4 * 5 5
Masa netto /kg	0,25	0,44	0,73
Materiał ostrza	Stal nierdzewna		

Grubość ostrza /mm	0,5
Materiał rękojeści ostrza	Aluminium

Model : XSJ-24-S010	10 cali	24 cale	32 cale
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.) /mm	25 4* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4 * 5 5	813* 13 4* 5 5
Masa netto /kg	0,25	0,73	1
Materiał ostrza	Stal nierdzewna		
Grubość ostrza /mm	0,5		
Materiał rękojeści ostrza	Aluminium		

3. Zawartość opakowania

Model : XSJ-24-S009	
Opis	Ilość
10- calowe ostrze do skimmingu	1
16-calowe ostrze skimmingowe	1
24-calowe ostrze skimmingowe	1
Uchwyt przedłużany z adapterem (862-2072 mm)	1
Szpachla	1
Przenośne pudełko do przechowywania	1

Model : XSJ-24-S010	
Opis	Ilość
10- calowe ostrze do skimmingu	1
24-calowe ostrze skimmingowe	1
32- calowe ostrze skimmingowe	1
Uchwyt przedłużany z adapterem (862-2072 mm)	1
Szpachla	1

Przenośne pudełko do przechowywania	1

4. Regulacja


1) Po poluzowaniu śruby [7] należy ustawić odpowiedni kąt, aby zablokować.

2) Wybierz odpowiednie ostrze, poluzuj śrubę ustalającą, wymień ostrze.

wybrane ostrze i zamocuj je.

3) Wyreguluj uchwyt wysuwany, obracając go w lewo zwolnij, wyciągnij wysuwany uchwyt z odpowiedniego miejsca pozycję i obróć w prawo, aby zablokować.

5. Rysunek produktu

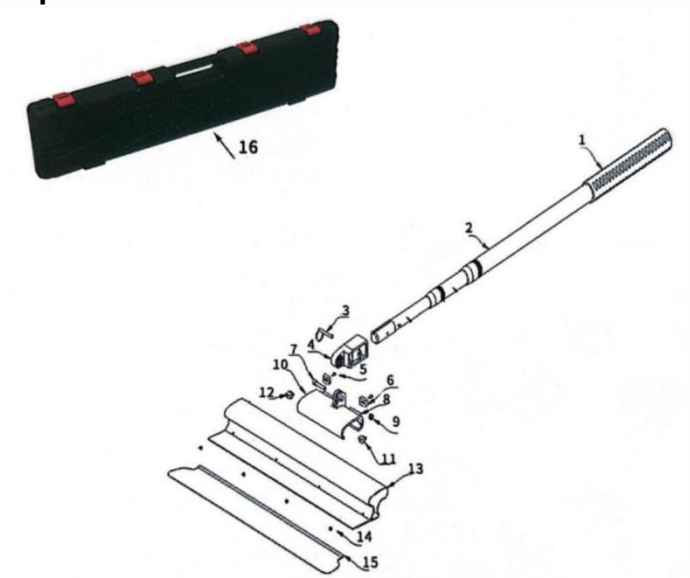

Numer części	Nazwa produktu		Ilość
1	Wysuwany uchwyt	Osłona uchwytu	1
2		Pręt teleskopowy	1
3		wtyczka	1
4		Regulacja wspornika	1

5	Śruba suwakowa	2
6	Blok przesuwny	2
7	Śruba mocująca	1
8	Otwór na suwak zapięcia	1
9	Nakrętka mocująca	1
10	Łącznik	1
11	Suwak 1	1
12	Suwak 2	1
13	Ostrze do płyt gipsowo-kartonowych	1
14	Śruba mocująca ostrze	4
15	Ostrze	1
16	Pudełko plastikowe	1


6. Zdjęcie instalacyjne



1. Mocno dociśnij adapter.



2. Wciśnij blok przesuwny do środka.




3. Przykręć zespół śrub.



4. Założyć pierścień

	zabezpieczający w celu zabezpieczenia drążka przedłużającego.

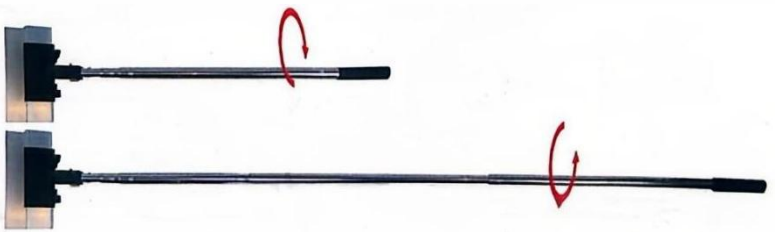

5. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby poluzować drążek przedłużający.
Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zamocować drążek przedłużający.

7. Zastosowanie

1) Skrobanie szpachli ze ścian wewnętrznych i zewnętrznych .
2) Zaprawa odporna na pękanie .
3) Zaprawa tynkarska .
4) Pośrednie nakładanie powłoki i zeskrobywanie posadzki epoksydowej .
5) Tynkowanie gipsowe .

8. Konserwacja

1) Zawsze utrzymuj ostrze/stojak na ostrza w czystości, co jest sprzyjające ponownemu wykorzystaniu.
2) Ostrze do płyt gipsowo-kartonowych powinno być zabezpieczone przed kolizją i odkształcenie.
3) Utrzymuj złącze w czystości, aby umożliwić szybki demontaż .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GIPSPLAAT AFWERKMES GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: XSJ-24-S009/XSJ-24-S010

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MODEL : XSJ-24-S009/XSJ-24-S010



< Afbeelding dient alleen ter referentie >

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het

niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.
1. Voorkom dat kinderen dit product gebruiken . Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .
2. De snijkant van het mes is scherp, dus wees extra voorzichtig bij het gebruik ervan.
3. Draag tijdens het gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen .
4. De producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig geassembleerd product.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Gipsplaat afwerkmes

Geschikt voor het aanbrengen en gladstrijken van gipspleister op grote schaal .

1. Productintroductie

1) Het afwerkmes voor gipsplaten heeft een ergonomisch ontwerp, waardoor het efficiënter werkt. efficiënt.
2) Eenvoudige en praktische bediening.
3) Breed toepassingsgebied: Binnenmuurvuller, buitenmuurvuller, scheurvuller mortel, thermische isolatiemortel, pleistergips, enz.
4) Groot vlak ontwerp, waardoor het bladoppervlak gemakkelijker schoon te maken is .

2. Productspecificaties

Model : XSJ-24-S009	10 inch	16 inch	24 inch
Productafmetingen (L x B x H) /mm	25 4* 13 4* 5 5	40 6* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4* 5 5
Nettogewicht /kg	0,25	0,44	0,73
Bladmateriaal	Roestvrij staal		
Bladdikte /mm	0,5		

Materiaal van het lemmet en het handvat	Aluminium

Model : XSJ-24-S010	10 inch	24 inch	32 inch
Productafmetingen (L x B x H) /mm	25 4* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4* 5 5	813* 13 4* 5 5
Nettogewicht /kg	0,25	0,73	1
Bladmateriaal	Roestvrij staal		
Bladdikte /mm	0,5		
Materiaal van het lemmet en het handvat	Aluminium		

3. Inhoud van de verpakking

Model : XSJ-24-S009	
Beschrijving	Aantal
10 inch afschuimmes	1
16 inch afschuimmes	1
24 inch afschuimmes	1
Uitschuifbare handgreep met adapter (862-2072 mm)	1
Plamuurmes	1
Draagbare opbergdoos	1


Model : XSJ-24-S010	
Beschrijving	Aantal
10 inch afschuimmes	1
24 inch afschuimmes	1
32 inch afschuimmes	1
Uitschuifbare handgreep met adapter (862-2072 mm)	1
Plamuurmes	1

Draagbare opbergdoos	1

4. Aanpassen

1) Nadat u de schroef [7] hebt losgedraaid, stelt u de juiste hoek in om te vergrendelen.
2) Kies een geschikt mes, draai de stelschroef los en vervang het mes. Kies het juiste mes en bevestig het.
3) Verstel de uitschuifbare handgreep, draai naar links ontgrendel, trek de uitschuifbare handgreep uit de juiste opening positioneer de auto en draai naar rechts om te vergrendelen.

5. Producttekening

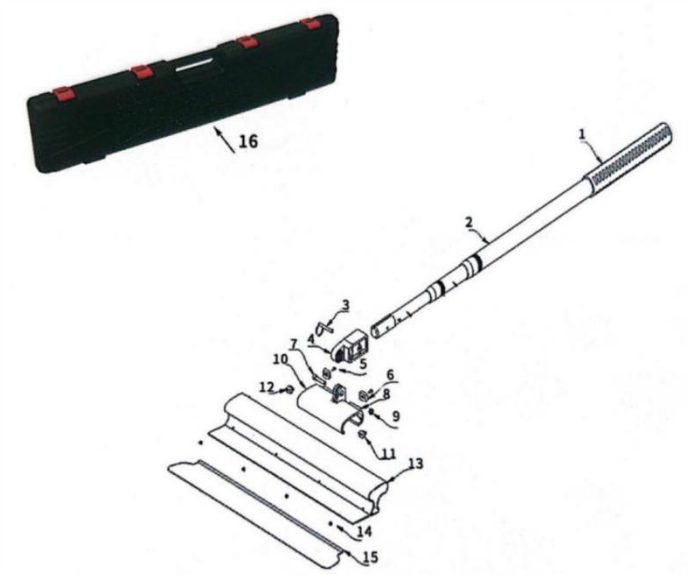

Onderdeelnummer	Productnaam		Aantal
1	Uitschuifbare handgreep	Handgreephoes	1
2		Telescopische stang	1
3		plug	1
4		Verstelbeugel	1
5	Schuifschroef		2

6	Schuifblok	2
7	Bevestigingsschroef	1
8	Bevestigingsschuifgat	1
9	Bevestigingsmoer	1
10	Bevestigingsmiddel	1
11	Schuifregelaar1	1
12	Schuifregelaar2	1
13	Gipsplaat afwerkmes	1
14	Schroef voor bevestiging van het lemmet	4
15	Blad	1
16	Plastic doos	1


6. Installatieafbeelding



1. Druk de adapter stevig aan.




2. Duw het schuifblok naar binnen.

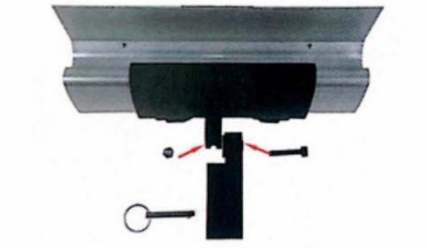

3. Bevestig de schroefconstructie.



4. Om de borgring te plaatsen waarmee de verlengstang vastgezet wordt.

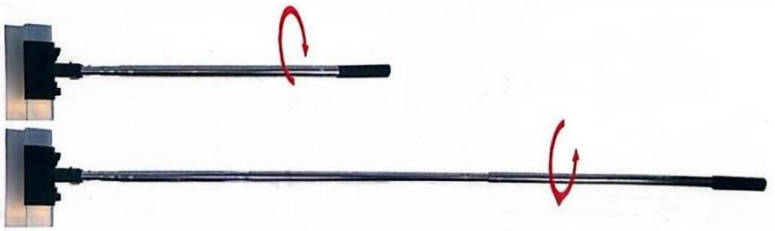

5. Draai met de klok mee om de verlengstang los te maken.
Draai tegen de klok in om de verlengstang vast te zetten.

7. Aanvraag

1) Het verwijderen van plamuur aan de binnen- en buitenkant van de muren .
2) Scheurvaste mortel .
3) Pleistermortel .
4) Tussenlaag aanbrengen en schrapen van de epoxyvloer .
5) Gipspleister aanbrengen .

8. Onderhoud

1) Houd het mes/mesrek elke keer schoon, dat wil zeggen: bevorderlijk voor het volgende gebruik.
2) Het afwerkmes voor gipsplaten moet beschermd zijn tegen botsingen en vervorming.
3) Houd de connector schoon voor snelle demontage .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

GIPSSKIVA FÖR AVSKUMNING ANVÄNDARMANUAL

MODELL: XSJ-24-S009/XSJ-24-S010

VEVOR | Upgrade The Home Creator Way

MODELL : XSJ-24-S009/XSJ-24-S010



< Bilden är endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet

att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.
1. Undvik att barn använder denna produkt. Och denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka .
2. Bladets egg är vass, och extra uppmärksamhet bör ägnas åt säkerheten vid användning.
3. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under användning .
4. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Gipsskiva för avskumning

Lämplig för applicering och utjämning av storskalig gipsputs .

1. Produktintroduktion

1) Gipsskivans avskumningsblad har ergonomisk design och fungerar mer effektivt.
2) Enkel och praktisk användning.
3) Bred tillämpning: Innerväggsspackel, ytterväggsspackel, sprickbildning murbruk, värmeisoleringsmurbruk, putsgips etc.
4) Stor plan design, lättare att rengöra bladytan .

2. Produktspecifikationer

Modell : XSJ-24-S009	10 tum	16 tum	24 tum
Produktstorlek (L x B x H) /mm	25 4* 13 4* 5 5	40 6* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4 * 5 5
Nettovikt /kg	0,25	0,44	0,73
Bladmaterial	Rostfritt stål		
Bladtjocklek /mm	0,5		
Material i bladhandtaget	Aluminium		

Modell : XSJ-24-S010	10 tum	24 tum	32 tum
Produktstorlek (L x B x H) /mm	25 4* 13 4* 5 5	6 1 0 * 13 4 * 5 5	813* 13 4* 5 5
Nettovikt /kg	0,25	0,73	1
Bladmaterial	Rostfritt stål		
Bladtjocklek /mm	0,5		
Material i bladhandtaget	Aluminium		

3. Paketinnehåll

Modell : XSJ-24-S009	
Beskrivning	Antal
10 tums skimmblad	1
16 tums skimmblad	1
24 tums skimmblad	1
Utdragbart handtag med adapter (862-2072 mm)	1
Kittknife	1
Bärbar förvaringslåda	1


Modell : XSJ-24-S010	
Beskrivning	Antal
10 tums skimmblad	1
24 tums skimmblad	1
32 tums skimmblad	1
Utdragbart handtag med adapter (862-2072 mm)	1
Kittknife	1
Bärbar förvaringslåda	1

4. Justering

1) Efter att ha lossat skruven [7], justera lämplig vinkel för låsning.

2) Välj ett lämpligt blad, lossa ställskruven, byt ut det valda bladet och fixera det.
3) Justera det utdragbara handtaget, vrid vänster för att släpp, dra ut det utdragbara handtaget ur lämplig position och vrid åt höger för att låsa.

5. Produktritning

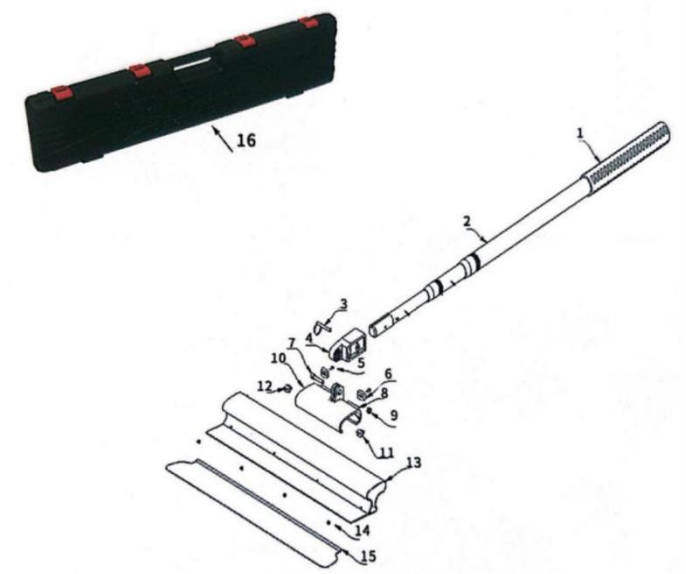

Artikelnummer	Produktnamn		Antal
1	Utdragbart handtag	Greppskydd	1
2		Teleskopstång	1
3		plugg	1
4		Justeringsfäste	1
5	Glidskruv		2
6	Skjutblock		2
7	Fästskruv		1
8	Hål för fästelement		1
9	Fästmutter		1
10	Fästanordning		1
11	Slider1		1
12	Slider2		1

13	Gipsskiva för avskumning	1
14	Skruv för fästning av blad	4
15	Blad	1
16	Plastlåda	1


6. Installationsbild



1. Tryck fast adaptern ordentligt.



2. Tryck glidblocket inåt.



3. Fixera skruvaggregatet.



4. För att sätta fast låsringen för att säkra förlängningsstången.



5. Rotera medurs för att lossa förlängningsstången.
Vrid moturs för att fixera förlängningsstången.

7. Ansökan

1) Skrapning av spackel på invändig och utvändig vägg .
2) Sprickbeständigt murbruk .
3) Putsmurbruk .
4) Mellanbeläggning och skrapning av epoxigolv .
5) Putsning av gips .

8. Underhåll

1) Håll bladet/bladstället rent och rent varje gång, vilket är gynnsam för nästa användning.
2) Gipsskivan ska skyddas mot stötar och deformation.
3) Håll kontakten ren för snabb demontering .

