VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jeep Tube Doors





Model: YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-GQ-JL-4
YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-XX-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-2
YK-GMD-SL-JL-2

VEVOR Support Center

1	YK-GMD-ZW-JL-4		7	YK-GMD-SL-JL-4	
2	YK-GMD-GQ-JK-4		8	YK-GMD-SL-JK-4	
3	YK-GMD-GQ-JL-4		9	YK-GMB-SL-JL-4	
4	YK-GMD-DB-JL-4		10	YK-GMB-SL-JK-4	
5	YK-GMD-XX-JL-4		11	YK-GMB-MX-JK-4	
6	YK-GMD-MX-JL-4		12	YK-GMB-SL-JK-2	

13	**YK-GMD-SL-JL-2**				

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YK-GMD-ZW-JL-4	MODEL: YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-GQ-JL-4
	
MODEL:YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JK-4	MODEL:YK-GMD-DB-JL-4
	
MODEL:YK-GMD-XX-JL-4	MODEL:YK-GMD-MX-JL-4
	
MODEL:YK-GMB-MX-JK-4	MODEL:YK-GMB-SL-JK-2 YK-GMD-SL-JL-2
	

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

l Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

l It is highly recommended to go to a professional auto repair shop for replacement installation.



WARNING: When installed on the vehicle, this product is only suitable for off-road driving scenarios and is not permitted for use on standard motor vehicle roads.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all

parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.
8. During product assembly, it is recommended to use a tool with a torque of 10N·m to tighten the screws or nuts; excessive torque may risk damaging the screws or nuts.

***please be sure to follow the installation steps in the manual to avoid unnecessary losses caused by improper installation.**


SAVE THIS MANUAL

SPECIFICATION

Model	Material	Suitable vehicle
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Steel	2018-2025 Jeep Wrangler JL 4-Door 2020-2025 Gladiator JT 4-Door
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Steel	2007-2018 Jeep Wrangler JK Unlimited 4-Door
YK-GMB-SL-JL-4	Steel	2018-2025 Jeep Wrangler JL Unlimited 4-Door & 2020-2025 Gladiator JT
YK-GMB-SL-JK-4	Steel	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-Doors
YK-GMD-XX-JL-4	Steel	2018-2025 Jeep Wrangler JL JLU Gladiator JT 4XE 4-Doors
YK-GMD-SL-JL-4	Steel	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 Door& 2020-2025 Gladiator JT 4-Door
YK-GMD-SL-JK-4	Steel	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-Doors
YK-GMB-SL-JK-2	Steel	2007-2018 Jeep Wrangler JK
YK-GMD-SL-JL-2	Steel	2018-2024 Jeep Wrangler JL



PARTS LIST

Model	Parts Image	Description	QTY
YK-GMD-ZW-JL-4		Left Front Door	1
		Right Front Door	1
		Left Rear Door	1
		Right Rear Door	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Left Front Door	1
		Right Front Door	1
		Left Rear Door	1
		Right Rear Door	1
YK-GMD-DB-JL-4		Left Front Door	1
		Right Front Door	1
		Left Rear Door	1

		Right Rear Door	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Left Front Door	1
		Right Front Door	1
		Left Rear Door	1
		Right Rear Door	1
YK-GMD-XX-JL-4		Left Front Door	1
		Right Front Door	1
		Left Rear Door	1
		Right Rear Door	1
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JK-4		Left Front Door	1
		Right Front Door	1
		Left Rear Door	1
		Right Rear Door	1

YK-GMB-SL-JK-2 YK-GMD-SL-JL-2		Left Front Door	1
		Right Front Door	1

ACCESSORIES LIST

 Limit belt (Shorter)	 Rear view Mirror (L)	 Rear view Mirror (R)	 Rubber pad
 Hinge-B for Left	 Hinge-A for Right	 M8x20 hexagon bolt with half round head	 M6 gasket
 M8 gasket	 M8 flange non-slip nut	 M6x25 hexagon bolt with half round head	 M6 flange locking nut
 5mm hex wrench	 4mm hex wrench	 Limit belt (Longer)	

Part	Component Name	QTY			
		Model			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB-SL-JK-2	YK-GMD-SL-JL-2
1	Limit belt (Shorter)	2	2	2	2
2	Rear view Mirror (L)	/	1	/	1
3	Rear view Mirror (R)	/	1	/	1
4	Rubber pad	/	2	/	2
5	Hinge-B for Left	4	4	2	2
6	Hinge-A for Right	4	4	2	2
7	M8 gasket	16	16	8	8
8	M8 flange non-slip nut	16	16	8	8
9	M8x20 hexagon bolt with half round head	16	16	8	8


10	M6 flange locking nut	/	8	/	8
11	M6 gasket	/	8	/	8
12	M6x25 hexagon bolt with half round head	/	8	/	8
13	5mm hex wrench	1	1	1	1
14	4mm hex wrench	/	1	/	1
15	Manual	1	1	1	1
16	Limit belt (Longer)	2	2	/	/

INSTALLATION

Pre-installation Preparation: Users need to prepare the required tool by themselves: a torque wrench with an M6 male head (maximum torque can be set to 8 N·m).



Schematic diagram of door hinge installation.

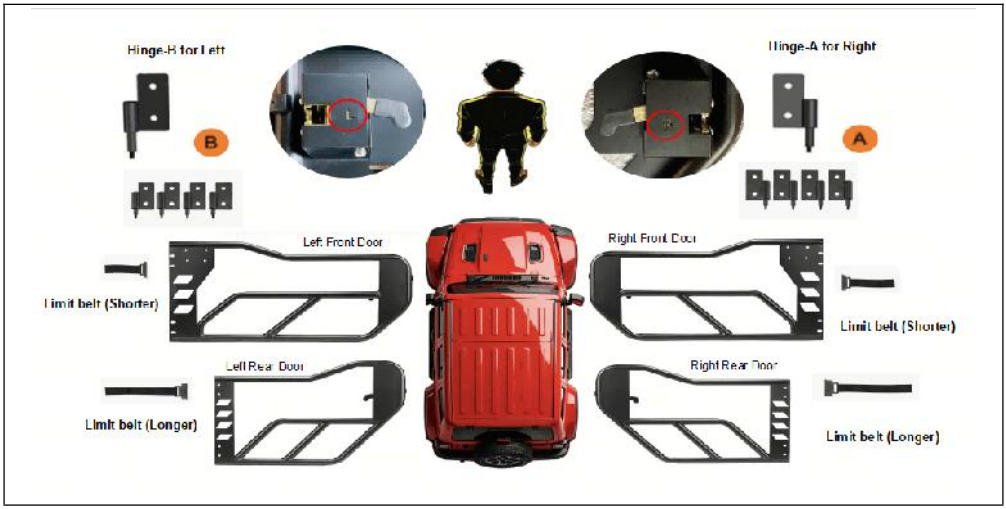

STEP 1: Disconnect the wiring harness for the original vehicle side mirror.



STEP 2: Loosen the original hinge nuts and remove the factory door.







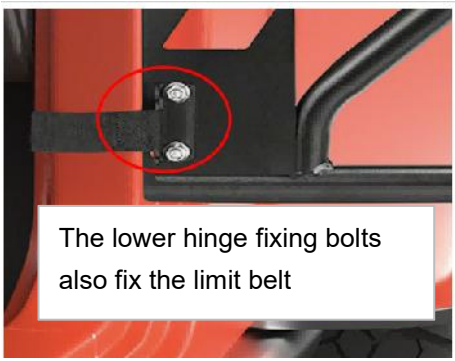
STEP 3: Install the left and right hinges according to the above diagram, and insert them into the original vehicle hinge holes.



STEP 4: Screw the tube door bolts loosely without fully tightening them.Important note: The limit strap must be secured together with the lower hinge mounting bolts.







STEP 5: Close the door and check if the door fits properly. Slight wobble is acceptable as long as there is no obvious abnormal noise. If the door closes and fits well, you may skip steps 6 and 7.(Special note: The door latch adopts a two-stage locking structure; press twice to fully lock it.)



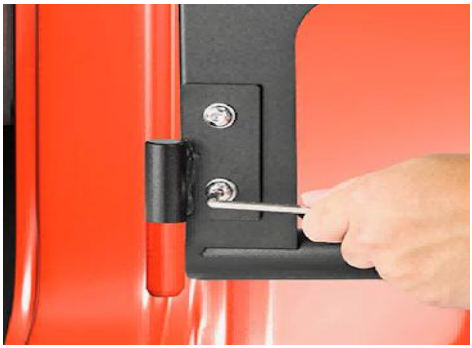
STEP 6: If there is wobble or poor fit when closing, gently adjust the hinge mounting position by pushing/pulling the door left or right.




STEP 7: If the wobble still exists, loosen the door latch fixing nuts and slightly adjust the latch position backward.



STEP 8: After adjustment, tighten the hinge mounting screws. Use the same method to install the rear doors and right-side doors.



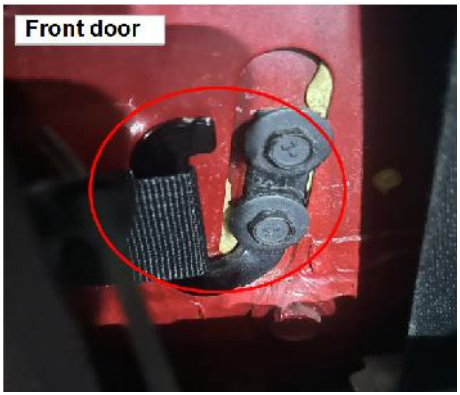STEP 9: Attach the limit strap. The front door strap can be easily hooked into place. For the rear door, you need to remove the plastic cover, pass the strap through the hole, and then hook it into place.





STEP 10: Thread on the original factory nuts by hand first.



STEP 11: Use a torque wrench set to a **maximum torque of 8 N·m** to tighten the nuts.**Do NOT use excessive torque**, as this may break the hinges.



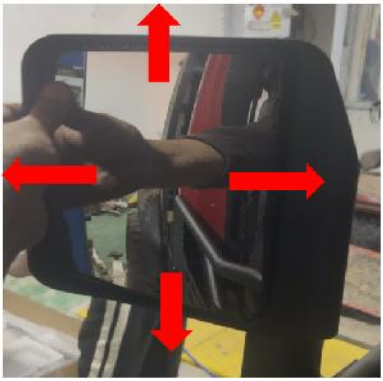


STEP 12: For models with side mirrors, install the rubber pads first, then mount the mirrors.





STEP 13: You can manually adjust the glass mirror up, down, left, and right to optimize the rearview field.(Special reminder: Manual adjustment has certain limitations compared with the original electric mirrors.)



Note: Some models (e.g. : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) do not include the rear view mirror and its mounting accessories. If the set you purchased does not have mirror accessories, please purchase and measure the installation size to confirm whether the installation is suitable.

Note: After installing the rearview mirror, if the viewing angle is still not satisfactory even after adjusting the mirror as described above, remove the mirror. Add 1 to 3 M6 washers (gaskets) to each corresponding screw hole on the rubber pad to shim the mirror base. This will move the mirror outward relative to the tube door, providing a wider field of view.

Congratulations, you're here to enjoy your new Jeep Tube Doors.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jeep Tube Doors





Model: YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-GQ-JL-4
YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-XX-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-2
YK-GMD-SL-JL-2

Centre d'assistance VEVOR

1	YK-GMD-ZW-JL-4		7	YK-GMD-SL-JL-4	
2	YK-GMD-GQ-JK-4		8	YK-GMD-SL-JK-4	
3	YK-GMD-GQ-JL-4		9	YK-GMB-SL-JL-4	
4	YK-GMD-DB-JL-4		10	YK-GMB-SL-JK-4	
5	YK-GMD-XX-JL-4		11	YK-GMB-MX-JK-4	
6	YK-GMD-MX-JL-4		12	YK-GMB-SL-JK-2	

13	YK-GM D -SL-J L -2				

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE: YK-GMD-ZW-JL-4	**MODÈLE: YK-GMD-GQ-JK-4** **YK-GMD-GQ-JL-4**
	
MODÈLE : YK-GMD-SL-JL-4 **YK-GMD-SL-JK-4** **YK-GMB-SL-JL-4** **YK-GMB-SL-JK-4**	**MODÈLE : YK-GMD-DB-JL-4**
	
MODÈLE : YK-GMD-XX-JL-4	**MODÈLE : YK-GMD-MX-JL-4**
	
MODÈLE : YK-GMB-MX-JK-4	**MODÈLE : YK-GMB-SL-JK-2** **YK-GM D -SL-J L -2**
	

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit peut varier par rapport à celui que vous recevrez. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit .

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et Les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Évitez que les enfants utilisent ce produit. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.

Il est fortement recommandé de faire appel à un garage automobile professionnel pour l'installation du remplacement.



AVERTISSEMENT : Une fois installé sur le véhicule, ce produit est uniquement destiné à une utilisation hors route et ne doit pas être utilisé sur les routes à moteur classiques.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

9. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
10. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes lors du montage et de l'utilisation.
11. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
12. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
13. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
14. Les capacités du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.

15. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les pages suivantes,
Veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.
16. Lors de l'assemblage du produit, il est recommandé d'utiliser un outil avec un couple de 10 N·m pour serrer les vis ou les écrous ; un couple excessif risque d'endommager les vis ou les écrous.

***Veuillez suivre attentivement les étapes d'installation décrites dans le manuel. éviter les pertes inutiles dues à une installation incorrecte.**

CONSERVEZ CE MANUEL


SPÉCIFICATION

Modèle	Matériel	Véhicule adapté
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Acier	Jeep Wrangler JL 4 portes (2018-2025) Gladiator JT 4 portes 2020-2025
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Acier	Jeep Wrangler JK Unlimited 4 portes (2007-2018)
YK-GMB-SL-JL-4	Acier	Jeep Wrangler JL Unlimited 4 portes (2018-2025) et Gladiator JT (2020-2025)
YK-GMB-SL-JK-4	Acier	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4 portes (2007-2018)
YK-GMD-XX-JL-4	Acier	Jeep Wrangler JL JLU 2018-2025. Gladiator JT 4XE 4 portes
YK-GMD-SL-JL-4	Acier	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 portes et Gladiator JT 4 portes 2020-2025
YK-GMD-SL-JK-4	Acier	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4 portes

		(2007-2018)
YK-GMB-SL-JK-2	Acier	Jeep Wrangler JK 2007-2018
YK-GM D -SL-J L -2	Acier	Jeep Wrangler JL 2018-2024



LISTE DES PIÈCES

Modèle	Image des pièces	Description	Qté
YK-GMD-ZW-JL-4		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1
		Porte arrière gauche	1
		Porte arrière droite	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1
		Porte arrière gauche	1
		Porte arrière droite	1
YK-GMD-DB-JL-4		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1

		Porte arrière gauche	1
		Porte arrière droite	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1
		Porte arrière gauche	1
		Porte arrière droite	1
YK-GMD-XX-JL-4		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1
		Porte arrière gauche	1
		Porte arrière droite	1
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JK-4		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1
		Porte arrière gauche	1

		Porte arrière droite	1
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Porte avant gauche	1
		Porte d'entrée droite	1

LISTE DES ACCESSOIRES

 Courroie limiteuse (plus courte)	 Rétroviseur intérieur (G)	 Rétroviseur intérieur (D)	 coussinet en caoutchouc
 Charnière - B pour Gauche	 Charnière - A comme Droite	 Boulon hexagonal M8 x 20 avec la moitié tête ronde	 Joint M6
 Joint M8	 Écrou antidérapant à bride M8	 Vis hexagonale M6x25 à tête demi-ronde	 Écrou de blocage à bride M6

 clé hexagonale de 5 mm	 clé hexagonale de 4 mm	 Courroie limiteuse (plus longue)	

Partie	Nom du composant	Qté			
		Modèle			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB-SL-JK-2	YK-GMD-SL-JL-2
1	Courroie limiteuse (plus courte)	2	2	2	2
2	Rétroviseur intérieur (G)	/	1	/	1
3	Rétroviseur intérieur (D)	/	1	/	1
4	coussinet en caoutchouc	/	2	/	2
5	Charnière B pour gauche	4	4	2	2
6	Charnière-A pour Droite	4	4	2	2

7	Joint M8	16	16	8	8
8	Écrou antidérapant à bride M8	16	16	8	8
9	Vis hexagonale M8x20 à tête demi-ronde	16	16	8	8
10	Écrou de blocage à bride M6	/	8	/	8
11	Joint M6	/	8	/	8
12	Vis hexagonale M6x25 à tête demi-ronde	/	8	/	8
13	clé hexagonale de 5 mm	1	1	1	1
14	clé hexagonale de 4 mm	/	1	/	1
15	Manuel	1	1	1	1
16	Courroie limiteuse (plus longue)	2	2	/	/


INSTALLATION

Préparation avant installation : Les utilisateurs doivent se munir eux-mêmes de l'outil nécessaire : une clé dynamométrique avec une tête mâle M6 (le couple maximal peut être réglé à 8 N·m).





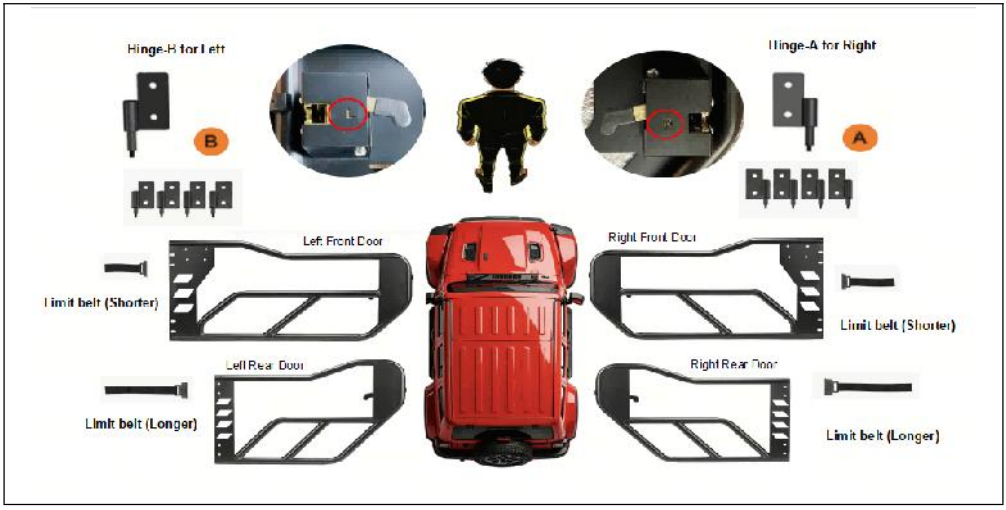Schéma de la charnière de porte installation.



ÉTAPE 1 : Débranchez le faisceau de câbles du rétroviseur latéral d'origine du véhicule.



ÉTAPE 2 : Desserrez les écrous de charnière d'origine et retirez la porte d'usine.








ÉTAPE 3 : Installez les charnières gauche et droite conformément au schéma ci-dessus et insérez-les dans les trous de charnière d'origine du véhicule.



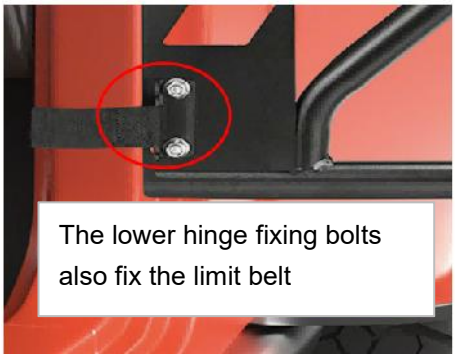ÉTAPE 4 : Vissez légèrement les boulons de la porte tubulaire sans les serrer complètement. Remarque importante : la sangle de limitation doit être fixée avec les boulons de fixation inférieurs de la charnière.







ÉTAPE 5 : Fermez la porte et vérifiez son bon ajustement. Un léger jeu est acceptable tant qu'aucun bruit anormal ne se fait entendre. Si la porte se ferme et s'ajuste correctement, vous pouvez passer aux étapes 6 et 7. (Remarque importante : le loquet de la porte est doté d'un système de verrouillage à deux points ; appuyez deux fois pour le verrouiller complètement.)



ÉTAPE 6 : Si la porte vacille ou ne s'ajuste pas correctement à la fermeture,

ajustez délicatement la position de montage de la charnière en poussant/tirant la porte vers la gauche ou vers la droite.




ÉTAPE 7 : Si le jeu persiste, desserrez les écrous de fixation du loquet de porte et ajustez légèrement la position du loquet vers l'arrière.



ÉTAPE 8 : Après le réglage, serrez les vis de fixation des charnières. Procédez de la même manière pour installer les portes arrière et les portes latérales droites.



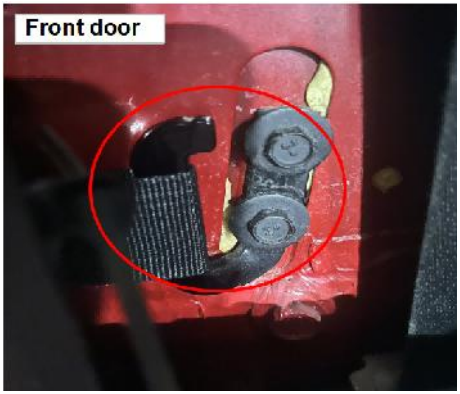ÉTAPE 9 : Fixez la sangle de limitation. La sangle de la porte avant se fixe facilement. Pour la porte arrière, retirez le cache en plastique, passez la sangle dans l'orifice prévu à cet effet, puis fixez-la.





ÉTAPE 10 : Vissez d'abord à la main les écrous d'origine.



ÉTAPE 1 : Utilisez une clé dynamométrique réglée sur un **couple maximal de 8 N·m** pour serrer les écrous. **N'appliquez pas un couple excessif ,** car cela pourrait casser les charnières.





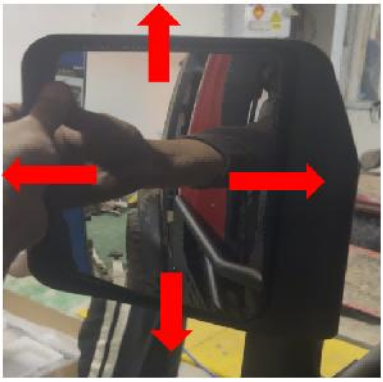
ÉTAPE 1 2 : Pour les modèles avec rétroviseurs latéraux, installez d'abord les coussinets en caoutchouc, puis montez les rétroviseurs.





ÉTAPE 1 3 : Vous pouvez régler manuellement le rétroviseur en verre vers le haut, le bas, la gauche et la droite pour optimiser le champ de vision arrière. (Remarque

importante : le réglage manuel présente certaines limitations par rapport aux rétroviseurs électriques d'origine.)



Remarque : Certains modèles (par exemple) : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) rétroviseur intérieur non inclus et ses accessoires de montage. Si le set vous acheté ne avoir accessoires pour miroirs, Veuillez acheter et mesurer l'installation taille pour confirmer si l'installation est adaptée.

Remarque : Après l'installation du rétroviseur, si l'angle de vision reste insatisfaisant même après réglage comme décrit précédemment, retirez le rétroviseur. Ajoutez 1 à 3 rondelles M6 (joints) dans chaque trou de vis correspondant sur le support en caoutchouc afin de caler la base du rétroviseur. Ceci permettra de décaler le rétroviseur vers l'extérieur par rapport à la porte du tube, offrant ainsi un champ de vision plus large.

Félicitations, vous êtes ici pour profiter de votre Nouvelles portes tubulaires Jeep.







VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jeep Tube Doors





Model: YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-GQ-JL-4
YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-XX-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-2
YK-GMD-SL-JL-2

VEVOR-Supportzentrum

1	YK-GMD-ZW-JL-4		7	YK-GMD-SL-JL-4	
2	YK-GMD-GQ-JK-4		8	YK-GMD-SL-JK-4	
3	YK-GMD-GQ-JL-4		9	YK-GMB-SL-JL-4	
4	YK-GMD-DB-JL-4		10	YK-GMB-SL-JK-4	
5	YK-GMD-XX-JL-4		11	YK-GMB-MX-JK-4	
6	YK-GMD-MX-JL-4		12	YK-GMB-SL-JK-2	

13	YK-GM D -SL-J L -2				

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: YK-GMD-ZW-JL-4	**MODELL: YK-GMD-GQ-JK-4** **YK-GMD-GQ-JL-4**
	
MODELL: YK-GMD-SL-JL-4 **YK-GMD-SL-JK-4** **YK-GMB-SL-JL-4** **YK-GMB-SL-JK-4**	**MODELL: YK-GMD-DB-JL-4**
	
MODELL: YK-GMD-XX-JL-4	**MODELL: YK-GMD-MX-JL-4**
	
MODELL: YK-GMB-MX-JK-4	**MODELL: YK-GMB-SL-JK-2** **YK-GM D -SL-J L -2**
	

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen können zu Personenschäden oder Sachschäden führen.

Vermeiden Sie die Benutzung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.

Es wird dringend empfohlen, für den Einbau der Ersatzteile eine professionelle Autowerkstatt aufzusuchen.



WARNUNG: Nach dem Einbau in das Fahrzeug ist dieses Produkt nur für Fahrten im Gelände geeignet und darf nicht auf normalen Straßen verwendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

17. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
18. Tragen Sie während der Montage und Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
19. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
20. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
21. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.
22. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig

montierte Produkte.

23. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie hier:

Bitte beachten Sie die Montageanleitung in diesem Handbuch. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

24. Bei der Montage des Produkts wird empfohlen, zum Anziehen der Schrauben oder Muttern ein Werkzeug mit einem Drehmoment von 10 Nm zu verwenden; ein zu hohes Drehmoment kann die Schrauben oder Muttern beschädigen.

***Bitte befolgen Sie unbedingt die Installationsschritte im Handbuch. Vermeiden Sie unnötige Verluste durch unsachgemäße Installation.**

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF


SPEZIFIKATION

Modell	Material	Geeignetes Fahrzeug
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Stahl	Jeep Wrangler JL 4-Türer (2018–2025) 2020-2025 Gladiator JT 4-Türer
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Stahl	Jeep Wrangler JK Unlimited 4-Türer (Baujahre 2007–2018)
YK-GMB-SL-JL-4	Stahl	Jeep Wrangler JL Unlimited 4-Türer (2018–2025) & Gladiator JT (2020–2025)
YK-GMB-SL-JK-4	Stahl	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-Türer (2007–2018)
YK-GMD-XX-JL-4	Stahl	2018–2025 Jeep Wrangler JL JLU Gladiator JT 4XE 4-Türer
YK-GMD-SL-JL-4	Stahl	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 Türer & 2020-2025 Gladiator JT 4-Türer

YK-GMD-SL-JK-4	Stahl	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-Türer (2007–2018)
YK-GMB-SL-JK-2	Stahl	Jeep Wrangler JK (2007–2018)
YK-GM D -SL-J L -2	Stahl	Jeep Wrangler JL (2018–2024)



TEILELISTE

Modell	Teilebild	Beschreibung	MENGE
YK-GMD-ZW-JL-4		Linke Vordertür	1
		Rechte Vordertür	1
		Linke hintere Tür	1
		Rechte hintere Tür	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Linke Vordertür	1
		Rechte Vordertür	1
		Linke hintere Tür	1
		Rechte hintere Tür	1
YK-GMD-DB-JL-4		Linke Vordertür	1
		Rechte Vordertür	1

		Linke hintere Tür	1
		Rechte hintere Tür	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Linke Vordertür	1
		Rechte Vordertür	1
		Linke hintere Tür	1
		Rechte hintere Tür	1
YK-GMD-XX-JL-4		Linke Vordertür	1
		Rechte Vordertür	1
		Linke hintere Tür	1
		Rechte hintere Tür	1
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JK-4		Linke Vordertür	1
		Rechte Vordertür	1
		Linke hintere Tür	1

		Rechte hintere Tür	1
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Linke Vordertür	1
		Rechte Vordertür	1

ZUBEHÖRLISTE

 Begrenzungsriemen (kürzer)	 Rückspiegel (L)	 Rückspiegel (R)	 Gummipad
 Scharnier B für links	 Scharnier – A wie rechts	 Sechskantschraube M 8 x 2 0 mit der Hälfte runder Kopf	 M6-Dichtung
 M8-Dichtung	 M8 Flansch-Rutschmutter	 Sechskantschraube M6x25 mit halbrundem Kopf	 M6 Flansch-Sicherungsmutter

 5-mm-Sechskantschlüssel	 4-mm-Sechskantschlüssel	 Begrenzungsgurt (länger)	

Teil	Komponentenname	MENGE			
		Modell			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB-SL-JK-2	YK-GMD-SL-JL-2
1	Begrenzungsriemen (kürzer)	2	2	2	2
2	Rückspiegel (L)	/	1	/	1
3	Rückspiegel (R)	/	1	/	1
4	Gummipolster	/	2	/	2

5	Scharnier B für links	4	4	2	2
6	Scharnier-A für Rechts	4	4	2	2
7	M8-Dichtung	16	16	8	8
8	M8 Flansch-Rutschmutter	16	16	8	8
9	Sechskantschraube M8x20 mit halbrundem Kopf	16	16	8	8
10	M6 Flansch-Sicherungsmutter	/	8	/	8
11	M6-Dichtung	/	8	/	8
12	Sechskantschraube M6x25 mit halbrundem Kopf	/	8	/	8
13	5-mm-Sechskantschlüssel	1	1	1	1
14	4-mm-Sechskantschlüssel	/	1	/	1
15	Handbuch	1	1	1	1
16	Begrenzungsgurt (länger)	2	2	/	/

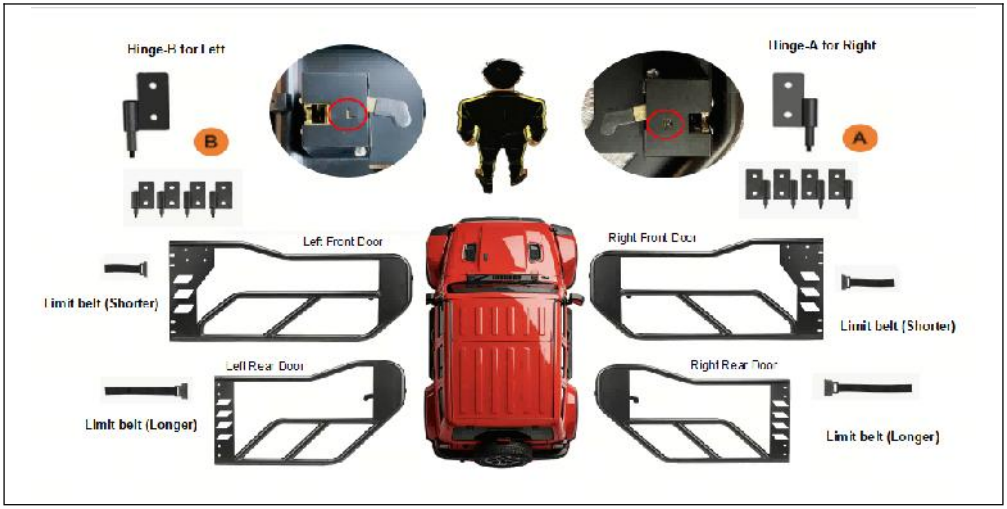
INSTALLATION

Vorbereitung vor der Installation: Der Benutzer muss das benötigte Werkzeug selbst bereithalten: einen Drehmomentschlüssel mit M6-Außengewinde

(maximales Drehmoment kann auf 8 N·m eingestellt werden).



Schematische Darstellung eines Türscharniers Installation.




SCHRITT 1: Den Kabelbaum des originalen Fahrzeugseitenspiegels abklemmen.



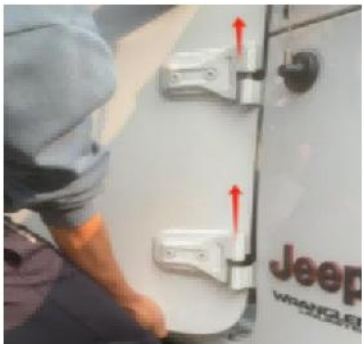SCHRITT 2: Lösen Sie die originalen Scharniermuttern und entfernen Sie die Werkstür.








SCHRITT 3 : Montieren Sie die linken und rechten Scharniere gemäß der obigen Abbildung und setzen Sie sie in die originalen Scharnierlöcher des Fahrzeugs ein.



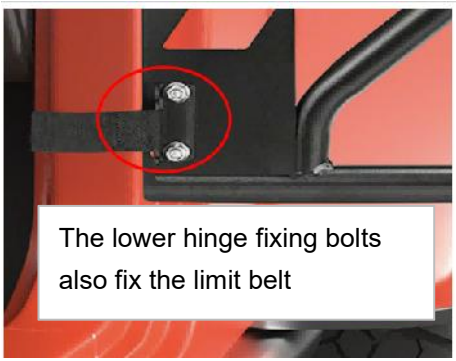SCHRITT 4 : Die Schrauben der Rohrtür nur locker anziehen, nicht vollständig festziehen. Wichtiger Hinweis: Der Begrenzungsgurt muss zusammen mit den unteren Scharnierbefestigungsschrauben gesichert werden.







SCHRITT 5 : Schließen Sie die Tür und prüfen Sie, ob sie richtig schließt. Ein leichtes Wackeln ist akzeptabel, solange keine ungewöhnlichen Geräusche auftreten. Wenn die Tür gut schließt, können Sie die Schritte 6 und 7 überspringen. (Hinweis: Der Türriegel verfügt über eine zweistufige Verriegelung; drücken Sie zweimal, um ihn vollständig zu verriegeln.)




SCHRITT 6 : Sollte die Tür beim Schließen wackeln oder nicht richtig schließen, justieren Sie die Scharnierbefestigungsposition vorsichtig durch Drücken/Ziehen der Tür nach links oder rechts.




SCHRITT 7 : Falls das Wackeln weiterhin besteht, lösen Sie die Befestigungsmuttern des Türschlosses und justieren Sie die Schlossposition leicht nach hinten.



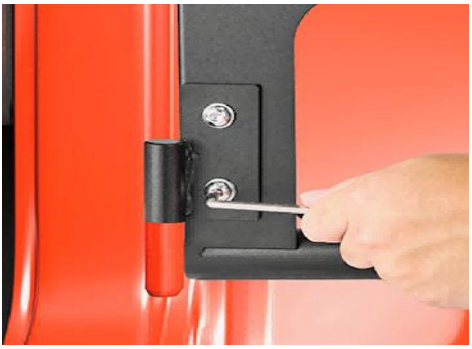SCHRITT 8 : Nach der Justierung die Scharnierbefestigungsschrauben festziehen. Die hinteren Türen und die rechte Tür auf die gleiche Weise montieren.



SCHRITT 9 : Befestigen Sie den Begrenzungsgurt. Der Gurt an der Vordertür lässt sich einfach einhaken. Für die Hintertür müssen Sie die Kunststoffabdeckung entfernen, den Gurt durch die Öffnung führen und ihn dann einhaken.

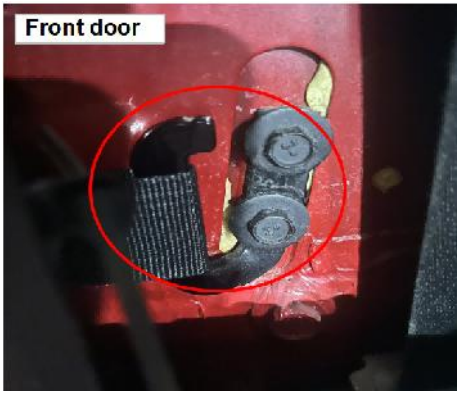



SCHRITT 10 : Zuerst die originalen Werksmuttern von Hand aufschrauben.



Schritt 1 : Ziehen Sie die Muttern mit einem Drehmomentschlüssel, der auf ein maximales Drehmoment von 8 Nm eingestellt ist, **fest .** Verwenden **Sie kein zu hohes Drehmoment** , da dies die Scharniere beschädigen kann.





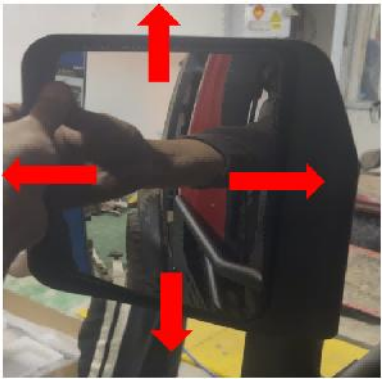
SCHRITT 1 2 : Bei Modellen mit Seitenspiegeln zuerst die Gummipads anbringen, dann die Spiegel montieren.





SCHRITT 1 3 : Sie können den Glasspiegel manuell nach oben, unten, links und rechts verstellen, um das Sichtfeld nach hinten zu optimieren. (Hinweis: Die

manuelle Verstellung hat im Vergleich zu den originalen elektrischen Spiegeln gewisse Einschränkungen.)



Hinweis: Einige Modelle (z. B. : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) tun Der Rückspiegel ist nicht enthalten. Und sein Montagezubehör. Wenn das Set dich gekauft wurde nicht haben Spiegelzubehör, Bitte kaufen und messen Sie die Installation aus. Größe um zu prüfen, ob die Installation geeignet ist.

Hinweis: Sollte der Sichtwinkel nach der Montage des Rückspiegels auch nach der oben beschriebenen Justierung nicht zufriedenstellend sein, demontieren Sie den Spiegel. Legen Sie an jede entsprechende Schraubenbohrung der Gummiauflage ein bis drei M6-Unterlegscheiben (Dichtungen) an, um die Spiegelbasis zu unterlegen. Dadurch wird der Spiegel relativ zur Rohrabdeckung nach außen verschoben, was ein größeres Sichtfeld ermöglicht.

Herzlichen Glückwunsch, du bist hier, um Ihre neue Jeep-Rohrtüren.







VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jeep Tube Doors





Model: YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-GQ-JL-4
YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-XX-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-2
YK-GMD-SL-JL-2

Centro assistenza VEVOR

1	YK-GMD-ZW-JL-4		7	YK-GMD-SL-JL-4	
2	YK-GMD-GQ-JK-4		8	YK-GMD-SL-JK-4	
3	YK-GMD-GQ-JL-4		9	YK-GMB-SL-JL-4	
4	YK-GMD-DB-JL-4		10	YK-GMB-SL-JK-4	
5	YK-GMD-XX-JL-4		11	YK-GMB-MX-JK-4	
6	YK-GMD-MX-JL-4		12	YK-GMB-SL-JK-2	

13	YK-GM D -SL-J L -2				

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: YK-GMD-ZW-JL-4	**MODELLO: YK-GMD-GQ-JK-4** **YK-GMD-GQ-JL-4**
	
MODELLO: YK-GMD-SL-JL-4 **YK-GMD-SL-JK-4** **YK-GMB-SL-JL-4** **YK-GMB-SL-JK-4**	**MODELLO: YK-GMD-DB-JL-4**
	
MODELLO: YK-GMD-XX-JL-4	**MODELLO: YK-GMD-MX-JL-4**
	
MODELLO: YK-GMB-MX-JK-4	**MODELLO: YK-GMB-SL-JK-2** **YK-GM D -SL-J L -2**
	

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto .

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTENZA: Leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e Le istruzioni impartite possono causare lesioni personali o danni a beni di valore. L'uso del prodotto deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
Si raccomanda vivamente di rivolgersi a un'officina meccanica professionale per l'installazione del ricambio.



ATTENZIONE: Una volta installato sul veicolo, questo prodotto è adatto esclusivamente alla guida fuoristrada e non è consentito l'uso su strade normali per autoveicoli.

PRECAUZIONI PER IL MONTAGGIO

25. Assemblare il prodotto seguendo esclusivamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
26. Durante l'assemblaggio e l'utilizzo, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
27. Mantieni l'area di ritrovo pulita e ben illuminata.
28. Durante l'assemblea, tenere lontani gli astanti.
29. Non radunarsi se stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
30. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
31. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate nelle pagine seguenti,

Si prega di fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Tenere le piccole parti di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

32. Durante l'assemblaggio del prodotto, si raccomanda di utilizzare un utensile con una coppia di serraggio di 10 N·m per serrare viti o dadi; una coppia eccessiva potrebbe danneggiare viti o dadi.

***assicurati di seguire i passaggi di installazione nel manuale per Evitare perdite inutili causate da un'installazione impropria.**

CONSERVARE QUESTO MANUALE


SPECIFICA

Modello	Materiale	Veicolo da lavoro
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Acciaio	Jeep Wrangler JL 4 porte 2018-2025 Gladiator JT 4 porte 2020-2025
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Acciaio	Jeep Wrangler JK Unlimited 4 porte, anni 2007-2018
YK-GMB-SL-JL-4	Acciaio	Jeep Wrangler JL Unlimited 4 porte 2018-2025 e Gladiator JT 2020-2025
YK-GMB-SL-JK-4	Acciaio	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4 porte, anni 2007-2018
YK-GMD-XX-JL-4	Acciaio	2018-2025 Jeep Wrangler JL JLU Gladiator JT 4XE 4 porte
YK-GMD-SL-JL-4	Acciaio	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 porte e Gladiator JT 4 porte 2020-2025
YK-GMD-SL-JK-4	Acciaio	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4 porte, anni 2007-2018
YK-GMB-SL-JK-2	Acciaio	Jeep Wrangler JK 2007-2018

YK-GM D -SL-J L -2	Acciaio	Jeep Wrangler JL 2018-2024



ELENCO DEI COMPONENTI

Modello	Immagine dei componenti	Descrizione	QUANTITÀ
YK-GMD-ZW-JL-4		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1
		Porta posteriore sinistra	1
		Porta posteriore destra	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1
		Porta posteriore sinistra	1
		Porta posteriore destra	1
YK-GMD-DB-JL-4		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1

		Porta posteriore sinistra	1
		Porta posteriore destra	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1
		Porta posteriore sinistra	1
		Porta posteriore destra	1
YK-GMD-XX-JL-4		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1
		Porta posteriore sinistra	1
		Porta posteriore destra	1
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JK-4		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1
		Porta posteriore sinistra	1

		Porta posteriore destra	1
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Porta anteriore sinistra	1
		Porta anteriore destra	1

ELENCO DEGLI ACCESSORI

 Cinghia di limitazione (più corta)	 Specchietto retrovisore (L)	 Specchietto retrovisore (destro)	 Cuscinetto in gomma
 Cerniera - B per sinistra	 Cerniera - A per Destra	 Bullone esagonale M 8 x 2 0 con metà testa tonda	 Guarnizione M6
 Guarnizione M8	 Dado antiscivolo flangiato M8	 Bullone esagonale M6x25 con testa semitonda	 Dado di bloccaggio flangiato M6

 Chiave esagonale da 5 mm	 Chiave esagonale da 4 mm	 Cinghia di limitazione (più lunga)	

Parte	Nome del componente	QUANTITÀ			
		Modello			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB-SL-JK-2	YK-GMD-SL-JL-2
1	Cinghia di limitazione (più corta)	2	2	2	2
2	Specchietto retrovisore (L)	/	1	/	1
3	Specchietto retrovisore (destro)	/	1	/	1
4	cuscinetto di gomma	/	2	/	2
5	Cerniera B per sinistra	4	4	2	2

6	Cerniera-A per Giusto	4	4	2	2
7	Guarnizione M8	16	16	8	8
8	Dado antiscivolo flangiato M8	16	16	8	8
9	Bullone esagonale M8x20 con testa semitonda	16	16	8	8
10	Dado di bloccaggio flangiato M6	/	8	/	8
11	Guarnizione M6	/	8	/	8
12	Bullone esagonale M6x25 con testa semitonda	/	8	/	8
13	Chiave esagonale da 5 mm	1	1	1	1
14	Chiave esagonale da 4 mm	/	1	/	1
15	Manuale	1	1	1	1
16	Cinghia di	2	2	/	/

	limitazione (più lunga)				

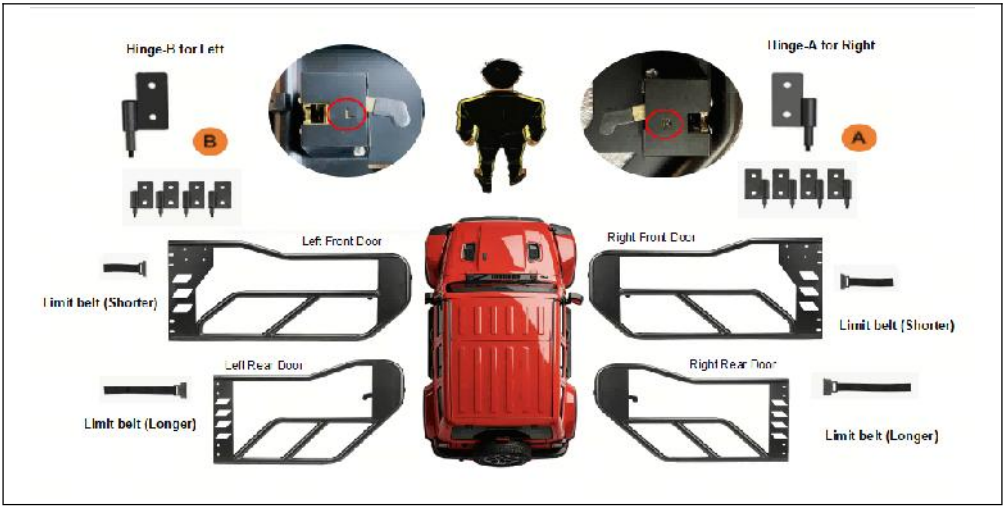
INSTALLAZIONE

Preparazione pre-installazione: Gli utenti devono procurarsi autonomamente lo strumento necessario: una chiave dinamometrica con testa maschio M6 (la coppia massima impostabile è di 8 N·m).





Schema di funzionamento della cerniera della porta installazione.



FASE 1: Scollegare il cablaggio dello specchietto retrovisore laterale originale del veicolo.



FASE 2: Allentare i dadi originali della cerniera e rimuovere la portiera di fabbrica.








FASE 3 : Installare le cerniere sinistra e destra secondo lo schema sopra riportato e inserirle nei fori originali delle cerniere del veicolo.



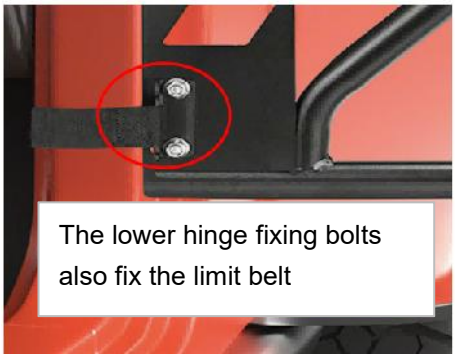FASE 4 : Avvitare i bulloni dello sportello tubolare senza serrarli completamente. Nota importante: la cinghia di limitazione deve essere fissata insieme ai bulloni di montaggio della cerniera inferiore.







FASE 5 : Chiudete la porta e verificate che si chiuda correttamente. Un leggero gioco è accettabile, purché non si sentano rumori anomali evidenti. Se la porta si chiude bene, potete saltare i passaggi 6 e 7. (Nota speciale: il meccanismo di chiusura della porta adotta una struttura di bloccaggio a due stadi; premere due volte per bloccarla completamente.)



FASE 6 : Se la porta oscilla o non aderisce bene in chiusura, regolare

delicatamente la posizione di montaggio della cerniera spingendo/tirando la porta a sinistra o a destra.




FASE 7 : Se il gioco persiste, allentare i dadi di fissaggio del fermo della porta e spostare leggermente indietro la posizione del fermo.



FASE 8 : Dopo la regolazione, serrare le viti di fissaggio della cerniera. Utilizzare lo stesso metodo per installare le porte posteriori e le porte laterali destre.



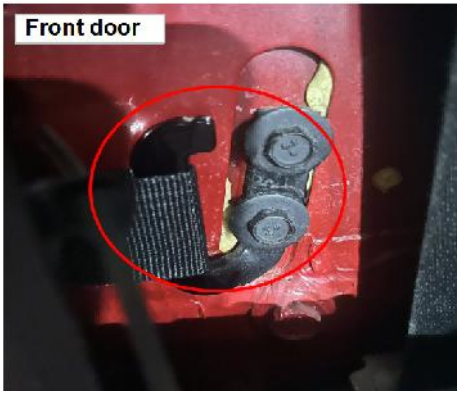FASE 9 : Fissare la cinghia di limitazione. La cinghia per la porta anteriore si aggancia facilmente. Per la porta posteriore, è necessario rimuovere la copertura in plastica, far passare la cinghia attraverso il foro e quindi agganciarla.





FASE 10 : Avvitare prima a mano i dadi originali di fabbrica.



FASE 1 1 : Utilizzare una chiave dinamometrica impostata su una **coppia massima di 8 N·m** per serrare i dadi. **NON applicare una coppia eccessiva** , poiché ciò potrebbe rompere le cerniere.





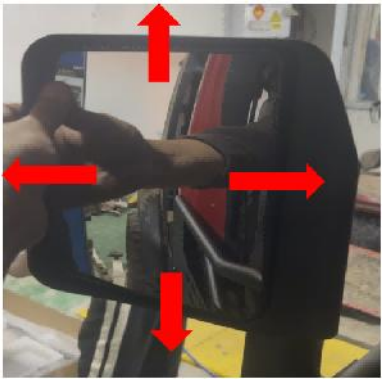
FASE 1 2 : Per i modelli con specchietti laterali, installare prima i cuscinetti in gomma, quindi montare gli specchietti.





FASE 1 3 : È possibile regolare manualmente lo specchietto retrovisore in vetro verso l'alto, il basso, sinistra e destra per ottimizzare il campo visivo posteriore.

(Nota importante: la regolazione manuale presenta alcune limitazioni rispetto agli specchietti retrovisori elettrici originali.)



Nota: alcuni modelli (ad esempio : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) fare non include lo specchietto retrovisore E i relativi accessori di montaggio. Se il set che acquistato non Avere accessori per specchi, si prega di acquistare e misurare l'installazione misurare per verificare se l'installazione è idonea.

Nota: Dopo aver installato lo specchietto retrovisore, se l'angolo di visuale non è ancora soddisfacente nemmeno dopo averlo regolato come descritto sopra, rimuovere lo specchietto. Aggiungere da 1 a 3 rondelle (guarnizioni) M6 in ciascun foro della vite corrispondente sul cuscinetto di gomma per spessorare la base dello specchietto. Ciò sposterà lo specchietto verso l'esterno rispetto allo sportello del tubo, fornendo un campo visivo più ampio.

Congratulazioni, sei qui per goderti il tuo Nuove portiere tubolari per Jeep.







VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jeep Tube Doors




Model: YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-GQ-JL-4
YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-XX-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-2
YK-GMD-SL-JL-2

Centro de soporte de VEVOR

1	YK-GMD-ZW-JL-4		7	YK-GMD-SL-JL-4	
2	YK-GMD-GQ-JK-4		8	YK-GMD-SL-JK-4	
3	YK-GMD-GQ-JL-4		9	YK-GMB-SL-JL-4	
4	YK-GMD-DB-JL-4		10	YK-GMB-SL-JK-4	
5	YK-GMD-XX-JL-4		11	YK-GMB-MX-JK-4	
6	YK-GMD-MX-JL-4		12	YK-GMB-SL-JK-2	

13	YK-GM D -SL-J L -2				

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: YK-GMD-ZW-JL-4	**MODELO: YK-GMD-GQ-JK-4** **YK-GMD-GQ-JL-4**
	
MODELO: YK-GMD-SL-JL-4 **YK-GMD-SL-JK-4** **YK-GMB-SL-JL-4** **YK-GMB-SL-JK-4**	**MODELO: YK-GMD-DB-JL-4**
	
MODELO: YK-GMD-XX-JL-4	**MODELO: YK-GMD-MX-JL-4**
	
MODELO: YK-GMB-MX-JK-4	**MODELO: YK-GMB-SL-JK-2** **YK-GM D -SL-J L -2**
	

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software .

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de operar o dar servicio a este producto. El incumplimiento de estas advertencias y Las instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a bienes valiosos. No permita que los niños utilicen el producto. Este producto no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él.

Se recomienda encarecidamente acudir a un taller mecánico profesional para la instalación de la pieza de repuesto.



ADVERTENCIA: Una vez instalado en el vehículo, este producto solo es apto para la conducción todoterreno y no está permitido su uso en carreteras convencionales.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

33. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
34. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso.
35. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
36. Mantenga a los curiosos alejados de la zona durante la concentración.
37. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
38. Las funcionalidades del producto solo se aplican a productos ensamblados de forma correcta y completa.
39. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las

páginas siguientes,
Consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
40. Durante el montaje del producto, se recomienda utilizar una herramienta con un par de apriete de 10 N·m para apretar los tornillos o tuercas; un par de apriete excesivo puede dañar los tornillos o tuercas.
***Por favor, asegúrese de seguir los pasos de instalación que se indican en el manual. Evite pérdidas innecesarias causadas por una instalación incorrecta.**

GUARDE ESTE MANUAL


ESPECIFICACIÓN

Modelo	Material	Vehículo adecuado
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Acero	Jeep Wrangler JL de 4 puertas (2018-2025) Gladiator JT de 4 puertas (2020-2025)
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Acero	Jeep Wrangler JK Unlimited de 4 puertas (2007-2018)
YK-GMB-SL-JL-4	Acero	Jeep Wrangler JL Unlimited de 4 puertas (2018-2025) y Gladiator JT (2020-2025)
YK-GMB-SL-JK-4	Acero	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited de 4 puertas (2007-2018)
YK-GMD-XX-JL-4	Acero	Jeep Wrangler JL JLU 2018-2025. Gladiator JT 4XE de 4 puertas
YK-GMD-SL-JL-4	Acero	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 puertas y Gladiator JT de 4 puertas (2020-2025)
YK-GMD-SL-JK-4	Acero	Jeep Wrangler JK JKU Unlimited de 4 puertas

		(2007-2018)
YK-GMB-SL-JK-2	Acero	Jeep Wrangler JK 2007-2018
YK-GM D -SL-J L -2	Acero	Jeep Wrangler JL 2018-2024



LISTA DE PIEZAS

Modelo	Imagen de las piezas	Descripción	CANTIDAD
YK-GMD-ZW-JL-4		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1
		Puerta trasera izquierda	1
		Puerta trasera derecha	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1
		Puerta trasera izquierda	1
		Puerta trasera derecha	1
YK-GMD-DB-JL-4		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1

		Puerta trasera izquierda	1
		Puerta trasera derecha	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1
		Puerta trasera izquierda	1
		Puerta trasera derecha	1
YK-GMD-XX-JL-4		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1
		Puerta trasera izquierda	1
		Puerta trasera derecha	1
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JK-4		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1
		Puerta trasera izquierda	1

		Puerta trasera derecha	1
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Puerta delantera izquierda	1
		Puerta delantera derecha	1

LISTA DE ACCESORIOS

 Cinturón limitador (más corto)	 Espejo retrovisor (izq.)	 Espejo retrovisor (derecho)	 Almohadilla de goma
 Bisagra - B de izquierda	 Bisagra - A de derecha	 Tornillo hexagonal M 8 x 2 0 con la mitad cabeza redonda	 Junta M6
 Junta M8	 Tuerca antideslizante con brida M8	 Tornillo hexagonal M6x25 con cabeza semicircular	 Tuerca de bloqueo de brida M6

 Llave hexagonal de 5 mm	 Llave hexagonal de 4 mm	 Cinturón limitador (más largo)	

Parte	Nombre del componente	CANTIDAD			
		Modelo			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB-SL-JK-2	YK-GMD-SL-JL-2
1	Cinturón limitador (más corto)	2	2	2	2
2	Espejo retrovisor (izq.)	/	1	/	1
3	Espejo retrovisor (derecho)	/	1	/	1
4	almohadilla de goma	/	2	/	2
5	Bisagra B para	4	4	2	2

	izquierda				
6	Bisagra-A para Bien	4	4	2	2
7	Junta M8	16	16	8	8
8	Tuerca antideslizante con brida M8	16	16	8	8
9	Tornillo hexagonal M8x20 con cabeza semicircular	16	16	8	8
10	Tuerca de bloqueo de brida M6	/	8	/	8
11	Junta M6	/	8	/	8
12	Tornillo hexagonal M6x25 con cabeza semicircular	/	8	/	8
13	Llave hexagonal de 5 mm	1	1	1	1
14	Llave hexagonal de 4 mm	/	1	/	1
15	Manual	1	1	1	1
16	Cinturón	2	2	/	/

	limitador (más largo)				


INSTALACIÓN

Preparación previa a la instalación: Los usuarios deben preparar por sí mismos la herramienta necesaria: una llave dinamométrica con cabeza macho M6 (el par máximo se puede ajustar a 8 N·m).





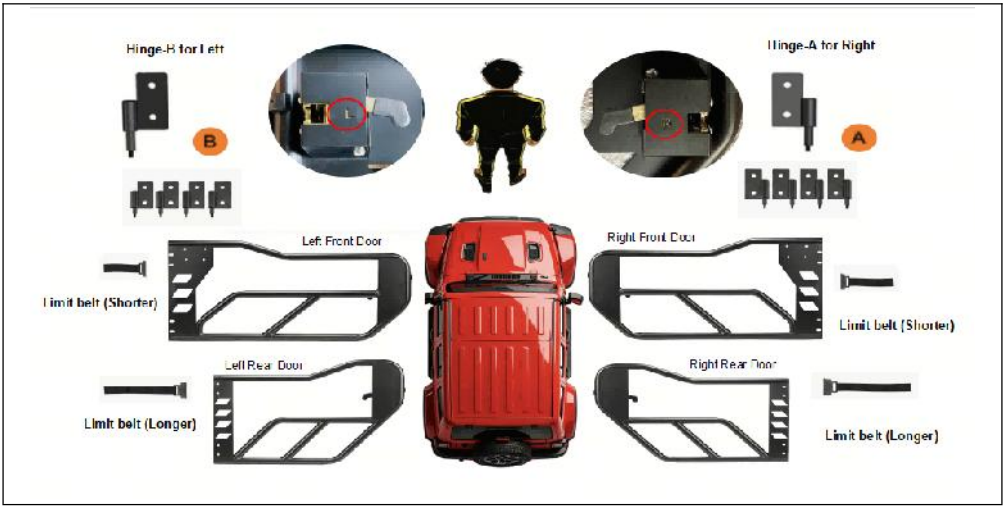Diagrama esquemático de una bisagra de puerta instalación.



PASO 1: Desconecte el mazo de cables del espejo retrovisor lateral original del vehículo.



PASO 2: Afloje las tuercas de las bisagras originales y retire la puerta de fábrica.








PASO 3 : Instale las bisagras izquierda y derecha según el diagrama anterior e insértelas en los orificios de las bisagras originales del vehículo.



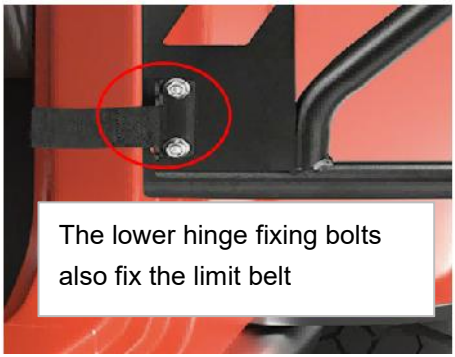PASO 4 : Enrosque los pernos de la puerta del tubo sin apretarlos del todo. Nota importante: La correa limitadora debe fijarse junto con los pernos de montaje de la bisagra inferior.







PASO 5 : Cierre la puerta y compruebe que encaja correctamente. Es aceptable que se mueva ligeramente, siempre que no se oiga ningún ruido anormal. Si la puerta cierra y encaja bien, puede omitir los pasos 6 y 7. (Nota especial: El pestillo de la puerta tiene un sistema de bloqueo de dos etapas; presiónelo dos veces para bloquearlo completamente).



PASO 6 : Si la puerta se tambalea o no encaja bien al cerrarla, ajuste suavemente

la posición de montaje de la bisagra empujando o tirando de la puerta hacia la izquierda o hacia la derecha.




PASO 7 : Si la holgura persiste, afloje las tuercas de fijación del pestillo de la puerta y ajuste ligeramente la posición del pestillo hacia atrás.



PASO 8 : Después del ajuste, apriete los tornillos de montaje de las bisagras. Utilice el mismo método para instalar las puertas traseras y las puertas del lado derecho.



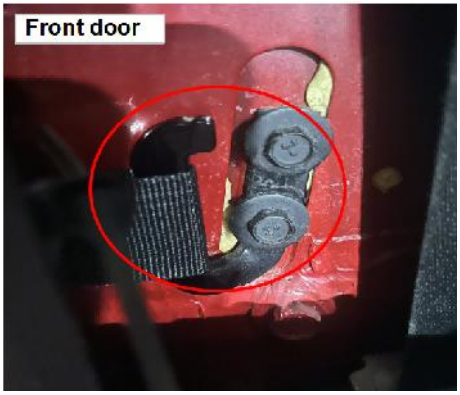PASO 9 : Coloque la correa limitadora. La correa de la puerta delantera se engancha fácilmente. Para la puerta trasera, retire la cubierta de plástico, pase la correa por el orificio y luego engánchela.





PASO 10 : Enrosque primero las tuercas originales de fábrica a mano.



PASO 1 : Utilice una llave dinamométrica ajustada a un **par máximo de 8 N·m** para apretar las tuercas. **NO aplique un par excesivo** , ya que podría romper las bisagras.



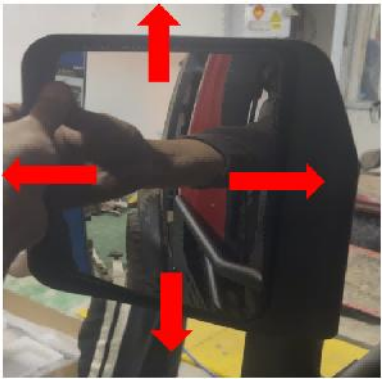


PASO 1 2 : Para modelos con espejos laterales, instale primero las almohadillas de goma y luego monte los espejos.





PASO 1 3 : Puede ajustar manualmente el espejo retrovisor hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para optimizar el campo de visión trasera. (Recordatorio especial: El ajuste manual tiene ciertas limitaciones en comparación con los espejos eléctricos originales).



Nota: Algunos modelos (por ejemplo : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) hacer no incluye el espejo retrovisor y sus accesorios de montaje. Si el conjunto que comprado no tener accesorios para espejos, Por favor, compre y mida la instalación. tamaño para confirmar si la instalación es adecuada.

Nota: Si tras instalar el espejo retrovisor el ángulo de visión sigue sin ser satisfactorio incluso después de ajustarlo como se describe anteriormente, retírelo. Añada de 1 a 3 arandelas M6 (juntas) a cada orificio de tornillo correspondiente en

la almohadilla de goma para calzar la base del espejo. Esto desplazará el espejo hacia afuera con respecto a la tapa del tubo, proporcionando un campo de visión más amplio.

Felicidades, eres aquí para disfrutar de su Nuevas puertas tubulares para Jeep.







VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jeep Tube Doors





Model: YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-GQ-JL-4
YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-XX-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-2
YK-GMD-SL-JL-2

Centrum wsparcia VEVOR

1	YK-GMD-ZW-JL-4		7	YK-GMD-SL-JL-4	
2	YK-GMD-GQ-JK-4		8	YK-GMD-SL-JK-4	
3	YK-GMD-GQ-JL-4		9	YK-GMB-SL-JL-4	
4	YK-GMD-DB-JL-4		10	YK-GMB-SL-JK-4	
5	YK-GMD-XX-JL-4		11	YK-GMB-MX-JK-4	
6	YK-GMD-MX-JL-4		12	YK-GMB-SL-JK-2	

13	YK-GM D -SL-J L -2				

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YK-GMD-ZW-JL-4	**MODEL: YK-GMD-GQ-JK-4** **YK-GMD-GQ-JL-4**
	
MODEL: YK-GMD-SL-JL-4 **YK-GMD-SL-JK-4** **YK-GMB-SL-JL-4** **YK-GMB-SL-JK-4**	**MODEL: YK-GMD-DB-JL-4**
	
MODEL: YK-GMD-XX-JL-4	**MODEL: YK-GMD-MX-JL-4**
	
MODEL: YK-GMB-MX-JK-4	**MODEL: YK-GMB-SL-JK-2** **YK-GM D -SL-J L -2**
	

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu .

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

l Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim.

l Zdecydowanie zaleca się udanie się do profesjonalnego warsztatu samochodowego w celu wymiany części.



OSTRZEŻENIE: Po zamontowaniu w pojeździe produkt nadaje się wyłącznie do jazdy poza drogami utwardzonymi. Nie wolno go używać na standardowych drogach samochodowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

41. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
42. Podczas montażu i użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
43. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
44. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
45. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
46. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i

całkowicie zmontowanego.

47. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach,

Proszę zapoznać się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

48. Podczas montażu produktu zaleca się używanie narzędzia o momencie obrotowym 10 Nm do dokręcania śrub lub nakrętek; zbyt duży moment obrotowy może spowodować uszkodzenie śrub lub nakrętek.

***należy koniecznie postępować zgodnie z instrukcjami instalacji uniknąć niepotrzebnych strat spowodowanych nieprawidłową instalacją.**

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


SPECYFIKACJA

Model	Tworzywo	Odpowiedni pojazd
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Stal	Jeep Wrangler JL 4-drzwiowy 2018-2025 Gladiator JT 4-drzwiowy 2020-2025
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Stal	Jeep Wrangler JK Unlimited 4-drzwiowy z lat 2007-2018
YK-GMB-SL-JL-4	Stal	Jeep Wrangler JL Unlimited 4-drzwiowy z lat 2018–2025 i Gladiator JT z lat 2020–2025
YK-GMB-SL-JK-4	Stal	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-drzwiowy
YK-GMD-XX-JL-4	Stal	2018-2025 Jeep Wrangler JL JLU Gladiator JT 4XE 4-drzwiowy
YK-GMD-SL-JL-4	Stal	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 drzwi i Gladiator JT 4-drzwiowy 2020-2025

YK-GMD-SL-JK-4	Stal	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-drzwiowy
YK-GMB-SL-JK-2	Stal	2007-2018 Jeep Wrangler JK
YK-GM D -SL-J L -2	Stal	Jeep Wrangler JL 2018-2024



LISTA CZĘŚCI

Model	Obraz części	Opis	ILOŚĆ
YK-GMD-ZW-JL-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-DB-JL-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1

		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-XX-JL-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JK-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1

		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1

LISTA AKCESORIÓW

 Pas graniczny (krótszy)	 Lusterko wsteczne (L)	 Lusterko wsteczne (P)	 Podkładka gumowa
 Zawias- B dla lewej strony	 Zawias - A jak prawy	 Śruba sześciokątna M 8 x 2 0 z połową okrągła głowa	 Uszczelka M6
 Uszczelka M8	 Nakrętka kołnierzowa M8 antypoślizgowa	 Śruba sześciokątna M6x25 z łbem półokrągłym	 Nakrętka blokująca kołnierz M6

 Klucz imbusowy 5 mm	 Klucz imbusowy 4 mm	 Pas graniczny (dłuższy)	

Część	Nazwa komponentu	ILOŚĆ			
		Model			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB-SL-JK-2	YK-GMD-SL-JL-2
1	Pas graniczny (krótszy)	2	2	2	2
2	Lusterko wsteczne (L)	/	1	/	1
3	Lusterko wsteczne (P)	/	1	/	1
4	Podkładka gumowa	/	2	/	2
5	Zawias-B dla lewej strony	4	4	2	2

6	Zawias-A dla Prawidłowy	4	4	2	2
7	Uszczelka M8	16	16	8	8
8	Nakrętka kołnierzowa M8 antypoślizgowa	16	16	8	8
9	Śruba sześciokątna M8x20 z łbem półokrągłym	16	16	8	8
10	Nakrętka blokująca kołnierz M6	/	8	/	8
11	Uszczelka M6	/	8	/	8
12	Śruba sześciokątna M6x25 z łbem półokrągłym	/	8	/	8
13	Klucz imbusowy 5 mm	1	1	1	1
14	Klucz imbusowy 4 mm	/	1	/	1
15	Podręcznik	1	1	1	1
16	Pas graniczny (dłuższy)	2	2	/	/

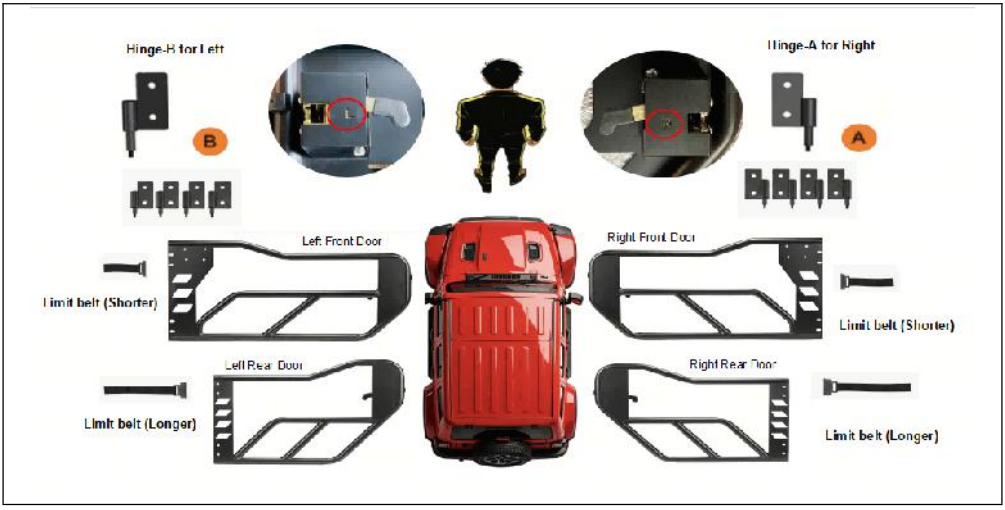
INSTALACJA

Przygotowanie przed instalacją: Użytkownicy muszą sami przygotować niezbędne narzędzia: klucz dynamometryczny z męską końcówką M6 (maksymalny moment obrotowy można ustawić na 8 Nm).





Schematyczny rysunek zawiasu drzwi instalacja.



KROK 1: Odłączyć wiązkę przewodów od oryginalnego lusterka bocznego pojazdu.



KROK 2: Odkręć oryginalne nakrętki zawiasów i zdejmij fabryczne drzwi.








KROK 3 : Zamontuj zawiasy lewy i prawy zgodnie z powyższym schematem i włóż je do oryginalnych otworów zawiasów w pojeździe.



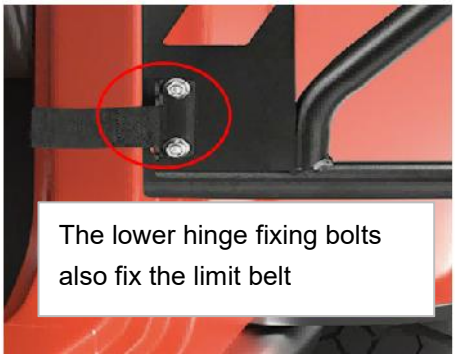KROK 4 : Luźno przykręć śruby drzwiczek, nie dokręcając ich jednak całkowicie. Ważna uwaga: Pas ograniczający musi być zabezpieczony razem ze śrubami mocującymi dolny zawias.







KROK 5 : Zamknij drzwi i sprawdź, czy pasują prawidłowo. Lekkie chybotanie jest dopuszczalne, o ile nie słychać żadnych niepokojących dźwięków. Jeśli drzwi zamykają się i pasują prawidłowo, możesz pominąć kroki 6 i 7. (Uwaga: zamek drzwi ma dwustopniową konstrukcję blokującą; naciśnij dwukrotnie, aby całkowicie zablokować).



KROK 6 : Jeśli podczas zamykania występuje luz lub zawiasy nie pasują

prawidłowo, należy delikatnie wyregulować położenie zawiasu, popychając/pociągając drzwi w lewo lub w prawo.




KROK 7 : Jeśli nadal występuje luz, poluzuj nakrętki mocujące zatrzask drzwi i lekko przesuń zatrzask do tyłu.



KROK 8 : Po regulacji dokręć śruby mocujące zawiasy. Zastosuj tę samą metodę do montażu drzwi tylnych i prawych.



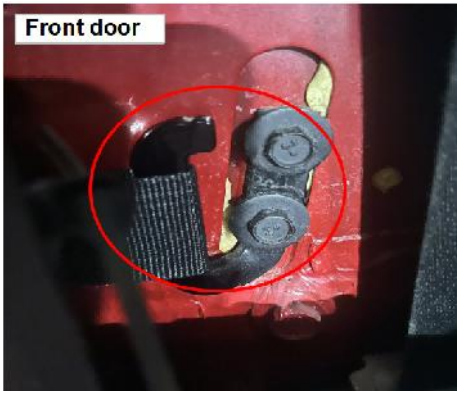KROK 9 : Zamocuj pasek ograniczający. Pasek na przednich drzwiach można łatwo zaczepić. W przypadku tylnych drzwi należy zdjąć plastikową osłonę, przeciągnąć pasek przez otwór i zaczepić go na miejscu.





KROK 10 : Najpierw ręcznie nakręć oryginalne nakrętki fabryczne.



KROK 1 : Dokręć nakrętki kluczem dynamometrycznym ustawionym na **maksymalny moment obrotowy 8 Nm** . **NIE używaj nadmiernego momentu obrotowego** , ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawiasów.





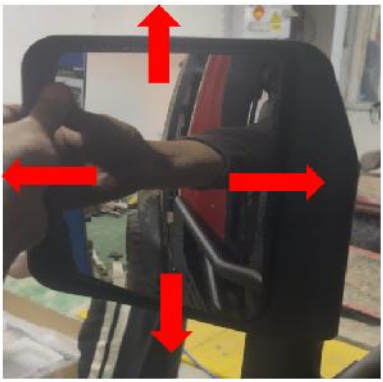
KROK 1 2 : W przypadku modeli z lusterkami bocznymi należy najpierw zamontować gumowe podkładki, a następnie zamontować lusterka.





KROK 1 3 : Możesz ręcznie regulować położenie lusterka w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby zoptymalizować pole widzenia do tyłu. (Uwaga: regulacja ręczna ma

pewne ograniczenia w porównaniu z oryginalnymi lusterkami elektrycznymi.)



Uwaga: Niektóre modele (np. : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) tak nie obejmuje lusterka wstecznego I akcesoria montażowe. Jeśli zestaw, który zakupiony nie Posiadać akcesoria do luster, proszę zakupić i zmierzyć instalację rozmiar aby potwierdzić czy instalacja jest odpowiednia.

Uwaga: Po zamontowaniu lusterka wstecznego, jeśli kąt widzenia nadal nie jest zadowalający, nawet po wyregulowaniu lusterka zgodnie z powyższym opisem, należy je zdemontować. Dodaj od 1 do 3 podkładek M6 (uszczelek) do każdego otworu na śrubę w gumowej podkładce, aby podeprzeć podstawę lusterka. Spowoduje to przesunięcie lusterka na zewnątrz względem drzwiczek tuby, zapewniając szersze pole widzenia.

Gratulacje, jesteś tutaj, aby cieszyć się Twoim nowe drzwi rurowe Jeepa.







VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Jeep Tube Doors





Model: YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-GQ-JL-4
YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-XX-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-2
YK-GMD-SL-JL-2

Centrum wsparcia VEVOR

1	YK-GMD-ZW-JL-4		7	YK-GMD-SL-JL-4	
2	YK-GMD-GQ-JK-4		8	YK-GMD-SL-JK-4	
3	YK-GMD-GQ-JL-4		9	YK-GMB-SL-JL-4	
4	YK-GMD-DB-JL-4		10	YK-GMB-SL-JK-4	
5	YK-GMD-XX-JL-4		11	YK-GMB-MX-JK-4	
6	YK-GMD-MX-JL-4		12	YK-GMB-SL-JK-2	

13	YK-GM D -SL-J L -2				

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YK-GMD-ZW-JL-4	**MODEL: YK-GMD-GQ-JK-4** **YK-GMD-GQ-JL-4**
	
MODEL: YK-GMD-SL-JL-4 **YK-GMD-SL-JK-4** **YK-GMB-SL-JL-4** **YK-GMB-SL-JK-4**	**MODEL: YK-GMD-DB-JL-4**
	
MODEL: YK-GMD-XX-JL-4	**MODEL: YK-GMD-MX-JL-4**
	
MODEL: YK-GMB-MX-JK-4	**MODEL: YK-GMB-SL-JK-2** **YK-GM D -SL-J L -2**
	

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu .

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

l Unikaj używania produktu przez dzieci. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim.

l Zdecydowanie zaleca się udanie się do profesjonalnego warsztatu samochodowego w celu wymiany części.



OSTRZEŻENIE: Po zamontowaniu w pojeździe produkt nadaje się wyłącznie do jazdy poza drogami utwardzonymi. Nie wolno go używać na standardowych drogach samochodowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

49. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
50. Podczas montażu i użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
51. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
52. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
53. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
54. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i

całkowicie zmontowanego.

55. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach,

Proszę zapoznać się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

56. Podczas montażu produktu zaleca się używanie narzędzia o momencie obrotowym 10 Nm do dokręcania śrub lub nakrętek; zbyt duży moment obrotowy może spowodować uszkodzenie śrub lub nakrętek.

***należy koniecznie postępować zgodnie z instrukcjami instalacji uniknąć niepotrzebnych strat spowodowanych nieprawidłową instalacją.**

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ


SPECYFIKACJA

Model	Tworzywo	Odpowiedni pojazd
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Stal	Jeep Wrangler JL 4-drzwiowy 2018-2025 Gladiator JT 4-drzwiowy 2020-2025
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Stal	Jeep Wrangler JK Unlimited 4-drzwiowy z lat 2007-2018
YK-GMB-SL-JL-4	Stal	Jeep Wrangler JL Unlimited 4-drzwiowy z lat 2018–2025 i Gladiator JT z lat 2020–2025
YK-GMB-SL-JK-4	Stal	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-drzwiowy
YK-GMD-XX-JL-4	Stal	2018-2025 Jeep Wrangler JL JLU Gladiator JT 4XE 4-drzwiowy
YK-GMD-SL-JL-4	Stal	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 drzwi i Gladiator JT 4-drzwiowy 2020-2025

YK-GMD-SL-JK-4	Stal	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-drzwiowy
YK-GMB-SL-JK-2	Stal	2007-2018 Jeep Wrangler JK
YK-GM D -SL-J L -2	Stal	Jeep Wrangler JL 2018-2024



LISTA CZĘŚCI

Model	Obraz części	Opis	ILOŚĆ
YK-GMD-ZW-JL-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-DB-JL-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1

		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-XX-JL-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1
		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JK-4		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1
		Lewe tylne drzwi	1

		Prawe tylne drzwi	1
YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Lewe przednie drzwi	1
		Prawe przednie drzwi	1

LISTA AKCESORIÓW

 Pas graniczny (krótszy)	 Lusterko wsteczne (L)	 Lusterko wsteczne (P)	 Podkładka gumowa
 Zawias- B dla lewej strony	 Zawias - A jak prawy	 Śruba sześciokątna M 8 x 2 0 z połową okrągła głowa	 Uszczelka M6
 Uszczelka M8	 Nakrętka kołnierzowa M8 antypoślizgowa	 Śruba sześciokątna M6x25 z łbem półokrągłym	 Nakrętka blokująca kołnierz M6

 Klucz imbusowy 5 mm	 Klucz imbusowy 4 mm	 Pas graniczny (dłuższy)	

Część	Nazwa komponentu	ILOŚĆ			
		Model			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB-SL-JK-2	YK-GMD-SL-JL-2
1	Pas graniczny (krótszy)	2	2	2	2
2	Lusterko wsteczne (L)	/	1	/	1
3	Lusterko wsteczne (P)	/	1	/	1
4	Podkładka gumowa	/	2	/	2
5	Zawias-B dla lewej strony	4	4	2	2

6	Zawias-A dla Prawidłowy	4	4	2	2
7	Uszczelka M8	16	16	8	8
8	Nakrętka kołnierzowa M8 antypoślizgowa	16	16	8	8
9	Śruba sześciokątna M8x20 z łbem półokrągłym	16	16	8	8
10	Nakrętka blokująca kołnierz M6	/	8	/	8
11	Uszczelka M6	/	8	/	8
12	Śruba sześciokątna M6x25 z łbem półokrągłym	/	8	/	8
13	Klucz imbusowy 5 mm	1	1	1	1
14	Klucz imbusowy 4 mm	/	1	/	1
15	Podręcznik	1	1	1	1
16	Pas graniczny (dłuższy)	2	2	/	/

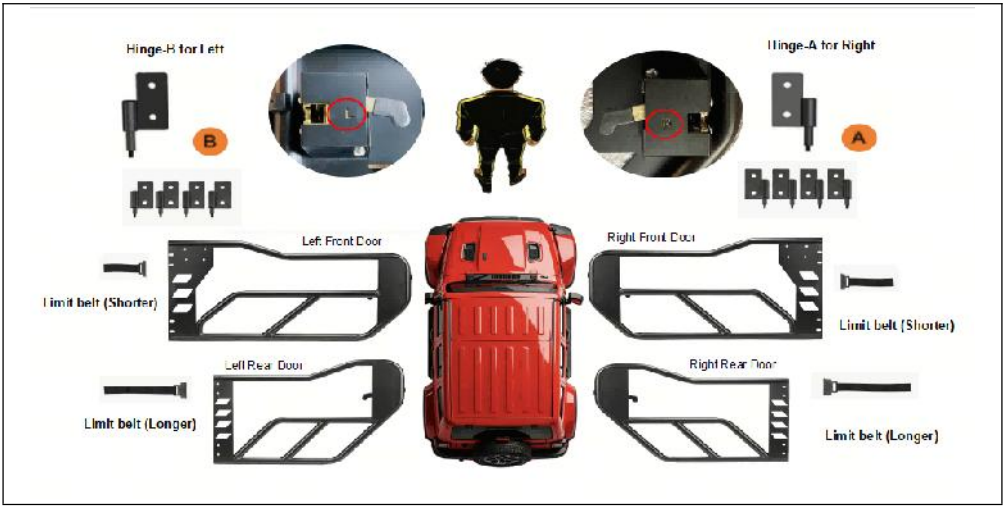
INSTALACJA

Przygotowanie przed instalacją: Użytkownicy muszą sami przygotować niezbędne narzędzia: klucz dynamometryczny z męską końcówką M6 (maksymalny moment obrotowy można ustawić na 8 Nm).





Schematyczny rysunek zawiasu drzwi instalacja.



KROK 1: Odłączyć wiązkę przewodów od oryginalnego lusterka bocznego pojazdu.



KROK 2: Odkręć oryginalne nakrętki zawiasów i zdejmij fabryczne drzwi.








KROK 3 : Zamontuj zawiasy lewy i prawy zgodnie z powyższym schematem i włóż je do oryginalnych otworów zawiasów w pojeździe.



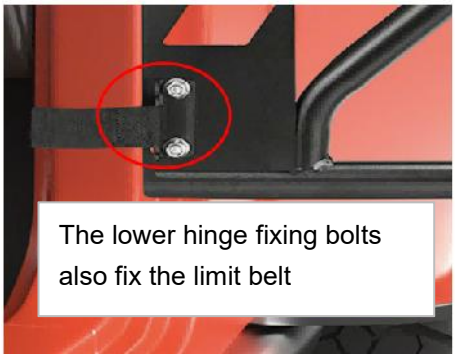KROK 4 : Luźno przykręć śruby drzwiczek, nie dokręcając ich jednak całkowicie. Ważna uwaga: Pas ograniczający musi być zabezpieczony razem ze śrubami mocującymi dolny zawias.







KROK 5 : Zamknij drzwi i sprawdź, czy pasują prawidłowo. Lekkie chybotanie jest dopuszczalne, o ile nie słychać żadnych niepokojących dźwięków. Jeśli drzwi zamykają się i pasują prawidłowo, możesz pominąć kroki 6 i 7. (Uwaga: zamek drzwi ma dwustopniową konstrukcję blokującą; naciśnij dwukrotnie, aby całkowicie zablokować).



KROK 6 : Jeśli podczas zamykania występuje luz lub zawiasy nie pasują

prawidłowo, należy delikatnie wyregulować położenie zawiasu, popychając/pociągając drzwi w lewo lub w prawo.




KROK 7 : Jeśli nadal występuje luz, poluzuj nakrętki mocujące zatrzask drzwi i lekko przesuń zatrzask do tyłu.



KROK 8 : Po regulacji dokręć śruby mocujące zawiasy. Zastosuj tę samą metodę do montażu drzwi tylnych i prawych.



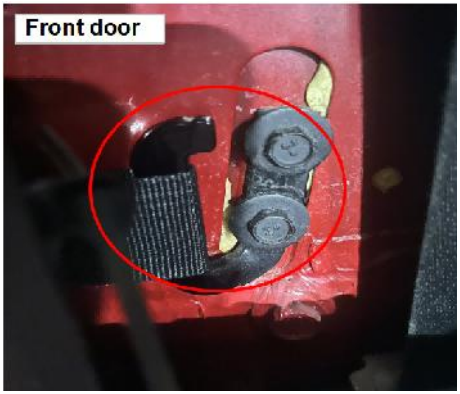KROK 9 : Zamocuj pasek ograniczający. Pasek na przednich drzwiach można łatwo zaczepić. W przypadku tylnych drzwi należy zdjąć plastikową osłonę, przeciągnąć pasek przez otwór i zaczepić go na miejscu.





KROK 10 : Najpierw ręcznie nakręć oryginalne nakrętki fabryczne.



KROK 1 : Dokręć nakrętki kluczem dynamometrycznym ustawionym na **maksymalny moment obrotowy 8 Nm** . **NIE używaj nadmiernego momentu obrotowego** , ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawiasów.





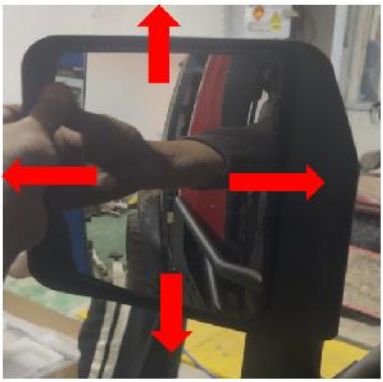
KROK 1 2 : W przypadku modeli z lusterkami bocznymi należy najpierw zamontować gumowe podkładki, a następnie zamontować lusterka.





KROK 1 3 : Możesz ręcznie regulować położenie lusterka w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby zoptymalizować pole widzenia do tyłu. (Uwaga: regulacja ręczna ma

pewne ograniczenia w porównaniu z oryginalnymi lusterkami elektrycznymi.)



Uwaga: Niektóre modele (np. : YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) tak nie obejmuje lusterka wstecznego I akcesoria montażowe. Jeśli zestaw, który zakupiony nie Posiadać akcesoria do luster, proszę zakupić i zmierzyć instalację rozmiar aby potwierdzić czy instalacja jest odpowiednia.

Uwaga: Po zamontowaniu lusterka wstecznego, jeśli kąt widzenia nadal nie jest zadowalający, nawet po wyregulowaniu lusterka zgodnie z powyższym opisem, należy je zdemontować. Dodaj od 1 do 3 podkładek M6 (uszczelek) do każdego otworu na śrubę w gumowej podkładce, aby podeprzeć podstawę lusterka. Spowoduje to przesunięcie lusterka na zewnątrz względem drzwiczek tuby, zapewniając szersze pole widzenia.

Gratulacje, jesteś tutaj, aby cieszyć się Twoim nowe drzwi rurowe Jeepa.







VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way




Jeep Tube Doors

Model: YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-GQ-JL-4
YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-XX-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4
YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-2
YK-GMD-SL-JL-2

VEVOR Supportcenter

1	YK-GMD-ZW-JL-4		7	YK-GMD-SL-JL-4	
2	YK-GMD-GQ-JK-4		8	YK-GMD-SL-JK-4	
3	YK-GMD-GQ-JL-4		9	YK-GMB-SL-JL-4	
4	YK-GMD-DB-JL-4		10	YK-GMB-SL-JK-4	
5	YK-GMD-XX-JL-4		11	YK-GMB-MX-JK-4	
6	YK-GMD-MX-JL-4		12	YK-GMB-SL-JK-2	

13	**YK-GM D -SL-J L -2**				

MODELL: YK-GMD-ZW-JL-4	**MODELL: YK-GMD-GQ-JK-4** **YK-GMD-GQ-JL-4**
	
MODELL: YK-GMD-SL-JL-4 **YK-GMD-SL-JK-4** **YK-GMB-SL-JL-4** **YK-GMB-SL-JK-4**	**MODELL: YK-GMD-DB-JL-4**
	
MODELL: YK-GMD-XX-JL-4	**MODELL: YK-GMD-MX-JL-4**
	
MODELL: YK-GMB-MX-JK-4	**MODELL: YK-GMB-SL-JK-2** **YK-GM D -SL-J L -2**
	

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt .

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.
l Undvik att barn använder produkten. Produkten är inte en leksak. Låt inte barn leka.
Det rekommenderas starkt att besöka en professionell bilverkstad för montering av ett nytt.



VARNING: När produkten är installerad på fordonet är den endast lämplig för terrängkörning och är inte tillåten för användning på vanliga motorfordonsvägar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

57. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
58. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.
59. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
60. Håll åskådare borta från området under monteringen.
61. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
62. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
63. För ytterligare information om de delar som listas på följande sidor,
Se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en

ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.
64. Vid produktmontering rekommenderas att använda ett verktyg med ett vridmoment på 10 Nm för att dra åt skruvar eller muttrar; för högt vridmoment kan riskera att skada skruvarna eller muttrarna.

***vänligen följ installationsstegen i manualen för att undvika onödiga förluster orsakade av felaktig installation.**



SPARA DENNA HANDBOK

SPECIFIKATION

Modell	Material	Lämpligt fordon
YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-MX-JL-4	Stål	2018-2025 Jeep Wrangler JL 4-dörrars 2020-2025 Gladiator JT 4-dörrars
YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMB-MX-JK-4	Stål	2007-2018 Jeep Wrangler JK Unlimited 4-dörrars
YK-GMB-SL-JL-4	Stål	2018-2025 Jeep Wrangler JL Unlimited 4-dörrars och 2020-2025 Gladiator JT
YK-GMB-SL-JK-4	Stål	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-dörrars
YK-GMD-XX-JL-4	Stål	2018-2025 Jeep Wrangler JL JLU Gladiator JT 4XE 4-dörrars
YK-GMD-SL-JL-4	Stål	2018-2025 Wrangler JL JLU 4 Door& 2020-2025 Gladiator JT 4-dörrars
YK-GMD-SL-JK-4	Stål	2007-2018 Jeep Wrangler JK JKU Unlimited 4-dörrars
YK-GMB-SL-JK-2	Stål	2007-2018 Jeep Wrangler JK
YK-GM D -SL-J L -2	Stål	2018-2024 Jeep Wrangler JL



DELLISTA

Modell	Delbild	Beskrivning	ANTAL
YK-GMD-ZW-JL-4		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1
		Vänster bakdörr	1
		Höger bakdörr	1
YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1
		Vänster bakdörr	1
		Höger bakdörr	1
YK-GMD-DB-JL-4		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1
		Vänster bakdörr	1

		Höger bakdörr	1
YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMB-MX-JK-4		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1
		Vänster bakdörr	1
		Höger bakdörr	1
YK-GMD-XX-JL-4		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1
		Vänster bakdörr	1
		Höger bakdörr	1
YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4 YK-GMB-SL-JK-4		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1
		Vänster bakdörr	1
		Höger bakdörr	1

YK-GMB-SL-JK-2 YK-GM D -SL-J L -2		Vänster framdörr	1
		Höger framdörr	1

TILLBEHÖRSLISTA

 Begränsningsbälte (kortare)	 Backspegel (V)	 Backspegel (H)	 Gummidyna
 Gångjärn - B för vänster	 Gångjärn - A för höger	 M 8 x 2 0 sexkantsbult med hälften runt huvud	 M6 packning
 M8-packning	 M8 fläns halkfri mutter	 M6x25 sexkantsbult med halvrund huvud	 M6 flänslåsmutter
			

5 mm insexnyckel	4 mm insexnyckel	Limitbälte (längre)	

Del	Komponentnamn	ANTAL			
		Modell			
		YK-GMB-MX-JK-4 YK-GMB-SL-JK-4 YK-GMB-SL-JL-4	YK-GMD-SL-JK-4 YK-GMD-MX-JL-4 YK-GMD-SL-JL-4 YK-GMD-ZW-JL-4 YK-GMD-DB-JL-4 YK-GMD-GQ-JL-4 YK-GMD-GQ-JK-4 YK-GMD-XX-JL-4	YK-GMB-SL-JK-2	YK-GMD-SL-JL-2
1	Begränsningsbälte (kortare)	2	2	2	2
2	Backspegel (V)	/	1	/	1
3	Backspegel (H)	/	1	/	1
4	Gummidyna	/	2	/	2
5	Gångjärn-B för vänster	4	4	2	2
6	Gångjärn-A för Rätt	4	4	2	2
7	M8-packning	16	16	8	8
8	M8 fläns halkfri mutter	16	16	8	8
9	M8x20	16	16	8	8

	sexkantsbult med halvrund huvud				
10	M6 flänslåsmutter	/	8	/	8
11	M6 packning	/	8	/	8
12	M6x25 sexkantsbult med halvrund huvud	/	8	/	8
13	5 mm insexnyckel	1	1	1	1
14	4 mm insexnyckel	/	1	/	1
15	Manuell	1	1	1	1
16	Limitbälte (längre)	2	2	/	/

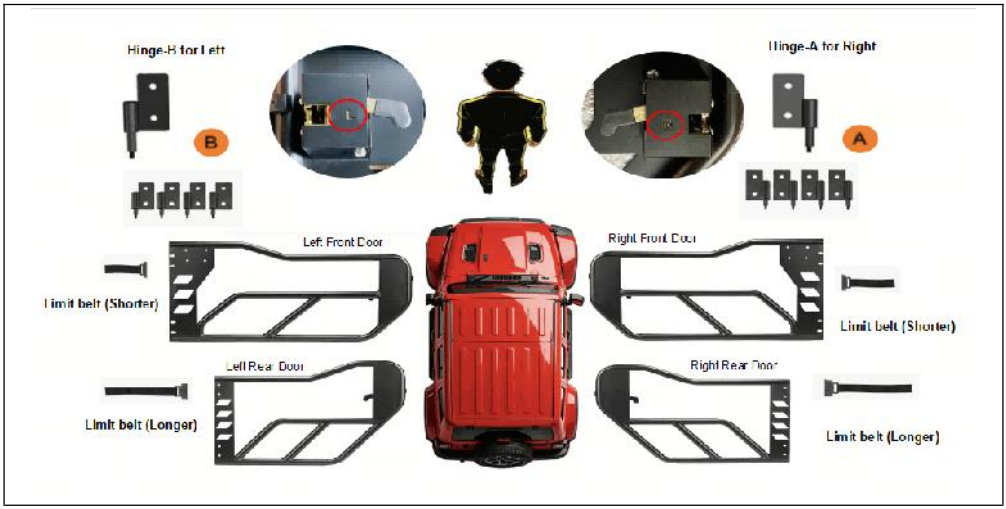
INSTALLATION

Förberedelser före installation: Användare måste själva förbereda det nödvändiga verktyget: en momentnyckel med M6-utvändig huvud (maximalt vridmoment kan ställas in på 8 N·m).





Schematisk bild av dörrgångjärn installation.




STEG 1: Koppla bort kabelhärvan till bilens ursprungliga sidospegel.



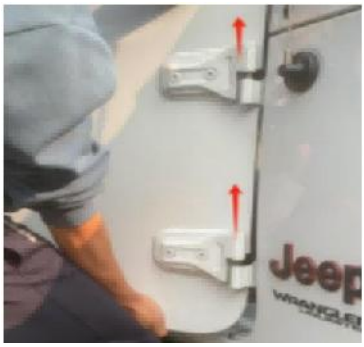STEG 2: Lossa de ursprungliga gångjärnsmuttrarna och ta bort fabriksdörren.








STEG 3 : Montera vänster och höger gångjärn enligt diagrammet ovan och sätt i dem i fordonets ursprungliga gångjärnshål.



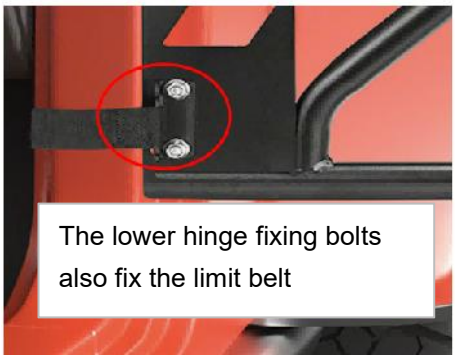STEG 4 : Skruva fast rördörrbultarna löst utan att dra åt dem helt. Viktig information: Begränsningsremmen måste fästas tillsammans med de nedre gångjärnsfästbultarna.







STEG 5 : Stäng dörren och kontrollera om den sitter ordentligt. Lätt vickning är

acceptabelt så länge det inte finns några uppenbara onormala ljud. Om dörren stängs och sitter ordentligt kan du hoppa över steg 6 och 7. (Särskilt meddelande: Dörrlåset har en tvåstegslåsstruktur; tryck två gånger för att låsa det helt.)



STEG 6 : Om det finns vinglar eller dålig passform vid stängning, justera försiktigt gångjärnets monteringsläge genom att trycka/dra dörren åt vänster eller höger.




STEG 7 : Om det fortfarande finns vinglar, lossa dörrlåsets fästmuttrar och justera låsets position något bakåt.



STEG 8 : Dra åt gångjärnens monteringsskruvar efter justeringen. Använd samma metod för att montera bakdörrarna och högerdörrarna.



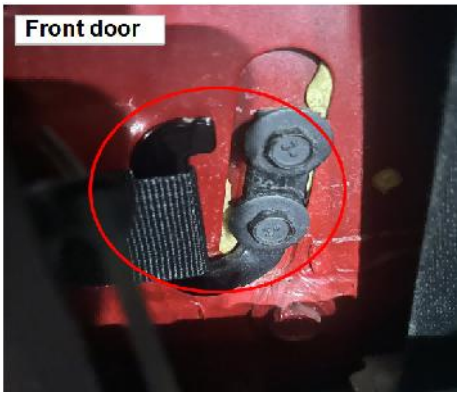STEG 9 : Fäst begränsningsremmen. Framdörrremmen kan enkelt hakas fast. För bakdörren måste du ta bort plastskyddet, föra remmen genom hålet och sedan haka fast den.





STEG 10 : Skruva först på de ursprungliga fabriksmuttrarna för hand.



STEG 1 1 : Använd en momentnyckel inställd på ett **maximalt vridmoment på 8 N·m** för att dra åt muttrarna. **Dra INTE åt för hårt** , eftersom det kan orsaka att gångjärnen går sönder.



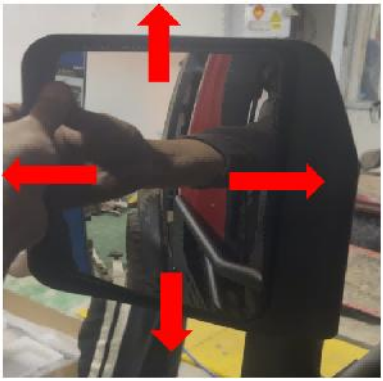


STEG 1 2 : För modeller med sidospeglar, montera först gummikuddarna och montera sedan speglarna.





STEG 1 3 : Du kan manuellt justera glasspegeln uppåt, nedåt, åt vänster och höger för att optimera backspegeln. (Särskild påminnelse: Manuell justering har vissa begränsningar jämfört med de ursprungliga elektriska backspeglarna.)



Obs: Vissa modeller (t.ex. YK-GMB-MX-JK-4, YK-GMB-SL-JK-4, YK-GMB-SL-JL-4, YK-GMB-SL-JK-2) gör inkluderar inte backspegeln och dess monteringstillbehör. Om den uppsättning du köpt gör inte ha spegeltillbehör, köp och mät installationen storlek för att bekräfta om installationen är lämplig.

Obs: Om betraktningsvinkeln fortfarande inte är tillfredsställande efter att du har justerat backspegeln enligt beskrivningen ovan, ta bort spegeln. Lägg till 1 till 3 M6-brickor (packningar) i varje motsvarande skruvhål på gummidynan för att lägga mellanlägg på spegelbasen. Detta kommer att flytta spegeln utåt i förhållande till rörluckan, vilket ger ett bredare synfält.

Grattis, du är här för att njuta av din nya Jeep-rördörrar.



