VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Steel Wire Rope

Model:QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Steel Wire Rope

MODEL:QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Read carefully and understand all **ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating.

2. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.

GENERAL SAFETY RULES

1.The steel wire rope should be straight in use and should not be bent, compressed or knotted.

2.When metal parts and equipment with sharp edges are bound with steel wire ropes, wooden boards and thick gunny bags should be laid on them to prevent damage to the steel wire ropes.

3.Please use professional tools to cut the steel wire rope;To prevent loose end of steel wire rope, please tie down the two sides of the cut-off with iron wire, and seal and weld the end of steel wire rope after cutting.

4.Do not exceed the load of the steel wire rope.

5.The steel wire rope shall not be subjected to a sudden impact load.

6.Remove rope from a reel or coil correctly without kinking.

7.Check that you have the correct rope for the application.

8.Ensure correct location of the rope on the drum (if any)

9.Inspect the wire rope for damage, wear, corrosion or abuse at the start of each time.

10.Do not bend the wire rope repeatedly at a small radius.

11.Do not use wire rope in extreme temperatures to avoid shortening the service life of wire rope and reduce the bearing capacity

12.Do not use excessive wear, damage and corrosion of wire rope to avoid accidents.

13.Children and minors are not allowed to use this product to avoid causing personal injury

14.The safety precautions and instructions given in this manual are unable to cover in detail all the conditions and situations that may arise.

15.The operator and/or user must use common sense and caution when operating the product especially for any matters that are not referred to in the above.

2.Parameter

Model	QD304-004	QD316-009	QD001-018
Diameter Without Coating	1/8 inch	1/8 inch	1/4 inch
Diameter After Spraying	/	/	/
Breaking Strength	1600 lbs	1600 lbs	7000 lbs
Strands Construction	7*7	7*7	7*19
Length	100 ft	40ft	250ft
Material	304	316	Steel
Surface Coating	/	/	/
Model	**QD304PVC-019**	**QD304PVC-020**	
Diameter Without Coating	1/16 inch	1/16 inch	
Diameter After Spraying	3/38 inch	3/32 inch	
Breaking Strength	450 lbs	450 lbs	
Strands Construction	7*7	7*7	
Length	115 ft	165ft	
Material	304	304	
Surface Coating	PVC	nylon	

Model	QD304PVC-021	QD304PVC-024	
Diameter Without Coating	5/64 inch	1/8 inch	
Diameter After Spraying	1/8 inch	3/16 inch	
Breaking Strength	661 lbs	1600 lbs	
Strands Construction	7*7	7*7	
Length	100 ft	200ft	
Material	304	304	
Surface Coating	PVC	PVC	

3.Components

QD304-004			
Name/picture	number	Name/picture	number
Wire Rope 	1	Cable Cutter 	1
Wire Crimper 	1	Wire Rope Thimble 	20
Aluminum Rope Clip 	50		

QD316-009			
Name/picture	number	Name/picture	number
Wire Rope 	1	Cross Locking Threader Kit 	8
Expansion Dowel 	8	Protective Sleeve 	20
Allen Wrench 	1		

QD001-018			
Name/picture	number	Name/picture	number
Wire Rope 	1	Gloves 	1

QD304PVC-019			
Name/picture	number	Name/picture	number
Wire Rope 	1	Wire Rope Clamps 	10

Wire Rope Thimbles 	10	Aluminum Rope Clip 	10
Turnbuckle 	5	Eye Screw 	10
Expansion Dowel 	10	Carabiner Clip 	3
Wrench 	1		

QD304PVC-020			
Name/picture	number	Name/picture	number
Wire Rope 	1	Double Rope Clamp 	8
Turnbuckle 	4	Screw 	16
Expansion Dowel 	16	Carabiner Clip 	6

Hump Handle 	8	Screwdriver 	1
Socket Wrench 	1	Tape Measure 	1
Twist Ties 	100		

QD304PVC-021			
Name/picture	number	Name/picture	number
Wire Rope 	1	Wire Rope Clamps 	8
Wire Rope Thimbles 	8	Aluminum Rope Clip 	8
Turnbuckle 	4	Eye Screw 	8
Expansion Dowel 	8		


QD304PVC-024			
Name/picture	number	Name/picture	number
Wire Rope 	1	Wire Rope Clamps 	8
Wire Rope Thimbles 	8	Aluminum Rope Clip 	8
Turnbuckle 	4	Self Drilling Screws 	26
Expansion Dowel 	26	Wood Screw 	26
Hump Handle 	12	Carabiner Clip 	4

4.Operating Instructions


1. Installation and use of components

Note:If the following components are not included and must be purchased by users.


1) Aluminum Sleeve and Thimble

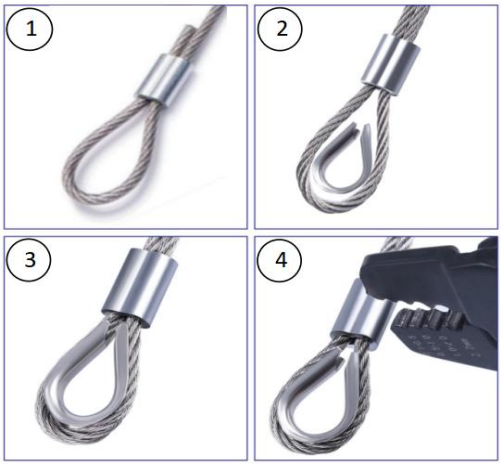


2) Turnbuckle

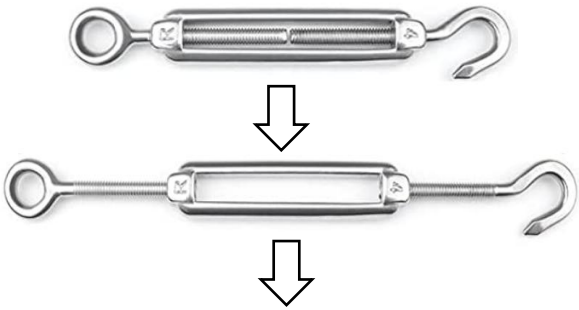

①Loosen the turnbuckle,
②hook up to the screw eye,
③tighten the turnbuckle

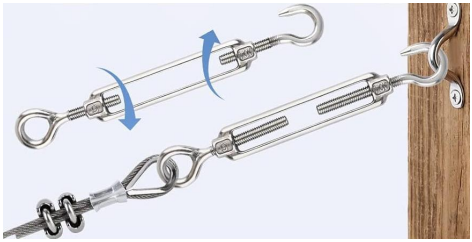


3) Eye Strap,Plastic Anchor,Screw

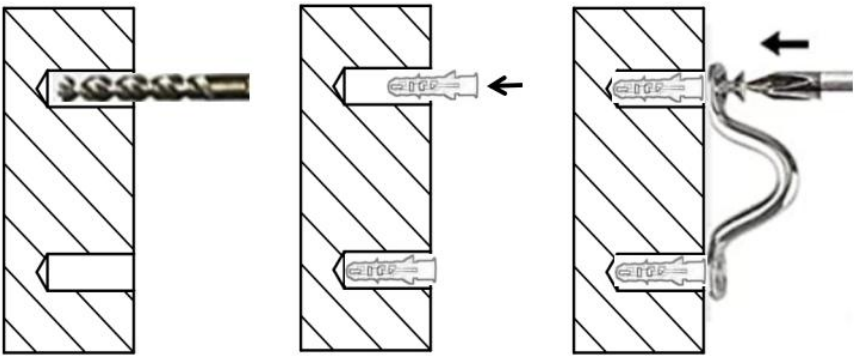


Drill Insert plastic anchors Screw to secure eye strap

4) Wire Cutter



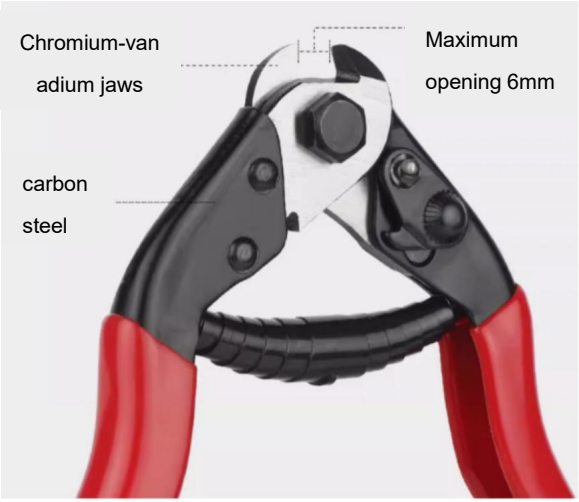

How to open

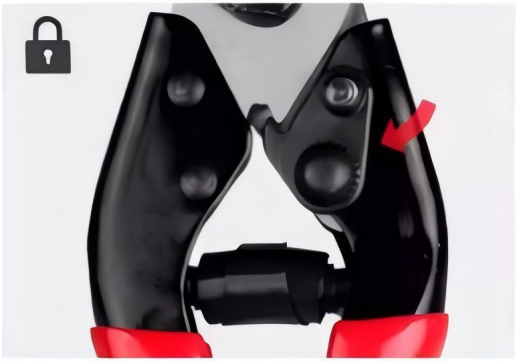





Rebound spring

5) Crimping Plier

3 Crimping Positions





Correct usage




Incorrect usage

2.Application of wire rope:(Common examples)


Use for the hanging of ornaments



Use for hanging clothes

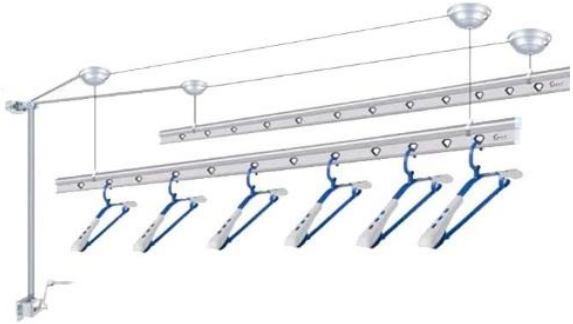

Use for Fences and guardrails

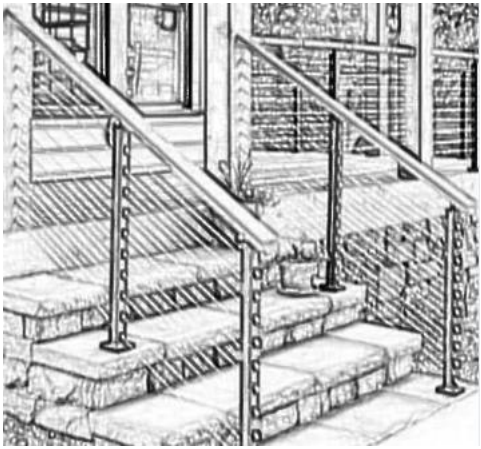

5.Maintenance

1.After using the steel wire rope, please clean it and wrap it around the reel(if any) .
2.Avoid overlapping stacking when the wire rope is stored.
3.Please store the wire rope in a dry and ventilated place.
4.The steel wire rope must be replaced when it is seriously damaged after long-term use.
5.If ropes are to be stored for long periods, the reel or coil should be rotated periodically, particularly in warm environments to prevent migration of the rope lubricant.
6.The steel wire rope should be covered with waterproof material if the site conditions preclude inside storage.
7.Stainless steel wire rope also rusts in some environments, such as acid rain and humid coastal environments; It is suggested that regular cleaning and rust removal can delay the service life of the steel wire rope.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Câble en acier

Modèle : QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Câble en acier

MODÈLE : QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer.
Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

⚠WARNING

1. Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions d'ASSEMBLAGE ET DE FONCTIONNEMENT.

INSTRUCTIONS avant utilisation.

2. Le non-respect des règles de sécurité et autres précautions de sécurité de base peut

entraîner des blessures corporelles graves.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Le câble en acier doit être droit pendant son utilisation et ne doit pas être plié, comprimé ou noué.

2. Lorsque des pièces et équipements métalliques à arêtes vives sont liés avec de l'acier

Des câbles métalliques, des planches de bois et d'épais sacs de jute devraient être posés dessus pour

éviter d'endommager les câbles en acier.

3. Veuillez utiliser des outils professionnels pour couper le câble d'acier ; afin d'éviter tout relâchement.

À l'extrémité du câble en acier, veuillez fixer les deux côtés de la partie coupée avec du fer.

fil, puis sceller et souder l'extrémité du câble en acier après la coupe.

4. Ne pas dépasser la charge du câble en acier.

5. Le câble en acier ne doit pas être soumis à une charge d'impact soudaine.

6. Retirez la corde d'un tambour ou d'une bobine correctement sans la tordre.

7. Vérifiez que vous disposez de la corde appropriée pour l'application.

8. Assurez-vous du bon positionnement de la corde sur le tambour (le cas échéant).

9. Inspectez le câble métallique pour détecter tout dommage, usure, corrosion ou utilisation abusive au début de à chaque fois.

10. Ne pliez pas le câble métallique à plusieurs reprises avec un petit rayon.

11. Ne pas utiliser de câble métallique à des températures extrêmes afin d'éviter son raccourcissement.

durée de vie du câble métallique et réduction de la capacité de charge

12. Évitez toute usure excessive, tout dommage et toute corrosion du câble métallique afin de prévenir accidents.

13. Les enfants et les mineurs ne sont pas autorisés à utiliser ce produit afin d'éviter

causant des blessures corporelles

14. Les consignes de sécurité et les instructions données dans ce manuel ne peuvent pas

afin de couvrir en détail toutes les conditions et situations susceptibles de se présenter.

15. L'opérateur et/ou l'utilisateur doivent faire preuve de bon sens et de prudence lorsque

l'utilisation du produit, notamment pour toute question non abordée dans

ci-dessus.

2. Paramètre

Modèle	QD304-004	QD316-009	QD001-018
Diamètre sans Revêtement	1/8 pouce	1/8 pouce	1/4 pouce
Diamètre après Pulvérisation	/	/	/
Force de rupture	1600 livres	1600 livres	7000 livres
Brins Construction	7*7	7*7	7*19
Longueur	100 pieds	40 pieds	250 pieds
Matériel	304	316	Acier
Revêtement de surface	/	/	/
Modèle	QD304PVC-019	QD304PVC-020	
Diamètre sans Revêtement	1/16 pouce	1/16 pouce	
Diamètre après Pulvérisation	3/38 pouce	3/32 pouce	
Force de rupture	450 livres	450 livres	
Brins Construction	7*7	7*7	
Longueur	115 pieds	165 pieds	
Matériel	304	304	
Revêtement de surface	PVC	nylon	

Modèle	QD304PVC-021	QD304PVC-024	
Diamètre sans Revêtement	5/64 pouce	1/8 pouce	
Diamètre après Pulvérisation	1/8 pouce	3/16 pouce	
Force de rupture	661 livres	1600 livres	
Brins Construction	7*7	7*7	
Longueur	100 pieds	200 pieds	
Matériel	304	304	
Revêtement de surface	PVC	PVC	

3. Composants

QD304-004			
Nom/photo	nombre	Nom/photo	nombre
Câble métallique 	1	Coupe-câbles 	1
Pince à sertir les fils 	1	Cosse à câble métallique 	20
Clip de corde en aluminium 	50		

QD316-009			
Nom/photo	nombre	Nom/photo	nombre
Câble métallique 	1	Verrouillage croisé Kit d'enfile-aiguille 	8
Cheville d'expansion 	8	Manchon de protection 	20
Clé Allen 	1		

QD001-018			
Nom/photo	nombre	Nom/photo	nombre
Câble métallique 	1	Gants 	1

QD304PVC-019			
Nom/photo	nombre	Nom/photo	nombre
Câble métallique 	1	Colliers de serrage pour câbles métalliques 	10

Cosses à câble métallique 	10	Clip de corde en aluminium 	10
Tendeur 	5	Vis à œillet 	10
Cheville d'expansion 	10	mousqueton 	3
Clé 	1		

QD304PVC-020			
Nom/photo	nombre	Nom/photo	nombre
Câble métallique 	1	Pince à double corde 	8
Tendeur 	4	Vis 	16
Cheville d'expansion 	16	mousqueton 	6

Poignée de bosse 	8	Tournevis 	1
Clé à douille 	1	Mètre à ruban 	1
Attaches torsadées 	100		

QD304PVC-021			
Nom/photo	nombre	Nom/photo	nombre
Câble métallique 	1	Colliers de serrage pour câbles métalliques 	8
Cosses à câble métallique 	8	Clip de corde en aluminium 	8
Tendeur 	4	Vis à œillet 	8
Cheville d'expansion 	8		

QD304PVC-024			
Nom/photo	nombre	Nom/photo	nombre
Câble métallique 	1	Colliers de serrage pour câbles métalliques 	8
Cosses à câble métallique 	8	Clip de corde en aluminium 	8
Tendeur 	4	Vis autoperceuses 	26
Cheville d'expansion 	26	vis à bois 	26
Poignée de bosse 	12	mousqueton 	4

4. Instructions d'utilisation

1. Installation et utilisation des composants


Remarque : Les composants suivants ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément.

par les utilisateurs.


1) Manchon et cosse en aluminium




2) Tendeur

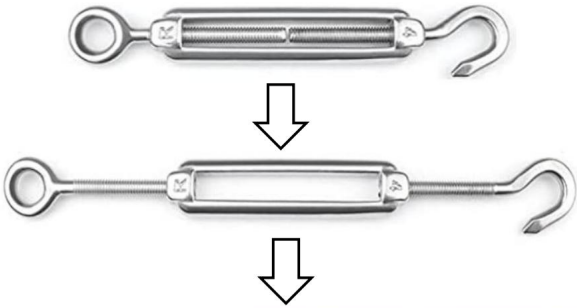

Desserrer le tendeur, accrocher à l'œillet à vis, resserrer le tendeur

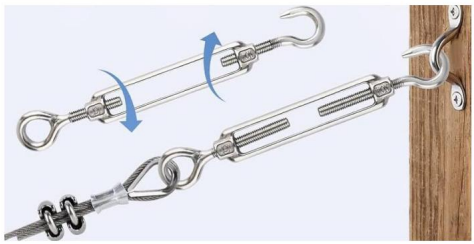

3) Sangle à œillet, ancrage en plastique, vis

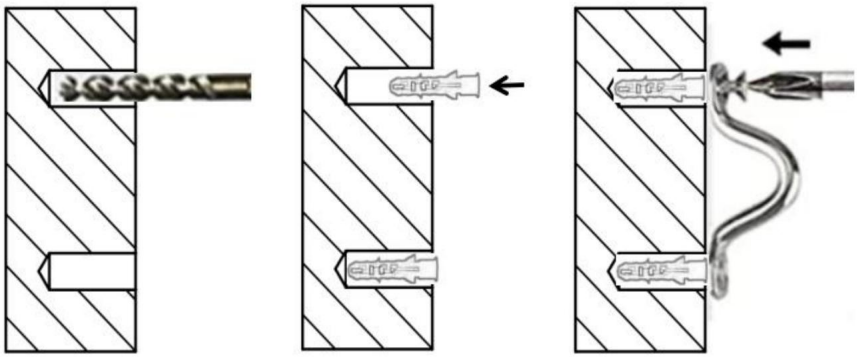


Percer


Insérez les chevilles en plastique. Vissez pour fixer l'œillet.

4) Coupe-fil



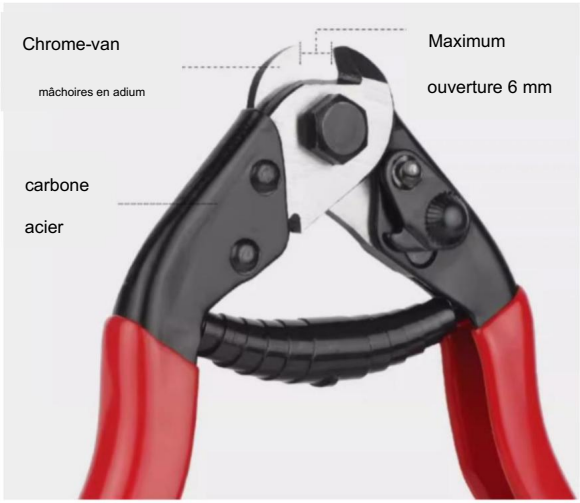

Comment ouvrir

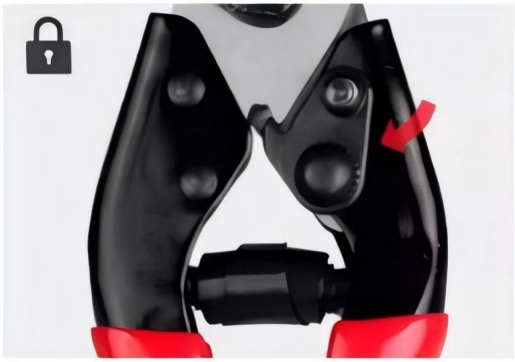





Ressort de rappel

5) Crimping Plier

3 positions de sertissage





Utilisation correcte



Utilisation incorrecte

2. Applications des câbles métalliques : (Exemples courants)


À utiliser pour suspendre des décorations



À utiliser pour suspendre les vêtements



Utilisation pour les clôtures et les garde-corps

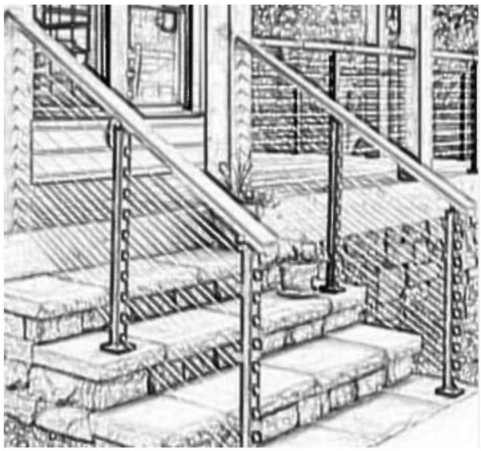

5. Maintenance

1. Après utilisation du câble en acier, veuillez le nettoyer et l'enrouler autour du

bobine (le cas échéant).

2. Évitez le chevauchement des piles lors du stockage des câbles métalliques.

3. Veuillez stocker le câble métallique dans un endroit sec et aéré.

4. Le câble en acier doit être remplacé lorsqu'il est gravement endommagé après

utilisation à long terme.

5. Si les cordes doivent être stockées pendant de longues périodes, le dévidoir ou la bobine doit être

rotation périodique, notamment dans les environnements chauds, pour prévenir la migration

du lubrifiant pour cordes.

6. Le câble en acier doit être recouvert d'un matériau imperméable si le site

Les conditions empêchent le stockage à l'intérieur.

7. Les câbles en acier inoxydable rouillent également dans certains environnements, notamment en milieu acide.

Pluie et environnements côtiers humides ; un nettoyage régulier est suggéré

et l'élimination de la rouille peut prolonger la durée de vie du câble en acier.

Fabricant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Bureau 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Représentant de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stahldrahtseil

Modell: QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Stahldrahtseil

MODELL: QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

⚠WARNING

1. Lesen und verstehen Sie alle **Montage- und Bedienungsanweisungen** sorgfältig.

VOR **DER INBETRIEBNAHME BEACHTEN :** ANWEISUNGEN.

2. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann

kann zu schweren Personenschäden führen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

1. Das Stahlseil muss im Gebrauch gerade sein und darf nicht gebogen, gequetscht oder verknotet werden.

2. Wenn Metallteile und Ausrüstungsgegenstände mit scharfen Kanten mit Stahl verbunden werden

Darauf sollten Drahtseile, Holzbretter und dicke Jutesäcke gelegt werden.

Beschädigungen der Stahlseile verhindern.

3. Bitte verwenden Sie zum Durchtrennen des Stahlseils professionelles Werkzeug, um ein Lockern zu verhindern.

Bitte binden Sie das Ende des Stahldrahtseils an beiden Enden des abgeschnittenen Stücks mit Eisen fest.

Draht, und das Ende des Stahldrahtseils nach dem Schneiden abdichten und verschweißen.

4. Die zulässige Belastung des Stahlseils darf nicht überschritten werden.

5. Das Stahlseil darf keiner plötzlichen Stoßbelastung ausgesetzt werden.

6. Das Seil ordnungsgemäß von einer Spule oder einem Kabel abwickeln, ohne es zu verdrehen.

7. Prüfen Sie, ob Sie das richtige Seil für den jeweiligen Anwendungszweck haben.

8. Stellen Sie sicher, dass das Seil (falls vorhanden) korrekt auf der Trommel positioniert ist.

9. Überprüfen Sie das Drahtseil zu Beginn auf Beschädigungen, Verschleiß, Korrosion oder unsachgemäße Behandlung.
jedesmal.

10. Biegen Sie das Drahtseil nicht wiederholt mit kleinem Radius.

11. Drahtseile dürfen nicht bei extremen Temperaturen verwendet werden, um eine Verkürzung zu vermeiden.

Lebensdauer des Drahtseils und Verringerung der Tragfähigkeit

12. Vermeiden Sie übermäßigen Verschleiß, Beschädigung und Korrosion des Drahtseils.
Unfälle.

13. Kindern und Jugendlichen ist die Verwendung dieses Produkts nicht gestattet, um Gefahren zu vermeiden.

verursachte Personenschäden

14. Die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen können nicht

um alle möglichen Bedingungen und Situationen detailliert zu erfassen.

15. Der Bediener bzw. Benutzer muss gesunden Menschenverstand und Vorsicht walten lassen, wenn

die Bedienung des Produkts, insbesondere für alle Angelegenheiten, die nicht in der Beschreibung aufgeführt sind.

obenstehendes.

2. Parameter

Modell	QD304-004	QD316-009	QD001-018
Durchmesser ohne Beschichtung	1/8 Zoll	1/8 Zoll	1/4 Zoll
Durchmesser nach Sprühen	/	/	/
Bruchfestigkeit	1600 Pfund	1600 Pfund	7000 Pfund
Stränge Konstruktion	7*7	7*7	7*19
Länge	100 Fuß	40 Fuß	250 Fuß
Material	304	316	Stahl
Oberflächenbeschichtung	/	/	/
Modell	**QD304PVC-019**	**QD304PVC-020**	
Durchmesser ohne Beschichtung	1/16 Zoll	1/16 Zoll	
Durchmesser nach Sprühen	3/38 Zoll	3/32 Zoll	
Bruchfestigkeit	450 Pfund	450 Pfund	
Stränge Konstruktion	7*7	7*7	
Länge	115 Fuß	165 Fuß	
Material	304	304	
Oberflächenbeschichtung	PVC	Nylon	

Modell	QD304PVC-021	QD304PVC-024	
Durchmesser ohne Beschichtung	5/64 Zoll	1/8 Zoll	
Durchmesser nach Sprühen	1/8 Zoll	3/16 Zoll	
Bruchfestigkeit	661 Pfund	1600 Pfund	
Stränge Konstruktion	7*7	7*7	
Länge	100 Fuß	200 Fuß	
Material	304	304	
Oberflächenbeschichtung	PVC	PVC	

3. Komponenten

QD304-004			
Name/Bild	Nummer	Name/Bild	Nummer
Drahtseil 	1	Kabelschneider 	1
Crimpzange 	1	Drahtseilkausche 	20
Aluminium-Seilklemme 	50		

QD316-009			
Name/Bild	Nummer	Name/Bild	Nummer
Drahtseil 	1	Kreuzverriegelung Gewindeschneidset 	8
Spreizdübel 	8	Schutzhülle 	20
Inbusschlüssel 	1		

QD001-018			
Name/Bild	Nummer	Name/Bild	Nummer
Drahtseil 	1	Handschuhe 	1

QD304PVC-019			
Name/Bild	Nummer	Name/Bild	Nummer
Drahtseil 	1	Drahtseilklemmen 	10

Drahtseilkauschen 	10	Aluminium-Seilklemme 	10
Spannschloss 	5	Augenschraube 	10
Spreizdübel 	10	Karabinerhaken 	3
Schlüssel 	1		

QD304PVC-020			
Name/Bild	Nummer	Name/Bild	Nummer
Drahtseil 	1	Doppelseilklemme 	8
Spannschloss 	4	Schrauben 	16
Spreizdübel 	16	Karabinerhaken 	6

Buckelgriff 	8	Schraubendreher 	1
Steckschlüssel 	1	Bandmaß 	1
Kabelbinder 	100		

QD304PVC-021			
Name/Bild	Nummer	Name/Bild	Nummer
Drahtseil 	1	Drahtseilklemmen 	8
Drahtseilkauschen 	8	Aluminium-Seilklemme 	8
Spannschloss 	4	Augenschraube 	8
Spreizdübel 	8		

QD304PVC-024			
Name/Bild	Nummer	Name/Bild	Nummer
Drahtseil 	1	Drahtseilklemmen 	8
Drahtseilkauschen 	8	Aluminium-Seilklemme 	8
Spannschloss 	4	Selbstbohrende Schrauben 	26
Spreizdübel 	26	Holzschraube 	26
Buckelgriff 	12	Karabinerhaken 	4

4. Bedienungsanleitung


1. Installation und Verwendung der Komponenten

Hinweis: Falls die folgenden Komponenten nicht enthalten sind, müssen sie separat erworben werden. von Nutzern.


1) Aluminiumhülse und Kausche




2) Spannschloss

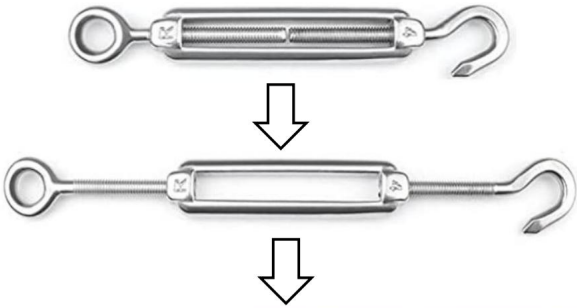

ÿ Spannschloss lösen, ÿ in die Schrauböse einhaken, ÿ Spannschloss festziehen

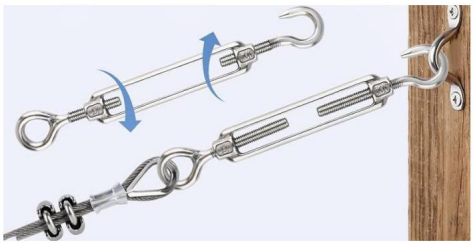

3) Ösenband, Kunststoffdübel, Schraube

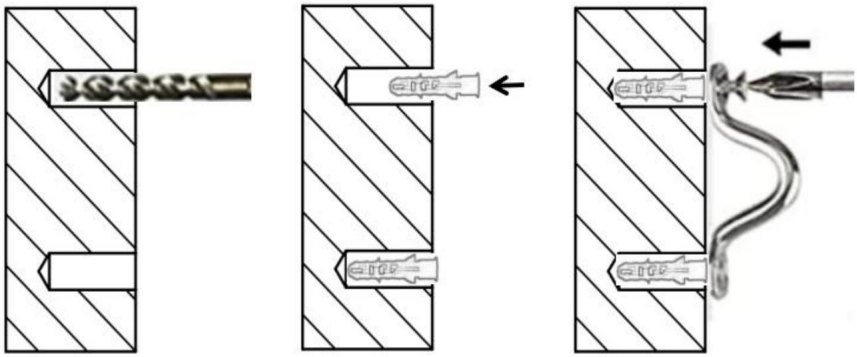


Bohren


Kunststoffdübel einsetzen. Schraube zur Befestigung des Ösenbandes verwenden.

4) Drahtschneider



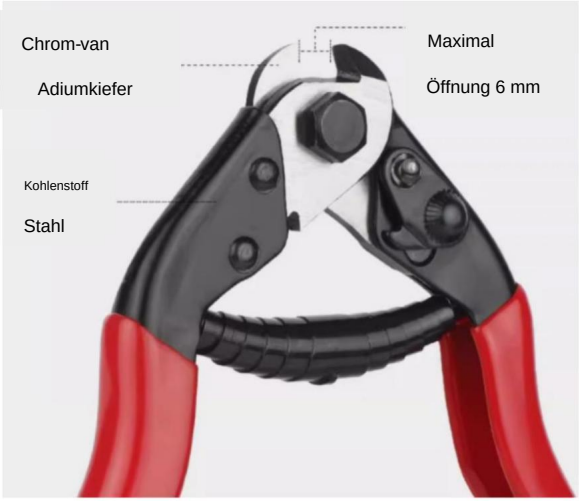

Wie öffnet man

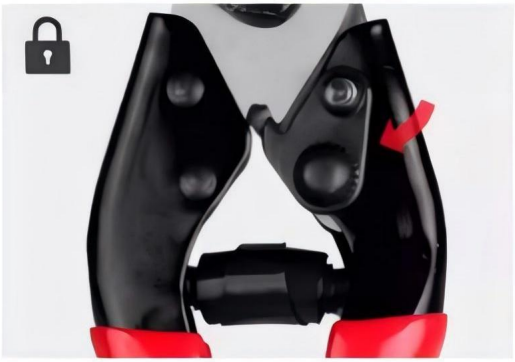





Rückfederung

5) Crimpzange

3 Crimppositionen





Korrekte Verwendung



Falsche Verwendung

2. Anwendung von Drahtseilen: (Häufige Beispiele)


Verwendung zum Aufhängen von Ornamenten



Zum Aufhängen von Kleidung verwenden



Verwendung für Zäune und Geländer

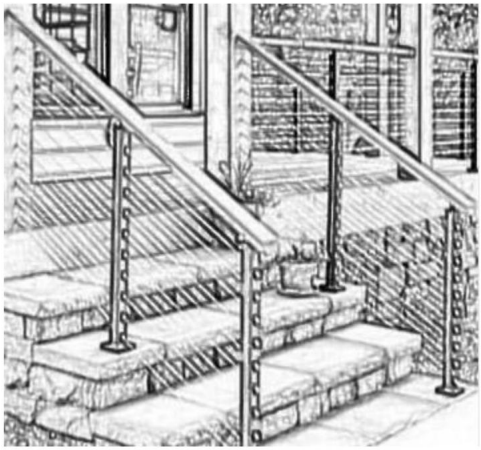

5. Wartung

1. Nach Gebrauch das Stahlseil bitte reinigen und umwickeln.

Rolle (falls vorhanden).

2. Vermeiden Sie beim Lagern der Drahtseile ein überlappendes Stapeln.

3. Bitte lagern Sie das Drahtseil an einem trockenen und gut belüfteten Ort.

4. Das Stahlseil muss ersetzt werden, wenn es nach folgenden Schritten stark beschädigt ist:
Langzeitgebrauch.

5. Wenn Seile über längere Zeit gelagert werden sollen, sollte die Spule oder Wicklung
werden regelmäßig gedreht, insbesondere in warmen Umgebungen, um die Migration zu verhindern.
des Seilschmiermittels.

6. Das Stahlseil sollte mit wasserdichtem Material ummantelt werden, wenn die Baustelle

Die Bedingungen lassen eine Lagerung im Innenbereich nicht zu.

7. Auch Edelstahlseile rosten in bestimmten Umgebungen, beispielsweise in Säuren.
Regen und feuchte Küstenumgebungen; es wird empfohlen, regelmäßig zu reinigen
und die Rostentfernung kann die Lebensdauer des Stahldrahtseils verzögern.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329
Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cavo di acciaio

Modello: QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cavo di acciaio

MODELLO: QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

⚠WARNING

1. Leggere attentamente e comprendere tutte **le istruzioni di MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO ISTRUZIONI** prima dell'uso.

2. La mancata osservanza delle norme di sicurezza e di altre precauzioni di sicurezza di base può provocare gravi lesioni personali.

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

1. Il cavo d'acciaio deve essere dritto durante l'uso e non deve essere piegato, compresso o annodato.

2. Quando le parti metalliche e le apparecchiature con bordi taglienti sono legate con acciaio su di essi devono essere stesi cavi metallici, assi di legno e spessi sacchi di juta evitare danni alle funi di acciaio.

3. Si prega di utilizzare strumenti professionali per tagliare la fune di acciaio; per evitare che si allenti estremità del cavo d'acciaio, si prega di legare i due lati del taglio con il ferro filo, e sigillare e saldare l'estremità del cavo d'acciaio dopo il taglio.

4. Non superare il carico della fune d'acciaio.

5. La fune metallica non deve essere sottoposta a carichi d'urto improvvisi.

6. Rimuovere la corda da un mulinello o da una bobina correttamente, senza attorcigliarla.

7. Verificare di avere la corda corretta per l'applicazione.

8. Assicurarsi che la fune sia posizionata correttamente sul tamburo (se presente)

9. Ispezionare il cavo metallico per verificare la presenza di danni, usura, corrosione o abuso all'inizio ogni volta.

10. Non piegare ripetutamente il cavo metallico con un raggio ridotto.

11. Non utilizzare il cavo metallico a temperature estreme per evitare di accorciarlo durata di vita della fune metallica e riduzione della capacità portante

12. Non utilizzare cavi metallici eccessivamente usurati, danneggiati e corrosi per evitare incidenti.

13. Per evitare pericoli, l'uso di questo prodotto non è consentito a bambini e minorenni. causare lesioni personali

14. Le precauzioni di sicurezza e le istruzioni fornite nel presente manuale non sono valide per coprire in dettaglio tutte le condizioni e le situazioni che possono presentarsi.

15. L'operatore e/o l'utente devono usare buon senso e cautela quando utilizzo del prodotto in particolare per qualsiasi questione non menzionata in quanto sopra.

2.Parametro

Modello	QD304-004	QD316-009	QD001-018
Diametro senza Rivestimento	1/8 di pollice	1/8 di pollice	1/4 di pollice
Diametro dopo Spruzzatura	/	/	/
Resistenza alla rottura	1600 libbre	1600 libbre	7000 libbre
Fili Costruzione	7*7	7*7	7*19
Lunghezza	100 piedi	40 piedi	250 piedi
Materiale	304	316	Acciaio
Rivestimento superficiale	/	/	/
Modello	**QD304PVC-019**	**QD304PVC-020**	
Diametro senza Rivestimento	1/16 di pollice	1/16 di pollice	
Diametro dopo Spruzzatura	3/38 pollici	3/32 pollici	
Resistenza alla rottura	450 libbre	450 libbre	
Fili Costruzione	7*7	7*7	
Lunghezza	115 piedi	165 piedi	
Materiale	304	304	
Rivestimento superficiale	PVC	nylon	

Modello	QD304PVC-021	QD304PVC-024	
Diametro senza Rivestimento	5/64 pollici	1/8 di pollice	
Diametro dopo Spruzzatura	1/8 di pollice	3/16 di pollice	
Resistenza alla rottura	661 libbre	1600 libbre	
Fili Costruzione	7*7	7*7	
Lunghezza	100 piedi	200 piedi	
Materiale	304	304	
Rivestimento superficiale	PVC	PVC	

3.Componenti

QD304-004			
Nome/immagine	numero	Nome/immagine	numero
Cavo metallico 	1	Tagliacavi 	1
Crimpatrice per cavi 	1	Redancia per fune metallica 	20
Fermacorda in alluminio 	50		

QD316-009			
Nome/immagine	numero	Nome/immagine	numero
Cavo metallico 	1	Bloccaggio incrociato Kit infila ago 	8
Tassello di espansione 	8	Manicotto protettivo 	20
Chiave a brugola 	1		

QD001-018			
Nome/immagine	numero	Nome/immagine	numero
Cavo metallico 	1	Guanti 	1

QD304PVC-019			
Nome/immagine	numero	Nome/immagine	numero
Cavo metallico 	1	Morsetti per cavi metallici 	10

Redancia per funi metalliche 	10	Fermacorda in alluminio 	10
tenditore 	5	Vite ad occhiello 	10
Tassello di espansione 	10	Moschettone 	3
Chiave 	1		

QD304PVC-020			
Nome/immagine	numero	Nome/immagine	numero
Cavo metallico 	1	Morsetto a doppia corda 	8
tenditore 	4	Vite 	16
Tassello di espansione 	16	Moschettone 	6

Maniglia a gobba 	8	Cacciavite 	1
Chiave a bussola 	1	metro a nastro 	1
Fascette di torsione 	100		

QD304PVC-021			
Nome/immagine	numero	Nome/immagine	numero
Cavo metallico 	1	Morsetti per cavi metallici 	8
Redancia per funi metalliche 	8	Fermacorda in alluminio 	8
tenditore 	4	Vite ad occhiello 	8
Tassello di espansione 	8		

QD304PVC-024			
Nome/immagine	numero	Nome/immagine	numero
Cavo metallico 	1	Morsetti per cavi metallici 	8
Redancia per funi metalliche 	8	Fermacorda in alluminio 	8
tenditore 	4	Viti autoperforanti 	26
Tassello di espansione 	26	Vite per legno 	26
Maniglia a gobba 	12	Moschettone 	4

4. Istruzioni per l'uso


1. Installazione e utilizzo dei componenti

Nota: se i seguenti componenti non sono inclusi e devono essere acquistati dagli utenti.


1) Manicotto e ditale in alluminio




2) Tenditore

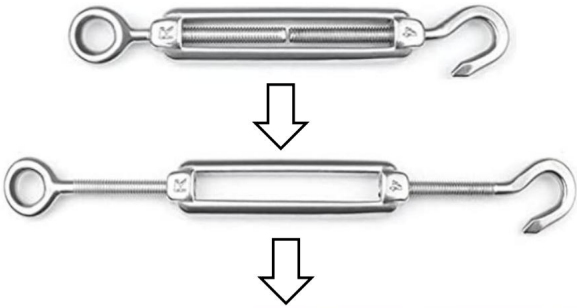

1 Allentare il tenditore, 2 agganciare all'occhiello della vite, 3 stringere il tenditore

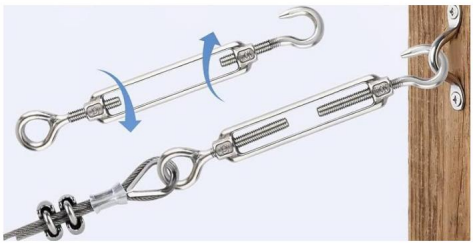

3) Cinturino per occhiello, ancoraggio in plastica, vite

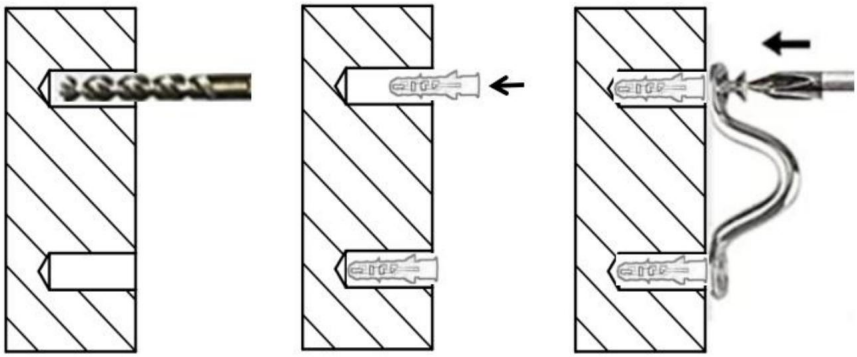


Trapano


Inserire gli ancoraggi in plastica. Avvitare per fissare il cinturino.

4) Tronchese



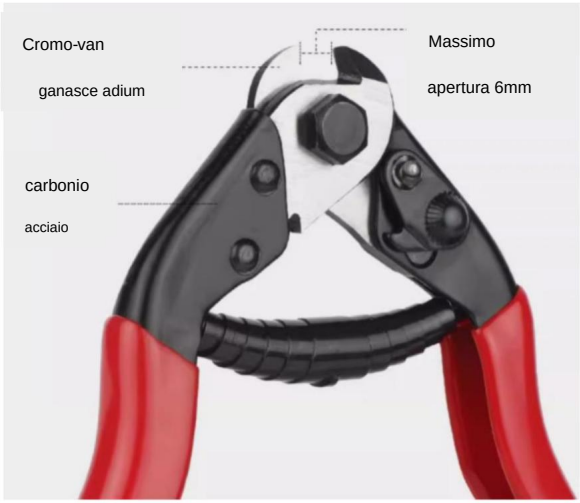

Come aprire

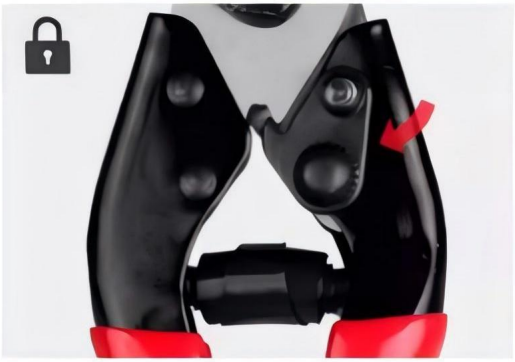





molla di rimbalzo

5) Pinza crimpatrice

3 posizioni di crimpatura





Uso corretto



Uso non corretto

2. Applicazione del cavo metallico: (esempi comuni)


Utilizzare per appendere ornamenti



Utilizzare per appendere i vestiti



Utilizzo per recinzioni e ringhiere

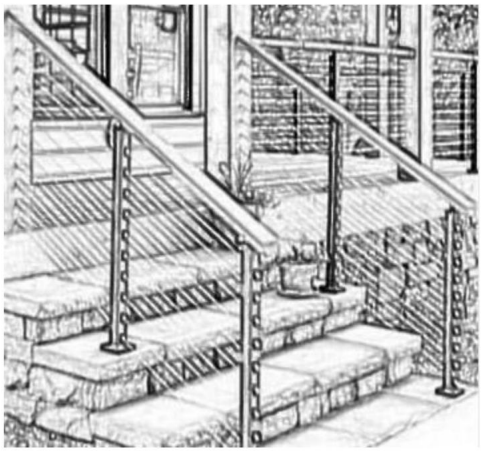

5.Manutenzione

1. Dopo aver utilizzato la fune d'acciaio, pulirla e avvolgerla attorno al
bobina (se presente).
2. Evitare l'impilamento sovrapposto quando si ripone il cavo metallico.
3. Conservare il cavo metallico in un luogo asciutto e ventilato.
4. La fune metallica in acciaio deve essere sostituita quando è gravemente danneggiata dopo
uso a lungo termine.
5. Se le corde devono essere conservate per lunghi periodi, la bobina o la bobina devono essere
ruotati periodicamente, in particolare in ambienti caldi per prevenire la migrazione
del lubrificante per funi.
6. La fune metallica in acciaio deve essere ricoperta con materiale impermeabile se il sito
le condizioni impediscono lo stoccaggio all'interno.
7. Anche i cavi in acciaio inossidabile arrugginiscono in alcuni ambienti, come quelli acidi
pioggia e ambienti costieri umidi; Si suggerisce una pulizia regolare
e la rimozione della ruggine può ritardare la durata utile del cavo d'acciaio.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Magonza Landstr. 69, 60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cable de acero

Modelo: QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cable de acero

MODELO: QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

⚠WARNING

1. Lea atentamente y comprenda todas las instrucciones de MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. INSTRUCCIONES antes de usar.

2. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas de seguridad puede dar lugar a lesiones personales graves.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. El cable de acero debe usarse recto y no debe doblarse, comprimirse ni anudarse.

2. Cuando las piezas y equipos metálicos con bordes afilados se unen con acero
Se deben colocar sobre ellos cables de acero, tablas de madera y sacos de arpillera gruesos para evitar daños en los cables de acero.

3. Utilice herramientas profesionales para cortar el cable de acero; para evitar que se suelte.
En el extremo del cable de acero, sujete los dos extremos cortados con hierro.
alambre, y sellar y soldar el extremo del cable de acero después de cortarlo.

4. No exceda la carga del cable de acero.

5. El cable de acero no deberá ser sometido a una carga de impacto repentina.

6. Retire la cuerda del carrete o bobina correctamente sin que se doble.

7. Compruebe que tiene la cuerda correcta para la aplicación.

8. Asegúrese de que la cuerda esté colocada correctamente en el tambor (si la hay).

9. Inspeccione el cable de acero para detectar daños, desgaste, corrosión o maltrato al inicio de siempre.

10. No doble el cable de acero repetidamente en un radio pequeño.

11. No utilice cable de acero a temperaturas extremas para evitar que se acorte.
La vida útil del cable de acero y la reducción de la capacidad de carga disminuyen.

12. No utilice cables de acero que presenten desgaste excesivo, daños o corrosión para evitar accidentes.

13. Los niños y menores de edad no deben usar este producto para evitar
causando lesiones personales

14. Las precauciones e instrucciones de seguridad que se dan en este manual no pueden
para abarcar en detalle todas las condiciones y situaciones que puedan surgir.

15. El operador y/o usuario debe usar el sentido común y la precaución cuando
el funcionamiento del producto, especialmente para cualquier asunto que no se mencione en lo anterior.

2. Parámetro

Modelo	QD304-004	QD316-009	QD001-018
Diámetro sin Revestimiento	1/8 de pulgada	1/8 de pulgada	1/4 de pulgada
Diámetro después Pulverización	/	/	/
Resistencia a la rotura	1600 libras	1600 libras	7000 libras
Hebras Construcción	7*7	7*7	7*19
Longitud	100 pies	40 pies	250 pies
Material	304	316	Acero
Recubrimiento superficial	/	/	/
Modelo	QD304PVC-019	QD304PVC-020	
Diámetro sin Revestimiento	1/16 de pulgada	1/16 de pulgada	
Diámetro después Pulverización	3/38 de pulgada	3/32 pulgadas	
Resistencia a la rotura	450 libras	450 libras	
Hebras Construcción	7*7	7*7	
Longitud	115 pies	165 pies	
Material	304	304	
Recubrimiento superficial	CLORURO DE POLIVINILO	nylon	

Modelo	QD304PVC-021	QD304PVC-024	
Diámetro sin Revestimiento	5/64 pulgadas	1/8 de pulgada	
Diámetro después Pulverización	1/8 de pulgada	3/16 de pulgada	
Resistencia a la rotura	661 libras	1600 libras	
Hebras Construcción	7*7	7*7	
Longitud	100 pies	200 pies	
Material	304	304	
Recubrimiento superficial	CLORURO DE POLIVINILO	CLORURO DE POLIVINILO	

3. Componentes

QD304-004			
Nombre/foto	número	Nombre/foto	número
Cable de acero 	1	Cortacables 	1
Crimpadora de cables 	1	dedal de cable de acero 	20
Clip de cuerda de aluminio 	50		

QD316-009			
Nombre/foto	número	Nombre/foto	número
Cable de acero 	1	Bloqueo cruzado Kit de enhebrador 	8
Pasador de expansión 	8	Funda protectora 	20
Llave Allen 	1		

QD001-018			
Nombre/foto	número	Nombre/foto	número
Cable de acero 	1	Guantes 	1

QD304PVC-019			
Nombre/foto	número	Nombre/foto	número
Cable de acero 	1	Abrazaderas para cables de acero 	10

guardacabos 	10	Clip de cuerda de aluminio 	10
Tensor 	5	Tornillo de ojo 	10
Pasador de expansión 	10	Mosquetón 	3
Llave inglesa 	1		

QD304PVC-020			
Nombre/foto	número	Nombre/foto	número
Cable de acero 	1	Abrazadera de cuerda doble 	8
Tensor 	4	Tornillo 	16
Pasador de expansión 	16	Mosquetón 	6

Asa de joroba 	8	Destornillador 	1
llave de vaso 	1	Cinta métrica 	1
Bridas de alambre 	100		

QD304PVC-021			
Nombre/foto	número	Nombre/foto	número
Cable de acero 	1	Abrazaderas para cables de acero 	8
guardacabos 	8	Clip de cuerda de aluminio 	8
Tensor 	4	Tornillo de ojo 	8
Pasador de expansión 	8		

QD304PVC-024			
Nombre/foto	número	Nombre/foto	número
Cable de acero 	1	Abrazaderas para cables de acero 	8
guardacabos 	8	Clip de cuerda de aluminio 	8
Tensor 	4	Tornillos autoperforantes 	26
Pasador de expansión 	26	Tornillo para madera 	26
Asa de joroba 	12	Mosquetón 	4

4. Instrucciones de funcionamiento

1. Instalación y uso de componentes


Nota: Si los siguientes componentes no están incluidos y deben adquirirse por separado.

por los usuarios.

1) Manguito y dedal de aluminio




2) Tensor

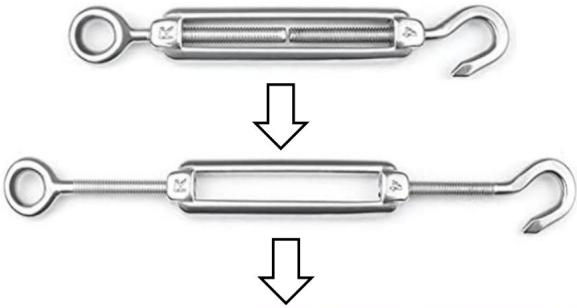


Afloje el tensor,

engánchelo al cáncamo,

apriete el tensor

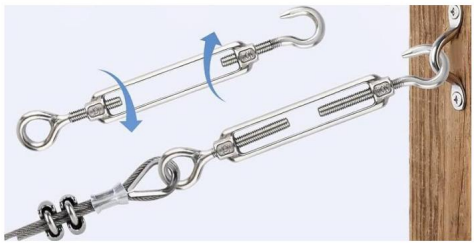

3) Correa con ojal, anclaje de plástico, tornillo

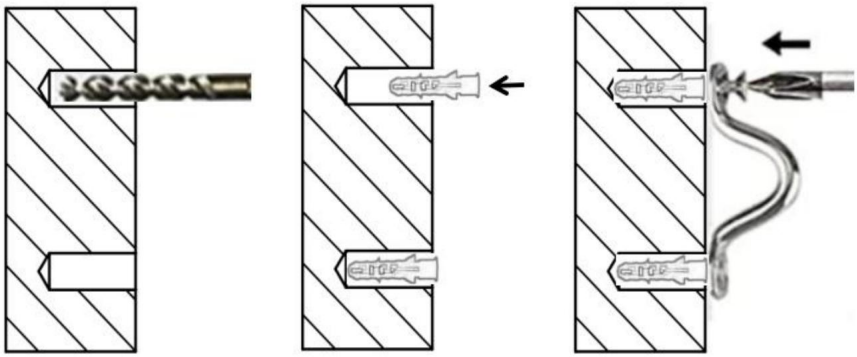


Perforar


Inserte los tacos de plástico. Atornille para fijar la correa del ojo.

4) Cortador de alambre



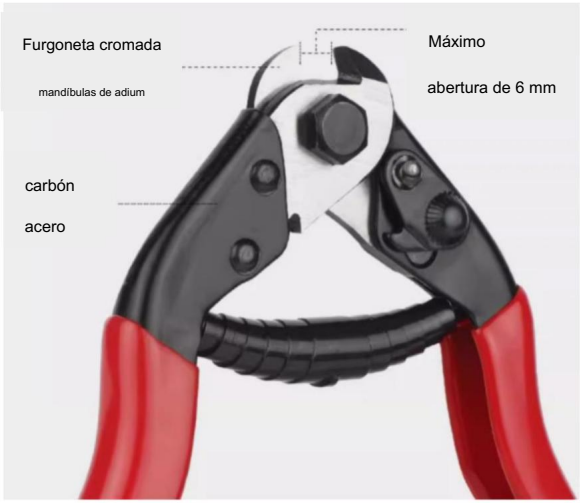

Cómo abrir

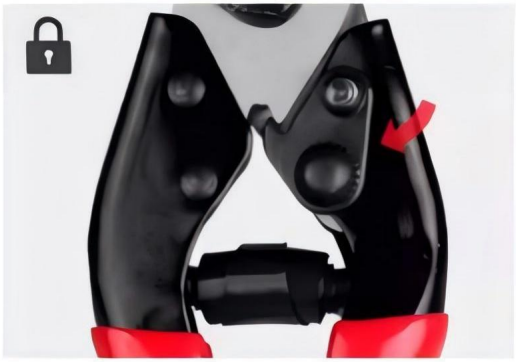





Muelle de rebote

5) Alicates de crimpado

3 posiciones de crimpado





Uso correcto



Uso incorrecto

2. Aplicaciones del cable de acero: (Ejemplos comunes)


Se utiliza para colgar adornos.



Úselo para colgar ropa



Uso para vallas y barandillas

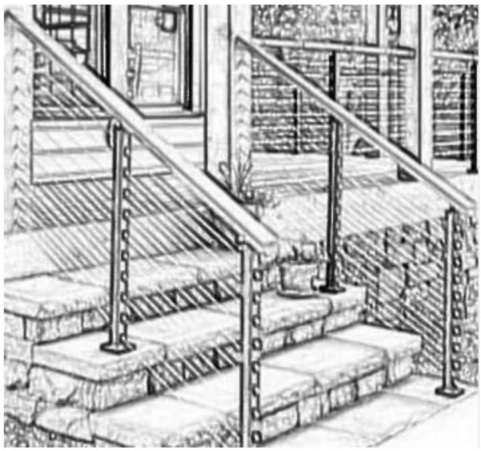

5. Mantenimiento

1. Después de usar el cable de acero, límpielo y enróllelo alrededor del carrete (si lo hay).
2. Evite apilar los cables de acero superpuestos cuando los almacene.
3. Guarde el cable de acero en un lugar seco y ventilado.
4. El cable de acero debe reemplazarse cuando esté gravemente dañado después de uso a largo plazo.
5. Si las cuerdas se van a almacenar durante largos períodos, el carrete o bobina debe estar rotadas periódicamente, especialmente en ambientes cálidos para prevenir la migración del lubricante de la cuerda.
6. El cable de acero debe cubrirse con material impermeable si el sitio

Las condiciones impiden el almacenamiento en interiores.

7. Los cables de acero inoxidable también se oxidan en algunos entornos, como los ácidos. lluvia y ambientes costeros húmedos; se sugiere una limpieza regular y la eliminación del óxido puede retrasar la vida útil del cable de acero.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

REP del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/A YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Calle, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lina stalowa

Modele: QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Lina stalowa

MODEL:QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 /
QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠WARNING

1. Przeczytaj uważnie i zrozum wszystkie instrukcje dotyczące montażu i obsługi.

INSTRUKCJA przed użyciem.

2. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Lina stalowa powinna być prosta podczas użytkowania i nie powinna być zgięta, ściśnięta ani zawiązana.

2. W przypadku łączenia stalą części metalowych i urządzeń o ostrych krawędziach należy na nich położyć liny stalowe, deski drewniane i grube worki jutowe zapobiega uszkodzeniom lin stalowych.

3. Do przecięcia liny stalowej należy używać profesjonalnych narzędzi, aby zapobiec jej poluzowaniu. koniec liny stalowej, proszę przywiązać dwa boki odciętego miejsca żelazem drutu, a po przecięciu uszczelnić i zespawać koniec liny stalowej.

4. Nie przekraczać obciążenia liny stalowej.

5.Liny stalowej nie wolno poddawać nagłemu obciążeniu udarowemu.

6. Prawidłowo zwijaj linę z bębna lub szpuli, unikając załamań.

7. Sprawdź, czy masz odpowiednią linę do danego zastosowania.

8. Upewnij się, że lina jest prawidłowo umieszczona na bębnie (jeśli występuje)

9. Na początku sprawdź linę stalową pod kątem uszkodzeń, zużycia, korozji lub niewłaściwego użytkowania. za każdym razem.

10. Nie należy wielokrotnie zginać liny stalowej pod małym promieniem.

11. Nie należy używać liny stalowej w ekstremalnych temperaturach, aby uniknąć jej skrócenia. żywotność liny stalowej i zmniejszenie jej nośności

12. Nie należy stosować nadmiernego zużycia, uszkodzeń i korozji liny stalowej, aby uniknąć Wypadki.

13. Dzieciom i osobom niepełnoletnim nie wolno używać tego produktu, aby uniknąć powodując obrażenia ciała

14. Środki ostrożności i instrukcje podane w niniejszej instrukcji nie są wiążące. aby szczegółowo omówić wszystkie warunki i sytuacje, które mogą się pojawić.

15. Operator i/lub użytkownik musi zachować zdrowy rozsądek i ostrożność podczas obsługi produktu, w szczególności w kwestiach, które nie zostały omówione w powyższe.

2. Parametr

Model	QD304-004	QD316-009	QD001-018
Średnica bez Powłoka	1/8 cala	1/8 cala	1/4 cala
Średnica po Rozpylający	/	/	/
Wytrzymałość na zerwanie	1600 funtów	1600 funtów	7000 funtów
Pasma Budowa	7*7	7*7	7*19
Długość	100 stóp	40 stóp	250 stóp
Tworzywo	304	316	Stal
Powłoka powierzchniowa	/	/	/
Model	QD304PVC-019	QD304PVC-020	
Średnica bez Powłoka	1/16 cala	1/16 cala	
Średnica po Rozpylający	3/38 cala	3/32 cala	
Wytrzymałość na zerwanie	450 funtów	450 funtów	
Pasma Budowa	7*7	7*7	
Długość	115 stóp	165 stóp	
Tworzywo	304	304	
Powłoka powierzchniowa	PCV	nylon	

Model	QD304PVC-021	QD304PVC-024	
Średnica bez Powłoka	5/64 cala	1/8 cala	
Średnica po Rozpylający	1/8 cala	3/16 cala	
Wytrzymałość na zerwanie	661 funtów	1600 funtów	
Pasma Budowa	7*7	7*7	
Długość	100 stóp	200 stóp	
Tworzywo	304	304	
Powłoka powierzchniowa	PCV	PCV	

3. Komponenty

QD304-004			
Imię/zdjęcie	numer	Imię/zdjęcie	numer
Lina stalowa 	1	Obcinak do kabli 	1
Zaciskarka do drutu 	1	Nakładka do liny stalowej 	20
Zacisk linowy aluminiowy 	50		


QD316-009			
Imię/zdjęcie	numer	Imię/zdjęcie	numer
Lina stalowa 	1	Blokada krzyżowa Zestaw do nawlekania 	8
Kołek rozporowy 	8	Rękaw ochronny 	20
Klucz imbusowy 	1		

QD001-018			
Imię/zdjęcie	numer	Imię/zdjęcie	numer
Lina stalowa 	1	Rękawice 	1

QD304PVC-019			
Imię/zdjęcie	numer	Imię/zdjęcie	numer
Lina stalowa 	1	Zaciski linowe 	10

Nasadki do lin stalowych 	10	Zacisk linowy aluminiowy 	10
Śruba napinająca 	5	Śruba oczkowa 	10
Kołek rozporowy 	10	Karabińczyk 	3
Klucz 	1		

QD304PVC-020			
Imię/zdjęcie	numer	Imię/zdjęcie	numer
Lina stalowa 	1	Podwójny zacisk linowy 	8
Śruba napinająca 	4	Śruba 	16
Kołek rozporowy 	16	Karabińczyk 	6

Uchwyt garbu 	8	Śrubokręt 	1
Klucz nasadowy 	1	Taśma miernicza 	1
Opaski zaciskowe 	100		

QD304PVC-021			
Imię/zdjęcie	numer	Imię/zdjęcie	numer
Lina stalowa 	1	Zaciski linowe 	8
Nasadki do lin stalowych 	8	Zacisk linowy aluminiowy 	8
Śruba napinająca 	4	Śruba oczkowa 	8
Kołek rozporowy 	8		

QD304PVC-024			
Imię/zdjęcie	numer	Imię/zdjęcie	numer
Lina stalowa 	1	Zaciski linowe 	8
Nasadki do lin stalowych 	8	Zacisk linowy aluminiowy 	8
Śruba napinająca 	4	Wkręty samowiercące 	26
Kołek rozporowy 	26	Wkręt do drewna 	26
Uchwyt garbu 	12	Karabińczyk 	4

4.Instrukcja obsługi

1. Instalacja i użytkowanie komponentów


Uwaga: Jeśli poniższe elementy nie są dołączone i należy je zakupić

przez użytkowników.


1) Tuleja aluminiowa i tuleja




2) Śruba napinająca

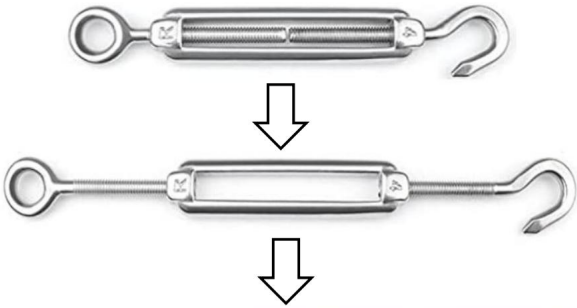

Poluzuj śrubę napinającą,
zaczep do oczka śruby,
dokręć śrubę napinającą

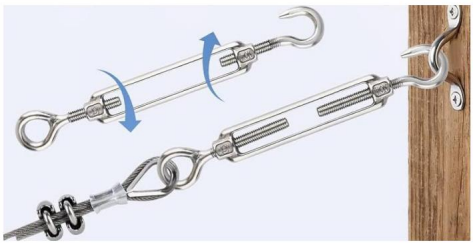

3) Pasek na oko, plastikowa kotwica, śruba

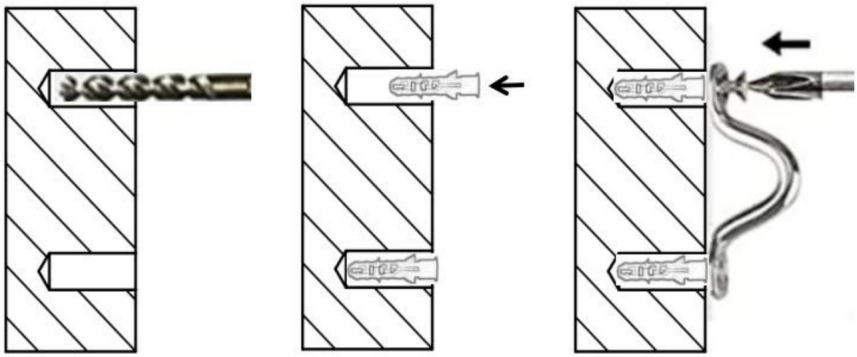


Wiertarka


Włóż plastikowe kotwy Przykręć, aby zabezpieczyć pasek na oko

4) Obcinak do drutu



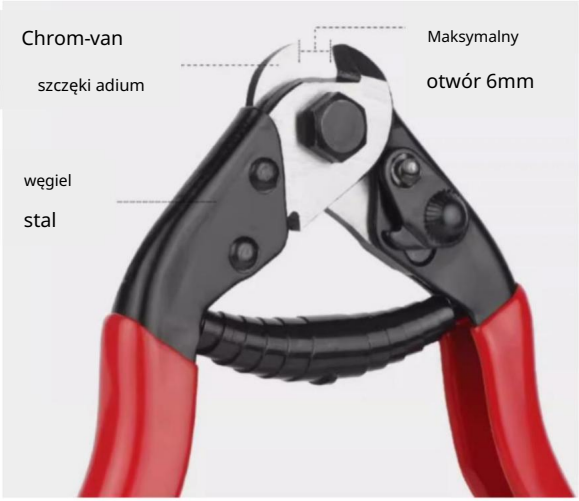

Jak otworzyć

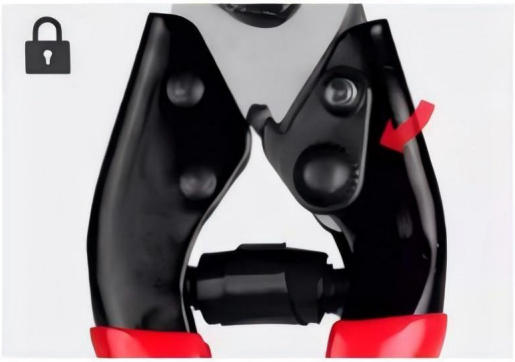





Sprężyna odbicia

5) Szczypce zaciskowe

3 pozycje zaciskania





Prawidłowe użycie



Nieprawidłowe użycie

2.Zastosowanie liny stalowej (typowe przykłady)


Użyj do zawieszania ozdób



Służy do wieszania ubrań



Stosować do ogrodzeń i barier ochronnych

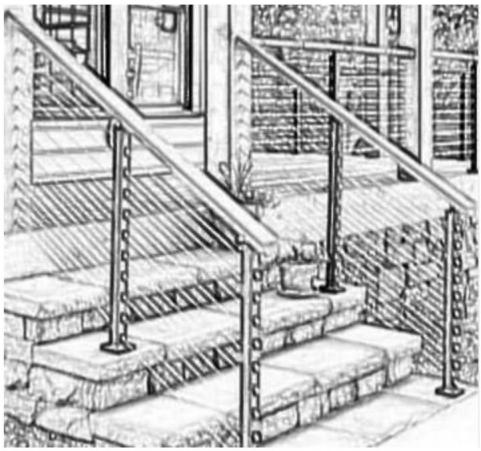

5.Konserwacja

1. Po użyciu liny stalowej należy ją oczyścić i owinąć wokół

szpula (jeśli występuje).

2. Unikaj układania lin stalowych jeden na drugim podczas ich przechowywania.

3. Przechowuj linę stalową w miejscu suchym i wentylowanym.

4. Linę stalową należy wymienić, gdy ulegnie poważnemu uszkodzeniu po

długotrwałego stosowania.

5. Jeżeli liny będą przechowywane przez dłuższy czas, należy nawinąć szpulę lub zwinąć ją.
obracane okresowo, szczególnie w ciepłych środowiskach, aby zapobiec migracji
smaru do lin.

6. W przypadku montażu na terenie obiektu linę stalową należy przykryć materiałem wodoodpornym.

warunki uniemożliwiają przechowywanie wewnątrz pomieszczeń.

7. Lina ze stali nierdzewnej rdzewieje również w niektórych środowiskach, np. w środowisku kwaśnym
deszcz i wilgotne środowisko przybrzeżne; Zaleca się regularne czyszczenie
a usuwanie rdzy może opóźnić żywotność liny stalowej.

Producent: Szanghaj muxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Staaldraadkabel

Model: QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Staaldraadkabel

MODEL: QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠WARNING

1. Lees alle **MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES** aandachtig door en begrijp ze.

INSTRUCTIES voor gebruik.

2. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere basisveiligheidsmaatregelen kan ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

1. De staaldraadkabel moet recht zijn tijdens gebruik en mag niet gebogen, samengedrukt of geknoopt zijn.

2.Wanneer metalen onderdelen en apparatuur met scherpe randen met staal worden vastgezet staalkabels, houten planken en dikke jutezakken moeten erop worden gelegd om schade aan de staalkabels voorkomen.

3. Gebruik professioneel gereedschap om de staaldraadkabel door te knippen; om loszittende kabels te voorkomen einde van de staaldraadkabel, bind de twee zijkanten van de afgesneden kabel vast met ijzer draad en sluit het uiteinde van de staaldraad na het knippen af en last het.

4. Overschrijd de belasting van de staaldraadkabel niet.

5.De staaldraadkabel mag niet worden blootgesteld aan een plotselinge stootbelasting.

6. Verwijder het touw op de juiste manier van de haspel of spoel, zonder dat er knikken ontstaan.

7. Controleer of u het juiste touw voor de toepassing hebt.

8. Zorg ervoor dat het touw (indien aanwezig) correct op de trommel zit

9. Controleer de staalkabel op schade, slijtage, corrosie of misbruik aan het begin van de werkzaamheden. elke keer.

10. Buig de staalkabel niet herhaaldelijk over een kleine straal.

11. Gebruik geen staaldraad bij extreme temperaturen om te voorkomen dat de kabel wordt ingekort. levensduur van staaldraad en vermindering van het draagvermogen

12. Gebruik geen overmatige slijtage, beschadiging en corrosie van de staalkabel om ongelukken.

13. Kinderen en minderjarigen mogen dit product niet gebruiken om het veroorzaken van persoonlijk letsel

14.De veiligheidsmaatregelen en instructies die in deze handleiding worden gegeven, kunnen niet worden uitgesloten. om gedetailleerd alle omstandigheden en situaties te beschrijven die zich kunnen voordoen.

15. De bediener en/of gebruiker moet bij het gebruik van de machine zijn gezonde verstand gebruiken en voorzichtig zijn. het bedienen van het product, met name voor alle zaken die niet in dit document zijn genoemd. het bovenstaande.

2. Parameter

Model	QD304-004	QD316-009	QD001-018
Diameter Zonder Coating	1/8 inch	1/8 inch	1/4 inch
Diameter na Spuiten	/	/	/
Breeksterkte	1600 pond	1600 pond	7000 pond
Strengen Bouw	7*7	7*7	7*19
Lengte	100 voet	40 voet	250 voet
Materiaal	304	316	Staal
Oppervlaktecoating	/	/	/
Model	**QD304PVC-019**	**QD304PVC-020**	
Diameter Zonder Coating	1/16 inch	1/16 inch	
Diameter na Spuiten	3/38 inch	3/32 inch	
Breeksterkte	450 pond	450 pond	
Strengen Bouw	7*7	7*7	
Lengte	115 voet	165 voet	
Materiaal	304	304	
Oppervlaktecoating	PVC	nylon	

Model	QD304PVC-021	QD304PVC-024	
Diameter Zonder Coating	5/64 inch	1/8 inch	
Diameter na Spuiten	1/8 inch	3/16 inch	
Breeksterkte	661 pond	1600 pond	
Strengen Bouw	7*7	7*7	
Lengte	100 voet	200 voet	
Materiaal	304	304	
Oppervlaktecoating	PVC	PVC	

3. Componenten

QD304-004			
Naam/foto	nummer	Naam/foto	nummer
Staalkabel 	1	Kabelknipper 	1
Draadkrimptang 	1	Staaldraadkous 	20
Aluminium touwklem 	50		

QD316-009			
Naam/foto	nummer	Naam/foto	nummer
Staalkabel 	1	Kruisvergrendeling Draadinrijgset 	8
Uitbreidingspen 	8	Beschermhoes 	20
Inbussleutel 	1		

QD001-018			
Naam/foto	nummer	Naam/foto	nummer
Staaldraad 	1	Handschoenen 	1

QD304PVC-019			
Naam/foto	nummer	Naam/foto	nummer
Staaldraad 	1	Staaldraadklemmen 	10

Staaldraadkousen 	10	Aluminium touwklem 	10
Spanschroef 	5	Oogschroef 	10
Uitbreidingspen 	10	Karabijnhaak clip 	3
Moersleutel 	1		

QD304PVC-020			
Naam/foto	nummer	Naam/foto	nummer
Staaldraad 	1	Dubbele touwklem 	8
Spanschroef 	4	Schroef 	16
Uitbreidingspen 	16	Karabijnhaak clip 	6

Hump-handgreep 	8	Schroevendraaier 	1
Dopsleutel 	1	Meetlint 	1
Twist Ties 	100		

QD304PVC-021			
Naam/foto	nummer	Naam/foto	nummer
Staaldraad 	1	Staaldraadklemmen 	8
Staaldraadkousen 	8	Aluminium touwklem 	8
Spanschroef 	4	Oogschroef 	8
Uitbreidingspen 	8		

QD304PVC-024			
Naam/foto	nummer	Naam/foto	nummer
Staaldraad 	1	Staaldraadklemmen 	8
Staaldraadkousen 	8	Aluminium touwklem 	8
Spanschroef 	4	Zelfborende schroeven 	26
Uitbreidingspen 	26	Houtschroef 	26
Hump-handgreep 	12	Karabijnhaak clip 	4

4. Gebruiksaanwijzing


1. Installatie en gebruik van componenten

Let op: Als de volgende onderdelen niet zijn inbegrepen en apart moeten worden aangeschaft door gebruikers.

1) Aluminium huls en vingerhoed




2) Spanschroef

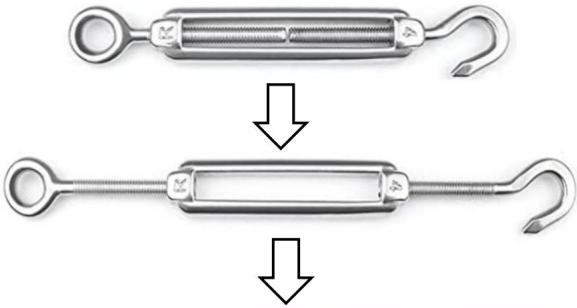


ÿMaak de spanschroef los,

ÿhaak deze vast aan het schroefoog,

ÿdraai de spanschroef vast

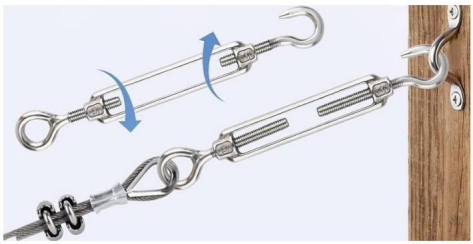

3) Oogband, kunststof anker, schroef

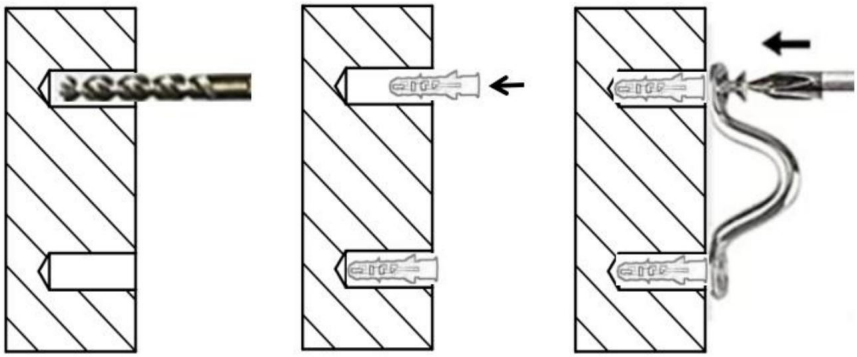


Oefening


Plaats plastic ankers Schroef om de oogband vast te zetten

4) Draadknipper



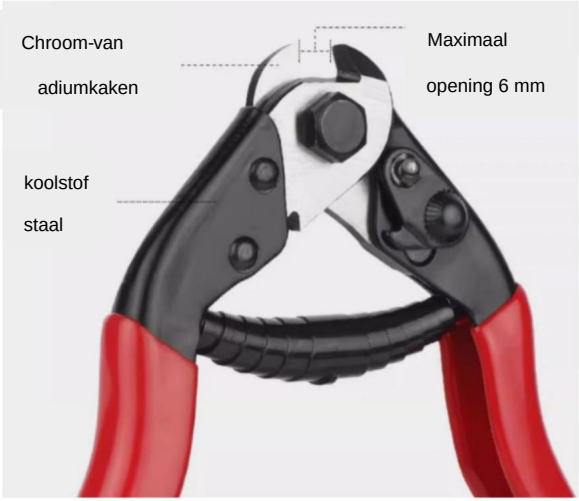

Hoe te openen

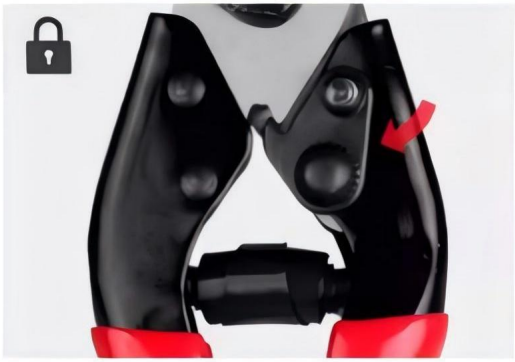





Terugverende veer

5) Krimptang

3 krimpposities





Correct gebruik




Onjuist gebruik

2. Toepassing van staaldraad : (Veelvoorkomende voorbeelden)


Gebruik voor het ophangen van ornamenten



Gebruik voor het ophangen van kleding

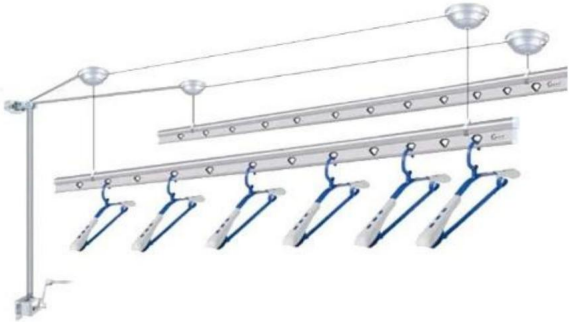

Gebruik voor hekken en leuningen

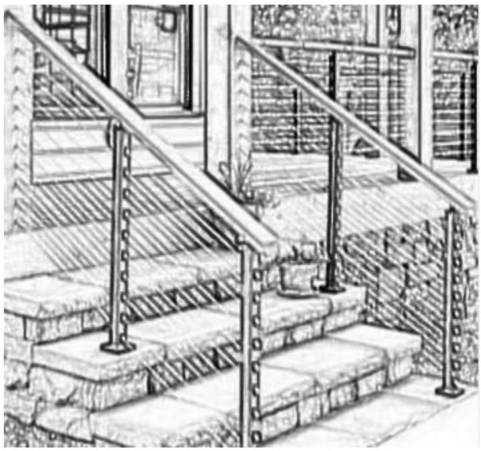

5. Onderhoud

1. Maak de staaldraadkabel na gebruik schoon en wikkel hem om de spoel (indien aanwezig).

2. Vermijd overlappende stapeling wanneer de staalkabel wordt opgeslagen.

3. Bewaar de staalkabel op een droge en geventileerde plaats.

4.De staaldraadkabel moet worden vervangen als deze ernstig beschadigd is na langdurig gebruik.

5. Als touwen voor langere tijd moeten worden opgeslagen, moet de haspel of spoel worden periodiek gedraaid, vooral in warme omgevingen om migratie te voorkomen van het touwsmeermiddel.

6. De staaldraadkabel moet worden bedekt met waterdicht materiaal als de locatie de omstandigheden opslag binnen onmogelijk maken.

7. Roestvrijstalen staaldraadkabels roesten ook in sommige omgevingen, zoals zuur regen en vochtige kustgebieden; Het wordt aanbevolen om regelmatig schoon te maken en het verwijderen van roest kan de levensduur van de staaldraadkabel verlengen.

Fabrikant: Shanghai muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfort aan de Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stålvajer

Modell: QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Stålvajer

MODELL: QD304-004 / QD316-009 / QD001-018 / QD304PVC-019 / QD304PVC-020 / QD304PVC-021 / QD304PVC-024



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠WARNING

1. Läs noggrant och förstå all **MONTERING OCH ANVÄNDNING INSTRUKTIONER** före användning.

2. Underlåtenhet att följa säkerhetsreglerna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan resultera i allvarliga personskador.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

1. Stålvajern ska vara rak vid användning och får inte vara böjd, komprimerad eller knuten.

2. När metalldelar och utrustning med vassa kanter är sammanbundna med stål stållinor, träplankor och tjocka sprutpåsar bör läggas ovanpå dem för att förhindra skador på stålvajern.

3. Använd professionella verktyg för att kapa stålvajern; för att förhindra löst änden av stålvajern, vänligen bind fast de två sidorna av avskärningen med järn tråd, och försegla och svetsa änden av stålvajern efter kapning.

4. Överskrid inte stålvajerns belastning.

5. Stålvajern får inte utsättas för plötslig stötbelastning.

6. Ta bort repet från en rulle eller spole korrekt utan att det böjs.

7. Kontrollera att du har rätt rep för tillämpningen.

8. Se till att repet är korrekt placerat på trumman (om sådant finns)

9. Kontrollera vajern för skador, slitage, korrosion eller missbruk i början av arbetet. varje gång.

10. Böj inte stållinan upprepade gånger med liten radie.

11. Använd inte stålvajer i extrema temperaturer för att undvika att förkorta stållinans livslängd och minska bärförmågan

12. Använd inte överdrivet slitage, skador och korrosion på vajern för att undvika olyckor.

13. Barn och minderåriga får inte använda denna produkt för att undvika orsakar personskada

14. Säkerhetsåtgärderna och instruktionerna i denna manual kan inte för att i detalj täcka alla de förhållanden och situationer som kan uppstå.

15. Operatören och/eller användaren måste använda sunt förnuft och försiktighet när använda produkten, särskilt för alla frågor som inte anges i ovanstående.

2. Parameter

Modell	QD304-004	QD316-009	QD001-018
Diameter utan Beläggning	1/8 tum	1/8 tum	1/4 tum
Diameter efter Besprutning	/	/	/
Brottstyrka	1600 pund	1600 pund	7000 pund
Strängar Konstruktion	7*7	7*7	7*19
Längd	100 fot	12 meter	250 fot
Material	304	316	Stål
Ytbeläggning	/	/	/
Modell	**QD304PVC-019**	**QD304PVC-020**	
Diameter utan Beläggning	1/16 tum	1/16 tum	
Diameter efter Besprutning	3/38 tum	3/32 tum	
Brottstyrka	180 kg	180 kg	
Strängar Konstruktion	7*7	7*7	
Längd	115 fot	165 fot	
Material	304	304	
Ytbeläggning	PVC	nylon	

Modell	QD304PVC-021	QD304PVC-024	
Diameter utan Beläggning	5/64 tum	1/8 tum	
Diameter efter Besprutning	1/8 tum	3/16 tum	
Brottstyrka	661 pund	1600 pund	
Strängar Konstruktion	7*7	7*7	
Längd	100 fot	200 fot	
Material	304	304	
Ytbeläggning	PVC	PVC	

3. Komponenter

QD304-004			
Namn/bild	antal	Namn/bild	antal
Ställina 	1	Kabelskärare 	1
Trådkrymptång 	1	Stålvajerfingerborg 	20
Aluminium repklämma 	50		


QD316-009			
Namn/bild	antal	Namn/bild	antal
Stållina 	1	Korslåsning Gängningssats 	8
Expansionsplugg 	8	Skyddshylsa 	20
Insexnyckel 	1		

QD001-018			
Namn/bild	antal	Namn/bild	antal
Stållina 	1	Handskar 	1

QD304PVC-019			
Namn/bild	antal	Namn/bild	antal
Stållina 	1	Vajerklämmor 	10

Vajerkausar 	10	Aluminium repklämma 	10
Spännskruv 	5	Ögonskruv 	10
Expansionsplugg 	10	Karbinhakeklämma 	3
Rycka 	1		

QD304PVC-020			
Namn/bild	antal	Namn/bild	antal
Stållina 	1	Dubbel repklämma 	8
Spännskruv 	4	Skruva 	16
Expansionsplugg 	16	Karbinhakeklämma 	6

Puckelhandtag 	8	Skruvmejsel 	1
Hylsnyckel 	1	Måttband 	1
Twist Slipsar 	100		

QD304PVC-021			
Namn/bild	antal	Namn/bild	antal
Stållina 	1	Vajerklämmor 	8
Vajerkausar 	8	Aluminium repklämma 	8
Spännskruv 	4	Ögonskruv 	8
Expansionsplugg 	8		

QD304PVC-024			
Namn/bild	antal	Namn/bild	antal
Stållina 	1	Vajerklämmor 	8
Vajerkausar 	8	Aluminium repklämma 	8
Spännskruv 	4	Självborrande skruvar 	26
Expansionsplugg 	26	Träskruv 	26
Puckelhandtag 	12	Karbinhakeklämma 	4

4. Bruksanvisning


1. Installation och användning av komponenter

Obs: Om följande komponenter inte ingår och måste köpas av användare.


1) Aluminiumhylsa och fingerborg




2) Spännskruv

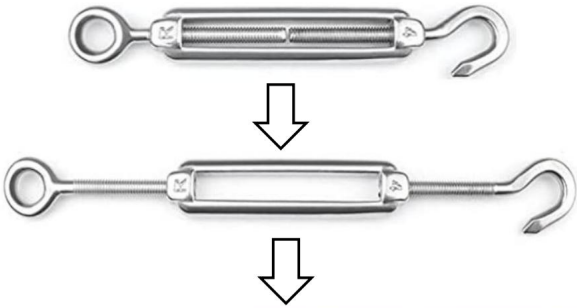

ÿLossa spännskruven,
ÿhaka fast den i skruvöglan,
ÿdra åt spännskruven

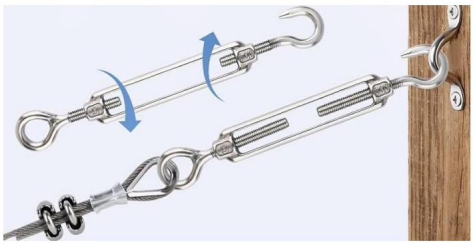

3) Ögonrem, plastankare, skruv

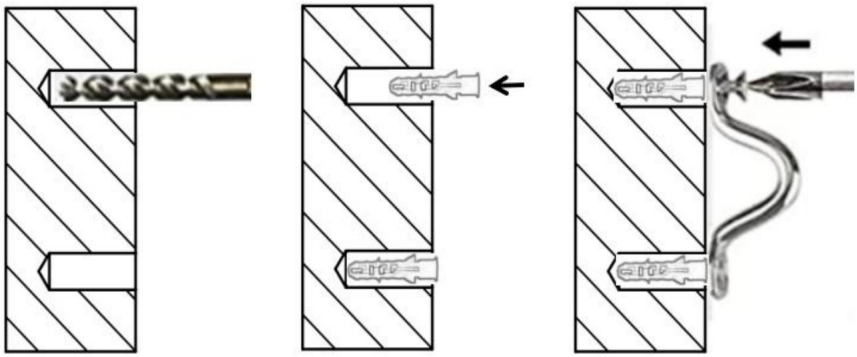


Borra


Sätt i plastankare Skruva för att fästa öglebandet

4) Trådskärare



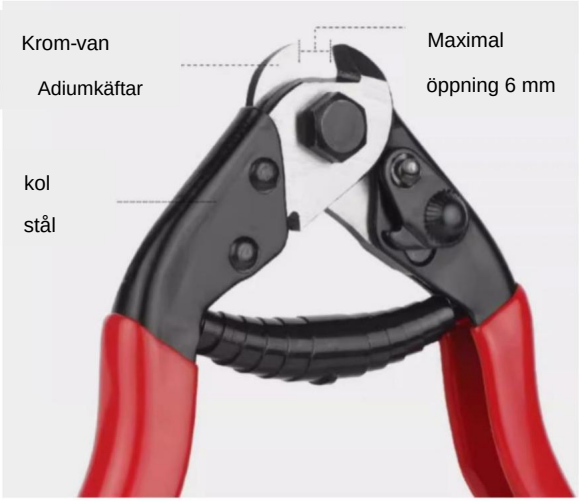

Hur man öppnar

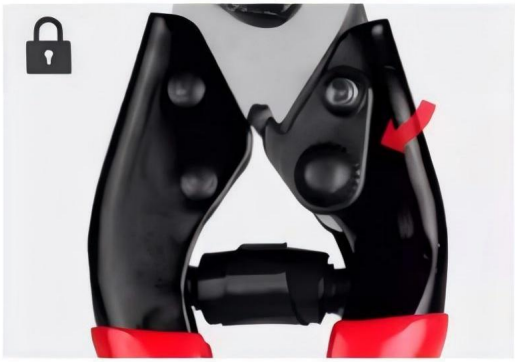





Returfjäder

5) Krymptång

3 krymppositioner





Korrekt användning



Felaktig användning

2. Användning av stålvajer : (Vanliga exempel)


Används för att hänga upp ornament



Använd för att hänga kläder



Användning för staket och skyddsräcken

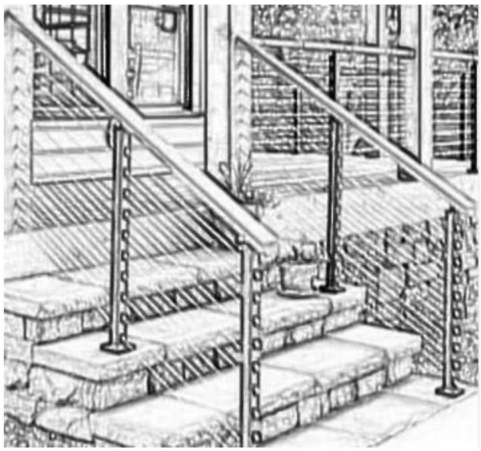

5. Underhåll

1. Rengör stålvajern och linda den runt den efter att du använt den.
rulle (om någon).
2. Undvik överlappande stapling när stållinan förvaras.
3. Förvara vajern på en torr och ventilerad plats.
4. Stålvajern måste bytas ut när den är allvarligt skadad efter
långvarig användning.
5. Om rep ska förvaras under längre perioder bör rullen eller spolen
roteras regelbundet, särskilt i varma miljöer för att förhindra migration
av repsmörjmedlet.
6. Stålvajern bör täckas med vattentätt material om platsen
förhållandena utesluter förvaring inomhus.
7. Rostfria stållinor rostar också i vissa miljöer, såsom syra
regn och fuktiga kustmiljöer; regelbunden rengöring rekommenderas
och rostborttagning kan försena stålvajerns livslängd.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

Storbritanniens republikaner	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Begränsat kontor 147, Centurion House, London Väg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr. 69, 60329 Frankfurt am Main.