VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Roof Rack

MODEL: HJ-RB011-128CM

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Roof Rack

MODEL: HJ-RB011-128CM



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY & WARNING

- Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
- The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children shall not play with the appliance.
- Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
- Installation Restrictions:During the installation process, it is strictly prohibited to strike or twist the product. Otherwise, this may cause the product to crack and the installation position to deform, adversely affecting the vehicle's appearance and safety performance.
  Pre-Installation Requirement:To avoid injury, ensure the vehicle is turned off throughout the entire installation process.
  Instruction Compliance:Please follow the installation instructions suitable for your specific vehicle model during installation. Incorrect installation may prevent the product from functioning as a protective device, endangering the lives and safety of the driver and passengers.
  Product Validity Note:Product functionality is only guaranteed for properly and fully assembled units.
  General Notice:Read these instructions carefully and retain them for future reference.
  Safety Precautions:When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury, including the following:
  a.A competent adult must assemble the product.
  b.Keep children and pets away during assembly; do not allow children to climb on or play with the product.
  c.Wear protective gloves when installing the product.
  d.Do not use the product if any parts are missing, damaged, or abraded.
  e.Do not over-tighten the fasteners (hardware).
  f.Regularly inspect the product for wear and tear; replace it immediately if damage is detected or parts become detached.
  Electrical Safety Warning
  Before installation, ensure the vehicle's power supply is turned off to avoid the risk of electrical short circuits. Failure to comply with this instruction may result in


vehicle damage or personal injury.Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product. Use ropes and tie-downs to securely hold all cargo in place.

- Do not overload the Roof Rack. Never exceed the maximum weight capacity .
- Before and after each use, check to make sure that all hardware is tightly secured. Regularly inspect for damage. If fraying or distortion is found, immediately discontinue use.
- Make sure the vehicle's engine is OFF, with the parking brake set, before loading or unloading the Roof Rack.
- Do not use to hold or restrain human or animal weight in any manner.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the Roof Rack. Never work while under the influence of alcohol, drugs, or medications.
- While assembling and using the Roof Rack, keep the work area clean and well-lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Consider the weight that the roof can bear.
- Consider the load-bearing capacity of the roof basket.
- When installing the product, the accessories must be securely installed.
- When loading cargos, please use a safety net to prevent them from falling off. For bulky items like kayaks,they need to be accompanied by windproof covers and other items to reduce wind resistance before they can be checked in.
- When loading cargos, the cargos cannot exceed the tested load-bearing capacity to prevent deformation or detachment of the roof rack.

PRODUCT PAREMETERS

Model	Maximum Load Capacity	Rated Load	Rack Length
HJ-RB011-128CM	220 lbs / 100kg	176 lbs / 80 kg	50" / 1280mm
Warning: When loading cargos, the speed of the car should not exceed **80 km/h (50 mile/h)**, and large items should be covered with a windproof cover or safety net.			

Applicable Roof Rail Shape

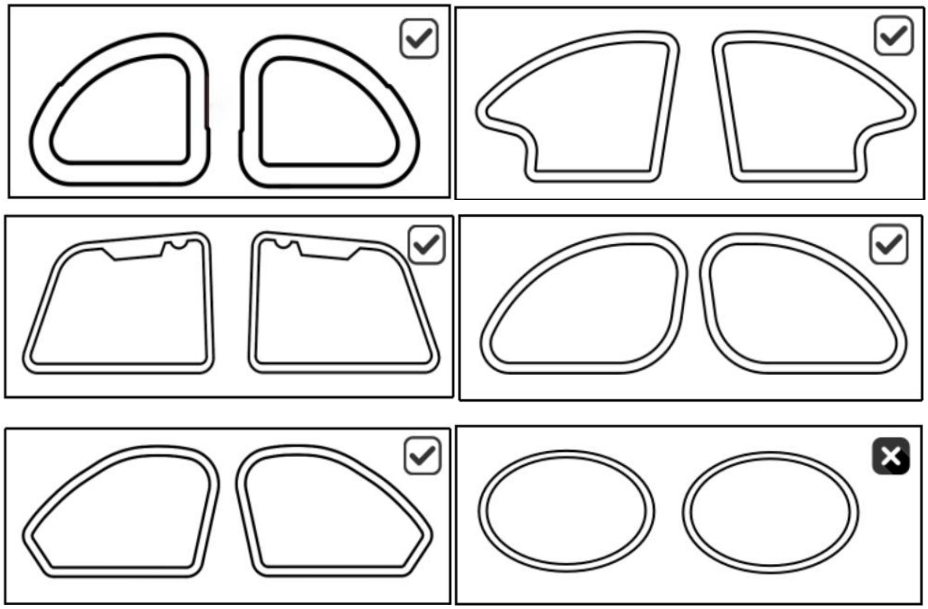


ACCESSORY LIST

				
①	②	③	④	⑤
Aluminum bar X2	End cover X4	Adaptor X4	Key X2	M5 Allen key X1
				
⑥	⑦	⑧	⑨	
Screw plate X4	M6 Spacer X4	M6 Screw X4	Rubber sheet X2	

OPERATION

Installation step 1:

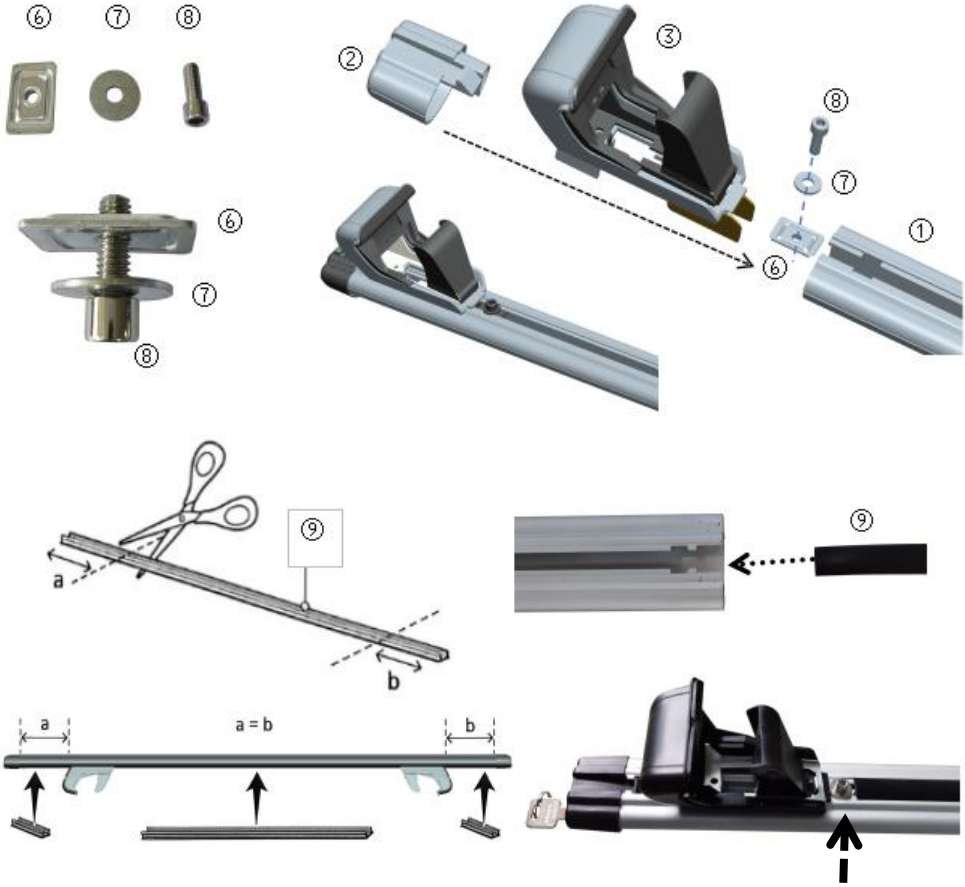

The fixing plate should be installed tightly against the front clamp position. Install the fixing plate at the position shown in the picture.

Installation step 1:

1. Fixing the screw plate, and washer together.Then assemble it into the slot at the bottom of aluminum rod.Make sure the screws should be loosen.

2. Put the foot base into bottom slot of the aluminium rod.
3. Put the cross bar onto the roof rail to confirm the position of the foot base.


Measure the size of the rubber strip at the bottom of the aluminium rod and cutting it with adjustable size.
Assemble the rubber strip into the bottom slot of the aluminum rod.


Installation step 2:







Installation step 2:

1. Put the crossbar onto the roof rail tracks. Using an allen wrench to tighten the screws to make sure the foot is securely installed.Tighten the screw fixing plate close to the side of the base preventing the space to move inward.Put the tuber plugs at both ends and lock it with the key.

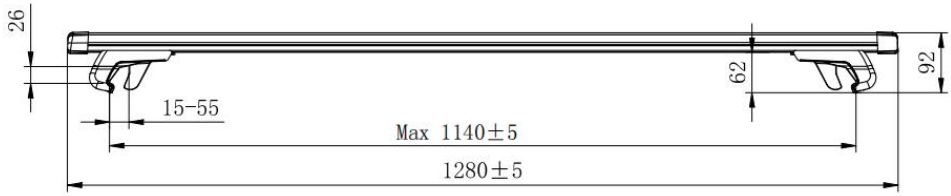


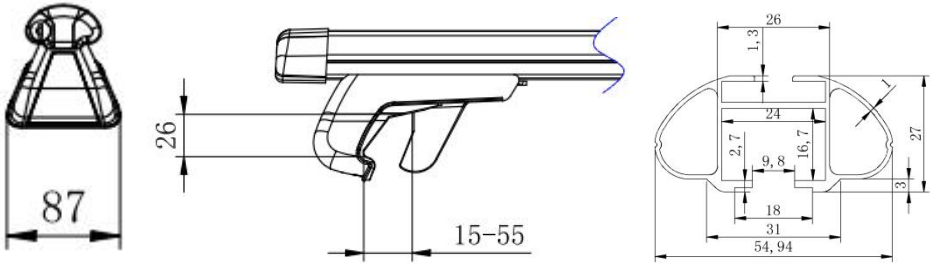



			
Naked A bare roof with designated attachment points.	**Raised Rail** Two raised rails that run parallel to the doors. There is enough of a gap that you could slide your hand underneath.	**Flush Rail** Two flush rails that run parallel to the doors. You cannot slide your hand underneath.	**Fixed Point** Four hidden attachment points that are usually disguised by a cover or plastic door. Can be found on some flush rails, or raised rail roofs.



Measure the height of the roof rail tracks

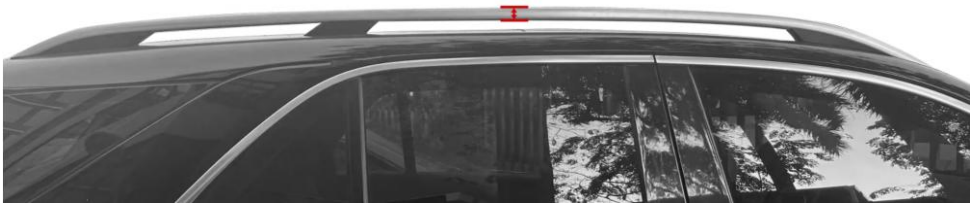

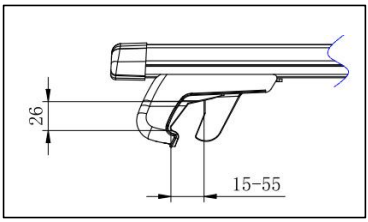

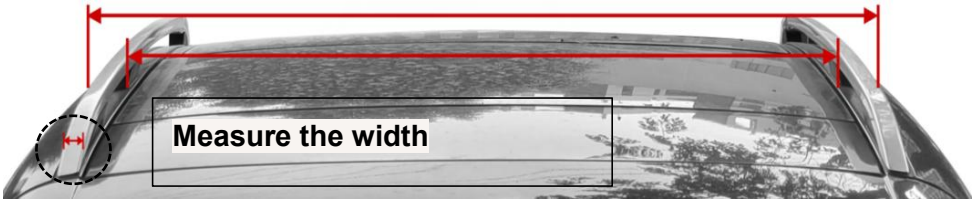

Model	Distance between roof rails inner side	Distance between roof rails out side
HJ-RB011-128CM	220 to 1060 mm	250 to 1140 mm

Adaptation scope and measurement of roof rail data:

This drawing is an example of one or two models.The date for installing should follow the drawing data.

The difference of the different models is only with the length size, other else must be the same.


For example: if you get a cross bar total length 1280mm then the maximum outer size of the roof rack track should be 1140mm.Other different lengths can be obtained by proportionally adding or subtracting.

The width of the mounting rail should be 15~55mm, height should be 26mm.

Exceeding the above data is not compatible.

The distance between the roof and the top of the guide rail must be at least 50mm.
Distance between roof rails out side：250 to 1140 mm.
It is recommended that the front and rear spacing of the two assembled crossbars be ≥27.6” (70 cm).

Precautions when loading.

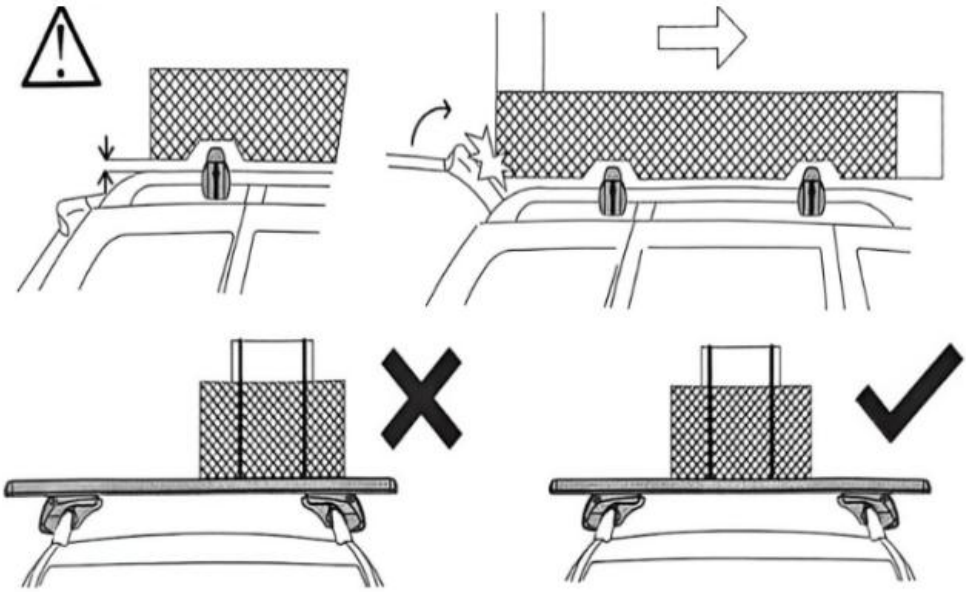





When installing any attachment, it is important to take precaution in the installation. When carrying larger items like a Kayak, the size will cause extra wind drag that will add additional pressure/weight on both the kayak and the crossbars. During installation it is suggested to use extra-long straps to tie down the front and rear of the kayak as shown.The loads weight is the total of the item and attachment installed as well as the pressure from the wind drag. Proper installation will reduce the weight added by pressure and ensure more cargo can be carried.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Galerie de toit

MODÈLE : HJ-RB011-128CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

MODÈLE : HJ-RB011-128CM



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit reçu peut différer. Veuillez nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour technologiques ou logicielles. produit.

SAFETY & WARNING

- Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
- Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
- Restrictions d'installation : Durant l'installation, il est strictement interdit de frapper ou de tordre le produit. Cela pourrait entraîner des fissures et une déformation de sa position d'installation, affectant ainsi l' esthétique et la sécurité

  du véhicule. Prérequis avant installation : Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous que le véhicule est éteint pendant toute la durée de l'installation.
  Respect des instructions : Veuillez suivre scrupuleusement les instructions d'installation correspondant à votre modèle de véhicule. Une installation incorrecte peut empêcher le produit de fonctionner correctement et mettre en danger la vie et la sécurité du conducteur et des passagers.
  Remarque concernant la validité du produit : La fonctionnalité du produit est garantie uniquement pour les unités correctement et entièrement assemblées.
  Remarque générale : Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour toute consultation ultérieure.
  Consignes de sécurité : Lors de l'utilisation du produit, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire les risques de blessure, notamment :
  a) L'assemblage du produit doit être effectué par un adulte compétent.
  b) Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés pendant l'assemblage ; ne pas laisser les enfants grimper sur le produit ou jouer avec.
  c) Porter des gants de protection lors de l'installation du produit.
  d. N'utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou usées.
  e. Ne serrez pas excessivement les fixations.
  f. Inspectez régulièrement le produit pour détecter toute usure ; remplacez-le immédiatement si des dommages sont constatés ou si des pièces se détachent.

Avertissement relatif à la sécurité électrique :
Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique du véhicule est coupée afin d'éviter tout risque de court-circuit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages au véhicule ou des blessures.
Respectez toutes les exigences du ministère des Transports (DOT) lors de l'utilisation de ce produit. Utilisez des cordes et des sangles d'arrimage pour maintenir solidement le chargement en place.


- Ne surchargez pas la galerie de toit. Ne dépassez jamais la capacité de poids maximale.
- Avant et après chaque utilisation, vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées. Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout dommage. En cas d'effilochage ou de déformation, cessez immédiatement l'utilisation.
- Avant de charger ou de décharger la galerie de toit, assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré.
- Ne pas utiliser pour retenir ou contraindre de quelque manière que ce soit le poids d'une personne ou d'un animal.
- Faites preuve de bon sens lors de vos travaux. Restez vigilant et concentré lors de l'installation et de l'utilisation de la galerie de toit. Ne travaillez jamais sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Lors du montage et de l'utilisation de la galerie de toit, veillez à ce que la zone de travail reste propre et bien éclairée. Tenez les spectateurs et les enfants à l'écart de cette zone.
- Considérez le poids que le toit peut supporter.
- Tenez compte de la capacité de charge du panier de toit.
- Lors de l'installation du produit, les accessoires doivent être correctement fixés.
- Lors du chargement, veuillez utiliser un filet de sécurité pour éviter que les objets ne tombent. Pour les objets volumineux comme les kayaks, Ils doivent être accompagnés de housses coupe-vent et d'autres équipements destinés à réduire la résistance au vent avant de pouvoir être enregistrés.
- Lors du chargement, le poids de la cargaison ne doit pas dépasser la capacité de charge testée afin d'éviter toute déformation ou tout détachement de la galerie de toit.

PRODUCT PAREMETERS

Modèle	Maximum Capacité de charge	Charge nominale	Longueur du rack
HJ-RB011-128CM	220 lbs / 100 kg	176 lbs / 80 kg	50 pouces / 1280 mm

Avertissement : Lors du chargement de marchandises , la vitesse du véhicule ne doit pas dépasser **80 km/h (50 miles/h)** , et les objets volumineux doivent être recouverts d'une bâche coupe-vent ou d'un filet de sécurité.

Forme de rail de toit applicable

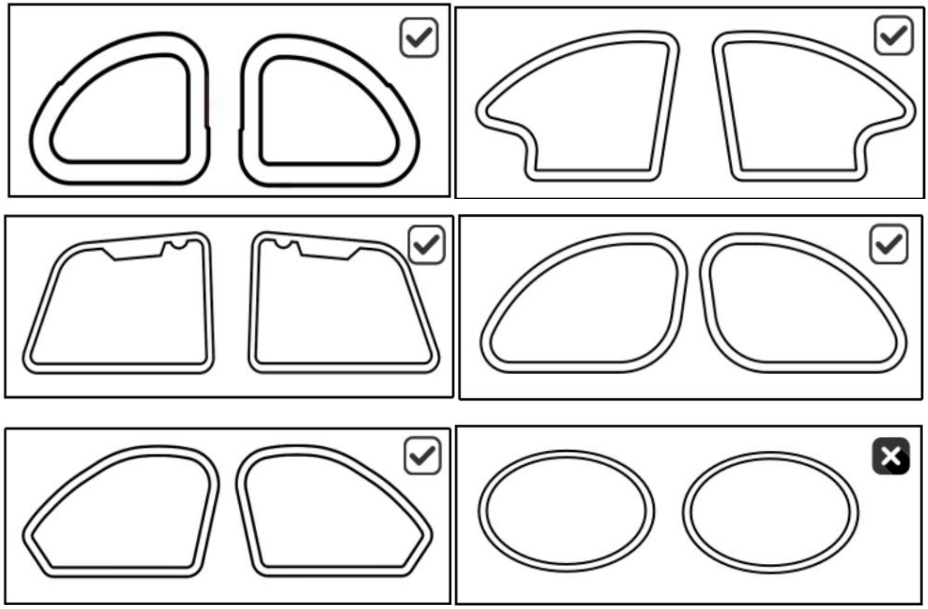


ACCESSORY LIST

①	②	③	④	⑤
Barre d'aluminium X2	Couvercle d'extrémité X4	Adaptateur X4	Clé X2	Clé Allen M5 x 1

 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	
Plaque d'équipage S X4	M 6 Entretoise X4	Vis M6 X4	Feuille de caoutchouc X2	

OPERATION

Étape d'installation 1 :

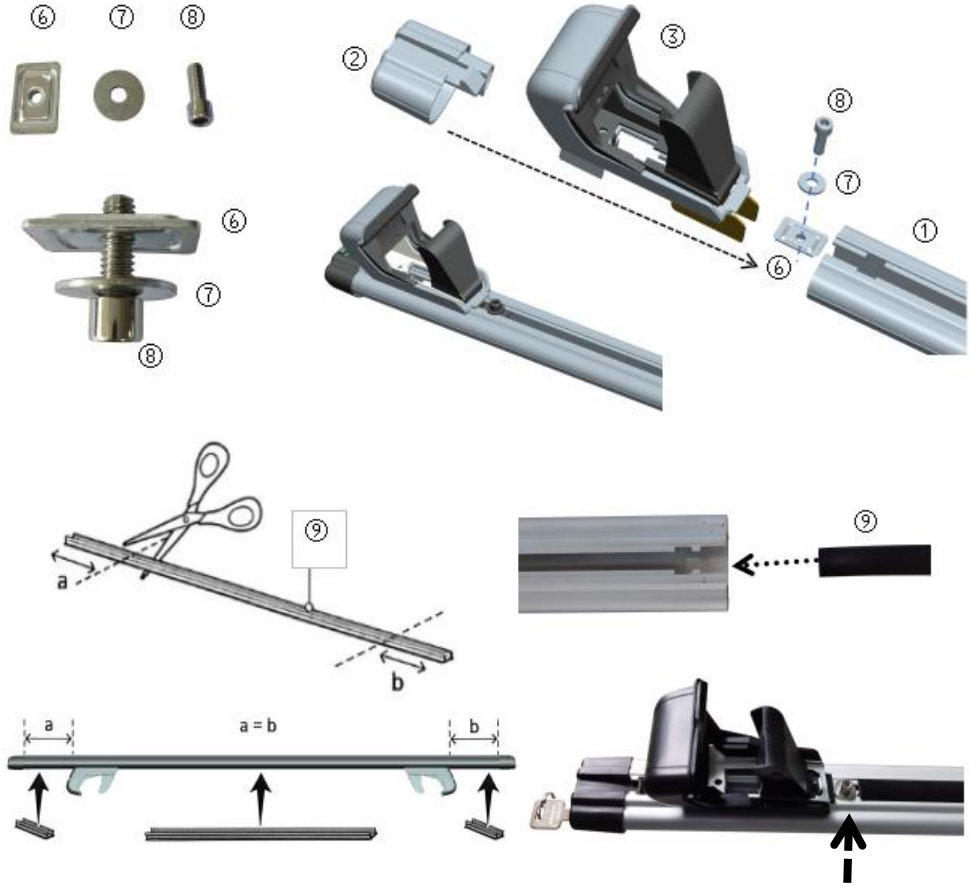

La plaque de fixation doit être installée fermement contre la position de la pince avant. Installez la plaque de fixation à l'endroit indiqué sur l'image.

Étape d'installation 1 :

4. Fixez la plaque à vis et la rondelle ensemble . Ensuite, assemblez-les dans la fente située au bas de la tige en aluminium. Assurez-vous que les vis sont desserrées .

5. Insérez la base du pied dans la fente inférieure de la tige en aluminium.

6. Placez la barre transversale sur le rail de toit pour confirmer la position de la base de fixation.
Mesurez la longueur de la bande de caoutchouc située au bas de la tige en aluminium et coupez-la à une longueur ajustable.
Insérez la bande de caoutchouc dans la fente inférieure de la tige en aluminium.

Étape d'installation 2 :












Étape d'installation 2 :




2. Placez la barre transversale sur les rails de toit. Serrez les vis à l'aide d'une clé Allen pour vous assurer que le pied est bien fixé. Serrez la plaque de fixation près du bord de la base pour empêcher tout mouvement vers l'intérieur. Insérez les bouchons aux deux extrémités et verrouillez-les avec la clé.

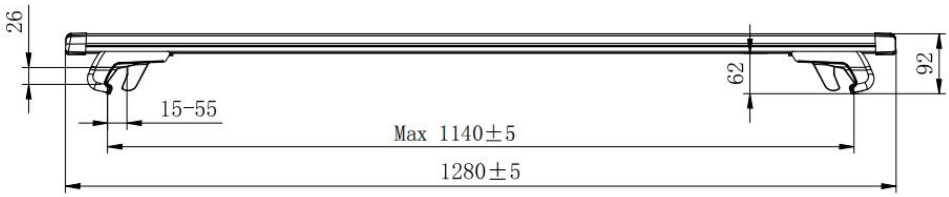



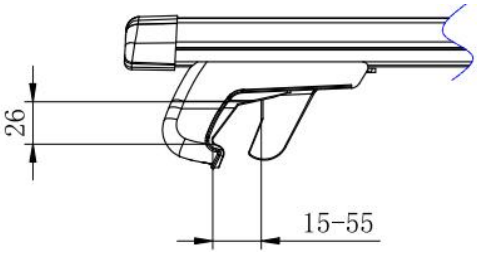




			
Nu UN b un toit avec désigné points de fixation.	**Rail surélevé** Deux rails surélevés qui courent parallèle aux portes. Il y a suffisamment de espace que vous pourriez glisser ta main en dessous.	**Rail affleurant** Deux rails affleurants qui courent parallèle aux portes. Vous ne pouvez pas faire glisser votre main en dessous.	**Point fixe** Quatre accessoires cachés points qui sont généralement dissimulé par une couverture ou porte en plastique. Peut être trouvé sur certains rails encastrés, ou des toits surélevés pour les voies ferrées.



Mesurez la hauteur des rails de toit



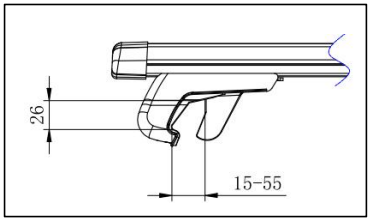



Modèle	Distance entre les barres	Distance entre les barres de

	de toit côté intérieur	toit à l'extérieur
HJ-RB011-128CM	220 à 1060 mm	250 à 1140 mm

Portée de l'adaptation et mesure des données des rails de toit :

Ce dessin est un exemple pour un ou deux modèles. La date d'installation doit correspondre aux données du dessin.

La différence entre les différents modèles réside uniquement dans la longueur, pour le reste sinon, cela doit être identique.

Par exemple: Si la longueur totale de la barre transversale est de 1280 mm, la dimension extérieure maximale du rail de toit doit être de 1140 mm. D'autres longueurs peuvent être obtenues en additionnant ou en soustrayant proportionnellement.

La largeur du rail de montage doit être de 15 à 55 mm. La hauteur doit être de 26 mm.


Le dépassement des données ci-dessus n'est pas compatible.

La distance entre le toit et le haut du rail de guidage doit être d'au moins 50 mm.

Distance entre les rails de toit extérieurs : 25 0 à 11 40 mm.

Il est recommandé que l’espacement avant et arrière des deux barres transversales assemblées soit ≥ 27,6 pouces (70 cm) .

Précautions à prendre lors du chargement.

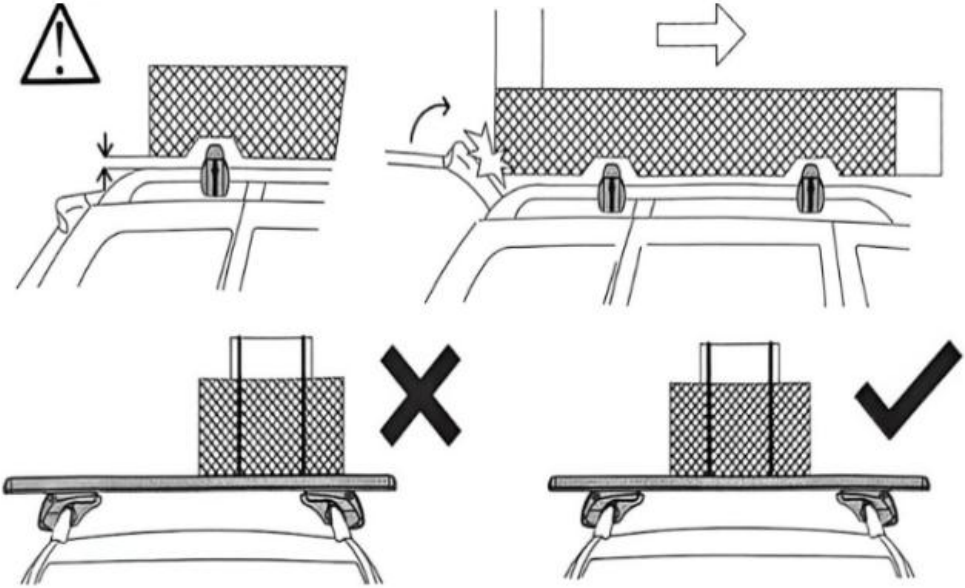





Lors de l'installation d'un accessoire, il est important prendre des précautions lors de l'installation. Lors du transport d'objets volumineux comme un En kayak, la taille engendrera une résistance au vent supplémentaire. cela ajoutera une pression/un poids supplémentaire sur à la fois le kayak et les barres transversales. Pendant installation il est suggéré d'utiliser sangles extra-longues pour attacher le l'avant et l'arrière du kayak, comme indiqué. Le poids de la charge est le total de L'article et l'accessoire sont également installés. comme la pression due à la traînée du vent. Une installation correcte réduira le poids ajouté par la pression et assurer une capacité de chargement accrue.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Dachträger

MODELL : HJ-RB011-128CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

MODELL : HJ-RB011-128CM



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden . Produkt.

SAFETY & WARNING

- Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
- Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
- Installationsbeschränkungen: Während der Installation ist es strengstens verboten, das Produkt zu schlagen oder zu verdrehen. Andernfalls kann es zu Rissen und Verformungen an der Einbauposition kommen, was das Erscheinungsbild und die Sicherheit
  des Fahrzeugs beeinträchtigt. Vor der Installation: Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Fahrzeug während der gesamten Installation ausgeschaltet sein. Beachtung der
  Anleitung: Bitte befolgen Sie bei der Installation die für Ihr Fahrzeugmodell geeignete Installationsanleitung. Eine fehlerhafte Installation kann die Schutzfunktion des Produkts beeinträchtigen und die Sicherheit von Fahrer und Beifahrern gefährden.
  Hinweis zur Produktgültigkeit: Die Produktfunktion wird nur bei ordnungsgemäß und vollständig montierten Einheiten gewährleistet.
  Allgemeiner Hinweis: Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
  Sicherheitsvorkehrungen: Bei der Verwendung des Produkts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Dazu gehören:
  a) Die Montage des Produkts muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
  b) Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern. Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Produkt zu klettern oder damit zu spielen.
  c) Tragen Sie bei der Installation des Produkts Schutzhandschuhe.
  d. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder

abgenutzt sind.
e. Ziehen Sie die Befestigungselemente nicht zu fest an.
f. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß; ersetzen Sie es sofort, wenn Beschädigungen festgestellt werden oder sich Teile lösen.
Warnhinweis zur elektrischen Sicherheit : Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Stromversorgung
des Fahrzeugs ausgeschaltet ist, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Fahrzeugschäden oder Verletzungen führen. Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts alle Vorschriften des Verkehrsministeriums (DOT). Verwenden Sie Seile und Zurrgurte, um die Ladung sicher zu fixieren.


- Überladen Sie den Dachgepäckträger nicht. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit.
- Prüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch, ob alle Teile fest sitzen. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Beschädigungen. Bei Ausfransungen oder Verformungen die Verwendung sofort einstellen.
- Stellen Sie sicher, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet und die Feststellbremse angezogen ist, bevor Sie den Dachgepäckträger be- oder entladen.
- Nicht zum Halten oder Einschränken des Gewichts von Menschen oder Tieren in irgendeiner Weise verwenden.
- Gehen Sie beim Arbeiten mit Bedacht vor. Bleiben Sie beim Aufbau und der Verwendung des Dachgepäckträgers aufmerksam und konzentriert. Arbeiten Sie niemals unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss.
- Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung des Dachgepäckträgers sauber und gut beleuchtet. Zuschauer und Kinder dürfen sich nicht im Arbeitsbereich aufhalten.
- Berücksichtigen Sie die maximale Tragfähigkeit des Daches.
- Berücksichtigen Sie die Tragfähigkeit des Dachkorbs.
- Bei der Installation des Produkts muss das Zubehör sicher befestigt werden.
- Bitte verwenden Sie beim Verladen von Gütern ein Sicherheitsnetz, um ein Herunterfallen zu verhindern. Für sperrige Gegenstände wie Kajaks gilt Folgendes: Sie müssen mit winddichten Abdeckungen und anderen Gegenständen zur Verringerung des Windwiderstands versehen werden, bevor sie eingecheckt werden können.
- Beim Beladen darf die Ladung die geprüfte Tragfähigkeit nicht überschreiten, um eine Verformung oder ein Ablösen des Dachgepäckträgers zu verhindern.

PRODUCT PAREMETERS

Modell	Maximal	Nennlast	Gestelllänge

	Tragfähigkeit		
HJ-RB011-128CM	220 lbs / 100 kg	176 lbs / 80 kg	50 Zoll / 1280 mm
Warnung: Beim Beladen darf die Geschwindigkeit des Fahrzeugs **80 km/h (50 mph) nicht überschreiten** , und große Gegenstände müssen mit einer winddichten Plane oder einem Sicherheitsnetz abgedeckt werden.			

Anwendbare Dachrelingform

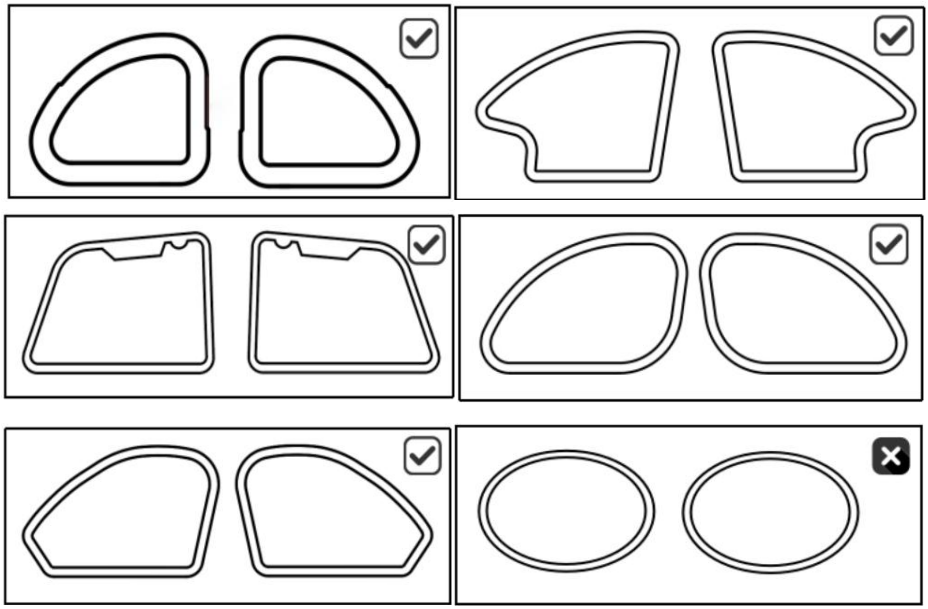


ACCESSORY LIST



①	②	③	④	⑤
Aluminiumstange X2	Endabdeckung X4	Adapter X4	Schlüssel X2	M5-Inbusschlüssel x 1
 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	
S -Crew-Platte X4	M 6 Abstandshalter X4	M 6 Schraube X4	Gummimatte x2	

OPERATION

Installationsschritt 1:

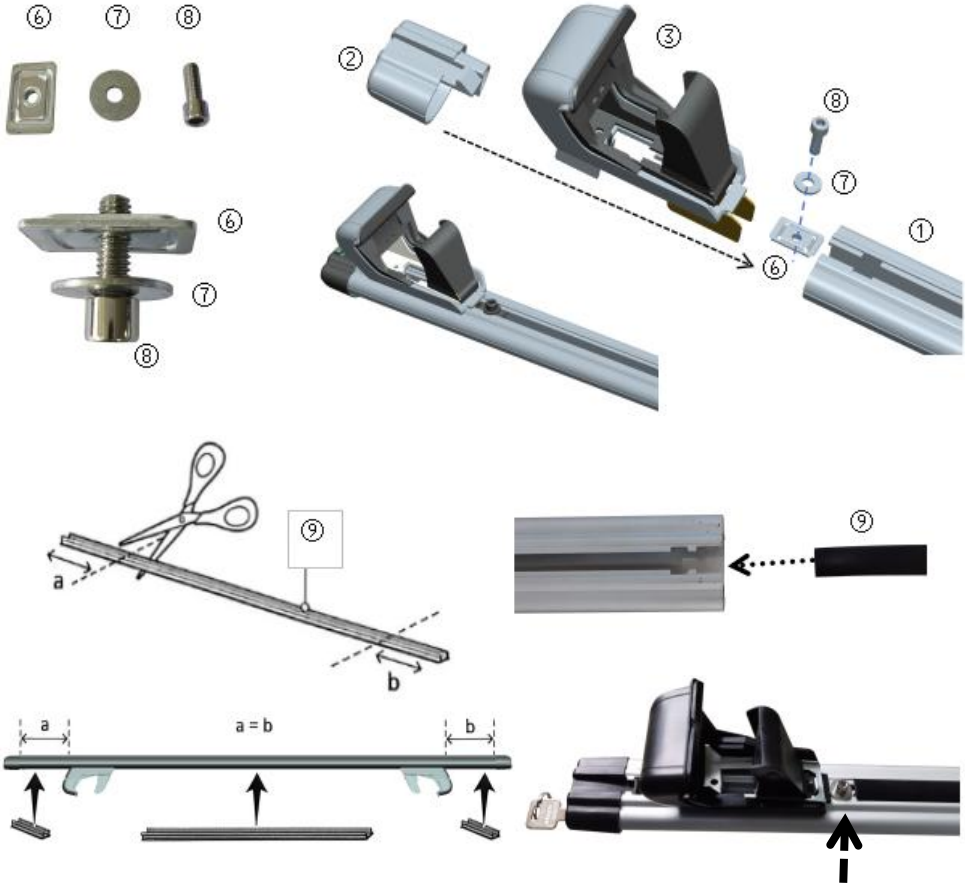

Die Befestigungsplatte sollte fest an der vorderen Klemmposition anliegen. Montieren Sie die Befestigungsplatte an der in der Abbildung gezeigten Position.

Installationsschritt 1:

7. Die Schraubenplatte und die Unterlegscheibe miteinander verbinden . Anschließend in die Nut am unteren Ende der Aluminiumstange einsetzen. Sicherstellen, dass die Schrauben locker sind .


8. Setzen Sie den Fuß in den unteren Schlitz der Aluminiumstange ein.
9. Setzen Sie die Querstange auf die Dachreling, um die Position der Fußplatte zu überprüfen.
Messen Sie die Größe des Gummistreifens am unteren Ende der Aluminiumstange und schneiden Sie ihn auf die passende Größe zu.
Setzen Sie den Gummistreifen in den unteren Schlitz der Aluminiumstange ein.

Installationsschritt 2:





Installationsschritt 2:




3. Setzen Sie die Querstange auf die Dachrelingschienen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel fest, um sicherzustellen, dass der Fuß sicher befestigt ist. Ziehen Sie die Schraubbefestigungsplatte nahe der Seite der Basis fest, um ein Verrutschen nach innen zu verhindern. Setzen Sie die Verschlussstopfen an beiden Enden ein und verriegeln Sie die Stange mit dem Schlüssel.

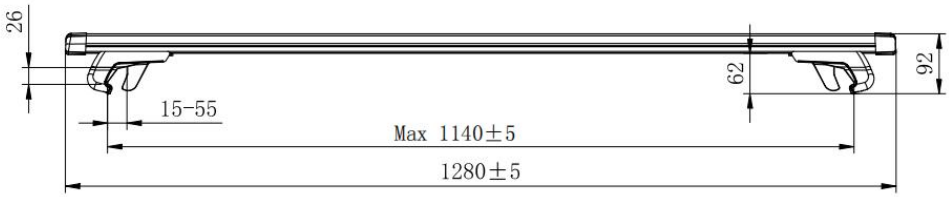



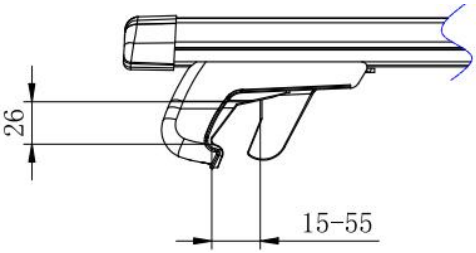




			
Nackt A blankes Dach mit ausgewiesener Befestigungspunkte.	**Erhöhtes Geländer** Zwei erhöhte Schienen, die laufen parallel zu den Türen. Es gibt genug davon Lücke, durch die man schieben könnte Ihre Hand darunter.	**Bündige Schiene** Zwei bündige Schienen, die laufen parallel zu den Türen. Du kannst deinen nicht verschieben Hand darunter.	**Fixpunkt** Vier versteckte Befestigungen Punkte, die normalerweise getarnt durch eine Hülle oder eine Kunststofftür. Kann sein auf einigen bündigen Schienen zu finden, oder erhöhte Geländerdächer.



Messen Sie die Höhe der Dachrelingschienen



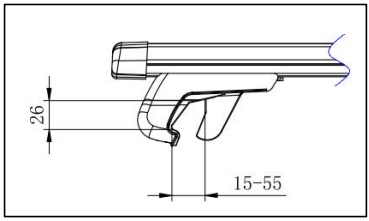



Modell	Abstand zwischen den	Abstand zwischen den

	Dachrelingen an der Innenseite	Dachrelingen außen
HJ-RB011-128CM	220 bis 1060 mm	250 bis 1140 mm

Anpassungsumfang und Messung der Dachrelingdaten :

Diese Zeichnung zeigt ein Beispiel von ein oder zwei Modellen. Das Installationsdatum richtet sich nach den Angaben in der Zeichnung.

zwischen den verschiedenen Modellen liegt lediglich in der Länge, ansonsten ansonsten muss alles gleich sein.

Zum Beispiel: Bei einer Gesamtlänge der Querträger von 1280 mm sollte die maximale Außenbreite der Dachgepäckträgerschiene 1140 mm betragen. Andere Längen lassen sich durch proportionales Addieren oder Subtrahieren erreichen.

Die Breite der Montageschiene sollte 15 bis 55 mm betragen. Die Höhe sollte 26 mm betragen.


Eine Überschreitung der oben genannten Daten ist nicht möglich.

Der Abstand zwischen Dach und Oberkante der Führungsschiene muss mindestens 50 mm betragen.

Abstand zwischen den Dachrelingen außen: 25 0 bis 11 40 mm.

Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen den beiden montierten Querträgern vorne und hinten ≥27,6 Zoll (70 cm) beträgt .

Vorsichtsmaßnahmen beim Verladen.

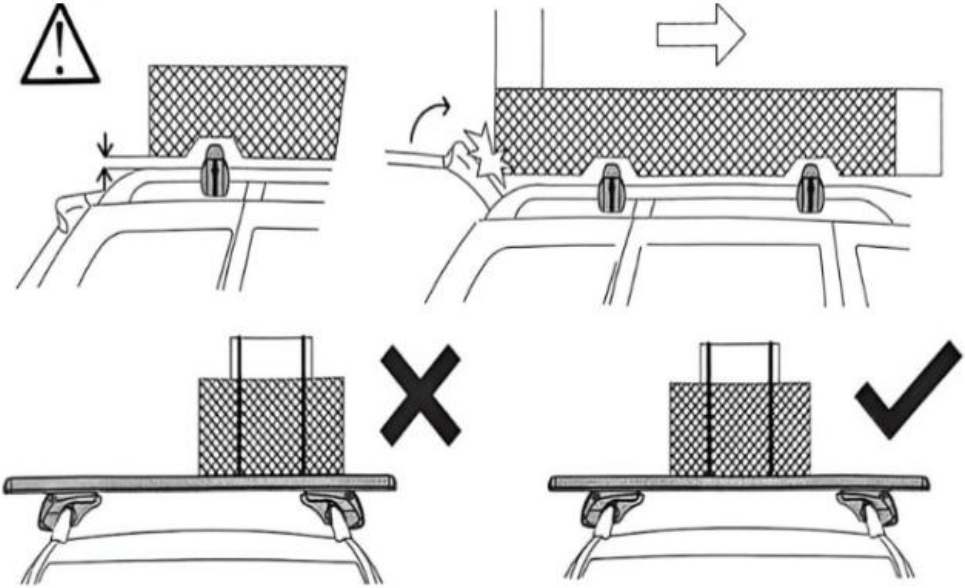





Bei der Montage von Anbauteilen ist Folgendes zu beachten: Bei der Installation ist Vorsicht geboten. Beim Tragen größerer Gegenstände wie z. B. Das Kajak wird aufgrund seiner Größe zusätzlichen Windwiderstand verursachen. das wird zusätzlichen Druck/Gewicht hinzufügen sowohl das Kajak als auch die Querträger. Während Bei der Installation wird die Verwendung empfohlen. extra lange Gurte zum Festbinden Vorder- und Rückseite des Kajaks, wie abgebildet. Das Gewicht der Ladung entspricht der Summe der Artikel und Zubehör wurden ebenfalls installiert. als der Druck durch den Luftwiderstand. Eine fachgerechte Installation reduziert das Gewicht. durch Druck erhöht und sichergestellt, dass mehr Fracht transportiert werden kann.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Portapacchi da tetto

MODELLO : HJ-RB011-128CM

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Roof Rack

MODELLO : HJ-RB011-128CM



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software. prodotto.

SAFETY & WARNING

- Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
- Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
- Restrizioni di installazione: Durante il processo di installazione, è severamente vietato colpire o torcere il prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe incrinarsi e la posizione di installazione potrebbe deformarsi, compromettendo l' aspetto e la sicurezza
  del veicolo. Requisiti preliminari all'installazione: Per evitare lesioni, assicurarsi che il veicolo sia spento durante l'intero processo di installazione.
  Conformità alle istruzioni: Seguire attentamente le istruzioni di installazione adatte al proprio modello di veicolo. Un'installazione errata può impedire al prodotto di funzionare come dispositivo di protezione, mettendo a rischio la vita e la sicurezza del conducente e dei passeggeri.
  Nota sulla validità del prodotto: La funzionalità del prodotto è garantita solo per unità assemblate correttamente e completamente.
  Avviso generale: Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimento futuro.
  Precauzioni di sicurezza: Quando si utilizza il prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui le seguenti:
  a. Il prodotto deve essere assemblato da un adulto competente.
  b. Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'assemblaggio; non permettere ai bambini di arrampicarsi o giocare con il prodotto.
  c. Indossare guanti protettivi durante l'installazione del prodotto.
  d. Non utilizzare il prodotto se mancano parti, se sono danneggiate o abrase.
  e. Non serrare eccessivamente i dispositivi di fissaggio (ferramenta).
  f. Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare l'usura; sostituirlo immediatamente se si rilevano danni o se le parti si staccano.
  Avvertenza sulla sicurezza elettrica

Prima dell'installazione, assicurarsi che l'alimentazione del veicolo sia disattivata per evitare il rischio di cortocircuiti elettrici. Il mancato rispetto di questa istruzione può causare danni al veicolo o lesioni personali. Attenersi a tutti i requisiti del Dipartimento dei Trasporti (DOT) quando si utilizza questo prodotto. Utilizzare corde e cinghie di fissaggio per tenere saldamente in posizione tutto il carico.


- Non sovraccaricare il portapacchi. Non superare mai la capacità di carico massima.
- Prima e dopo ogni utilizzo, verificare che tutti i componenti siano ben fissati. Ispezionare regolarmente per individuare eventuali danni. In caso di sfilacciamenti o deformazioni, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Assicurarsi che il motore del veicolo sia spento e che il freno di stazionamento sia inserito prima di caricare o scaricare il portapacchi.
- Non utilizzare per sostenere o trattenere in alcun modo il peso di persone o animali.
- Usate il buon senso durante il lavoro. Rimanete vigili e concentrati durante l'installazione e l'utilizzo del portapacchi. Non lavorate mai sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
- Durante il montaggio e l'utilizzo del portapacchi, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Tenere lontani dall'area di lavoro spettatori e bambini.
- Considera il peso massimo che il tetto può sopportare.
- Si tenga conto della capacità di carico del portapacchi sul tetto.
- Durante l'installazione del prodotto, gli accessori devono essere fissati saldamente.
- Durante il carico, si prega di utilizzare una rete di sicurezza per evitare che cadano. Per oggetti ingombranti come i kayak, Prima di poter essere imbarcati, i bagagli devono essere accompagnati da coperture antivento e altri oggetti per ridurre la resistenza al vento.
- Durante il carico, il peso dei carichi non deve superare la capacità di carico testata, per evitare deformazioni o distacchi del portapacchi.

PRODUCT PAREMETERS

Modello	Massimo Capacità di carico	Carico nominale	Lunghezza del rack
HJ-RB011-128CM	220 libbre / 100 kg	176 libbre / 80 kg	50 ” / 1280 mm
Attenzione: durante il carico , la velocità del veicolo non deve superare **gli 80 km/h (50 miglia/h)** e gli oggetti di grandi dimensioni devono essere coperti con			

un telo antivento o una rete di sicurezza.

Forma della barra portatutto applicabile

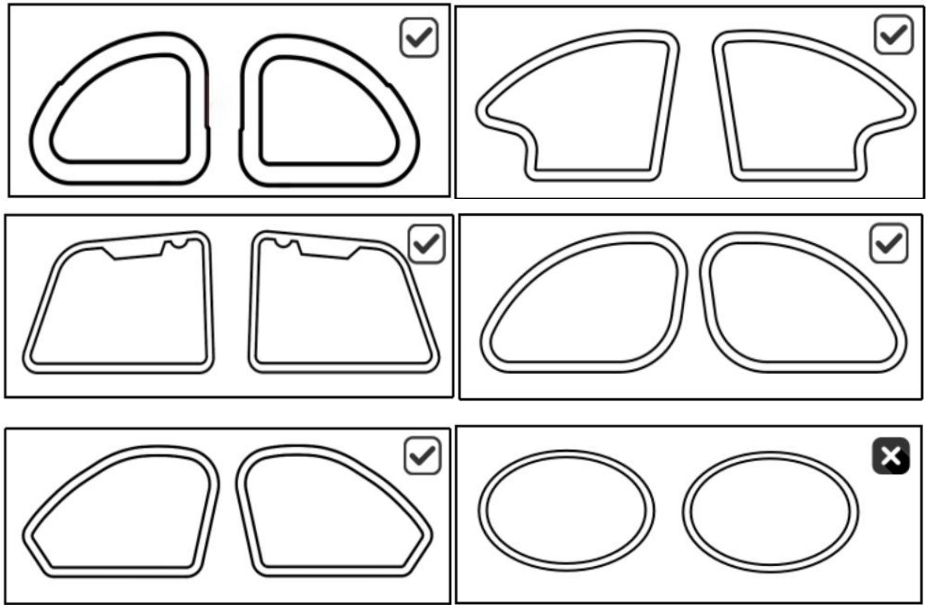


ACCESSORY LIST

				
①	②	③	④	⑤
Barra di alluminio X2	Copertina finale X4	Adattatore X4	Chiave X2	Chiave a brugola M5 X 1

 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	
Targa S X4	M 6 Distanziatore X4	Vite M 6 X4	Foglio di gomma X2	

OPERATION

Fase 1 dell'installazione:

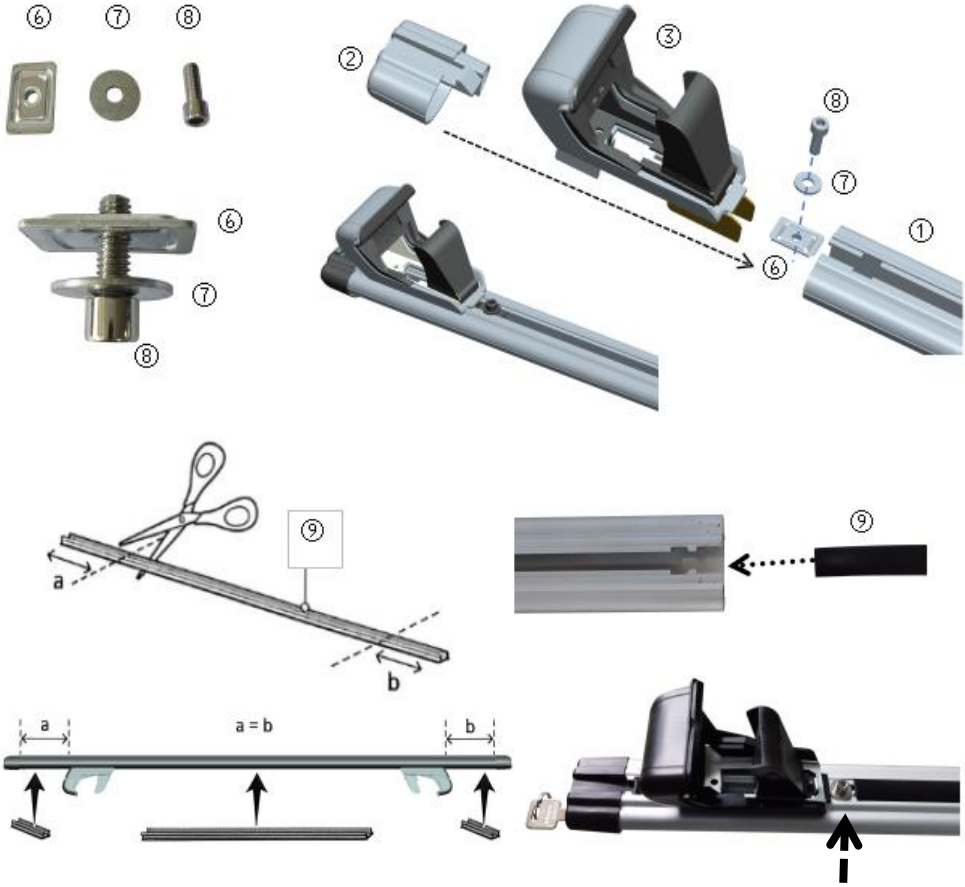

La piastra di fissaggio deve essere installata saldamente contro la posizione del morsetto anteriore. Installare la piastra di fissaggio nella posizione indicata nell'immagine.

Fase 1 dell'installazione:

10. Fissare la piastra con la vite e la rondella insieme . Quindi assemblare il tutto nell'apposita fessura nella parte inferiore dell'asta di alluminio. Assicurarsi che le viti siano allentate .

11. Inserisci la base del piede nell'apposita fessura inferiore dell'asta di alluminio.
12. Posiziona la traversa sul binario del tetto per confermare la posizione della base di appoggio.
Misurare la lunghezza della striscia di gomma all'estremità inferiore dell'asta di alluminio e tagliarla in modo da ottenere una misura regolabile.
Inserire la striscia di gomma nell'apposita fessura inferiore dell'asta di alluminio.


Fase 2 dell'installazione:








Fase 2 dell'installazione:




4. Posiziona la traversa sulle guide del tetto. Usa una chiave a brugola per serrare le viti e assicurarti che il piedino sia installato saldamente. Serra la piastra di fissaggio della vite vicino al lato della base, impedendo che lo spazio si sposti verso l'interno. Inserisci i tappi a vite alle due estremità e bloccali con la chiave.

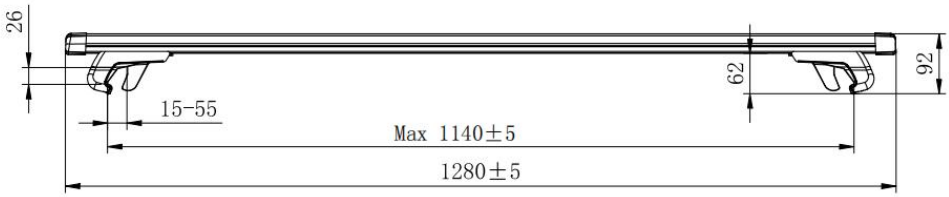



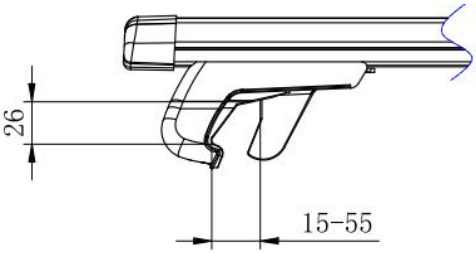






			
Nudo UN tetto nudo con designato punti di fissaggio.	**Ringhiera rialzata** Due binari rialzati che corrono parallelo alle porte. C'è abbastanza di spazio che potresti far scorrere la tua mano sotto.	**Ringhiera a filo** Due binari a filo che corrono parallelo alle porte. Non puoi far scorrere il tuo mano sotto.	**Punto fisso** Quattro attacchi nascosti punti che di solito sono travestito da una copertura o porta di plastica. Può essere trovato su alcune guide a filo, o tetti con ringhiere rialzate.



Misurare l'altezza delle guide del tetto

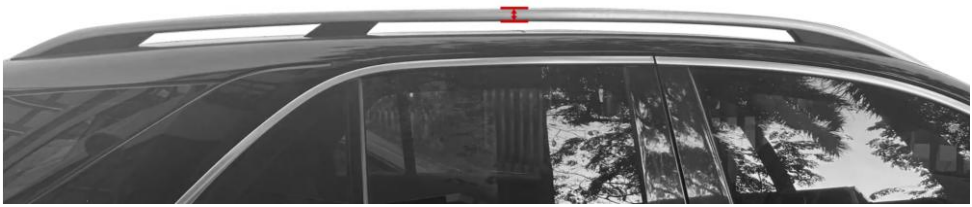

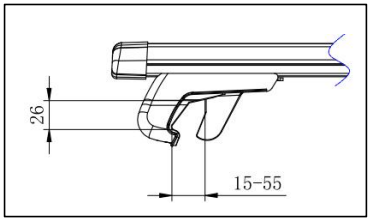

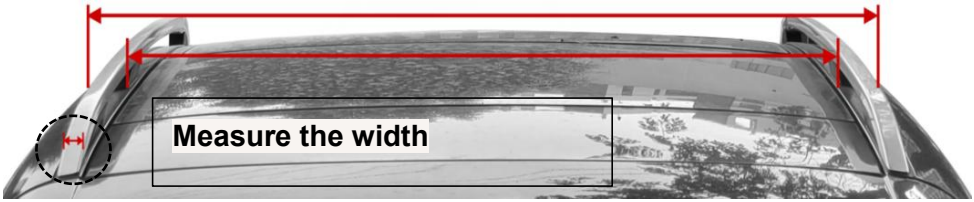

Modello	Distanza tra le barre	Distanza tra le barre del

	portatutto sul lato interno	tetto esterne
HJ-RB011-128CM	da 220 a 1060 mm	250 a 1140 mm

Ambito di adattamento e misurazione dei dati relativi alle barre portatutto sul tetto :

Questo disegno è un esempio di uno o due modelli. La data di installazione deve corrispondere ai dati riportati nel disegno.

La differenza tra i diversi modelli è solo nella dimensione della lunghezza , altrimenti tutto il resto deve essere uguale.

Per esempio: Se la lunghezza totale delle barre trasversali è di 1280 mm, la dimensione esterna massima del binario del portapacchi deve essere di 1140 mm . Altre lunghezze possono essere ottenute mediante aggiunte o sottrazioni proporzionali.

La larghezza della guida di montaggio dovrebbe essere di 15~55 mm, L'altezza dovrebbe essere di 26 mm.


Il superamento dei dati sopra indicati non è compatibile.

La distanza tra il tetto e la parte superiore del binario di guida deve essere di almeno 50 mm.

Distanza tra le barre portatutto esterne: da 25,0 a 11,40 mm .

Si raccomanda che la distanza anteriore e posteriore tra le due traverse assemblate sia ≥27,6” (70 cm) .

Precauzioni da adottare durante il caricamento.

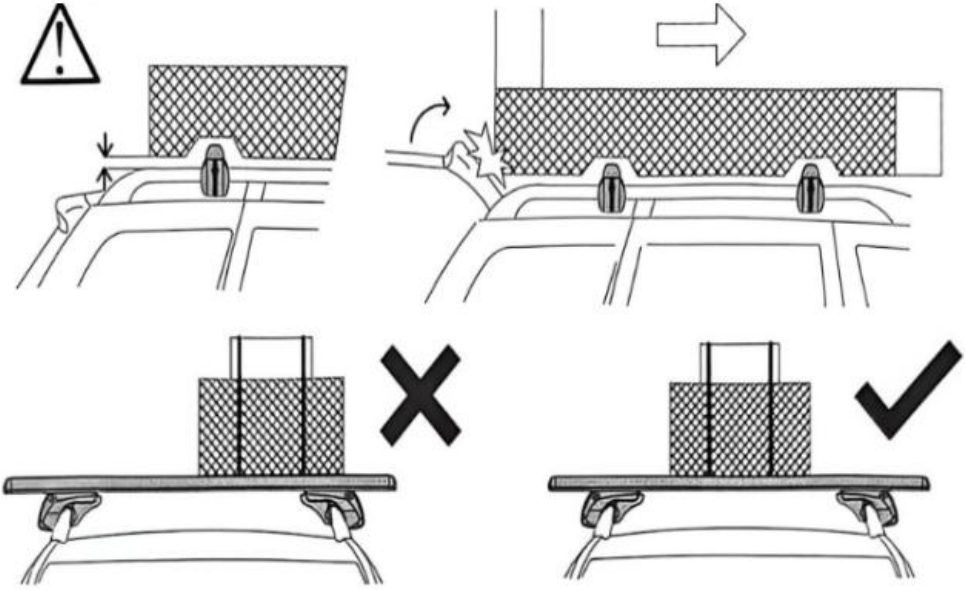





Quando si installa un accessorio, è importante per prendere precauzioni durante l'installazione. Quando si trasportano oggetti più grandi come un Kayak, le dimensioni causeranno una maggiore resistenza al vento che aggiungerà ulteriore pressione/peso su sia il kayak che le barre trasversali. Durante installazione si consiglia di utilizzare cinghie extra lunghe per legare il parte anteriore e posteriore del kayak come mostrato. Il peso del carico è il totale del articolo e accessorio installati come la pressione del vento trascina. Un'installazione corretta ridurrà il peso aggiunto dalla pressione e garantisce che sia possibile trasportare più carico.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Portaequipajes de techo

MODELO : HJ-RB011-128CM

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Roof Rack

MODELO : HJ-RB011-128CM



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar claramente el manual del usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al producto que usted recibió. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software en nuestro sitio web. producto.

SAFETY & WARNING

- Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
- El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
- Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
- Restricciones de instalación: Durante el proceso de instalación, está estrictamente prohibido golpear o torcer el producto. De lo contrario, esto puede causar que el producto se agriete y la posición de instalación se deforme, afectando negativamente la apariencia y el rendimiento de seguridad del vehículo.
  Requisito previo a la instalación: Para evitar lesiones, asegúrese de que el vehículo esté apagado durante todo el proceso de instalación.
  Cumplimiento de las instrucciones: Siga las instrucciones de instalación adecuadas para su modelo de vehículo específico durante la instalación. Una instalación incorrecta puede impedir que el producto funcione como dispositivo de protección, poniendo en peligro la vida y la seguridad del conductor y los pasajeros.
  Nota de validez del producto: La funcionalidad del producto solo está garantizada para unidades ensambladas correctamente y completamente.
  Aviso general: Lea estas instrucciones detenidamente y consérvelas para futuras consultas.
  Precauciones de seguridad: Al usar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes:
  a. Un adulto competente debe ensamblar el producto.
  b. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el ensamblaje; no permita que los niños se suban o jueguen con el producto.
  c. Use guantes de protección al instalar el producto.
  d. No utilice el producto si faltan piezas, si están dañadas o desgastadas.
  e. No apriete demasiado los sujetadores (herrajes).
  f. Inspeccione el producto regularmente para detectar desgaste; reemplácelo inmediatamente si se detecta algún daño o si alguna pieza se desprende.

Advertencia de seguridad eléctrica

Antes de la instalación, asegúrese de que la fuente de alimentación del vehículo esté apagada para evitar el riesgo de cortocircuitos eléctricos. El incumplimiento de esta instrucción puede provocar daños al vehículo o lesiones personales. Cumpla con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al utilizar este producto. Utilice cuerdas y amarres para sujetar firmemente toda la carga en su lugar.


- No sobrecargue la baca. Nunca exceda la capacidad máxima de peso.
- Antes y después de cada uso, compruebe que todos los componentes estén bien sujetos. Inspeccione periódicamente si hay daños. Si observa desgaste o deformación, deje de usarlo inmediatamente.
- Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO y con el freno de mano puesto antes de cargar o descargar la baca.
- No lo utilice para sostener o restringir el peso de personas o animales de ninguna manera.
- Utilice el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concéntrese al instalar y usar la baca. Nunca trabaje bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
- Durante el montaje y uso de la baca, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Evite que los espectadores y los niños entren en la zona de trabajo.
- Considere el peso que puede soportar el techo.
- Considere la capacidad de carga de la cesta del techo.
- Al instalar el producto, los accesorios deben quedar bien sujetos.
- Al cargar mercancías, utilice una red de seguridad para evitar que se caigan. Para artículos voluminosos como kayaks, Es necesario que vayan acompañados de fundas cortavientos y otros elementos para reducir la resistencia al viento antes de poder facturarlos.
- Al cargar mercancías, estas no deben exceder la capacidad de carga probada para evitar la deformación o el desprendimiento de la baca.

PRODUCT PAREMETERS

Modelo	Máximo Capacidad de carga	Carga nominal	Longitud del bastidor
HJ-RB011-128CM	220 libras / 100 kg	176 libras / 80 kg	50 ” / 1280 mm
Advertencia: Al cargar mercancías , la velocidad del vehículo no debe superar			

los 80 km/h (50 millas/h) , y los objetos grandes deben cubrirse con una lona cortavientos o una red de seguridad.

Forma del riel de techo aplicable

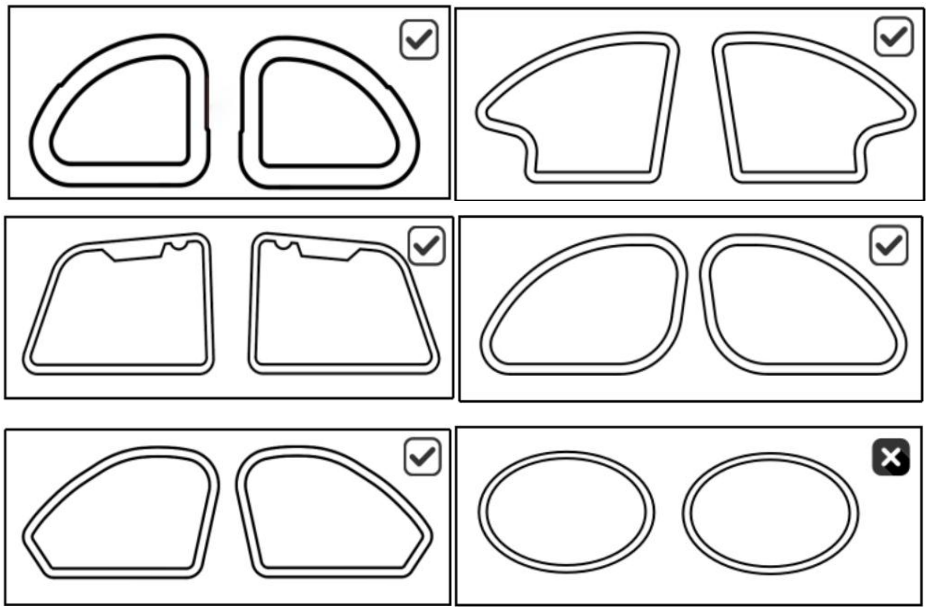


ACCESSORY LIST

				
①	②	③	④	⑤
Barra de aluminio X2	Tapa final X4	Adaptador X4	Llave X2	Llave Allen M5 x 1

 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	
Placa de tripulación S X4	M 6 espaciador X4	Tornillo M 6 X4	Lámina de caucho X2	

OPERATION

Paso 1 de la instalación:

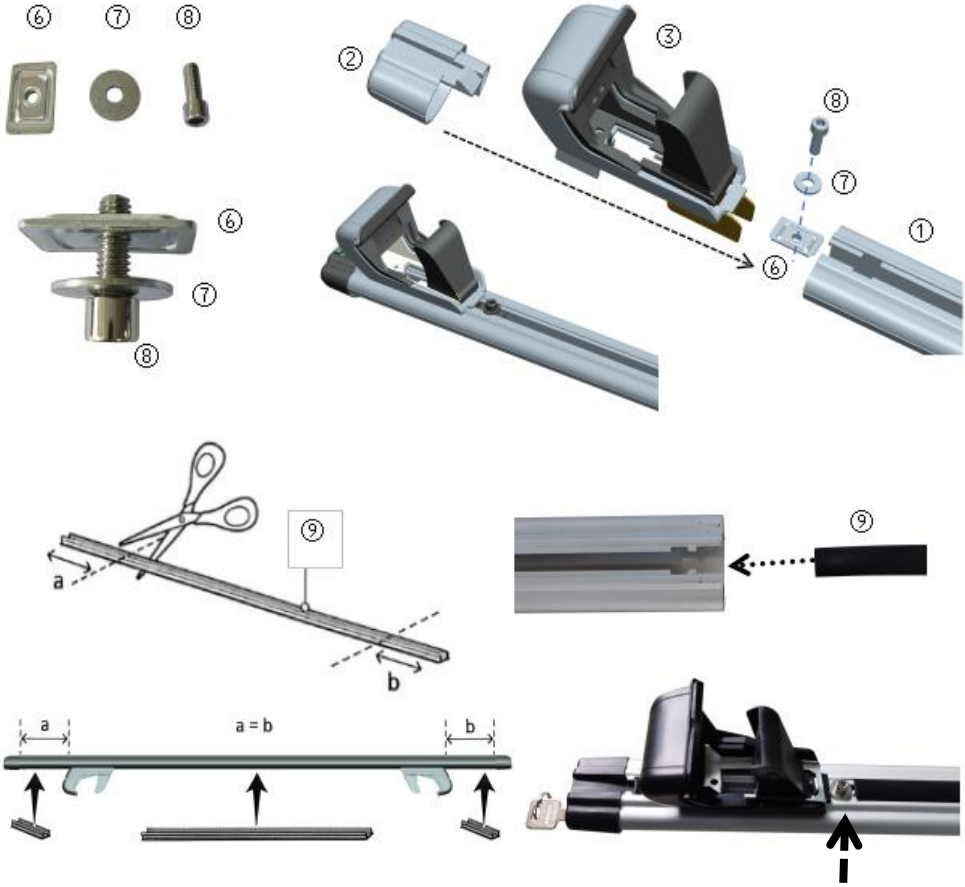

La placa de fijación debe instalarse firmemente contra la posición de la abrazadera frontal. Instale la placa de fijación en la posición que se muestra en la imagen.

Paso 1 de la instalación:

13. Fije la placa de tornillos y la arandela juntas . Luego ensámblela en la ranura en la parte inferior de la varilla de aluminio. Asegúrese de que los tornillos estén flojos .


14. Coloque la base del pie en la ranura inferior de la varilla de aluminio.
15. Coloque la barra transversal sobre el riel del techo para confirmar la posición de la base de apoyo.
Mide el tamaño de la tira de goma en la parte inferior de la varilla de aluminio y córtala a la medida ajustable.
Coloque la tira de goma en la ranura inferior de la varilla de aluminio.

Paso de instalación 2:





Paso de instalación 2:




5. Coloque la barra transversal sobre los rieles del techo. Use una llave Allen para apretar los tornillos y asegurarse de que el pie quede bien instalado. Apriete la placa de fijación del tornillo cerca del lateral de la base para evitar que el espacio se mueva hacia adentro. Coloque los tapones en ambos extremos y bloquéelos con la llave.

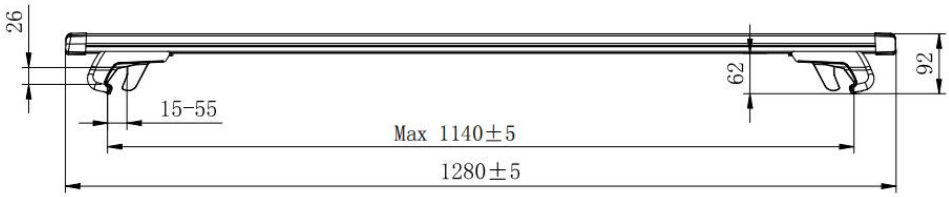



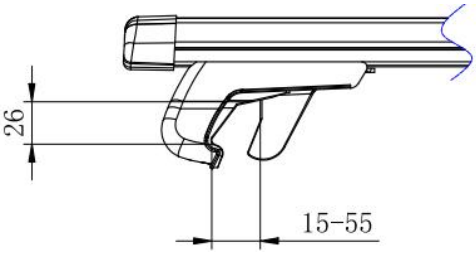




			
Desnudo A un techo abierto con designado puntos de fijación.	**Riel elevado** Dos rieles elevados que corren paralelo a las puertas. Hay suficiente de hueco que podrías deslizar tu mano debajo.	**Riel de descarga** Dos rieles empotrados que corren paralelo a las puertas. No puedes deslizar tu mano debajo.	**Punto fijo** Cuatro accesorios ocultos puntos que suelen ser disfrazado por una cubierta o puerta de plástico. Puede ser encontrado en algunos rieles empotrados, o techos con barandillas elevadas.



Mida la altura de los rieles del techo



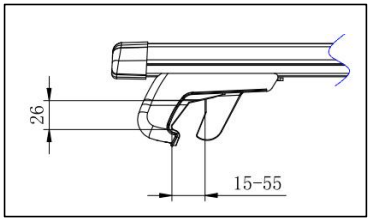



Modelo	Distancia entre los rieles	Distancia entre los rieles del

	del techo en el lado interior	techo exterior
HJ-RB011-128CM	220 a 1060 mm	de 250 a 1140 mm

Alcance de la adaptación y medición de los datos de los rieles del techo :

Este dibujo es un ejemplo de uno o dos modelos. La fecha de instalación debe coincidir con los datos del dibujo.

La diferencia de los diferentes modelos radica únicamente en el tamaño de la longitud , otros lo demás debe ser igual.

Por ejemplo: Si la longitud total de la barra transversal es de 1280 mm, el tamaño exterior máximo del riel del portaequipajes debe ser de 1140 mm. Se pueden obtener otras longitudes diferentes sumando o restando proporcionalmente.

El ancho del riel de montaje debe ser de 15 a 55 mm. La altura debe ser de 26 mm.


No es compatible superar los datos indicados anteriormente.

La distancia entre el techo y la parte superior del riel guía debe ser de al menos 50 mm.

Distancia entre los rieles del techo exteriores: 25 0 a 11 40 mm.

Se recomienda que la separación entre la parte delantera y trasera de las dos barras transversales ensambladas sea ≥27,6” (70 cm) .

Precauciones al cargar.

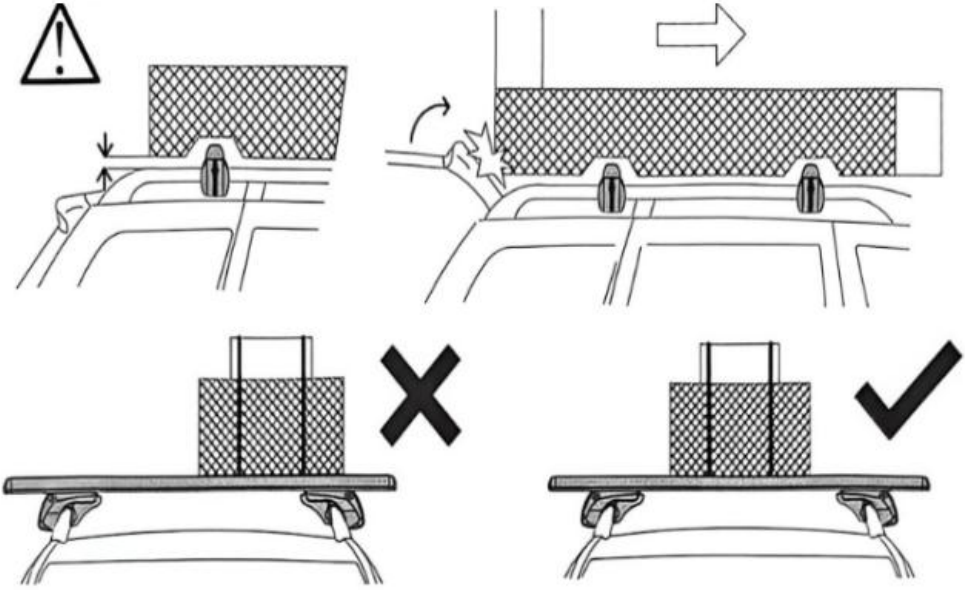





Al instalar cualquier accesorio, es importante tomar precauciones en la instalación. Al transportar artículos más grandes como un Kayak, el tamaño provocará una resistencia adicional al viento. eso añadirá presión/peso adicional sobre tanto el kayak como las barras transversales. Durante Se sugiere utilizar para la instalación correas extralargas para sujetar el Parte delantera y trasera del kayak como se muestra. El peso de la carga es el total de la El artículo y el accesorio también quedaron instalados. como la presión del arrastre del viento. Una instalación adecuada reducirá el peso. añadido por presión y asegurar que se pueda transportar más carga.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bagażnik dachowy

MODEL : HJ-RB011-128CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

MODEL : HJ-RB011-128CM



To jest oryginalna instrukcja. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania w naszym sklepie. produkt.

SAFETY & WARNING

- Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
- Ograniczenia dotyczące instalacji: Podczas instalacji surowo zabrania się uderzania lub skręcania produktu. W przeciwnym razie może to spowodować pęknięcie produktu i deformację miejsca montażu, co negatywnie wpłynie na wygląd i bezpieczeństwo pojazdu.
  Wymagania przed instalacją: Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że pojazd jest wyłączony przez cały proces instalacji.
  Zgodność z instrukcją: Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji instalacji odpowiednich dla danego modelu pojazdu. Nieprawidłowy montaż może uniemożliwić działanie produktu jako urządzenia ochronnego, zagrażając życiu i bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów.
  Uwaga dotycząca ważności produktu: Funkcjonalność produktu jest gwarantowana wyłącznie w przypadku prawidłowo i w pełni zmontowanych elementów. Uwaga
  ogólna: Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wglądu w przyszłości.
  Środki ostrożności: Podczas użytkowania produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w tym:
  a) Montaż produktu musi być przeprowadzony przez kompetentną osobę dorosłą.
  b) Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta domowe z dala od produktu; nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na produkt ani bawić się nim.
  c) Podczas instalacji produktu należy nosić rękawice ochronne.
  d. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części, są one uszkodzone

lub przetarte.
e. Nie dokręcaj zbyt mocno elementów mocujących (sprzętu).
f. Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia i natychmiast wymień go w przypadku wykrycia uszkodzenia lub odłączenia się części.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego:
Przed montażem upewnij się, że zasilanie pojazdu jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia elektrycznego. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie pojazdu lub obrażenia ciała. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT). Używaj lin i pasów mocujących, aby bezpiecznie zamocować cały ładunek.


- Nie przeciążaj bagażnika dachowego. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu.
- Przed i po każdym użyciu sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze zamocowane. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia przetarć lub odkształceń, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Przed załadunkiem lub rozładunkiem bagażu na bagażniku dachowym należy upewnić się, że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty.
- Nie używać do podtrzymywania ani ograniczania ciężaru ludzi lub zwierząt w jakikolwiek sposób.
- Podczas pracy należy zachować zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego. Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego należy dbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie dopuszczać do miejsca pracy osób postronnych ani dzieci.
- Weź pod uwagę ciężar, jaki dach może udźwignąć.
- Należy wziąć pod uwagę nośność kosza dachowego.
- Podczas instalacji produktu akcesoria muszą być solidnie zamontowane.
- Podczas załadunku ładunków należy używać siatki zabezpieczającej, aby zapobiec ich spadaniu. W przypadku dużych przedmiotów, takich jak kajaki, przed nadaniem bagażu muszą być wyposażone w pokrowce chroniące przed wiatrem i inne elementy zmniejszające opór powietrza.
- Podczas załadunku towarów, ich ładunek nie może przekraczać dopuszczalnej nośności, aby zapobiec odkształceniu lub oderwaniu się bagażnika dachowego.

PRODUCT PAREMETERS

Model	Maksymalny Nośność	Obciążenie znamionowe	Długość stojaka

HJ-RB011-128CM	220 funtów / 100 kg	176 funtów / 80 kg	50 cali / 1280 mm
Ostrzeżenie: Podczas załadunku towarów prędkość samochodu nie powinna przekraczać **80 km/h (50 mil/h)** , a duże przedmioty powinny być przykryte wiatroszczelną osłoną lub siatką bezpieczeństwa.			

Odpowiedni kształt relingu dachowego

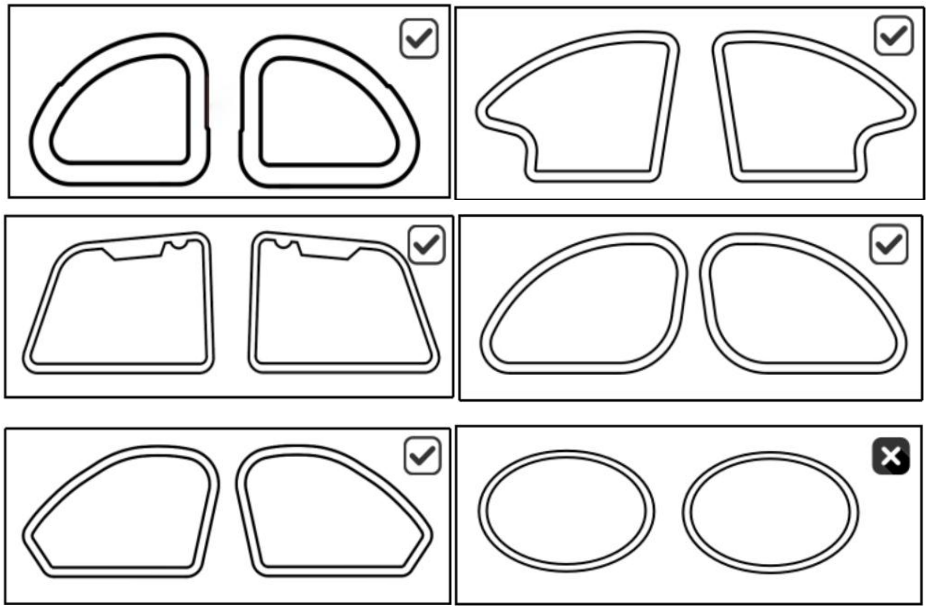


ACCESSORY LIST



①	②	③	④	⑤
Pręt aluminiowy X2	Osłona końcowa X4	Adapter X4	Klawisz X2	Klucz imbusowy M5 x 1
 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	
Płyta załogi S X4	M 6 Odstępnik X4	Śruba M 6 X4	Arkusz gumowy X2	

OPERATION

Krok 1 instalacji:

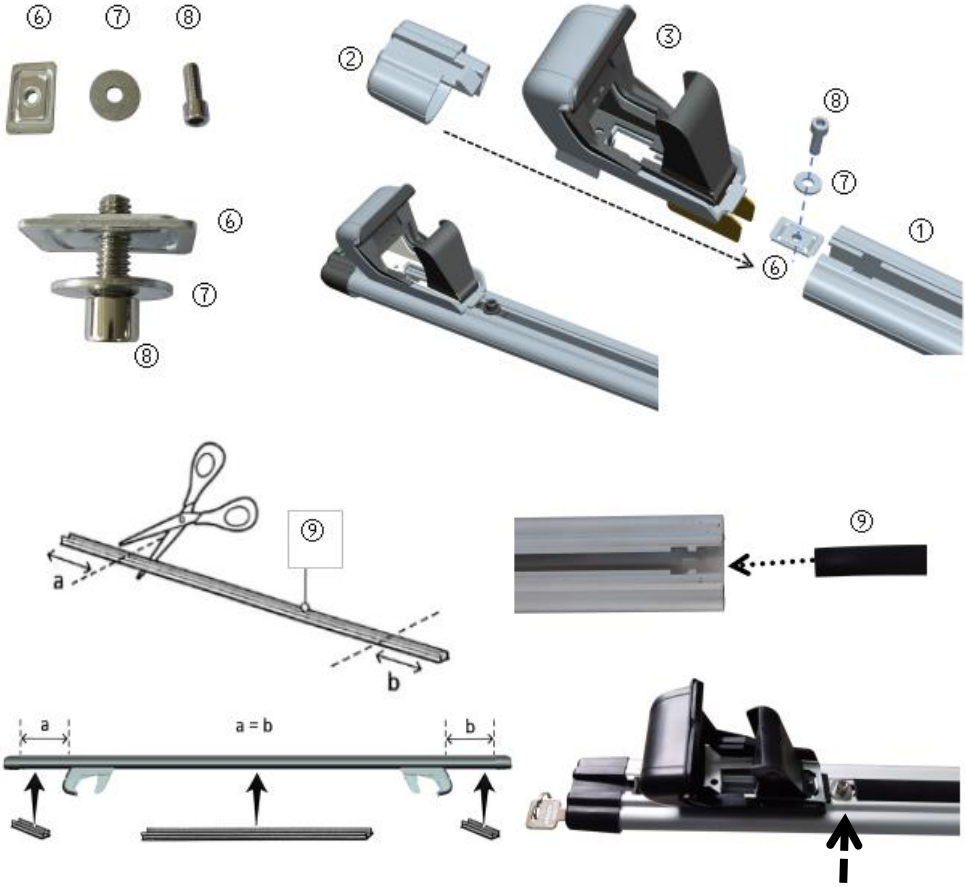

Płytkę mocującą należy ściśle zamontować w przedniej pozycji zacisku. Zamontuj płytkę mocującą w miejscu pokazanym na rysunku.

Krok 1 instalacji:

16. Przymocuj płytkę śrubową i podkładkę . Następnie umieść ją w szczelinie u dołu pręta aluminiowego. Upewnij się, że śruby są poluzowane .

17. Umieść podstawę stopy w dolnym gnieździe aluminiowego pręta.
18. Załóż poprzeczkę na reling dachowy, aby potwierdzić położenie podstawy

stóp.
Zmierz rozmiar paska gumowego na dole pręta aluminiowego i przytnij go na długość regulowaną.
Zamontuj pasek gumowy w dolnym gnieździe pręta aluminiowego.


Krok 2 instalacji:








Krok 2 instalacji:




6. Zamontuj poprzeczkę na szynach relingu dachowego. Dokręć śruby kluczem imbusowym, aby upewnić się, że stopa jest bezpiecznie zamocowana. Dokręć płytkę mocującą śruby blisko boku podstawy, zapobiegając przesunięciu się przestrzeni do wewnątrz. Włóż zaślepki na obu końcach i zablokuj kluczem.

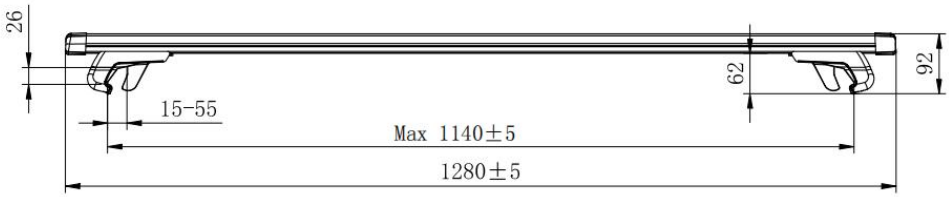



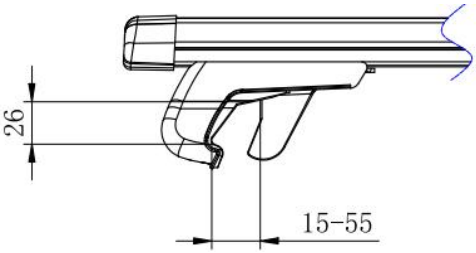




			
Nagi A b a re dach z wyznaczonym punkty mocowania.	**Podniesiona szyna** Dwie podniesione szyny, które biegną równolegle do drzwi. Jest wystarczająco dużo szczelina, przez którą można się przesunąć twoją rękę pod spodem.	**Szyna spłukująca** Dwie płaskie szyny, które biegną równolegle do drzwi. Nie możesz przesunąć swojego ręka pod spodem.	**Punkt stały** Cztery ukryte załączniki punkty, które są zwykle zamaskowany pod przykrywką lub plastikowe drzwi. Można znaleziono na niektórych płaskich szynach, lub podniesionych dachów relingowych.



Zmierz wysokość szyn dachowych



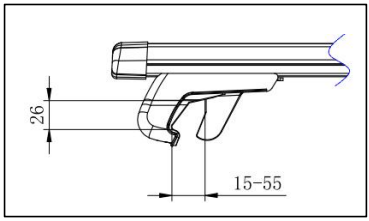



Model	Odległość między relingami	Odległość między relingami

	dachowymi po stronie wewnętrznej	dachowymi na zewnątrz
HJ-RB011-128CM	220 do 1060 mm	250 do 1140 mm

Zakres adaptacji i pomiar danych relingów dachowych :

Rysunek ten stanowi przykład jednego lub dwóch modeli. Data instalacji powinna być zgodna z danymi na rysunku.

Różnica pomiędzy poszczególnymi modelami polega jedynie na długości i rozmiarze . w przeciwnym razie musi być tak samo.

Na przykład: Jeśli całkowita długość poprzeczki wynosi 1280 mm, to maksymalny zewnętrzny rozmiar szyny bagażnika dachowego powinien wynosić 1140 mm. Inne długości można uzyskać poprzez proporcjonalne dodawanie lub odejmowanie.

Szerokość szyny montażowej powinna wynosić 15~55 mm, wysokość powinna wynosić 26mm.


Przekroczenie powyższych wartości jest niezgodne.

Odległość między dachem a górną krawędzią szyny prowadzącej musi wynosić co najmniej 50 mm.

Odległość między relingami dachowymi na zewnątrz: 25 0 do 11 40 mm.

Zaleca się, aby odległość między przednią i tylną częścią dwóch zmontowanych poprzeczek wynosiła ≥27,6” (70 cm) .

Środki ostrożności podczas załadunku.

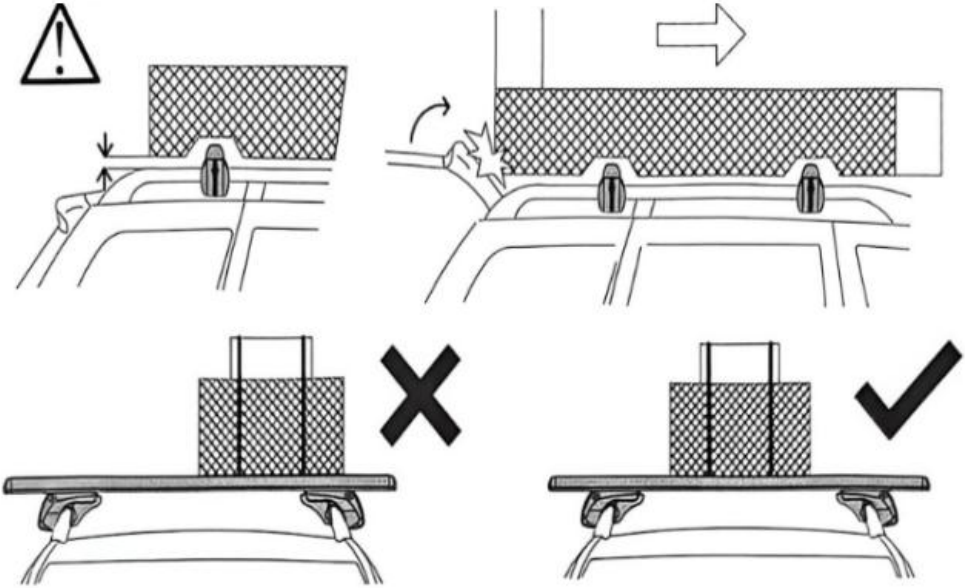





Podczas montażu jakiegokolwiek osprzętu ważne jest, zachować ostrożność podczas instalacji. Podczas przenoszenia większych przedmiotów, takich jak Kajak, jego rozmiar powoduje dodatkowy opór wiatru co doda dodatkowego nacisku/ciężaru zarówno kajak, jak i poprzeczki. Podczas podczas instalacji zaleca się użycie bardzo długie paski do wiązania przód i tył kajaka, jak pokazano. Masa ładunku jest sumą przedmiot i załącznik również zainstalowane jako ciśnienie spowodowane oporem wiatru. Prawidłowy montaż zmniejszy wagę dodawane pod wpływem ciśnienia i zapewniające możliwość przewożenia większej ilości ładunku.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Dakdrager

MODEL : HJ-RB011-128CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

MODEL : HJ-RB011-128CM



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates. product.

SAFETY & WARNING

- Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
- Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
- Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
- Installatiebeperkingen: Tijdens de installatie is het ten strengste verboden om op het product te slaan of het te verdraaien. Dit kan leiden tot barsten in het product en vervorming van de installatiepositie, wat de uitstraling en de veiligheidsprestaties
  van het voertuig negatief beïnvloedt. Vereiste vóór installatie: Om letsel te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het voertuig tijdens de gehele installatie is uitgeschakeld.
  Naleving van de instructies: Volg tijdens de installatie de installatie-instructies die geschikt zijn voor uw specifieke voertuigmodel. Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat het product niet functioneert als beschermingsmiddel, waardoor de veiligheid van de bestuurder en passagiers in gevaar komt.
  Productgarantie: De functionaliteit van het product is alleen gegarandeerd bij correct en volledig gemonteerde exemplaren.
  Algemene mededeling: Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
  Veiligheidsmaatregelen: Neem bij het gebruik van het product altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht om het risico op letsel te verminderen, waaronder de volgende:
  a. Het product moet worden gemonteerd door een bevoegde volwassene.
  b. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage; laat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.
  c. Draag beschermende handschoenen tijdens de installatie van het product.
  d. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.
  e. Draai de bevestigingsmiddelen niet te vast aan.
  f. Controleer het product regelmatig op slijtage; vervang het onmiddellijk als er

schade wordt geconstateerd of als onderdelen losraken.
Waarschuwing elektrische veiligheid
: Zorg er vóór de installatie voor dat de stroomtoevoer van het voertuig is uitgeschakeld om het risico op kortsluiting te voorkomen. Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot schade aan het voertuig of persoonlijk letsel. Houd u aan alle voorschriften van het Ministerie van Transport (DOT) bij het gebruik van dit product. Gebruik touwen en spanbanden om alle lading stevig vast te zetten.


- Overbelast de dakdrager niet. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen.
- Controleer voor en na elk gebruik of alle onderdelen goed vastzitten. Inspecteer regelmatig op beschadigingen. Als u rafelen of vervorming constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat en de handrem is aangetrokken voordat u de dakdrager laadt of eraf haalt.
- Niet gebruiken om het gewicht van mensen of dieren op welke manier dan ook vast te houden of te beperken.
- Gebruik je gezond verstand tijdens het werk. Blijf alert en geconcentreerd bij het opzetten en gebruiken van de dakdrager. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
- Houd tijdens de montage en het gebruik van de dakdrager de werkruimte schoon en goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van de werkruimte.
- Houd rekening met het gewicht dat het dak kan dragen.
- Houd rekening met het draagvermogen van de dakdrager.
- Bij de installatie van het product moeten de accessoires stevig bevestigd zijn.
- Gebruik bij het laden van vracht een vangnet om te voorkomen dat de lading eraf valt. Voor omvangrijke voorwerpen zoals kajaks is een vangnet aan te raden. Ze moeten vergezeld zijn van winddichte hoezen en andere items om de windweerstand te verminderen voordat ze kunnen worden ingecheckt.
- Bij het laden van vracht mag het gewicht de geteste draagcapaciteit niet overschrijden om vervorming of losraken van de dakdrager te voorkomen.

PRODUCT PAREMETERS

Model	Maximum Draagvermogen	Nominale belasting	Racklengte
HJ-RB011-128CM	220 lbs / 100 kg	176 lbs / 80 kg	50 inch / 1280 mm
Waarschuwing: Bij het laden van vracht mag de snelheid van de auto niet hoger zijn dan **80 km/u (50 mijl/u)** en moeten grote voorwerpen worden afgedekt met			

een winddichte hoes of een veiligheidsnet.

Toepasselijke vorm van de dakrail

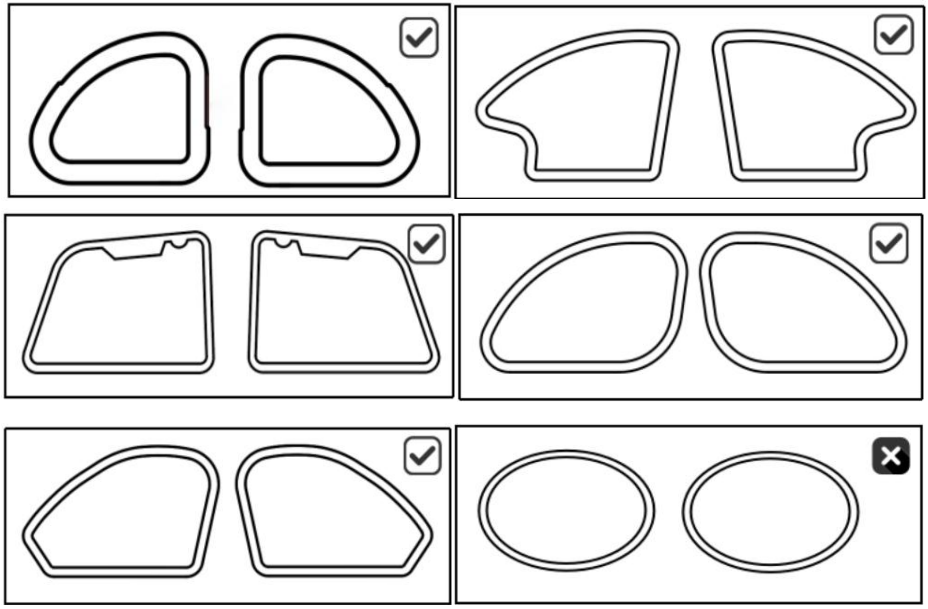


ACCESSORY LIST

				
①	②	③	④	⑤
Aluminium staaf X2	Eindomslag X4	Adapter X4	Sleutel X2	M5 inbussleutel x 1

 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	
S bemanningsplaat X4	M 6 Afstandhouder X4	M6 - schroef X4	Rubberen plaat x2	

OPERATION

Installatiestap 1:

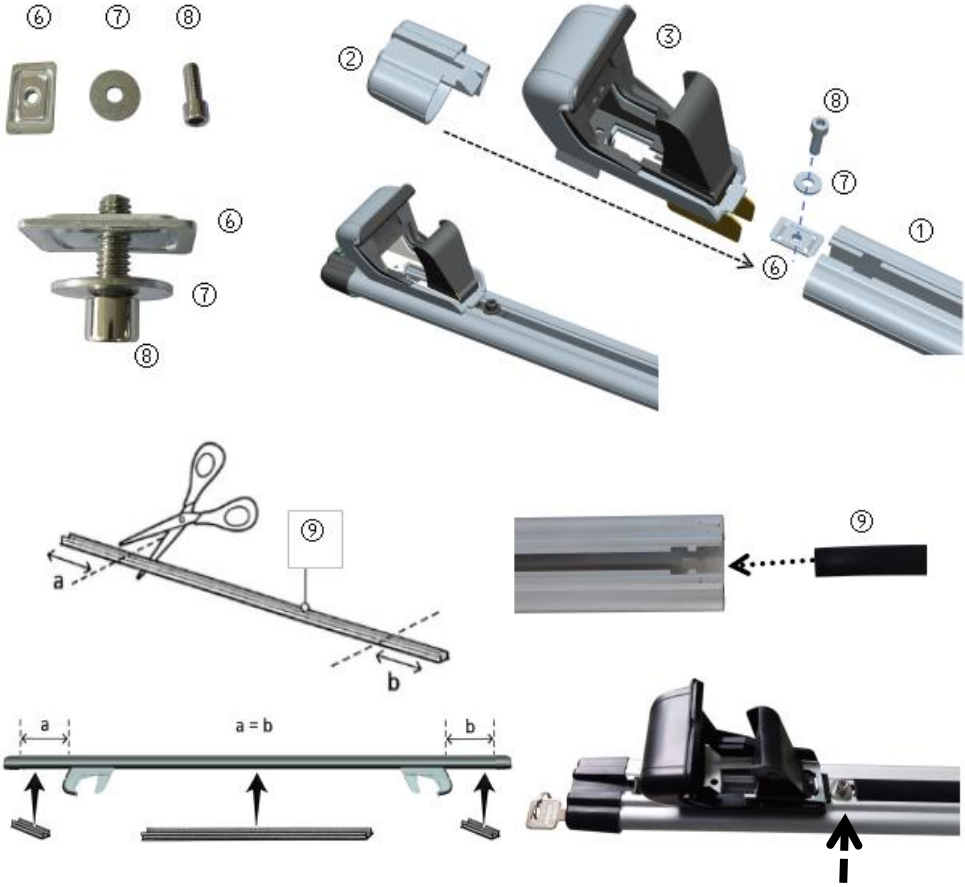

De bevestigingsplaat moet stevig tegen de voorste klempositie worden gemonteerd. Plaats de bevestigingsplaat op de positie die op de afbeelding is aangegeven.

Installatiestap 1:

19. Bevestig de schroefplaat en de ring aan elkaar . Monteer deze vervolgens in de gleuf aan de onderkant van de aluminium staaf. Zorg ervoor dat de schroeven los zitten .

20. Plaats de voetplaat in de onderste gleuf van de aluminium stang.

21. Plaats de dwarsbalk op de dakrail om de positie van de voetsteun te controleren.

Meet de lengte van de rubberen strip aan de onderkant van de aluminium staaf en knip deze op maat.


Plaats de rubberen strip in de onderste gleuf van de aluminium staaf.

Installatiestap 2:





Installatiestap 2:




7. Plaats de dwarsbalk op de dakrails. Gebruik een inbussleutel om de schroeven vast te draaien, zodat de voet stevig vastzit. Draai de schroefbevestigingsplaat dicht tegen de zijkant van de basis aan om te voorkomen dat de ruimte naar binnen beweegt. Plaats de buispluggen aan beide uiteinden en vergrendel deze met de sleutel.

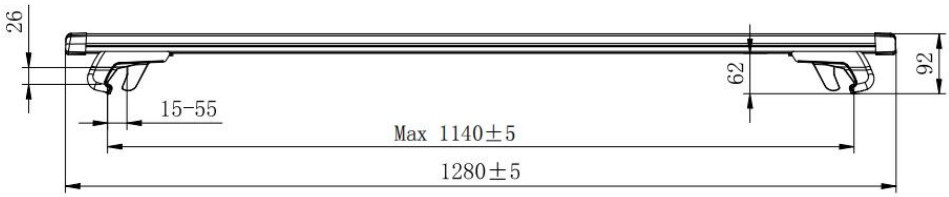



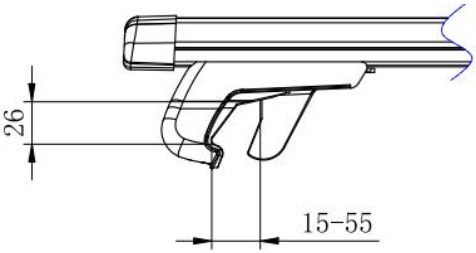




			
Naakt A een dak met aangewezen bevestigingspunten.	**Verhoogde spoorlijn** Twee verhoogde rails die lopen parallel aan de deuren. Er is genoeg van een een opening waar je doorheen kon schuiven je hand eronder.	**Verzonken rail** Twee vlakke rails die lopen parallel aan de deuren. Je kunt je niet verschuiven hand eronder.	**Vast punt** Vier verborgen bevestigingen punten die gewoonlijk vermomd door een omslag of plastic deur. Kan zijn gevonden op sommige vlakke rails, of verhoogde raildaken.



Meet de hoogte van de rails van de dakrails.



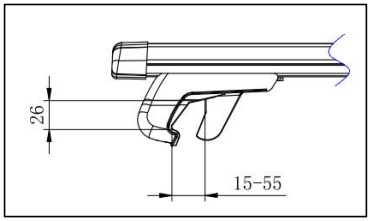



Model	Afstand tussen de	Afstand tussen de buitenste

	binnenzijde van de dakrails	dakrails
HJ-RB011-128CM	220 tot 1060 mm	250 tot 1140 mm

Omvang van de aanpassing en meting van gegevens over de dakrails :

Deze tekening is een voorbeeld van een of twee modellen. De installatiedatum moet overeenkomen met de datum op de tekening.

Het verschil tussen de verschillende modellen zit hem alleen in de lengte, verder niets. De rest moet hetzelfde blijven.

Bijvoorbeeld: Als de totale lengte van de dwarsbalk 1280 mm is, dan mag de maximale buitendiameter van de dakdragerrail 1140 mm zijn. Andere lengtes kunnen worden verkregen door proportioneel toe te voegen of af te trekken.

De breedte van de montagerail moet 15 tot 55 mm zijn. De hoogte moet 26 mm zijn.


Het overschrijden van bovenstaande gegevens is niet compatibel.

De afstand tussen het dak en de bovenkant van de geleiderail moet minimaal 50 mm zijn.

Afstand tussen de buitenste dakrails: 250 tot 1140 mm.

Het wordt aanbevolen dat de afstand tussen de voor- en achterkant van de twee gemonteerde dwarsbalken minimaal 27,6 inch (70 cm) bedraagt .

Voorzorgsmaatregelen bij het laden.

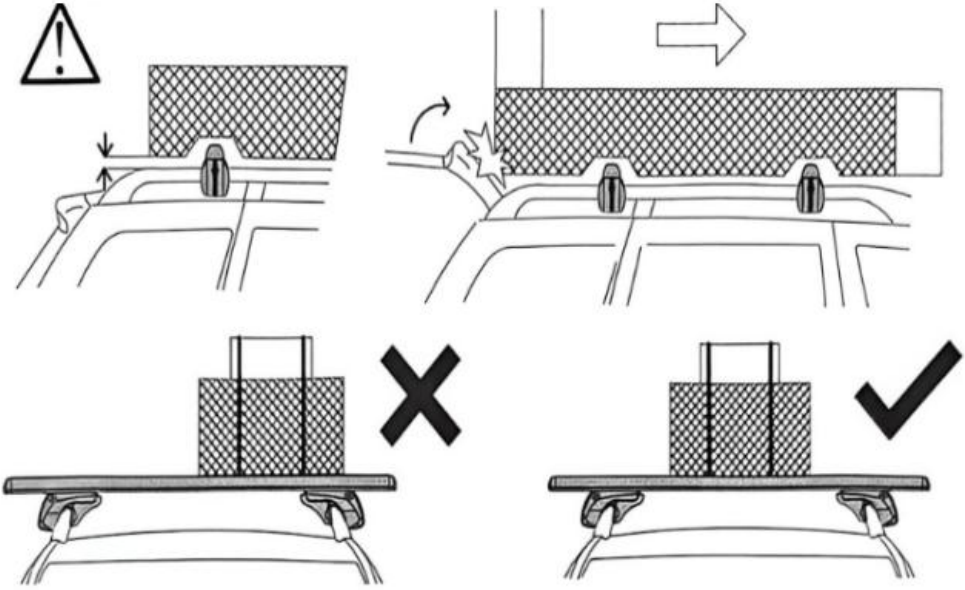





Bij het installeren van een accessoire is het belangrijk Neem voorzorgsmaatregelen tijdens de installatie. Bij het tillen van grotere voorwerpen zoals een Bij een kajak zorgt de grootte voor extra luchtweerstand. dat zal extra druk/gewicht toevoegen aan zowel de kajak als de dwarsbalken. Tijdens Bij de installatie wordt aangeraden om gebruik te maken van extra lange riemen om vast te binden voor- en achterkant van de kajak zoals weergegeven. Het gewicht van de lading is het totaal van de Het artikel en de bijbehorende accessoires zijn ook geïnstalleerd. door de luchtweerstand. Correcte installatie vermindert het gewicht. door de druk te verhogen, zodat er meer vracht vervoerd kan worden.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Takräcke

MODELL : HJ-RB011-128CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

MODELL : HJ-RB011-128CM



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder dem. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

SAFETY & WARNING

- Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
- Installationsrestriktioner: Det är strängt förbjudet att slå eller vrida produkten under installationsprocessen. Annars kan detta orsaka att produkten spricker och installationspositionen deformeras, vilket negativt påverkar fordonets utseende och säkerhetsprestanda.
  Krav före installation: För att undvika skador, se till att fordonet är avstängt under hela installationsprocessen.
  Instruktionsöverensstämmelse: Följ installationsanvisningarna som är lämpliga för din specifika fordonsmodell under installationen. Felaktig installation kan förhindra att produkten fungerar som en skyddsanordning, vilket äventyrar förarens och passagerarnas liv och säkerhet.
  Produktgiltighetsanmärkning: Produktens funktionalitet garanteras endast för korrekt och fullständigt monterade enheter.
  Allmänt meddelande: Läs dessa instruktioner noggrant och spara dem för framtida referens.
  Säkerhetsåtgärder: Vid användning av produkten bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för skador, inklusive följande:
  a. En behörig vuxen måste montera produkten.
  b. Håll barn och husdjur borta under montering; låt inte barn klättra på eller leka med produkten.
  c. Använd skyddshandskar när du installerar produkten.
  d. Använd inte produkten om några delar saknas, är skadade eller nötta.
  e. Dra inte åt fästelementen (hårdvaran) för hårt.
  f. Kontrollera regelbundet produkten för slitage; byt omedelbart ut den om skador upptäcks eller om delar lossnar.
  Elsäkerhetsvarning
  Innan installation, se till att fordonets strömförsörjning är avstängd för att undvika risk för kortslutning. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda

till skador på fordonet eller personskador. Följ alla krav från Transportdepartementet (DOT) när du använder denna produkt. Använd rep och surrband för att hålla all last säkert på plats.


- Överbelasta inte takräcket. Överskrid aldrig den maximala viktkapaciteten.
- Kontrollera före och efter varje användning att all hårdvara är ordentligt åtdragen. Kontrollera regelbundet att den inte har några skador. Avbryt användningen omedelbart om den är fransad eller deformerad.
- Se till att fordonets motor är AVSTÄNGD och att parkeringsbromsen är åtdragen innan du lastar eller lossar takräcket.
- Använd inte för att hålla eller begränsa mänsklig eller djurs vikt på något sätt.
- Använd sunt förnuft när du arbetar. Var uppmärksam och koncentrera dig när du monterar och använder takräcket. Arbeta aldrig under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du monterar och använder takräcket. Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
- Tänk på den vikt som taket klarar av.
- Tänk på takkorgens bärförmåga.
- Vid installation av produkten måste tillbehören vara säkert monterade.
- Använd ett säkerhetsnät när du lastar gods för att förhindra att det faller av. För skrymmande föremål som kajaker, de måste åtföljas av vindtäta överdrag och andra föremål för att minska vindmotståndet innan de kan checkas in.
- Vid lastning av last får lasten inte överstiga den testade bärförmågan för att förhindra deformation eller lossning av takräcket.

PRODUCT PAREMETERS

Modell	Maximal Lastkapacitet	Nominell belastning	Racklängd
HJ-RB011-128CM	100 kg	80 kg	50 ” / 1280 mm

Varning: Vid lastning av gods bör bilens hastighet inte överstiga **80 km/h (50 miles/h)** , och stora föremål bör täckas med ett vindtätt överdrag eller säkerhetsnät.

Tillämplig takräckesform

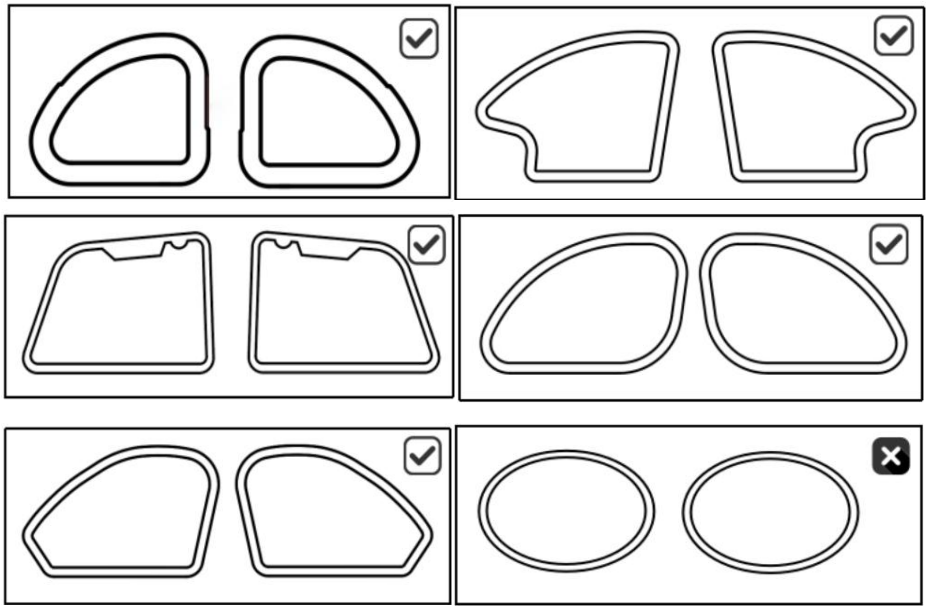


ACCESSORY LIST

 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Aluminiumstång X2	Ändskydd X4	Adapter X4	Nyckel X2	M5 insexnyckel X 1
 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	
S -besättningsplatta X4	M 6 Distans X4	M6 - skruv X4	Gummiduk X2	

OPERATION

Installationssteg 1:

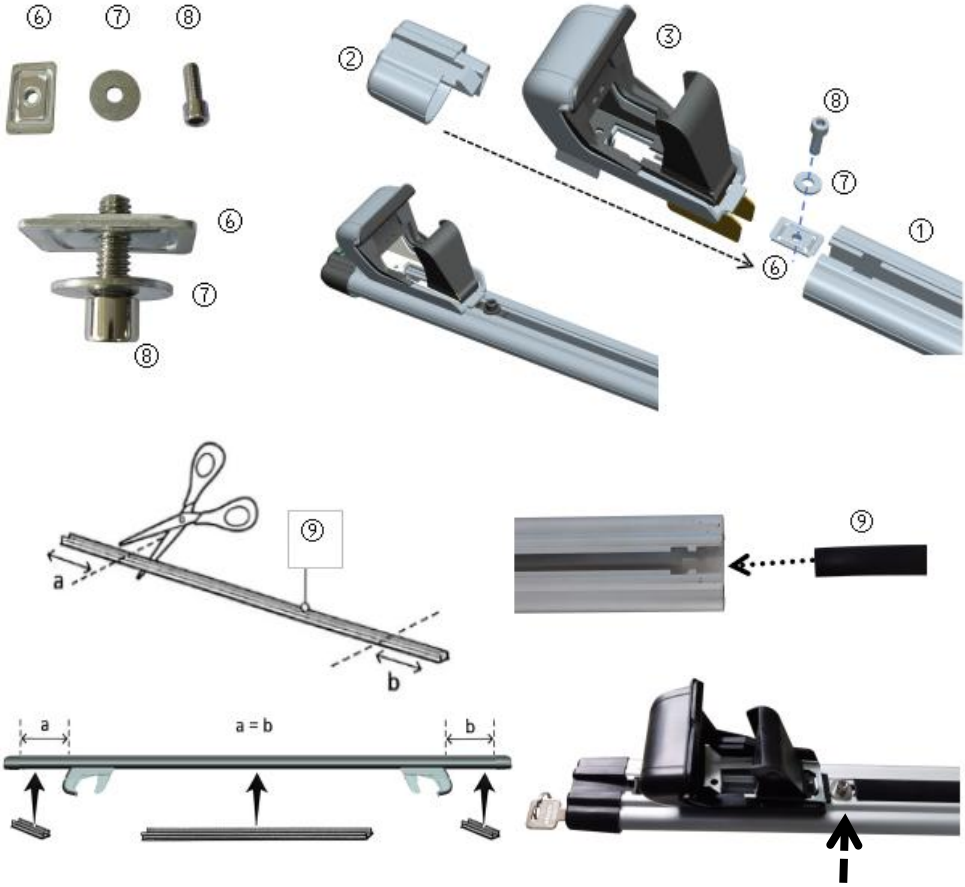

Fästplattan ska monteras tätt mot den främre klämmans position. Montera fästplattan på den plats som visas på bilden.

Installationssteg 1:

22. Fäst skruvplattan och brickan tillsammans . Montera sedan den i spåret längst ner på aluminiumstången. Se till att skruvarna ska vara lösa .

23. Placera fotbasen i det nedre spåret på aluminiumstången.
24. Placera tvärbalken på takräcket för att bekräfta fotstödets position.

Mät storleken på gummilisten längst ner på aluminiumstången och skär den med justerbar storlek.
Montera gummilisten i aluminiumstångens nedre skåra.

Installationssteg 2:















Installationssteg 2:

8. Placera tvärbalken på takräckets skenor. Använd en insexnyckel för att dra åt skruvarna för att säkerställa att foten är ordentligt monterad. Dra åt skruvfästplattan nära sidan av basen för att förhindra att utrymmet rör sig inåt. Sätt i rörpluggarna i båda ändar och lås dem med nyckeln.

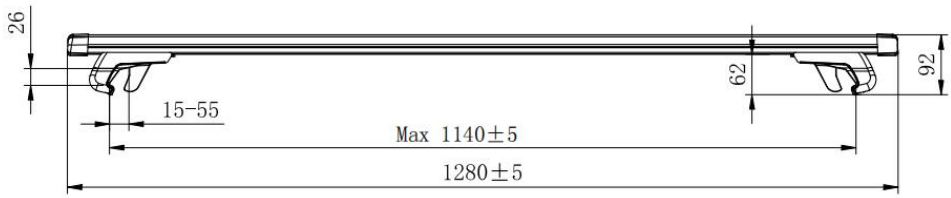


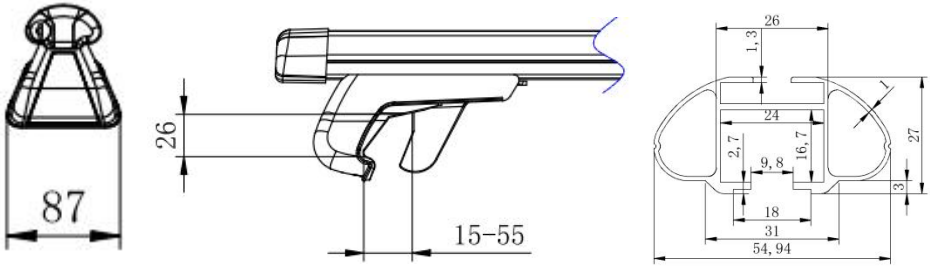



			
Naken En b ett nytt tak med avsedd fästpunkter.	**Upphöjd skena** Två upphöjda skenor som löper parallellt med dörrarna. Det finns tillräckligt med en mellanrum som du kunde glida din hand under.	**Sänkbar skena** Två spolskenor som löper parallellt med dörrarna. Du kan inte glida din handen under.	**Fixpunkt** Fyra dolda bilagor punkter som vanligtvis är förklädd av ett skydd eller plastdörr. Kan vara finns på vissa spolskenor, eller upphöjda rälstak.



Mät höjden på takräckesskenorna

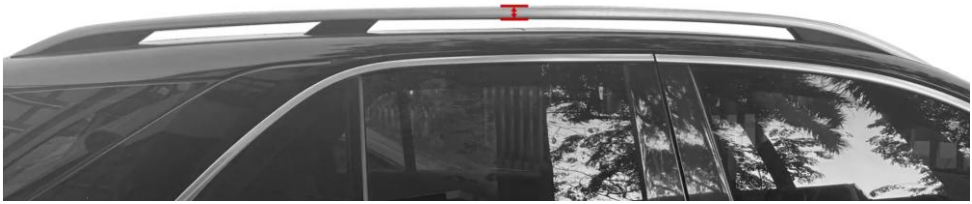

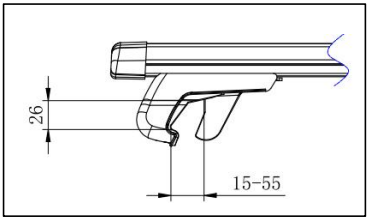

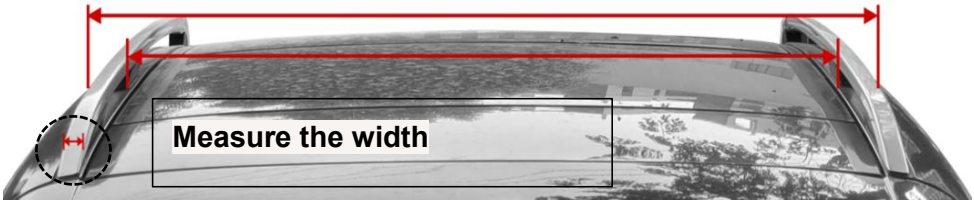

Modell	Avstånd mellan takräcken på insidan	Avstånd mellan takräcken på utsidan
HJ-RB011-128CM	220 till 1060 mm	250 till 1140 mm

Anpassningsomfattning och mätning av takräckesdata :


Denna ritning är ett exempel på en eller två modeller. Installationsdatumet ska följa ritningsdata.

Skillnaden mellan de olika modellerna ligger bara i längden, storleken , eller annars måste vara detsamma.

Till exempel: Om du får en total längd på tvärbalken på 1280 mm bör den maximala yttermåttet på takräckets spår vara 1140 mm . Andra olika längder kan erhållas genom att proportionellt lägga till eller subtrahera.

Monteringsskenans bredd bör vara 15~55 mm, Höjden ska vara 26 mm.
Att överskrida ovanstående data är inte kompatibelt.
Avståndet mellan taket och toppen av styrskenan måste vara minst 50 mm.
Avstånd mellan takräcken på utsidan: 25,0 till 11,40 mm .
Det rekommenderas att avståndet mellan de två monterade tvärbalkarna fram och bak är ≥70 cm .

Försiktighetsåtgärder vid lastning.

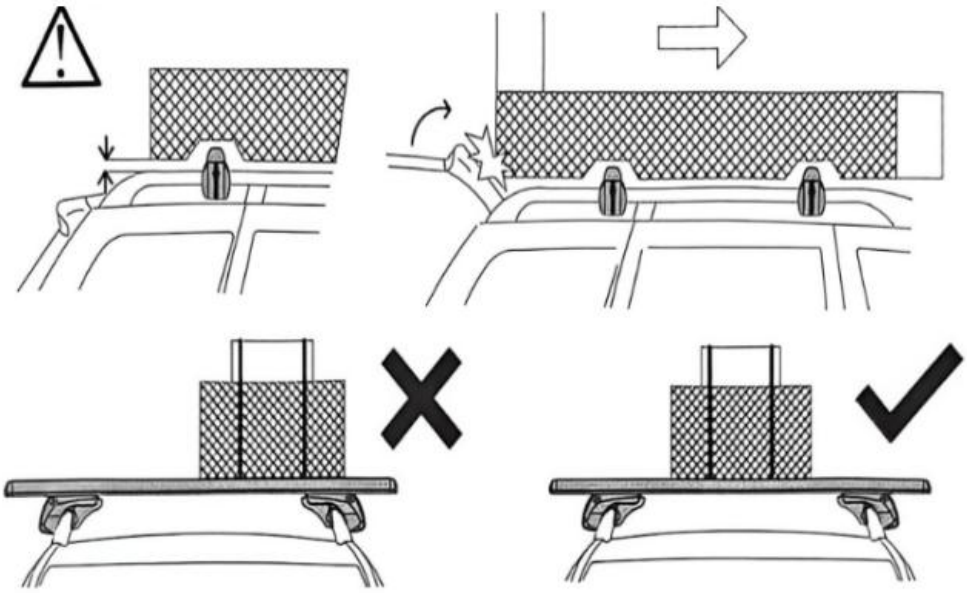





När du installerar tillbehör är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder vid installationen. När du transporterar större föremål som en Kajak, storleken kommer att orsaka extra vindmotstånd som kommer att lägga ytterligare tryck/vikt på både kajaken och tvärstängerna. Under installation rekommenderas att använda extra långa remmar för att knyta fast fram och bak på kajaken som visas. Lastens vikt är summan av föremål och bilaga installerade också som trycket från vinden motstår. Korrekt installation minskar vikten ökas av tryck och säkerställa att mer last kan transporteras.

